


型番	TR3-A401
SPECIFICATIONS	
適合規格	EU RoHS
共振周波数	13.56MHz ±40kHz
交信距離	TR3-C201接続時：最大5cm (TI製 Tag-it HF-I RI-TH1-CB1A-00 使用時参考値) 注) 使用環境、使用タグにより異なります
動作温度	0~55℃
動作湿度	30~85%RH (結露なきこと)
接続可能機器	(ショートレンジ) TR3-C101, TR3-C201, TR3-D002C-8, TR3-U002C-8, TR3-N001C-8 (ミドルレンジ) TR3-MD001E-L/S, TR3-MU001E-L/S, TR3-MN001E-L/S TR3-MD001C-8, TR3-MU001C-8, TR3-MN001C-8 TR3-MD001D-8(SMA), TR3-MN001D-8(SMA)
寸法	15(W)×30(D)×9.1(H)mm
質量	約2g
付属品	RFIDステッカ 1枚 <SEL41400L> ツイストペアケーブル AWG26 UL1007 (90mm) 1本 <TR3-AC-1A-090>
オプション品	同軸ケーブル 1.5D-2V (3m) (ショートレンジ対応ケーブル) <TR3-AC-2A-3M> 同軸ケーブル 1.5D-2V (2m) (ミドルレンジ対応ケーブル) <TR3-AC-2A-2M> 同軸ケーブル 1.5D-2V (10m) (ショート/ミドルレンジ面対応ケーブル) <TR3-AC-2A-10M>

■寸法図 (記載寸法は参考値)

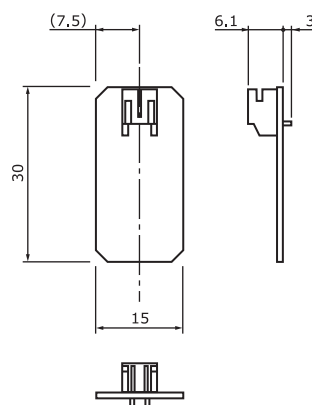

## タカヤ株式会社

RF事業推進部 営業部

〒108-0074 東京都港区高輪2-16-45 高輪中山ビル  
TEL:03-5449-7045 FAX:03-5449-1423

E-mail: rfid@takaya.co.jp

Web site: http://www.takaya.co.jp/

●ご用命、お問合せは下記まで