

TR3RW マネージャ Version3.80
取扱説明書
(ゲート型製品編)

発行日 2021年4月23日
Ver 1.00

タカヤ株式会社

マニュアル番号：TDR-MNL-TR3RWMGRV380_GATE-100

はじめに

このたびは、弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくご使用いただくため、本書をよく読み、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

TR3RWマネージャ バージョンアップ履歴

2021/04/23 v3. 8. 0. 0

[新機種対応]

- ・ TR3X-G003Aに対応
- ・ TR3X-G004（個別対応品）に対応

[不具合の修正]

- ・ TR3XM-C103/104シリーズ接続時に非対応のコマンドメニューを表示していたため非表示に修正（TKY_***コマンド×6種メニューを非表示）
- ・ TagData (IS015693) 機能で特定の条件で例外が発生する不具合を修正（シングルサブキャリア設定でタグが読み取りできない場合に例外が発生）

2020/12/15 v3. 7. 0. 0

[新機種対応]

- ・ TR3X-C102シリーズ（個別対応品）に対応
- ・ TR3XM-C103/104シリーズ（個別対応品）に対応

[仕様変更]

- ・ ターゲットフレームワークを3. 5から4. 0に変更

[機能追加]

- ・ 動作モード追加
カードディテクションモード (対応機種のみ関連メニュー表示)
- ・ TagData (IS015693) の対応タグ追加
ST25DVシリーズ3種、NTAG5シリーズ4種
- ・ TagData (TypeA) の対応タグ追加
MifareClassic1k/4k、MifareUltralightEV1、NTAG213TT、SIC43NT
- ・ NDEF書き込み機能追加 (NFC Forum Type5 Tagフォーマットのみ)
- ・ コマンドの連続実行
アンテナ切替機能追加、コマンド選択肢追加
(IS015693ThroughCmd、EPC_Inventory、EPC_InventoryRead、REQB)
- ・ IS018000-3 Mode3 (ILT) 対応機種の場合、UIIリストを取り込んで
[受信データ一覧]に表示する機能追加 (15693と同等の機能追加)
- ・ 自動読取モードの送受信ログ停止設定の場合、[送受信ログ]に警告を表示
- ・ [EEPROM設定の初期化]実行後にリスタート処理を追加 (設定有効とするため)

[メニュー追加] ※対応機種を接続した時のみ表示

- ・ [リーダーライタ設定コマンド]-[カードディテクションモード関連メニュー3種]
- ・ [RFタグ通信コマンド]-[IS015693ThroughCmd]-[サブメニュー10種]
- ・ [RFタグ通信コマンド]-[RSSI値の取得]
- ・ [TypeA&FeliCa]-[MifareClassic]-[サブメニュー10種]
- ・ [TypeA&FeliCa]-[FeliCa Lite-S]-[認証関連メニュー6種]
- ・ [TypeB]-[サブメニュー5種]
- ・ [NFC]-[NFC Forum Type5 Tag]-[サブメニュー11種]

[不具合の修正]

- ・ [コマンドの直接入力]から実行した一部のコマンドにおいて送受信ログ画面に受信データが表示されない不具合修正
- ・ Bluetoothに割り当てたCOMを選択した場合など、接続処理で固まってしまう不具合修正

2019/06/13 v3. 6. 0. 0

[新機種対応]

- ・ TR3Xシリーズロングレンジ4W製品に対応

[機能追加]

- ・ ICODE SLX-L対応 (TagData (ISO15693)、タグメーカーカスタム)
- ・ UTRシリーズ (UHF帯製品) 接続時にエラー表示

[仕様変更]

- ・ 受信データ一覧
EPCインベントリモードで読み取ったUIIデータは
アプリケーション設定にかかわらずバイナリ表示する仕様に変更
- ・ [リーダライタ設定コマンド]-[汎用ポート値の書き込み]画面の文言修正

[不具合の修正]

- ・ RDL00PCmd実行時、「自動読取モード時送受信ログ：非表示」の設定でも
初めの1件だけタグデータを送受信ログに表示してしまう症状の改善
- ・ [TagData (ISO15693)]
ICODE SLX2読取時のレイアウト修正 (Block79/Counterの表示)
- ・ EEPROM設定の保存/復元
通信速度/115.2kbps、動作モード/EPC自動読取モード2種、
が保存/復元できない不具合を修正
- ・ EEPROM詳細設定
[EEPROM設定一覧]の動作モード表示、[リーダライタ動作モード設定]の
動作モード選択リストにEPC自動読取モード2種が正常に表示されない
不具合を修正
- ・ xmlファイルにEPC自動読取モード2種の記述を追加

2018/04/02 v3. 5. 0. 0

[動作モード追加]

- ・ EPCインベントリモード、EPCインベントリリードモード
(ISO/IEC18000-3 (Mode3) をサポートする機種用の動作モード)

[コマンド追加]

- ・ TR3Xシリーズミドルレンジ対応
 - [リーダライタ設定コマンド]-[送信出力の読み取り]
 - [リーダライタ設定コマンド]-[自動読取モード設定の読み取り]
 - [リーダライタ設定コマンド]-[送信出力の書き込み]
 - [リーダライタ設定コマンド]-[自動読取モード設定の書き込み]
- ・ ISO/IEC18000-3 (Mode3) 対応コマンド
 - [EPC]-[EPC自動読取モードパラメータの読み取り]
 - [EPC]-[EPC Selectコマンドパラメータの読み取り]
 - [EPC]-[EPC自動読取モードパラメータの書き込み]
 - [EPC]-[EPC Selectコマンドパラメータの書き込み]
 - [EPC]-[EPC_Select]
 - [EPC]-[EPC_Inventory]
 - [EPC]-[EPC_InventoryRead]
 - [EPC]-[EPC_Read]
 - [EPC]-[EPC_Write]
 - [EPC]-[EPC_BlockWrite]
 - [EPC]-[EPC_Access]
 - [EPC]-[EPC_Lock]
 - [EPC]-[EPC_Kill]
 - [EPC]-[EPC_ChangeConfigWord]

[EEPROM設定]

- ・ [EEPROM簡易設定]-[アンテナ切替設定]のTR3Xシリーズミドルレンジ対応
- ・ [EEPROM詳細設定]-[各種設定2]に以下の設定項目追加
(TR3Xシリーズミドルレンジ等の対応機種接続時のみ表示)
 - [送信出力]
 - [アンテナ自動切替終了時のレスポンス]
 - [UIバッファリング処理]
 - [EPC自動読取モード時の読取枚数]

[機能追加]

- ・通信速度115200bps対応
- ・自動読取モード時の1秒間あたりの読取回数表示機能
以下の設定から表示/非表示を切り替える(初期値=非表示)
[ヘルプ]-[アプリケーション設定]-[環境設定]-[自動読取モード読取回数]
- ・自動読取モード時の送受信ログ表示設定
受信データ一覧のみタグデータを表示し送受信ログにはデータを表示しない
以下の設定から表示/非表示を切り替える(初期値=非表示)
[ヘルプ]-[アプリケーション設定]-[環境設定]-[自動読取モード時送受信ログ]
- ・受信データ一覧のソート機能
各列のヘッダをクリックすることでソート可能
(クリックを繰り返すと昇順ソート/降順ソートが切り替わる)
- ・UID紐付けデータ表示機能
連続インベントリモードの場合にcsvファイルから取り込んだデータを
受信データ一覧の「ユーザデータ」に表示する機能を追加
表示データ取得：[ファイル]-[受信データ一覧表示情報インポート]
表示データクリア：[マウス右クリック]-[受信データ一覧インポート情報クリア]

[仕様変更]

- ・LANインターフェース接続画面の初期値変更
IPアドレス:192.168.0.1
TCPポート番号:9004

2017/04/07 v3.4.2.0

[不具合の修正]

- ・ゲート専用メニュー/カウント値の読み取り機能
[指定時間毎の読み取り]選択時に特定の条件で正常動作しない不具合を修正

2017/02/13 v3.4.1.0

特定顧客向けカスタム対応バージョン

2017/02/03 v3.4.0.0

[EEPROM設定]

- ・TR3Xシリーズ対応
[EEPROM簡易設定]-[アンテナ切替設定]

[機能追加]

- ・TypeAのタグデータ表示機能追加
[TypeA&FeliCa]-[TagData (TypeA)]
- ・FeliCaのタグデータ表示機能追加
[TypeA&FeliCa]-[TagData (FeliCa)]

[仕様変更]

- ・initEEPROM実行時に処理完了のメッセージ画面を表示
- ・アプリ終了時にXMLファイル保存エラーが生じた場合、管理者権限の確認メッセージを表示
- ・LANインターフェース設定ボタン押下時に表示する警告画面の未対応機種を追加

[機能追加]

- ・ [RFタグ通信コマンド]-[ISO15693ThroughCmd]の[コマンド種別]にパラメータ2種を追加 (Fastリード系コマンド、Fastライト系コマンド)
- ・ [RFタグ通信コマンド]-[タグデータ]の対象タグを拡張 (SLIX-S、SLIX2、MB89R112、MB89R119、M24LR04E-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R、LRIS64K)

[コマンド追加]

- ・ TR3Xシリーズ対応
 - [リーダライタ制御コマンド]-[リーダライタ内部情報の読み取り]
 - [リーダライタ制御コマンド]-[EEPROM設定の初期化]
 - [リーダライタ設定コマンド]-[アンテナ機能の書き込み]
 - [リーダライタ設定コマンド]-[アンテナ機能の読み取り]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タカヤカスタム]-[TKY_SendPassword]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タカヤカスタム]-[TKY_SetPassword]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タカヤカスタム]-[TKY_WritePassword]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タカヤカスタム]-[TKY_PasswordProtectAFI]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タカヤカスタム]-[TKY_WriteAFI]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タカヤカスタム]-[TKY_LockPassword]
- ・ タグメーカーカスタム
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[I-CODE SLI]-[Fast Inventory Read SLI/SLIX]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[I-CODE SLI-S]-[Fast Inventory Page Read]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[I-CODE SLI-L]-[Fast Inventory Page Read]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[I-CODE SLX]-[Fast Inventory Read SLI/SLIX]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[I-CODE SLX-S]-[コマンド18種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[I-CODE SLX2]-[複合機能8種+コマンド20種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[MB89R112]-[コマンド10種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[MB89R118]-[コマンド10種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[MB89R119]-[コマンド6種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[M24LR04E-R]-[コマンド14種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[M24LR16E-R]-[コマンド19種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[M24LR64E-R]-[コマンド19種]
 - [RFタグ通信コマンド]-[タグメーカーカスタム]-[LRIS64K]-[コマンド14種]
- ・ FeliCa用コマンド
 - [TypeA&FeliCa]-[ReadWithoutEncryption (FeliCaThroughCmd)]
 - [TypeA&FeliCa]-[WriteWithoutEncryption (FeliCaThroughCmd)]

[EEPROM設定]

- ・ [EEPROM詳細設定] に [アンテナ機能] を追加 (TR3Xシリーズのみ表示)
- ・ コマンドモード以外でも [EEPROM設定値の保存] を実行できるようメニュー追加

[仕様変更]

- ・ メイン画面サイズを修正 (TR3XMシリーズ/ゲートタイプ接続時に起動時のサイズで全てのメインメニューを表示できるよう変更)
- ・ 接続するリーダライタにより表示メニューを自動切り替え (非対応のメニューを表示しないように変更)
- ・ ライト系コマンドのパラメータ入力画面において [RFタグの種類] にコメント追加 (option_flag=0、option_flag=1)
- ・ [TypeA&FeliCa]-[REQC]のシステムコード初期値を [FF FF] に変更

[動作OSの追加]

- ・ Windows 10 Pro 32/64bit
- ・ Windows 10 Enterprise 32/64bit

2015/07/08 v3. 2. 2. 0

[仕様変更]

[EEPROM簡易設定]および[EEPROM詳細設定]において[ブザー種別の設定]をグレーダウン

[不具合の修正]

- ・以下コマンド実行画面上の注記を修正
[TypeA&FeliCa]-[FeliCaThroughCmd]
- ・TR3-G004接続時の不具合修正
以下のメニューでG001B用ではなくG003用フォーマットでコマンド発行する
[ゲート専用メニュー]-[ブザー/ランプ/状態表示LED/外部リレーの状態の読み取り]
[ゲート専用メニュー]-[ブザー/ランプ/状態表示LED/外部リレー状態の制御]
[ゲート専用メニュー]-[カウント値の書き込み]
- ・TR3-G003/G004接続時の不具合修正
以下のコマンド実行時に送信されるデータ列が1バイト欠落していたため修正
[ゲート専用メニュー]-[ブザー/ランプ/状態表示LED/外部リレー状態の制御]

※TR3-G004は特定顧客向け専用製品です。

2015/07/02 v3. 2. 1. 0

[不具合の修正]

- ・ゲート専用メニュー/カウント値の読み取り機能
TR3-G004接続時の不具合を修正

2015/02/18 v3. 2. 0. 0

[注意画面の追加]

LAN設定に絡むメニューを操作した際にLAN設定ツールに関する注意画面を表示

[画面修正]

LED&ブザーの制御コマンド実行時に起動する画面において以下の誤植を修正

- ・LEDの点灯時間 [x 50ms] ⇒ [x 200ms]

2014/02/07 v3. 1. 0. 0

[動作OSの追加]

- ・Windows 8.1 Professional Edition 32bit
- ・Windows 8.1 Professional Edition 64bit

[処理の改善]

RDL00PCmdの応答待機処理を改善

[コマンドの追加]

TR3-G004対応 (TR3-G004は特定顧客向け専用製品です)

- ・サブIO基板ROMバージョンの読み取り
- ・マッチング基板ROMバージョンの読み取り
- ・アンテナ接続本数の読み取り
- ・アンテナマッチングの開始
- ・アンテナマッチング状態の読み取り
- ・アンテナマッチングの終了

2013/08/22 v3. 0. 2. 0

[不具合の修正]

通信速度の変更処理中にウエイトダイアログが背面へ移動する不具合を修正

2013/05/14 v3.0.1.0

[不具合の修正]

フロー制御「RTS/CTS」選択時の不具合を修正

2013/02/21 v3.0.0.0

[システム構成の変更]

- ・ Target Frameworkの変更(.NET Framework 2.0 → 3.5)
- ・ Platform Targetの変更(x86 → Any CPU)

[動作OSの追加]

- ・ Windows 8 Professional Edition 32bit
- ・ Windows 8 Professional Edition 64bit

[不具合の修正]

仮想COMドライバによって割り当てられたCOMポートを正しく検出できないことがある不具合を修正

[仕様の変更]

Password protect EAS/AFI (SLIXカスタムコマンド)においてoption flag=1の送信が可能な仕様へ変更

2012/08/08 v2.1.0.0

TR3XM-SB01対応

[コマンドの追加]

- ・ TR3XM-SB01専用パラメータの設定
(本コマンドはTR3XM-SB01との通信時にのみ表示されます)

2012/04/04 v2.0.0.0

TR3XMシリーズ対応

[コマンドの追加]

- ・ ISO/IEC 14443 TypeAのコマンド
ActivateIdle
REQA
WUPA
Anticol1
Select1
Anticol2
Select2
Anticol3
Select3
HLTA
ReadNFCT2
WriteNFCT2
CompatibilityWrite
TypeAThroughCmd
- ・ FeliCaのコマンド
REQC
FeliCaThroughCmd

[機能の追加]

- ・ コマンドの連続実行機能にTypeAおよびFeliCa用のコマンドを追加
- ・ コマンドの連続実行機能にブザー鳴動オプションを追加

マニュアル番号：

TDR-MNL-TR3RWMGRV380_GATE-100

TAKAYA Corporation

2011/08/01 v1.3.1.0

[不具合の修正]

- ・ EEPROM詳細設定画面の設定復元機能実行時にアンチコリジョンモードの設定値が正しく復元されない不具合を修正

2011/06/10 v1.3.0.0

[動作OSの追加]

- ・ Windows 7 Professional Edition 64bit
- ・ Windows 7 Enterprise Edition 64bit

※ただし、アプリケーションは32bitアプリケーションとして動作

[機能の追加]

- ・ EEPROM詳細設定画面にI-CODE SLIXとの交信を行うための設定項目を追加
- ・ インターフェース設定画面にフロー制御パラメータを追加

[仕様の変更]

- ・ EEPROM詳細設定画面からリーダーライタモジュールの通信速度を変更できない仕様へ変更
- ・ リーダーライタ自動検出中にキャンセルを行える仕様へ変更

[不具合の修正]

- ・ TR3-LD003GW4Pとの通信時に一部の機能が正常動作しない不具合の修正
- ・ 富士通製RFタグ(ブロックサイズ:8バイト)へのWriteMultiBlock実行時に書き込みデータサイズが4バイトの整数倍に制限される不具合の修正

2010/12/01 v1.2.0.0

[コマンドの追加]

- ・ S6700互換モード設定の読み取り／書き込み
- ・ IS015693ThroughCmd (IS015693スルーコマンド)

- ・ I-CODE-SLIのカスタムコマンド
 - Inventory read
 - Set EAS
 - Reset EAS
 - Lock EAS
 - EAS Alarm

- ・ I-CODE-SLI-Sのカスタムコマンド
 - Inventory page read
 - Get Random Number
 - Set password
 - Write password
 - Lock password
 - Protect page
 - Lock page protection condition
 - Get multiple block protection status
 - Destroy SLI-S
 - Enable privacy
 - 64bit password protection
 - Set EAS
 - Reset EAS
 - Lock EAS
 - EAS Alarm
 - Password protect EAS
 - Write EAS ID

- ・ I-CODE-SLI-Lのカスタムコマンド
 - Inventory page read
 - Get Random Number
 - Set password
 - Write password
 - Lock password
 - Destroy SLI-L
 - Enable privacy
 - Set EAS
 - Reset EAS
 - Lock EAS
 - EAS Alarm
 - Password protect EAS
 - Write EAS ID

- ・ I-CODE-SLIXのカスタムコマンド
 - Get Random Number
 - Set password
 - Write password
 - Lock password
 - Set EAS
 - Reset EAS
 - Lock EAS
 - EAS Alarm

2010/09/09 v1.1.1.0

[不具合の修正]

- ・ RFタグデータの連続読み取り中にアプリケーションの終了処理を選択した場合にアプリケーションがフリーズすることがある不具合を修正

2010/08/17 v1.1.0.0

[コマンドの追加]

- ・ アンチコリジョンモードの読み取り／書き込み
- ・ RF送信信号設定の読み取り／書き込み
- ・ RFタグ通信設定の読み取り／書き込み
- ・ LockBytes
- ・ アドレス指定読み取り／書き込み
- ・ My-d自動識別時のアクセス方式の読み取り／書き込み
- ・ ReadBytes／RDL00P系の内部処理の読み取り／書き込み

[機能の追加]

- ・ 受信データ一覧のユーザデータ表示方法をSJIS変換文字列とHEX文字列から選択する機能を追加
- ・ コマンドの連続実行機能にInventory2とReadBytesなどの組み合わせを追加

[不具合の修正]

- ・ Windows7で動作させた場合にEEPROM詳細設定のレイアウトが崩れる不具合を修正
- ・ COMポートの存在しない端末で動作させた場合に例外が発生する不具合を修正
- ・ 富士通製RFタグ（ブロックサイズ：8バイト）へのWriteSingleBlockにおいて書き込みデータ長が4バイトに制限される不具合を修正

2010/03/05 v1.0.0.0

初版リリース

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様（個人・法人を問いません）とタカヤ株式会社との間の契約です。
お客様は、本ソフトウェアをコンピュータにインストールする、または複製する、またはコンピュータにインストールされた本ソフトウェアを使用することで本契約に同意されたものとみなされます。
本契約に同意頂けない場合は、本製品（コンピュータプログラム、CD-ROM などの製品媒体、付帯ドキュメント、その他一切のもの）を当社あてにご返却下さい。また本ソフトウェアをネットワーク経由でダウンロードして入手した場合は、入手したファイルをコンピュータから削除してください。

第1条 使用権の許諾

- 1) お客様は本契約への同意を前提にライセンス数に制限無く本ソフトウェアを使用することができます。
- 2) お客様は本契約書の添付を条件に本ソフトウェアを第三者に対し無償で配布することができます。

第2条 追加許諾条項

本ソフトウェアを定められた目的に従って使用した結果、作成された各種のファイルは、お客様の著作物となります。

第3条 著作権

- 1) 本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他すべての知的財産権は、当社に帰属することとします。
- 2) お客様は、本ソフトウェアに付された著作権表示等の注釈を削除または改変してはならないものとします。
- 3) 本契約は、本契約に明示された場合を除き、本ソフトウェアに関する何らかの権利をお客様に許諾あるいは譲渡するものではありません。

第4条 禁止事項

- 1) コンピュータプログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うこと。また、これらの方法やその他の方法でソースコードの解読を試みること。
- 2) 本ソフトウェアの一部またはすべてを変更すること。また、二次的著作物を作成すること。
- 3) 本ソフトウェアの販売、営利目的での配布を行うこと。

第5条 無保証

- 1) 当社は、本ソフトウェアがお客様の特定目的のために適当であること、有用であること、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
- 2) 当社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを一切保証しません。お客様は、お客様ご自身の判断と責任により本ソフトウェアをご使用になるものとします。
- 3) 本ソフトウェアや関連するすべての資料は、事前の通知なしに改良、変更することがあります。

第6条 免責

当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害（事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、またはその他金銭的損害）に関して、一切責任を負いません。

第7条 サポート

お客様が本ソフトウェアに関するサポートをご希望になる場合は、当社 RF 事業部までお問合せください。

連絡先

〒108-0074

東京都港区高輪 2-16-45 高輪中山ビル

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部 RF 営業部 RF 営業課

E-MAIL: rfid@takaya.co.jp

第8条 契約の解除

お客様が本使用許諾契約に違反した場合、当社は本使用許諾契約を解除することができます。その場合、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、プログラムをコンピュータからアンインストールし、本製品を当社へ返却するものとします。また、本ソフトウェアをネットワーク経由でダウンロードして入手した場合は、入手したファイルをコンピュータから削除してください。

(2021年4月 版)

目次

第 1 章	セットアップ	1
1.1	動作環境	2
1.2	リーダライタ	3
1.3	インストーラの準備	5
1.4	インストール	6
第 2 章	起動と終了	10
2.1	起動する	11
2.1.1	起動前の設定	11
2.1.2	起動	14
2.2	終了する	15
第 3 章	リーダライタとの通信を開始する	16
3.1	RS-232C 通信	17
3.1.1	インターフェースの設定画面 (シリアルインターフェース)	18
3.1.2	デバイスマネージャから COM ポートを確認する	20
3.1.3	COM ポートを手動で入力して通信を開始する	21
3.1.4	リーダライタを自動で検出して通信を開始する	24
3.2	TCP/IP 通信	26
3.2.1	インターフェースの設定画面 (LAN インターフェース)	27
3.2.2	リーダライタ通信方式 (サーバ接続方式と自動クライアント接続方式)	29
3.2.3	パソコンの IP アドレスを変更する	30
3.2.4	サーバ接続方式で通信を開始する	35
3.2.5	自動クライアント接続方式で通信を開始する	38
第 4 章	メイン画面の機能	42
4.1	インターフェース設定を確認する	43
4.2	受信データ一覧を確認する	44
4.3	送受信ログを確認する	46
4.4	リーダライタの動作モードを確認・変更する	48
4.4.1	リーダライタ動作モードの書き込み画面	49
4.4.2	コマンドモード	52
4.4.3	連続インベントリモード	54
4.4.4	RDLOOP モード	57
4.4.5	オートスキャンモード	60
4.5	リーダライタとの通信内容を消去する	64
第 5 章	リーダライタ EEPROM 設定	65
5.1	EEPROM 簡易設定	66
5.1.1	RDLOOP モード動作時における読み取り範囲	68
5.1.2	アンチコリジョン設定	69
5.1.3	アンテナ切替設定	70
5.1.4	自動読み取りモード動作時における AFI 指定読み取り	71
5.1.5	リトライ回数	72
5.1.6	SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	73
5.1.7	自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	74
5.1.8	ノーリードコマンドの設定	75
5.1.9	ブザー種別の設定	76
5.1.10	自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	77
5.1.11	RF タグのメモリブロックサイズ	78

5.1.12	RF タグ通信設定	79
5.1.13	RS485 接続設定	80
5.2	EEPROM 詳細設定[ROMversion1.34 以前]	81
5.2.1	EEPROM 設定一覧	82
5.2.2	リーダライタ動作モード設定	83
5.2.3	RF タグ動作モード設定	84
5.2.4	汎用ポート設定	85
5.2.5	アンテナ切替設定	86
5.2.6	各種設定 1	88
5.2.7	設定保存/復元	92
5.3	EEPROM 詳細設定[ROMversion1.35 以降]	95
5.3.1	EEPROM 設定一覧	96
5.3.2	リーダライタ動作モード設定	97
5.3.3	RF タグ動作モード設定	98
5.3.4	汎用ポート設定	99
5.3.5	アンテナ切替設定	100
5.3.6	各種設定 1	102
5.3.7	各種設定 2	106
5.3.8	設定保存/復元	108
5.4	EEPROM 詳細設定[TR3X ゲートアンテナ]	111
5.4.1	EEPROM 設定一覧	112
5.4.2	リーダライタ動作モード設定	113
5.4.3	RF タグ動作モード設定	114
5.4.4	汎用ポート設定	115
5.4.5	アンテナ切替設定	116
5.4.6	各種設定 1	118
5.4.7	各種設定 2	122
5.4.8	設定保存/復元	125
第 6 章 ゲート専用メニュー[TR3-G001B]		128
6.1	EEPROM 設定	129
6.1.1	EEPROM 設定一覧	130
6.1.2	ブザー/音声設定	131
6.1.3	ランプ設定	133
6.1.4	赤外線センサー設定	135
6.1.5	焦電センサー設定	138
6.1.6	外部リレー設定	139
6.1.7	人数カウント設定	140
6.1.8	各種設定	142
6.1.9	設定保存/復元	144
6.1.10	初期化	147
6.2	ゲート動作モードの読み取り	149
6.3	ゲート動作モードの書き込み	151
6.4	ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の読み取り	153
6.5	ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の制御	154
6.6	外部リレー解除スイッチ/各種モード状態の読み取り	155
6.7	赤外線センサー状態の読み取り	156
6.8	焦電センサー状態の読み取り	157
6.9	カウント値の書き込み	158
6.10	カウント値送信タイマのリセット	159
6.11	カウント値の読み取り	160
第 7 章 ゲート専用メニュー[TR3-G003]		165
7.1	EEPROM 設定	166

7.1.1	EEPROM 設定一覧	167
7.1.2	ブザー／音声設定	168
7.1.3	ランプ設定	170
7.1.4	赤外線センサー設定	172
7.1.5	外部リレー設定	175
7.1.6	人数カウント設定	176
7.1.7	ゲート専用設定	178
7.1.8	各種設定	179
7.1.9	設定保存／復元	181
7.1.10	初期化	184
7.2	ゲート動作モードの読み取り	187
7.3	ゲート動作モードの書き込み	189
7.4	ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り	191
7.5	ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御	192
7.6	外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り	193
7.7	赤外線センサー状態の読み取り	194
7.8	カウント値の書き込み	195
7.9	カウント値送信タイマのリセット	196
7.10	音声スピーカ音量の読み取り [ロータリーSW]	197
7.11	音声スピーカ音量の書き込み [EEPROM]	198
7.12	IO 基板 ROM バージョンの読み取り	199
7.13	音声&ランプの制御	200
7.14	カウント値の読み取り	202
第 8 章 ゲート専用メニュー [TR3-G003A/G004]		207
8.1	EEPROM 設定	208
8.1.1	EEPROM 設定一覧	209
8.1.2	ブザー／音声設定	210
8.1.3	ランプ設定	212
8.1.4	赤外線センサー設定	214
8.1.5	外部リレー設定	217
8.1.6	人数カウント設定	218
8.1.7	ゲート専用設定	220
8.1.8	各種設定	221
8.1.9	設定保存／復元	222
8.1.10	初期化	225
8.2	ゲート動作モードの読み取り	228
8.3	ゲート動作モードの書き込み	230
8.4	ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り	231
8.5	ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御	232
8.6	外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り	233
8.7	赤外線センサー状態の読み取り	234
8.8	カウント値の書き込み	235
8.9	カウント値送信タイマのリセット	236
8.10	音声スピーカ音量の読み取り [ロータリーSW]	237
8.11	音声スピーカ音量の書き込み [EEPROM]	238
8.12	IO 基板 ROM バージョンの読み取り	239
8.13	音声&ランプの制御	240
8.14	カウント値の読み取り	242
8.15	サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り	247
8.16	マッチング基板 ROM バージョンの読み取り	248
8.17	アンテナ接続本数の読み取り	249
8.18	アンテナマッチングの開始	250
8.19	アンテナマッチング状態の読み取り	251

8.20	アンテナマッチングの終了	252
第 9 章	ゲート専用メニュー[TR3X-G003A/G004].....	253
9.1	EEPROM 設定	254
9.1.1	EEPROM 設定一覧	255
9.1.2	ブザー／音声設定	256
9.1.3	ランプ設定	258
9.1.4	赤外線センサー設定	261
9.1.5	外部リレー設定	264
9.1.6	人数カウント設定	265
9.1.7	ゲート専用設定	267
9.1.8	各種設定	268
9.1.9	設定保存／復元	269
9.1.10	初期化	272
9.2	ゲート動作モードの読み取り	275
9.3	ゲート動作モードの書き込み	277
9.4	ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り	278
9.5	ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御	279
9.6	外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り	280
9.7	赤外線センサー状態の読み取り	281
9.8	カウント値の書き込み	282
9.9	カウント値送信タイマのリセット	283
9.10	音声スピーカ音量の読み取り [ロータリーSW]	284
9.11	音声スピーカ音量の書き込み [EEPROM]	285
9.12	IO 基板 ROM バージョンの読み取り	286
9.13	音声&ランプの制御	287
9.14	カウント値の読み取り	289
9.15	サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り	294
9.16	マッチング基板 ROM バージョンの読み取り	295
9.17	アンテナ接続本数の読み取り	296
9.18	アンテナマッチングの開始	297
9.19	アンテナマッチング状態の読み取り	298
9.20	アンテナマッチングの終了	299
9.21	ランプ常時点灯モードの制御	300
変更履歴		301

第1章 セットアップ

本章では、本ソフトウェアのセットアップ手順を説明します。

1.1 動作環境

セットアップを始める前に、お使いになっているパソコンの動作環境をご確認ください。
本ソフトウェアを快適にご利用いただくためには、以下の環境を満たしている必要があります。

CPU 周波数	: 2.0 GHz 以上
メモリ容量	: 2.0 GB 以上
ディスプレイ解像度	: 1024 x 768 以上
OS	: Windows XP Professional Edition 32bit 版 SP2 以上 Windows Vista Business Edition 32bit 版 SP1 以上 Windows 7 Professional Edition 32bit 版 Windows 8 Professional Edition 32bit 版 Windows 8.1 Professional Edition 32bit 版 Windows 10 Pro 32bit 版 Windows 10 Enterprise 32bit 版 Windows 7 Professional Edition 64bit 版 Windows 7 Enterprise Edition 64bit 版 Windows 8 Professional Edition 64bit 版 Windows 8.1 Professional Edition 64bit 版 Windows 10 Pro 64bit 版 Windows 10 Enterprise 64bit 版
.NET Framework	: Microsoft .NET Framework 4.0

Ver3.70 より、.net Framework 3.5 から 4.0 に動作環境を変更しています。

WindowsXP など古い OS につきましては、手動で.net Framework 4.0 をインストールする必要がありますのでご注意ください。

また、本ソフトウェアには、外部ファイルからのデータ読み取りや外部ファイルへのデータ出力機能が備えられています。それらの機能を利用する場合には、管理者権限を必要とする場合がありますのでご注意ください。

1.2 リーダライタ

本ソフトウェアがサポートするリーダーライタは以下のとおりです。

● S6700 シリーズリーダーライタ

レンジ (出力)	S6700 シリーズ			
	RS-232C	TCP/IP	USB	CF
ショートレンジ (100mW)	TR3-C201			—
	TR3-D002B	TR3-N001E(B)	TR3-U002B	—
	TR3-D002B-C	TR3-N001E(B)-C	TR3-U002B-C	—
	TR3-D002C-8	TR3-N001C-8 TR3-N002C-8	TR3-U002C-8	—
ミドルレンジ (300mW)	TR3-L301			—
	TR3-MD001E-L/-S	TR3-MN001E-L/-S TR3-MN002E-L/-S	TR3-MU001E-L/-S	—
	TR3-MD001C-8	TR3-MN001C-8 TR3-MN002C-8	TR3-MU001C-8	—
ロングレンジ (1W)	TR3-LD003C-L/-S	TR3-LN003D-L/-S	—	—
	TR3-LD003D-4 TR3-LD003D-8	TR3-LN003D-8	—	—
ロングレンジ (4W)	TR3-LD003GW4LM-L TR3-LD003GW4P	TR3-LN003GW4LM-L TR3-L4N01-24	—	—
ゲートアンテナ (1.2W/4W/5W)	TR3-G001B TR3-G003 TR3-G003A TR3-G004		—	—
CF (45mW)	—	—	—	TR3-CF002

● TR3-C202 シリーズ

レンジ (出力)	製品型式
ショートレンジ (100mW)	TR3-C202
	TR3-C202-A0-1 (FCC 規格認証)
	TR3-C202-A0-8 (FCC 規格認証)

● TR3XM シリーズ

レンジ (出力)	製品型式		
	RS-232C	TCP/IP	USB
ショートレンジ (250mW)	TR3XM-C103 TR3XM-C104		
	TR3-C302		
ショートレンジ (200mW)	TR3XM-SD01	TR3XM-SN01 TR3XM-SN02	TR3XM-SU01
	Bluetooth		
ショートレンジ (80mW)	TR3XM-SB01		

● TR3X シリーズ

レンジ (出力)	製品型式		
	RS-232C	USB	TCP/IP
ショートレンジ (20mW)	TR3X-C102		
ミドルレンジ (100mW/300mW)	TR3X-M101		
	TR3X-MD01	TR3X-MU01	TR3X-MN01
	TR3X-MD01-8	TR3X-MU01-8	TR3X-MN01-8
ロングレンジ (1W)	TR3X-LDU01		TR3X-LN01
	TR3X-LDUN01-4		
ロングレンジ (4W/5W)	TR3X-L4DU01LM TR3X-L5DU01P		TR3X-L4N01-24

1.3 インストーラの準備

本ソフトウェアのインストーラをご準備ください。
インストーラは、WEB サイトからダウンロードすることができます。


- WEB サイト

https://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_utility/

TR3RWManagerSetupV***.msi ファイルをダブルクリックするとインストールウィザードが起動します。

1.4 インストール

- 1) 管理者権限のあるローカルユーザアカウントで Windows にログオンしてください。
- 2) Windows で動作中のソフトウェアをすべて終了させてください。
- 3) TR3RWManagerSetupV***.msi ファイルをダブルクリックするとインストールウィザードが起動します。
本ソフトウェアは、Microsoft .NET Framework 4.0（以降、フレームワーク 4.0）上で動作するソフトウェアです。お使いのパソコンにフレームワーク 4.0 がインストールされていない場合は、別途インストールが必要です。
- 4) 本ソフトウェアのセットアップウィザードです。
[次へ]ボタンをクリックしてください。

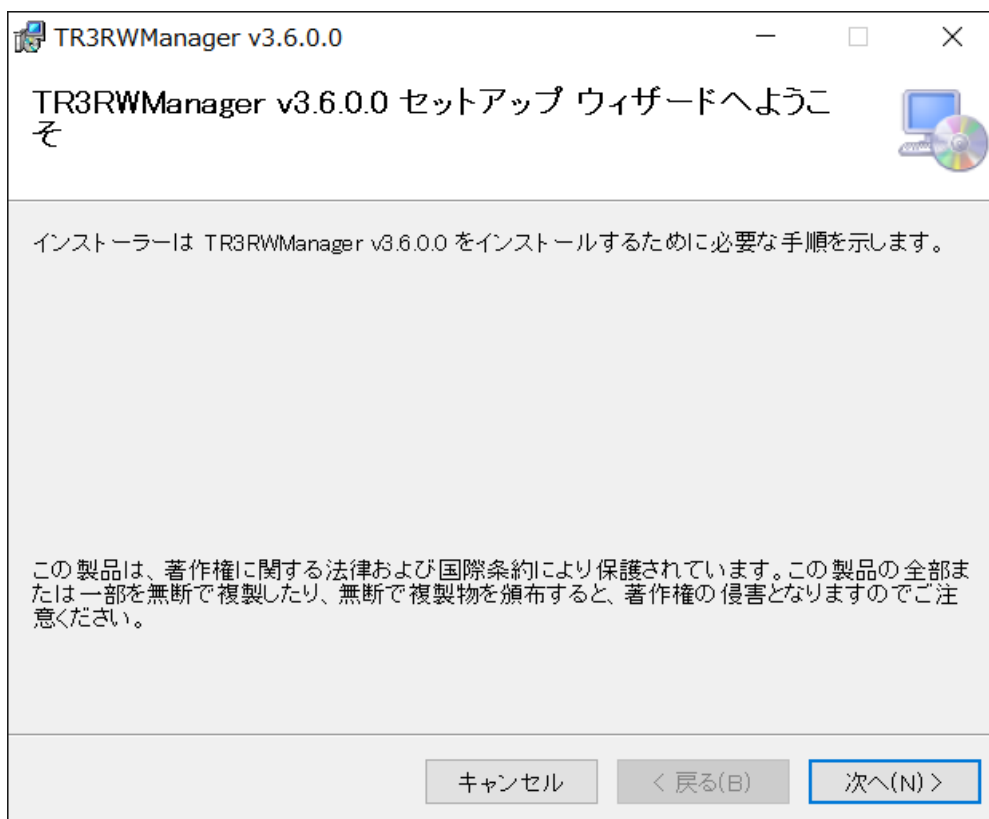

- 5) 本ソフトウェアのインストールフォルダを選択してください。
既定のインストールフォルダは以下の通りです。フォルダが存在しない場合は、自動的に作成されます。


C:\Program Files(x86)\タカヤ株式会社\TR3Software\TR3RWManager v*.*.*.¥
(v*.*.*.は使用するソフトのバージョンを表す)

既定のインストールフォルダを変更する場合は、[参照]ボタンをクリックしてインストールフォルダを選択してください。以降、本書では、既定のインストールフォルダにインストールされたこととして説明します。


次に、インストールの対象となるユーザを選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。



- 6) インストールの準備が整いました。
[次へ]ボタンをクリックするとインストールが開始されます。

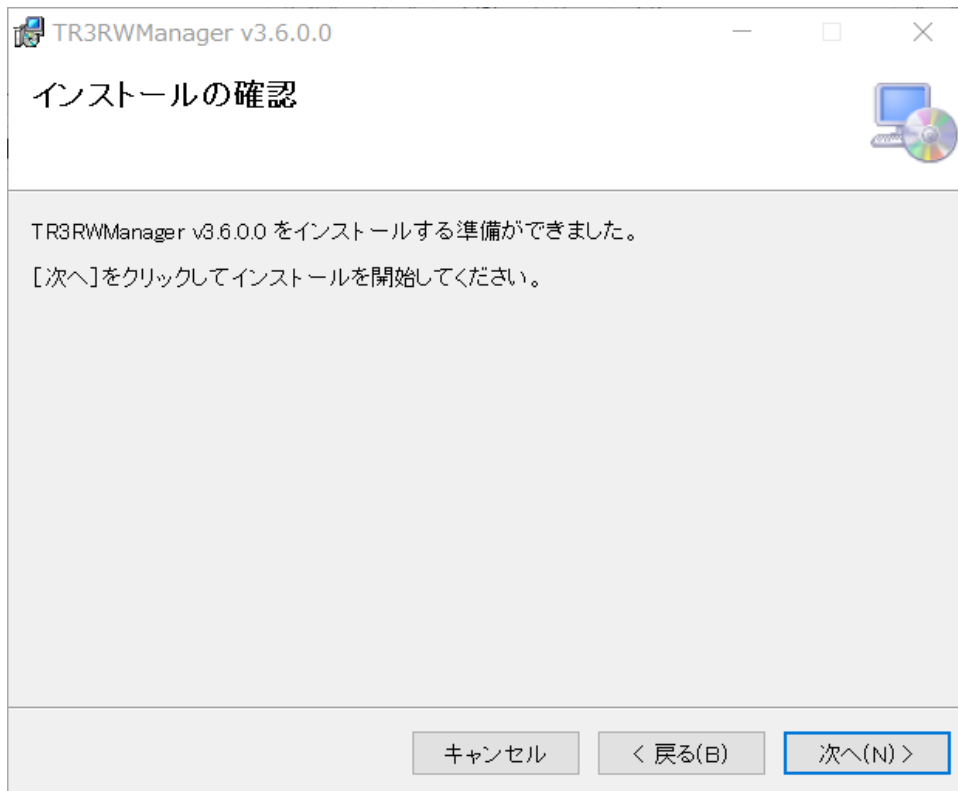


- 7) インストールが完了しました。
[閉じる]ボタンをクリックしてください。

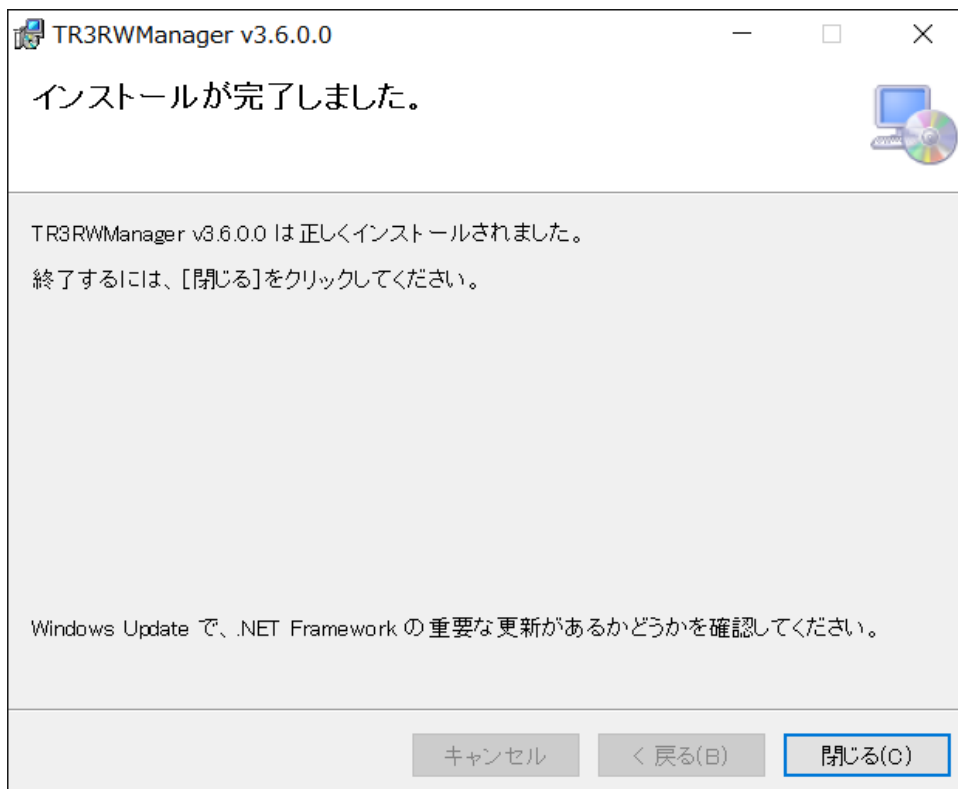

8) デスクトップ上に本ソフトウェアのショートカットが作成されます。



9) プログラムメニューに本ソフトウェアのショートカットが作成されます。

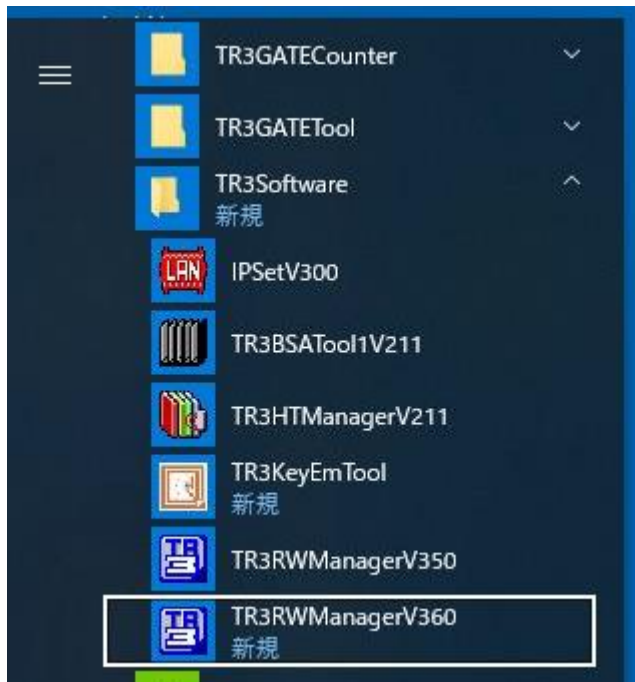

第2章 起動と終了

本章では、本ソフトウェアの起動方法と終了方法を説明します。

2.1 起動する


本ソフトウェアの起動方法を説明します。

2.1.1 起動前の設定


本ソフトウェアは起動時や終了時に設定ファイルの読み書きを行いますので、動作環境がWindows Vista以降の場合、プログラムを管理者として実行する必要があります。

「管理者としてログインする」と「管理者としてプログラムを実行する」ことは異なりますのでご注意ください。

「デスクトップ上のショートカット」または「プログラムの実行ファイル」からプロパティを開き、「互換性」タブの「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れておくことで、常に管理者として実行することが可能です。

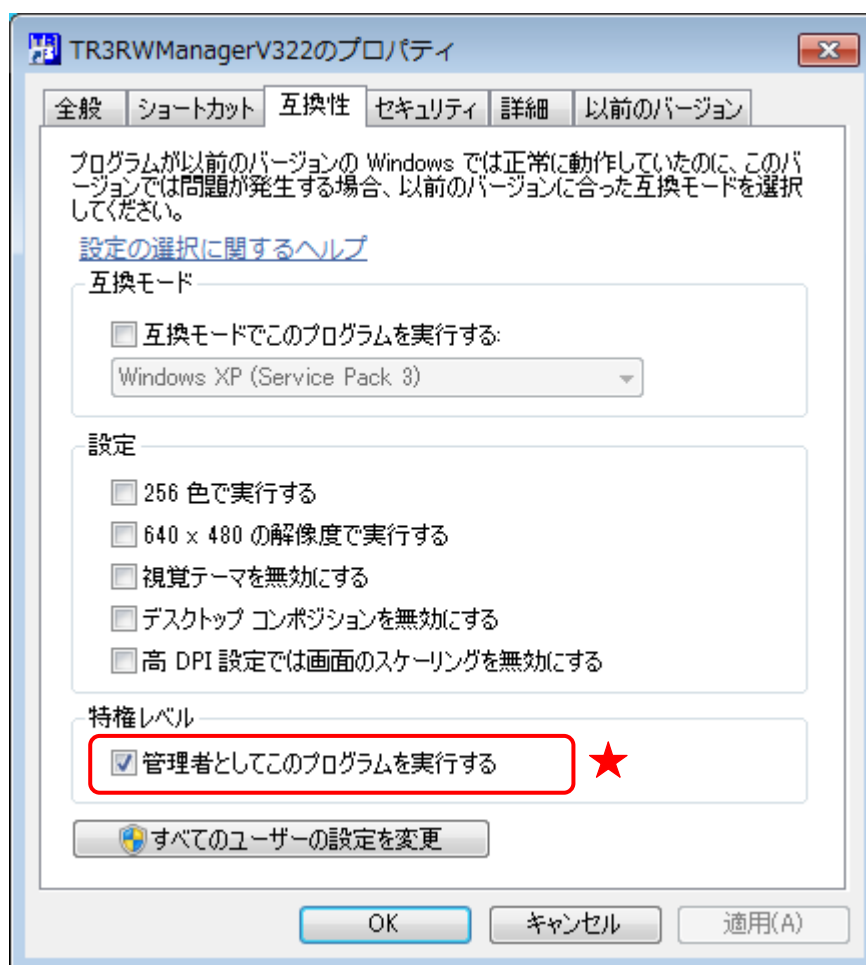

管理者として実行しなかった場合、ソフトの終了時に以下の様なエラー画面が表示される場合があります。

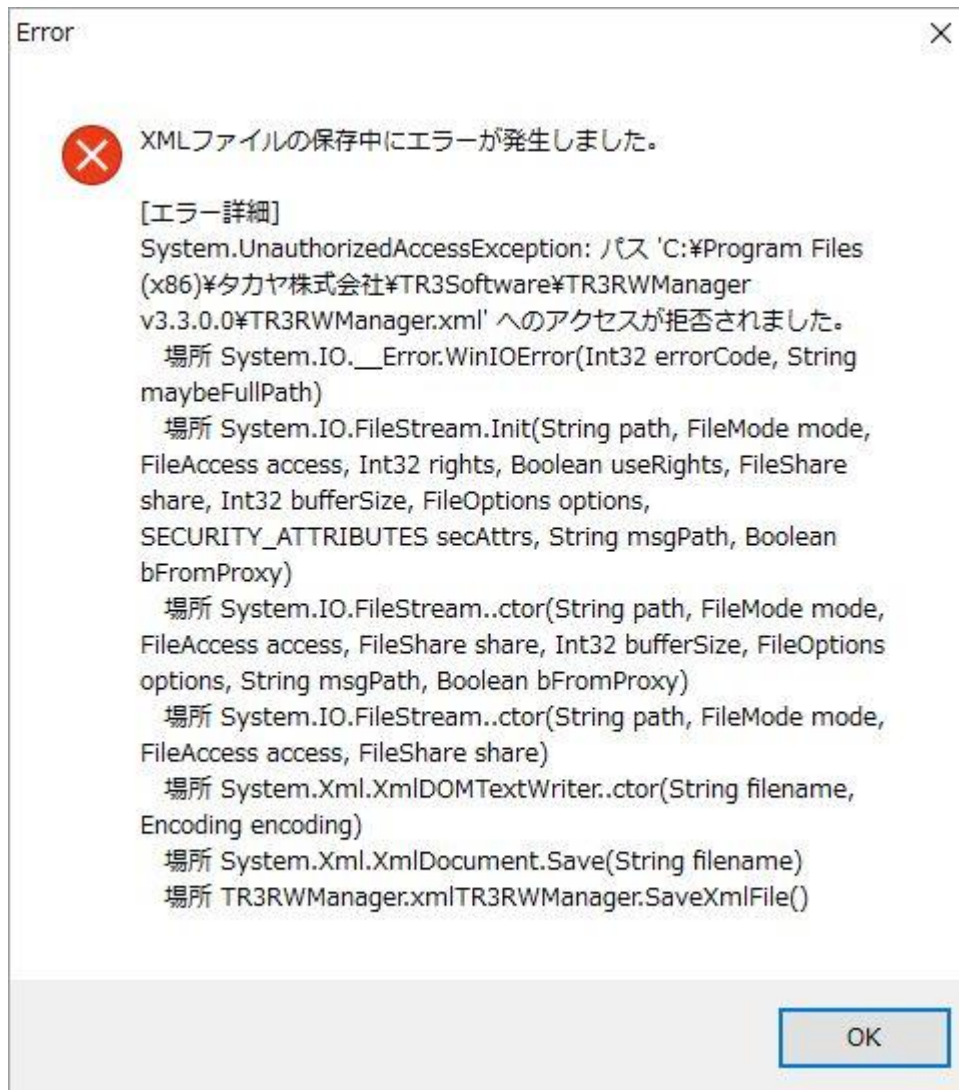

このエラーが表示されたのち、管理者として実行しても同様のエラーが表示され、正常に起動できなくなる事があります。

その場合は、実行ファイルと同じフォルダ内に保存されている設定ファイル「TR3RWManager.xml」を削除してから、管理者権限で再起動してください。

<起動エラー時に削除するファイル>

C:¥Program Files (x86)¥タカヤ株式会社¥TR3Software¥TR3RWManager v*. *.*.* ¥TR3RWManager.xml


(v*. *.*.*は使用するソフトのバージョンを表す)

※ソフトのバージョンによりフォルダ名は変更となります。

また、32bit 版 OS と 64bit 版 OS では一部のフォルダ名が異なりますので、実行ファイルの保存場所をご確認ください。

インストールフォルダを変更した場合も実行ファイルの保存場所をご確認ください。

※xml ファイル保存エラーが表示された後、管理者として実行する方法を説明した以下のウインドウが表示されます。

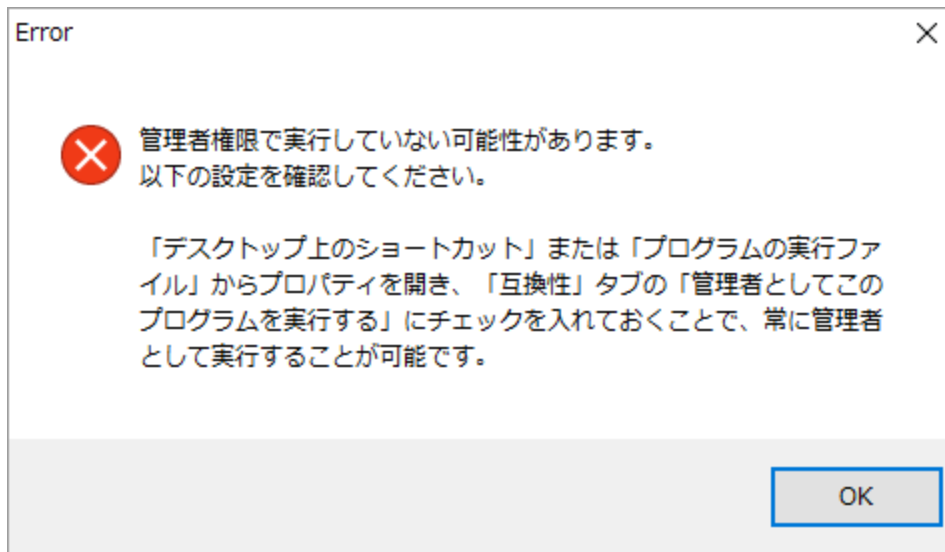


2.1.2 起動



デスクトップ上に作成されたショートカットアイコン「TR3RWManager」をダブルクリックすると「TR3RWManager」が起動します。


または、スタートメニューから[すべてのアプリ] – [TR3Software] – [TR3RWManagerV***]をクリックすると「TR3RWManager」が起動します。
(***は使用するソフトのバージョンを表す)

起動すると次の画面が表示されます。

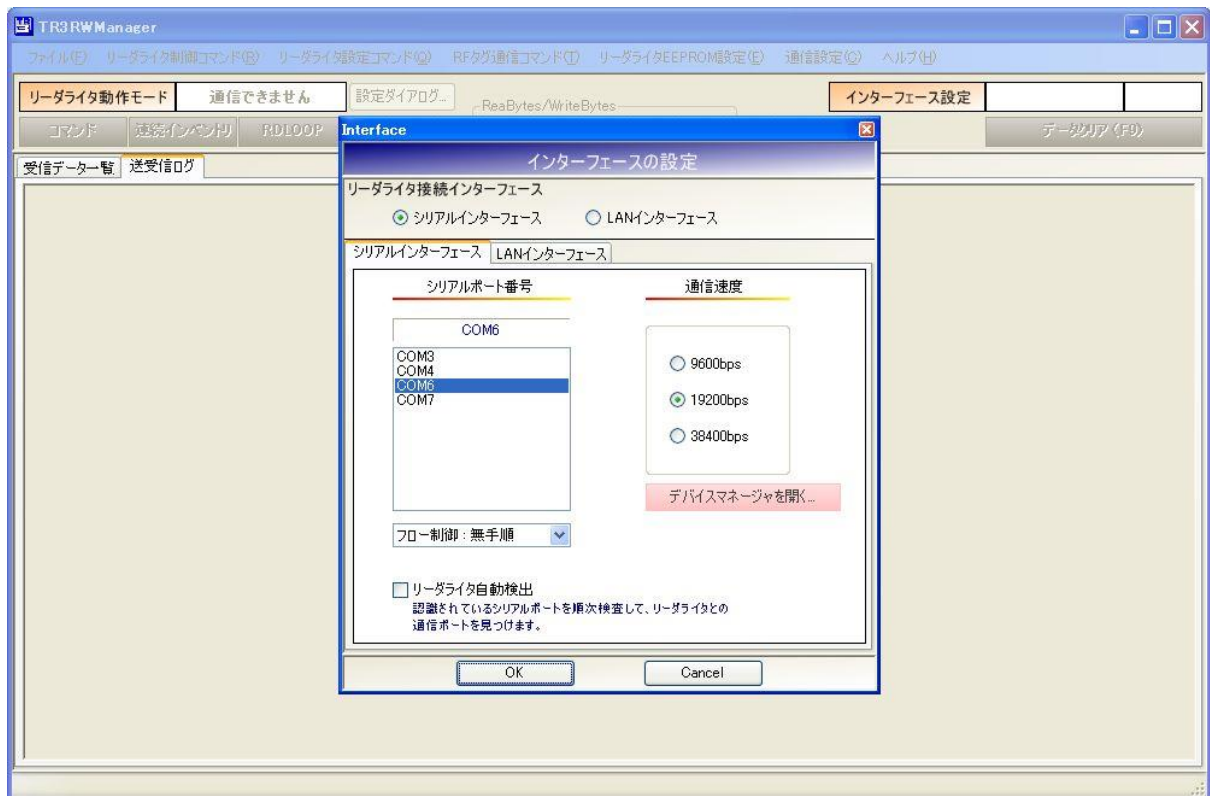

2.2 終了する

メニューバーの[ファイル] - [終了]をクリックすると「TR3RWManager」が終了します。

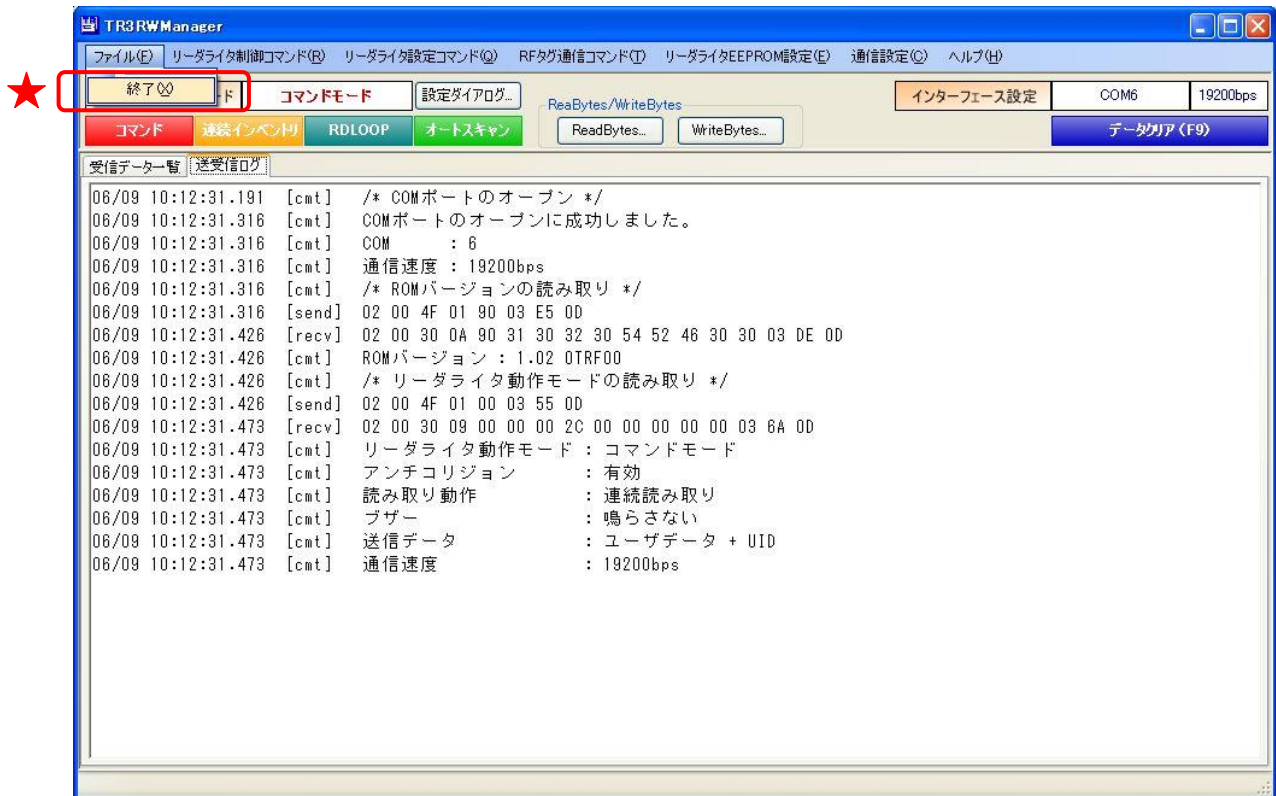

第3章 リーダライタとの通信を開始する

本章では、リーダーライタとの通信を開始する方法について説明します。

3.1 RS-232C 通信

RS-232C で接続されたゲートアンテナとの通信方法を説明します。


※ RS-232C を USB に変換するコンバータ

コンバータを利用して RS-232C インターフェースを USB 接続する場合には、各コンバータメーカー製の専用ドライバが必要になることがあります。詳細は、各コンバータの仕様書等を参照ください。

なお、WEB サイトの FAQ の中で、弊社にて動作確認を実施したコンバータを紹介しています。

https://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_faq/

3.1.1 インターフェースの設定画面（シリアルインターフェース）

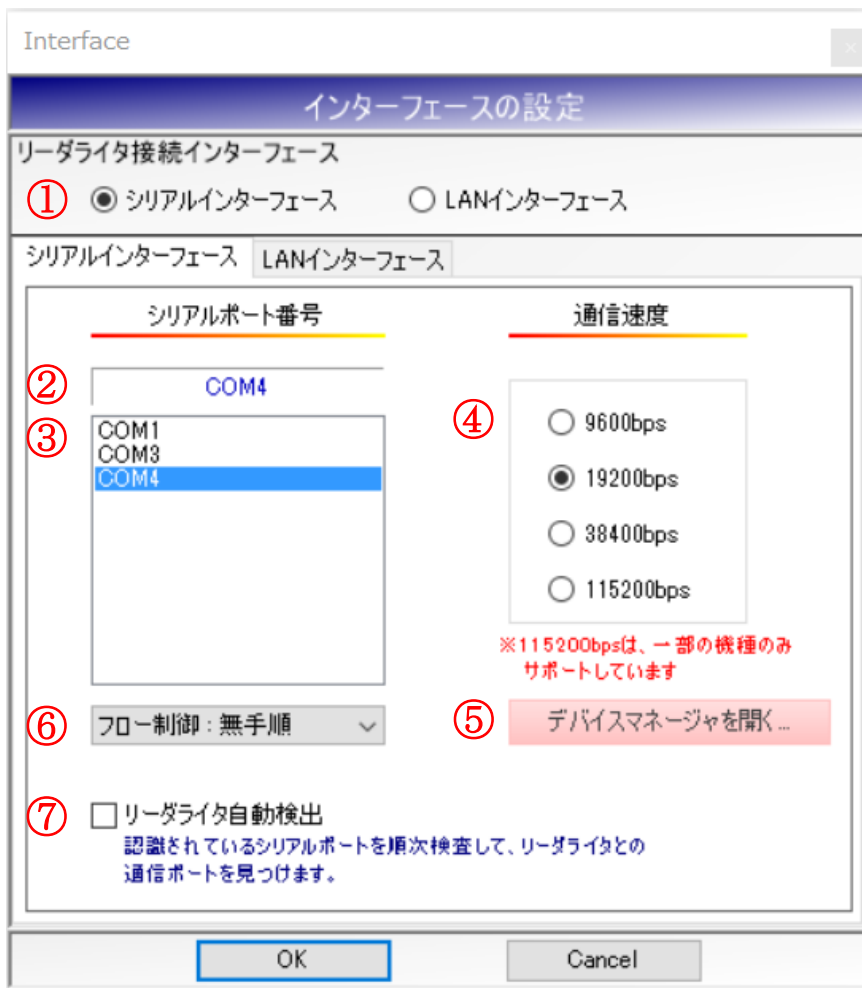

- ① リーダライタ接続インターフェース
リーダーライタのインターフェースを選択します。
RS-232C 接続の場合は、シリアルインターフェースを選択します。
- ② 選択されている COM ポート
現在、選択されている COM ポートの情報が表示されます。
- ③ COM ポート一覧
パソコン内で認識されている COM ポートの一覧です。
リーダーライタの接続された COM ポートを一覧から選択します。
- ④ 通信速度
リーダーライタと通信する際の通信速度を選択します。
- ⑤ デバイスマネージャを開く
Windows のデバイスマネージャを起動します。

⑥ フロー制御

フロー制御を選択します。

- ・ 無手順
- ・ RTS/CTS

「無手順」を選択してください。

⑦ リーダライタ自動検出

リーダーライタを自動で検出して通信を開始します。

3.1.2 デバイスマネージャから COM ポートを確認する


COM ポート(USB ドライバのインストールによって仮想的に割り当てられた COM ポートを含む)をデバイスマネージャから確認します。

デバイスマネージャは、インターフェース設定画面(シリアルインターフェース)上の[デバイスマネージャを開く]ボタンをクリックすることで起動します。


また、エクスプローラーから[PC] - [プロパティ] - [デバイスマネージャ]として起動することもできます。

管理者権限のないユーザアカウントで Windows にログオンしている場合、次のような警告メッセージが表示されますが COM ポートの確認は可能です。

[OK]ボタンをクリックするとデバイスマネージャが起動します。

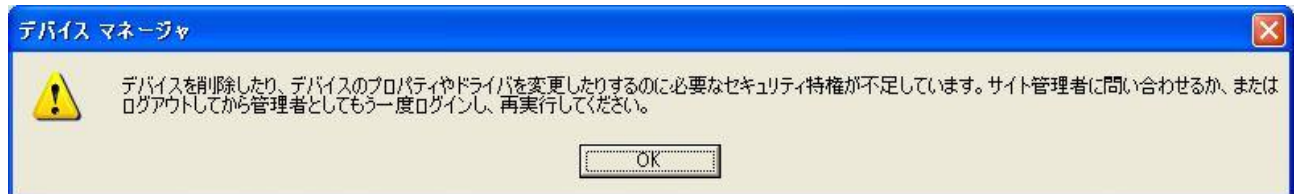

次の画面では、[ポート(COM と LPT)] - [USB Serial Port(COM10)]より、COM ポートの 10 番が割り当てられていることが確認できます。

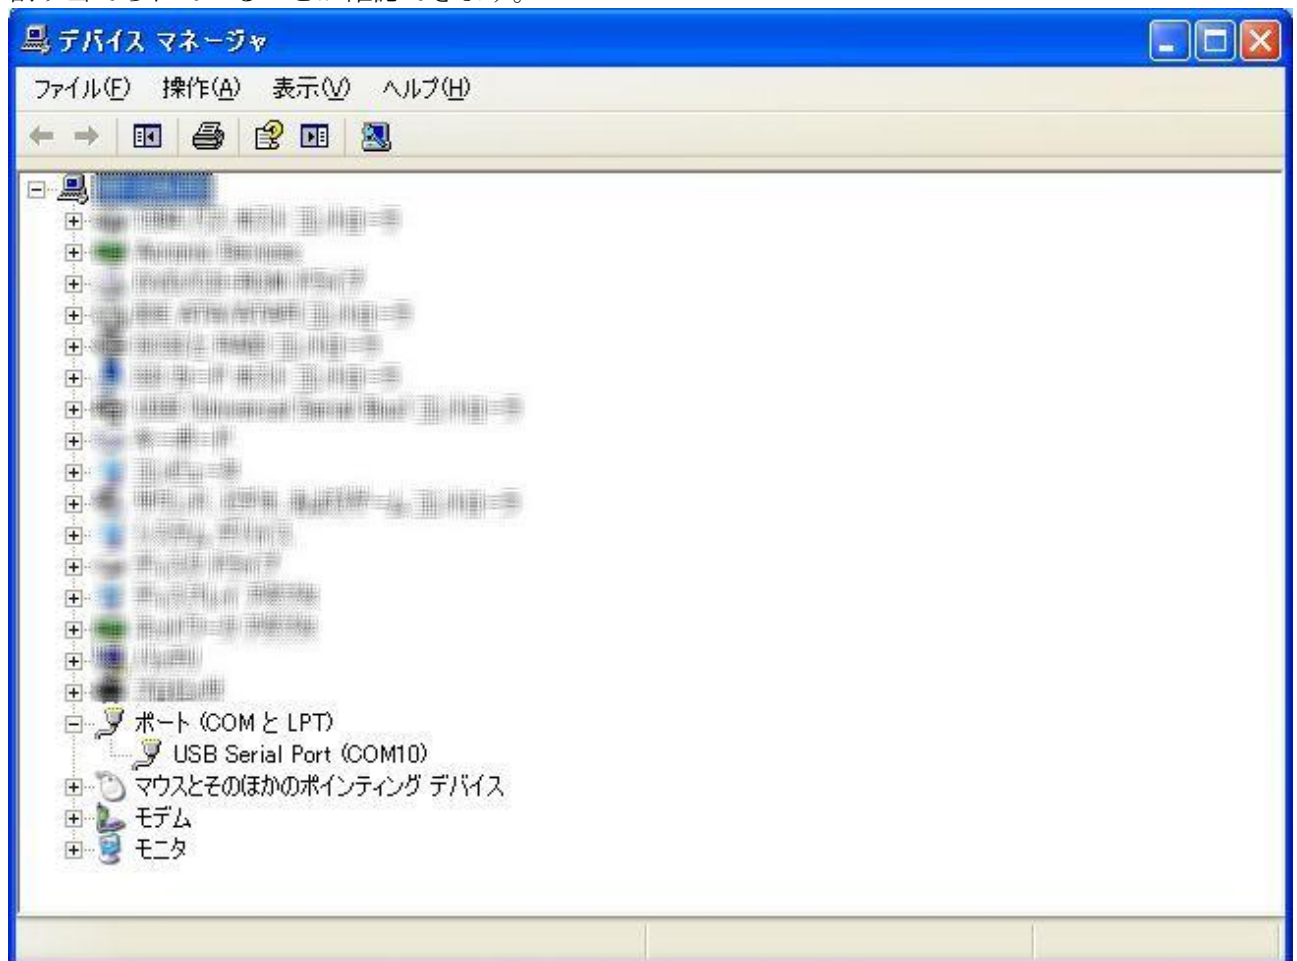

3.1.3 COMポートを手動で入力して通信を開始する

リーダーライタとの通信に使用するCOMポートとリーダーライタの通信速度が分かっている場合には、それぞれを手動で入力してリーダーライタとの通信を開始します。

COMポート:1、通信速度:19200bpsで通信を開始する場合には、次の画面のように入力して[OK]ボタンをクリックします。



- COMポート一覧
「COM1」を選択します。
現在選択されているCOMポートの表示が「COM1」となります。
- 通信速度
「19200bps」を選択します。
- フロー制御
フロー制御に対応しているリーダーライタと通信する場合には、リーダーライタと同じ設定を選択します。フロー制御に対応しないリーダーライタと通信する場合には、「無手順」を選択します。
- リーダライタ自動検出
チェックを外します。
- ※ リーダライタ自動検出
チェックが入っている場合は、手動入力された内容は無効となり、「3.1.4 リーダライタを自動で検出して通信を開始する」に記載された自動検出処理が優先して行われます。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。
COMポートのオープンに成功し、リーダライタのROMバージョンと動作モードの読み取りが行われています。



COMポートのオープンに失敗した場合は、次の画面のように表示されます。
リーダライタとの通信に使用するCOMポート番号を再度確認ください。




リーダライタとの通信速度が異なっていた場合は、次の画面のように表示されます。
通信速度を変更して再試行するか、または「3.1.4 リーダライタを自動で検出して通信する」を参照してリーダライタの自動検出を行ってください。



3.1.4 リーダライタを自動で検出して通信を開始する

リーダーライタとの通信に使用する COM ポート、またはリーダーライタの通信速度が分からない場合には、リーダーライタの自動検出処理を行ってください。
リーダーライタ自動検出にチェックを入れて[OK]ボタンをクリックすることでリーダーライタの自動検出処理が実行されます。

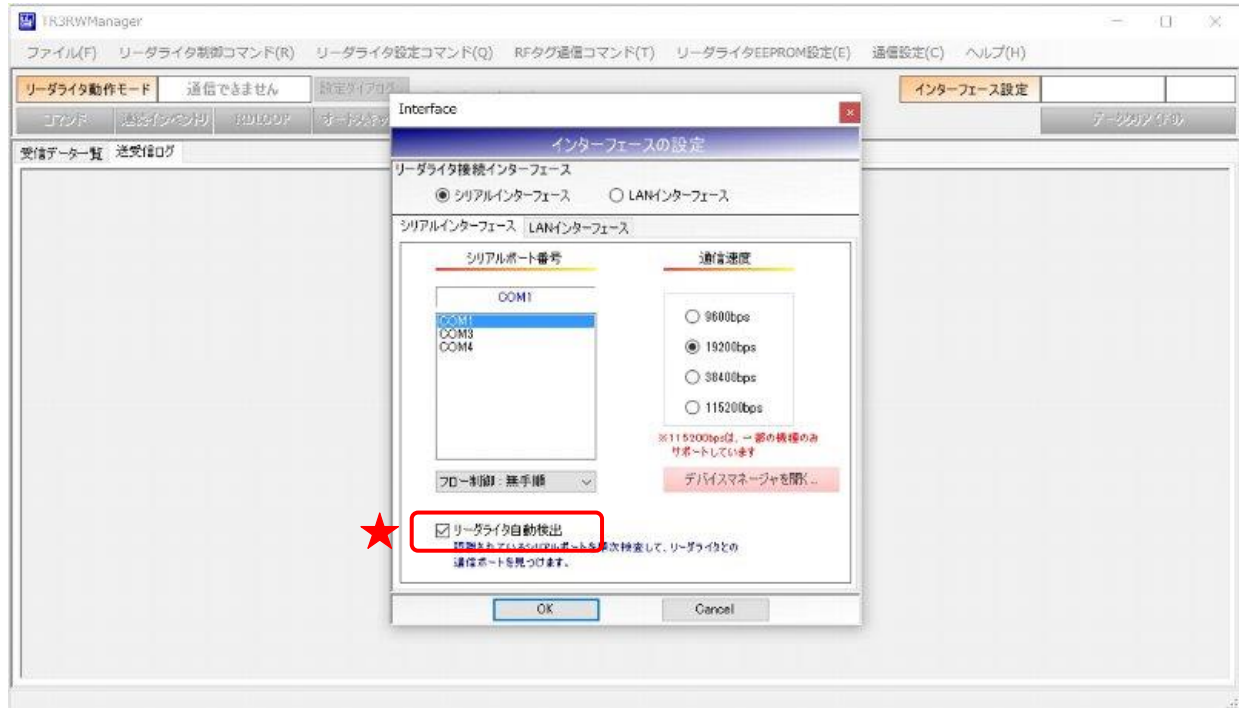

- COM ポート一覽
任意の COM ポートを選択します。
自動検出を実施する場合、ここで選択された値は無視されます。
(どの値を選択しても動作に変わりありません)
- 通信速度
任意の通信速度を選択します。
自動検出を実施する場合、ここで選択された値は無視されます。
(どの値を選択しても動作に変わりありません)
- フロー制御
フロー制御に対応しているリーダーライタと通信する場合には、リーダーライタと同じ設定を選択します。フロー制御に対応しないリーダーライタと通信する場合には、「無手順」を選択します。

自動検出を実施する場合においても、本設定値は有効となります。
(選択されている値で自動検出処理が実施されます)
- リーダライタ自動検出
チェックします。

リーダーライタの自動検出処理は、パソコン内で認識されている COM ポートを順次検査しながらリーダーライタとの通信に使用する COM ポートを自動で探索・検出します。

パソコン内で COM1/COM3/COM4 が認識されている場合には、「COM1：通信速度 9600bps で確認」→「COM1:通信速度 19200bps で確認」→「COM1:通信速度 38400bps で確認」→「COM1：通信速度 115200bps で確認」→「COM3：通信速度 9600bps で確認」、...のように検査を行い、正しい組み合わせが見つかるまで繰り返します。
正しい組み合わせが見つかった場合は、その時点で検査処理を中止してリーダーライタとの通信を開始します。


リーダーライタの自動検出処理が正常に終了すると次の画面のように表示されます。



3.2 TCP/IP 通信

LAN に接続されたリーダライタ、または LAN クロスケーブルでパソコンに直接接続されたリーダライタとの通信方法を説明します。


3.2.1 インターフェースの設定画面 (LAN インターフェース)

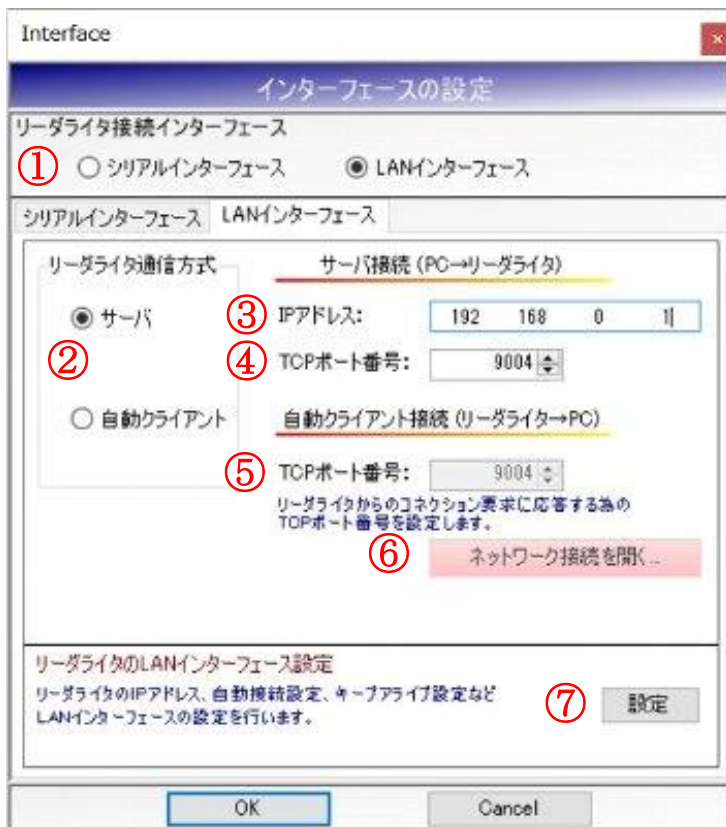

- ① リーダライタ接続インターフェース
リーダライタのインターフェースを選択します。
- ② リーダライタ通信方式
リーダライタとの通信方式を「サーバ接続方式」、「クライアント接続方式」から選択します。
- ③ IP アドレス (サーバ接続方式)
リーダライタの IP アドレスを入力します。
この値は、通信方式に「サーバ接続方式」を選択した際に有効になります。
- ④ TCP ポート番号 (サーバ接続方式)
通信に利用するリーダライタ側の TCP ポート番号を入力します。
この値は、通信方式に「サーバ接続方式」を選択した際に有効になります。
- ⑤ TCP ポート番号 (自動クライアント接続方式)
通信に利用するパソコン側の TCP ポート番号を入力します。
この値は、通信方式に「自動クライアント接続方式」を選択した際に有効になります。
- ⑥ ネットワーク接続を開く
Windows のネットワーク接続画面を起動します。

⑦ 設定

ボタンを押すと、はじめに以下の画面が表示されます。

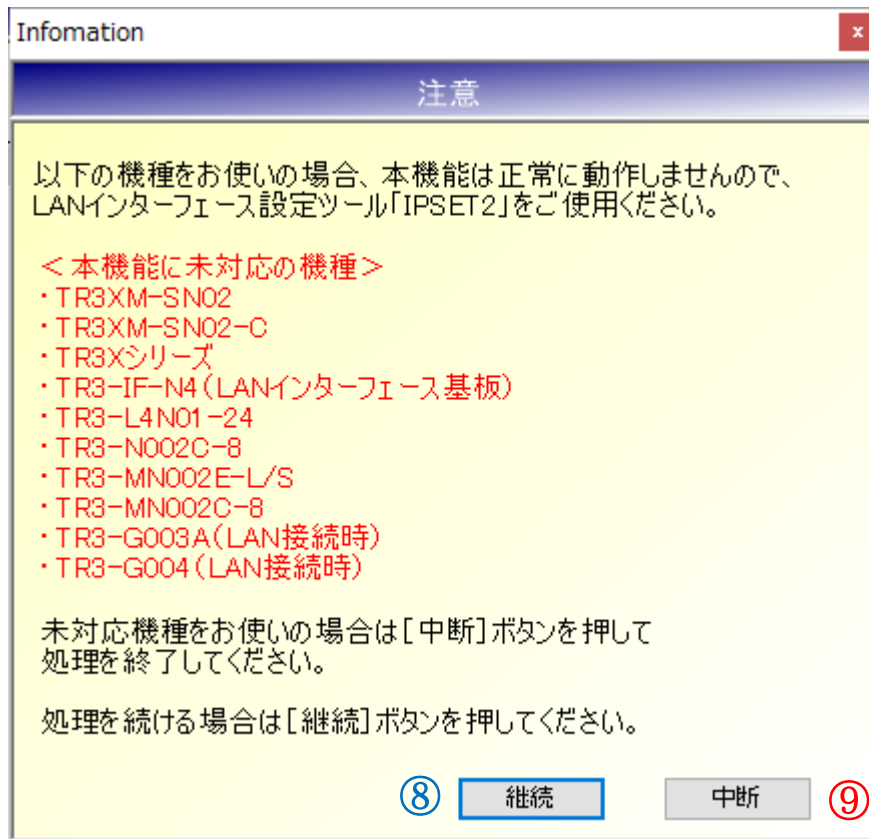

- 画面に記載されている「**本機能に未対応の機種**」をお使いの場合

⑨ [中断] ボタンを押して処理を終了してください。

「本機能に未対応の機種」の LAN インターフェースを設定する場合は、一度 TR3RWManager を終了し、LAN インターフェース設定ツール「IPSET2」を起動して設定してください。ツールの使用方法については、別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書」を参照ください。

- 画面に記載されている「**本機能に未対応の機種**」以外をお使いの場合

⑧ [継続] ボタンを押して処理を続けてください。

リーダライタの LAN インターフェース設定ツール「IPSET」が起動します。

ツールの使用方法については、別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet 取扱説明書」を参照ください。

3.2.2 リーダライタ通信方式（サーバ接続方式と自動クライアント接続方式）

■ サーバ接続方式

パソコン – リーダライタ間の通信において、パソコンをクライアント、リーダーライタをサーバと見立てて通信を確立する接続方式をサーバ接続方式と表現しています。

サーバ接続方式では、パソコン側のアプリケーション（TR3RWManager）からリーダーライタの IP アドレスと TCP ポート番号を指定して通信の確立を要求します。

サーバ接続方式の詳細については、以下の資料を参照してください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004 (特定顧客向け専用製品)	IPSet2 取扱説明書「4.5 LAN 設定パラメータ」の「Active Connect（通信方式の選択）」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 2.4 サーバ接続方式」を参照

■ 自動クライアント接続方式

パソコン – リーダライタ間の通信において、パソコンをサーバ、リーダーライタをクライアントと見立てて通信を確立する接続方式を自動クライアント接続方式と表現しています。

自動クライアント接続方式では、リーダーライタ側からパソコン側のアプリケーション（TR3RWManager）へ対して通信の確立を要求します。（パソコン側のアプリケーションは、特定の TCP ポートでリーダーライタからの通信確立要求を待ち受けます）

自動クライアント接続方式の詳細については、以下の資料を参照してください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004 (特定顧客向け専用製品)	IPSet2 取扱説明書「4.5 LAN 設定パラメータ」の「Active Connect（通信方式の選択）」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 2.2 自動クライアント接続方式」を参照

3.2.3 パソコンの IP アドレスを変更する

パソコン – リーダライタ間で TCP/IP 通信を行うためには、双方の端末同士で IP アドレスとサブネットマスクを通信可能な状態に設定しておく必要があります

本項では、リーダライタの IP アドレスとサブネットマスクが以下の設定であるケースを例に、パソコン側の設定変更手順を説明します。

リーダライタの IP アドレス： 192.168.0.1

リーダライタのサブネットマスク： 255.255.255.0(マスク長：16 ビット)


なお、次に示す手順を行うには管理者権限のあるユーザアカウントで Windows にログオンしている必要があります。

1) ネットワーク接続画面を起動する


Windows のネットワーク接続画面を起動します。

ネットワーク接続画面は、インターフェース設定画面（ネットワークインターフェース）上の [ネットワーク接続を開く] ボタンをクリックすることで起動します。


また、エクスプローラーから [ネットワーク] - [プロパティ] - [アダプターの設定の変更] として起動することもできます。

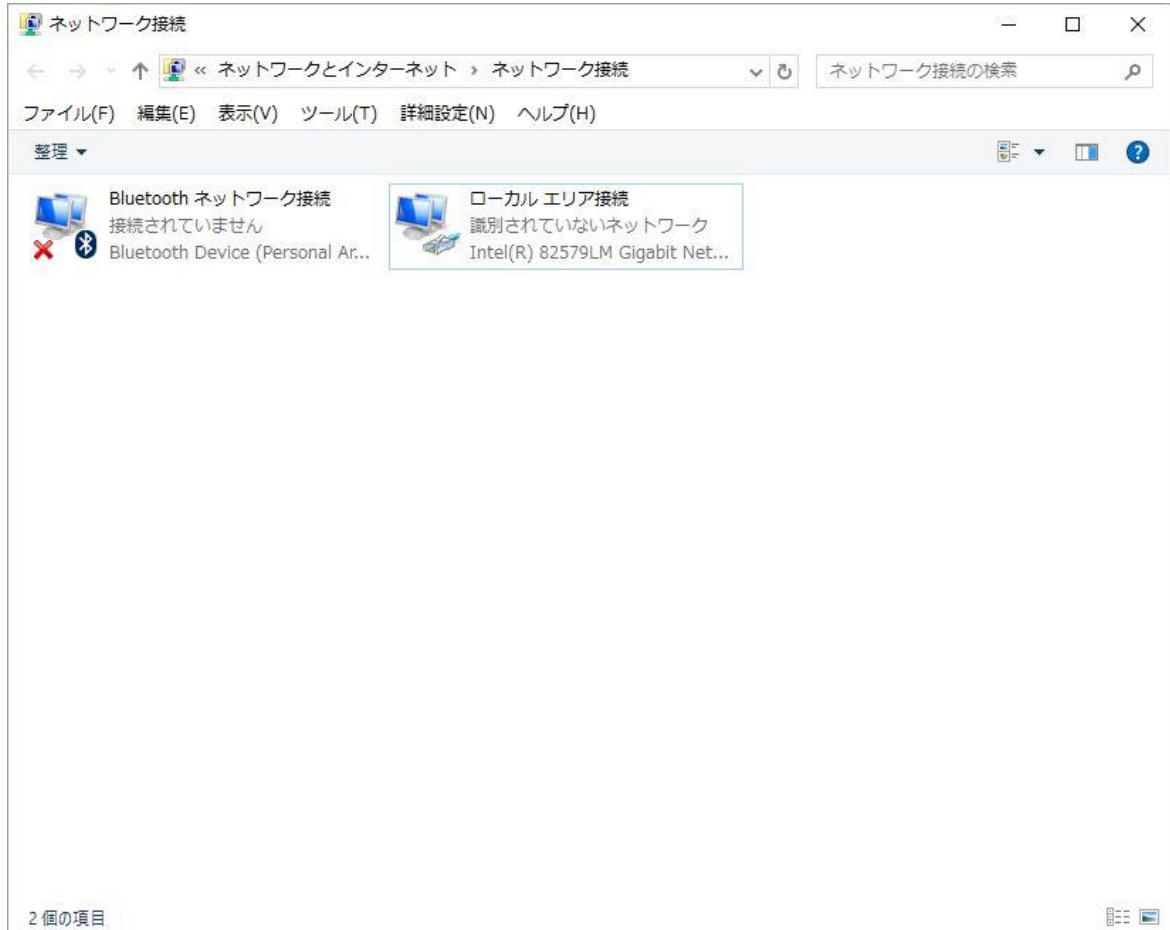

2) ローカルエリア接続のプロパティを開く

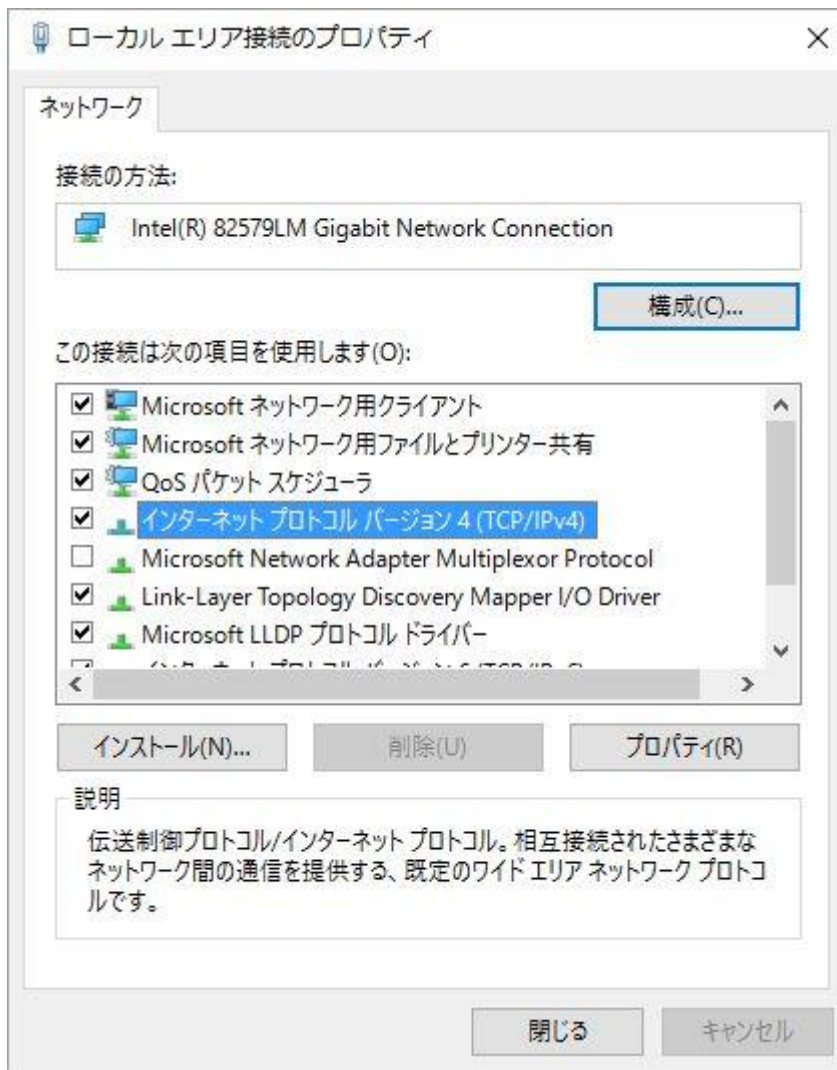

管理者権限のないユーザアカウントで Windows にログオンしている場合、次のメッセージが表示され、3) 以降の手順を行うことができません。

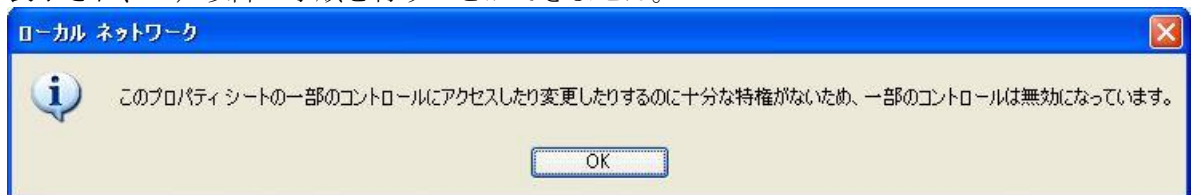

3) インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4) のプロパティを開く



4) IP アドレスとサブネットマスクを入力する

IP アドレス入力欄に「192.168.0.100」を入力します。

サブネットマスク入力欄に「255.255.255.0」を入力します。

インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): 192 . 168 . 0 . 100

サブネット マスク(U): 255 . 255 . 255 . 0

デフォルトゲートウェイ(D): . . .

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): . . .

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)

詳細設定(M)...

OK キャンセル

[OK]ボタンをクリックすることで入力した設定値が反映されます。

➤ パソコンに IP アドレス「192.168.0.100」を割り当てた理由

IPv4 ネットワークでは、全 32 ビットの IP アドレスをネットワークアドレスとホストアドレスに分割して管理しています。


同一のネットワークアドレスを持つ端末同士によって一つのネットワークが構成され、特定のネットワーク内に属する端末同士は一意に割り当てられたホストアドレスによって識別されます。

本項記載の設定例では、リーダーライタのサブネットマスクを「255.255.255.0」と定義していますが、この定義は IP アドレスの前半 24 ビットをネットワークアドレス、後半 8 ビットをホストアドレスとすることを示しており、そのため前半 24 ビット（ネットワークアドレス）が等しく、且つ後半 8 ビット（ホストアドレス）が異なる「192.168.0.100」の IP アドレスをパソコン側に割り当てています。

リーダーライタの IP アドレス	192.168.0.1
パソコンの IP アドレス	192.168.0.100

3.2.4 サーバ接続方式で通信を開始する

IP アドレス「192.168.0.1」の割り当てられたリーダライタとサーバ接続方式（パソコン側からリーダライタへ通信の確立を要求する方式）で通信を行う場合には、次の画面のように入力して[OK]ボタンをクリックします。

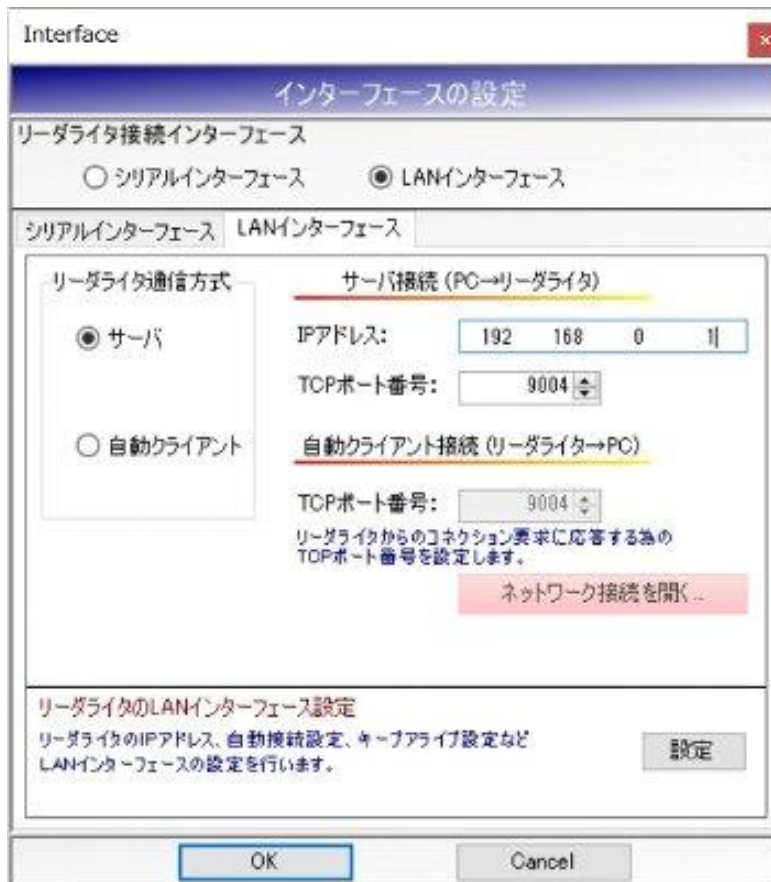

- リーダライタ通信方式
「サーバ」を選択します。
- IP アドレス（サーバ接続方式）
「192.168.0.1」を入力します。
ここで入力する IP アドレスは、リーダライタの IP アドレスです。
- TCP ポート番号（サーバ接続方式）
「9004」を入力します。
ここで入力する TCP ポート番号は、リーダライタ側が接続を待ち受ける TCP ポート番号です。
製品の工場出荷時には「9004」が設定されています。
変更方法については、以下の資料を参照ください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004 (特定顧客向け専用製品)	別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書」を参照

※リーダライタの IP アドレス、TCP ポート番号は、機種により工場出荷時の設定値が異なりますので、各製品の仕様書をご確認ください。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。
通信の確立に成功し、リーダライタのROMバージョンと動作モードの読み取りが行われています。



通信の確立に失敗した場合は、次の画面のように表示されます。



以下の資料を参照して問題を解消してください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004 (特定顧客向け専用製品)	別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書 トラブルシューティング」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.3 コネクションが開設できない (サーバ接続方式)」を参照

リーダライタの内部で LAN インターフェース側の通信速度とリーダライタモジュール側の通信速度が異なっている場合には、次の画面のように表示されます。




以下の資料を参照して問題を解消してください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004 (特定顧客向け専用製品)	別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書 トラブルシューティング」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.4.1 シリアルインターフェースデータレートの確認」を参照

3.2.5 自動クライアント接続方式で通信を開始する

IP アドレス「192.168.0.1」の割り当てられたリーダーライタと自動クライアント接続方式（リーダーライタ側からパソコンへ通信の確立を要求する方式）で通信を開始する場合には、次の画面のように入力して[OK]ボタンをクリックします。

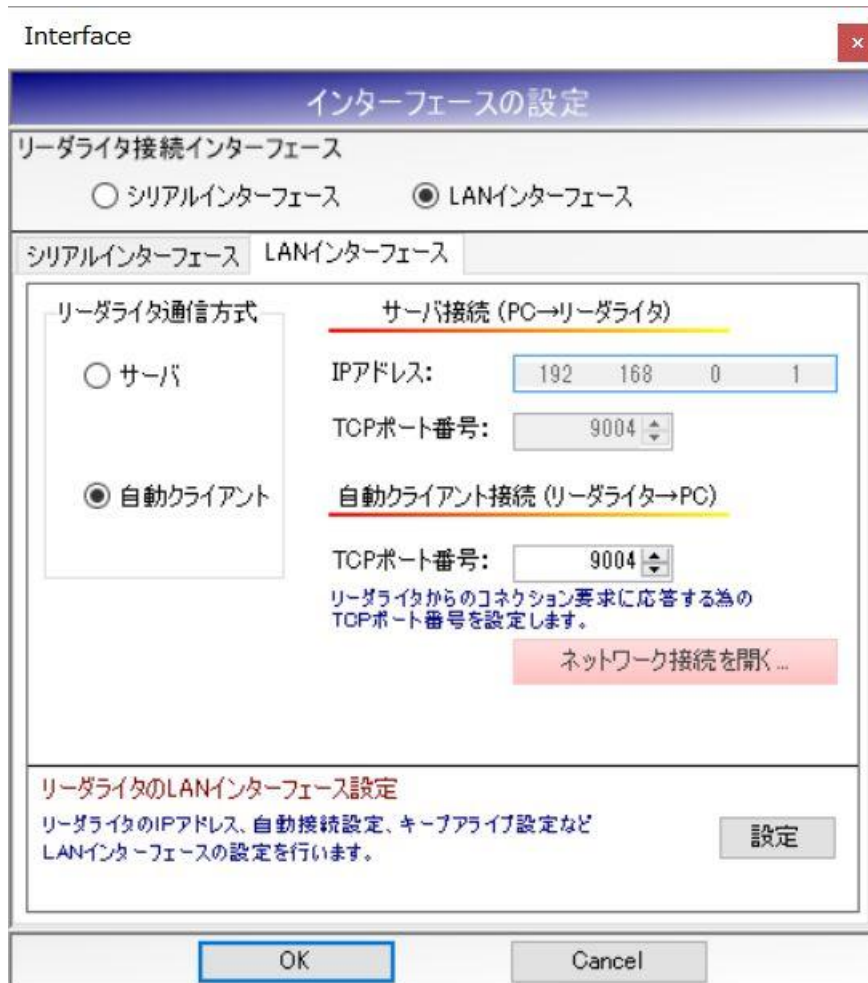

- リーダライタ通信方式
「自動クライアント」を選択します。
- TCP ポート番号（自動クライアント接続）
「9004」を入力します。
ここで入力する TCP ポート番号は、リーダーライタからの接続を待ち受ける TCP ポート番号です。
変更方法については、以下の資料を参照してください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004（特定顧客向け専用製品）	別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書」を参照

※接続先の TCP ポート番号は、機種により工場出荷時の設定値が異なりますので、各製品の仕様書をご確認ください。

Windows ファイアウォールが有効に設定されている場合、次の画面が表示されることがあります。



このメッセージは、リーダーライタからの通信確立要求を Windows ファイアウォールがブロックするかどうかを示します。

リーダーライタからの通信確立要求を受け取ってリーダーライタとの通信を開始するために[ブロックを解除する]ボタンをクリックしてください。

[ブロックする]をクリックした場合、本ソフトウェアはリーダーライタからの通信確立要求を受け取れないため、リーダーライタとの通信を開始することができません。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。
通信の確立に成功し、リーダライタのROMバージョンと動作モードの読み取りが行われています。



通信の確立に失敗した場合は、次の画面のように表示されます。



以下の資料を参照して問題を解消してください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004 (特定顧客向け専用製品)	別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書 トラブルシューティング」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.2 コネクションが開設できない (自動クライアント接続方式)」を参照

リーダライタの内部で LAN インターフェース側の通信速度とリーダライタモジュール側の通信速度が異なっている場合には、次の画面のように表示されます。




以下の資料を参照して問題を解消してください。

使用機器	参照資料
TR3-G003A TR3-G004 (特定顧客向け専用製品)	別紙「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書 トラブルシューティング」を参照
TR3-G003	別紙「LAN インターフェース製品取扱説明書 8.4.1 シリアルインターフェースデータレートの確認」を参照

第4章 メイン画面の機能

本章では、メイン画面に含まれる機能と操作方法について説明します。

4.1 インターフェース設定を確認する

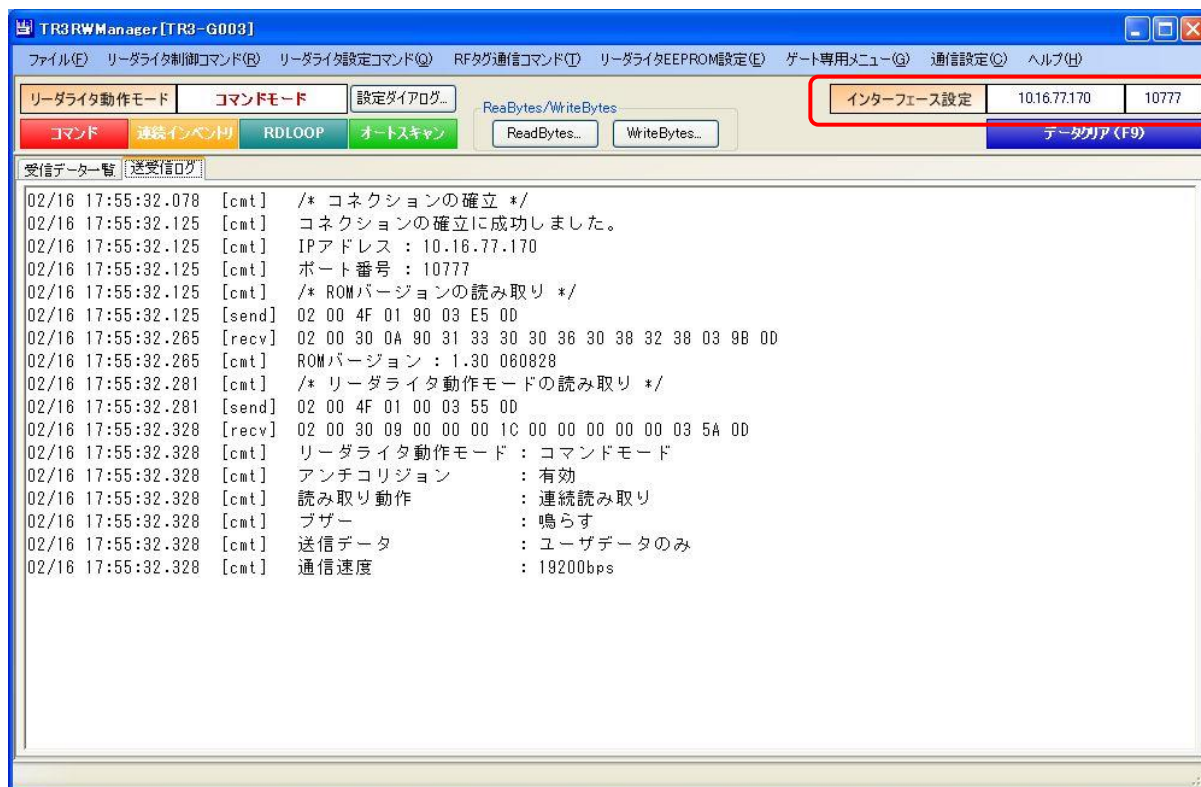

現在のインターフェース設定が表示されます。

RS-232C 通信の場合には、COM 番号と通信速度が表示されます。

例. 「COM10」「19200bps」


TCP/IP 通信の場合には、リーダーライタの IP アドレスと TCP ポート番号が表示されます。

例. 「10.16.77.170」「10777」

4.2 受信データ一覧を確認する

[受信データ一覧]ページは、リーダライタ動作モードがコマンドモード以外（連続インベントリモード・RDLOOP モードなど）に設定されている場合に更新されます。
（リーダライタから受信したデータを表示します）

次の画面は、RDLOOP モードで読み取った RF タグデータが表示されている様子を示します。

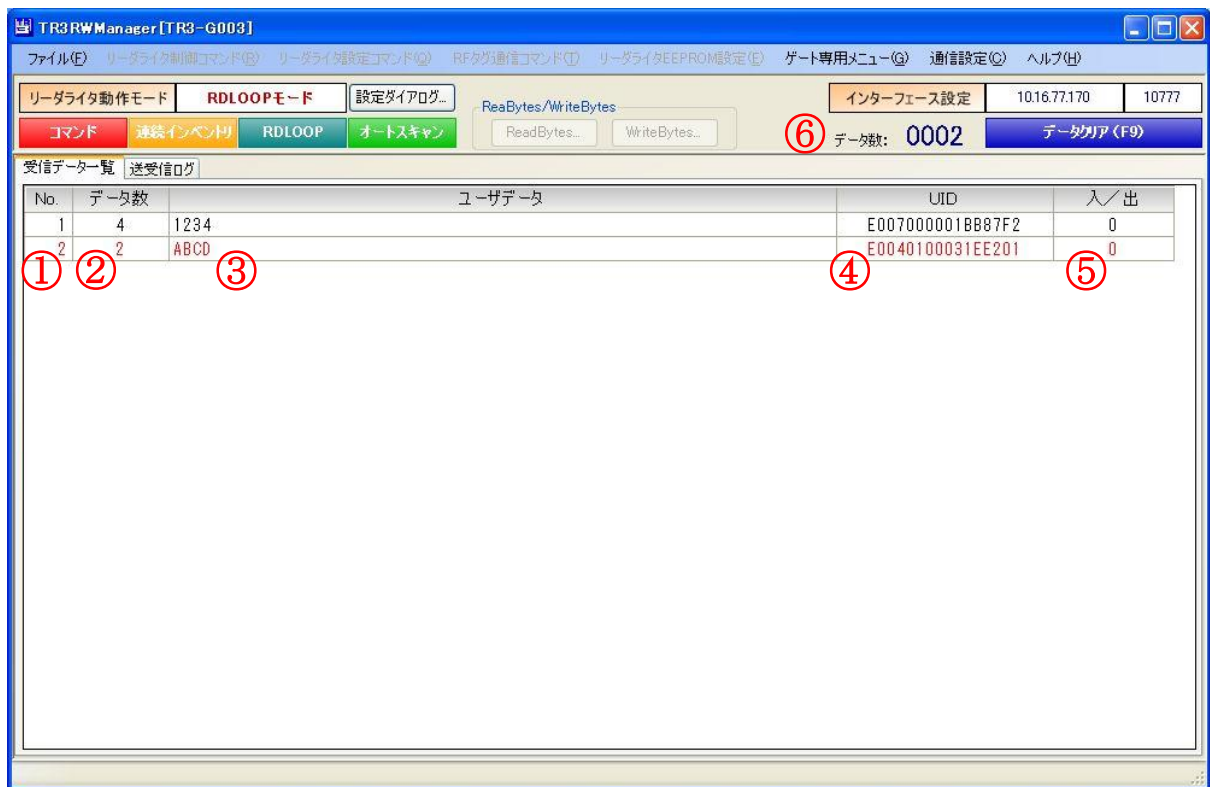

- ① No.
一覧内の行番号が表示されます。
- ② データ数
データを受信した回数が表示されます。
- ③ ユーザデータ
リーダライタから受信したデータの中から、RF タグのユーザデータ部分を抜き出した結果が表示されます。(リーダライタからの受信データを Shift-JIS 変換した結果を表示します)
例) 0x41 0x42 0x43 0x44 の 4 バイトを受信 → ABCD
- ④ UID
リーダライタから受信したデータの中から、RF タグの UID 部分を抜き出した結果が表示されます。(リーダライタからの受信データを 16 進文字列に変換した結果を表示します)
例) 0xE0 0x04 0x01 0x00 0x03 0x1E 0xE2 0x01 の 8 バイトを受信 → E0040100031EE201
- ⑤ 入/出
赤外線センサーによる入出判断モードを「有効」(入方向のみ/出方向のみ/入出方向)としている場合、入方向であれば「0」、出方向であれば「1」が表示されます。
入出判断モードを「無効」(OFF)としている場合、常に「0」が表示されます。
- ⑥ データ数
一覧内に表示中のデータ数(行数と等しい値)が表示されます。

4.3 送受信ログを確認する

[送受信ログ]ページには、リーダーライタとの通信ログが表示されます。

表示形式：

[日付][時刻][種別][データ]

種別：

[cmt] : コメントを示します。

[send] : 本ソフトウェアからリーダーライタへ送信されたコマンドを示します。

[recv] : 本ソフトウェアがリーダーライタから受信したコマンドを示します。





なお、本ソフトウェア Ver3.50 以降では、自動読取モードのタグデータを、[送受信ログ]だけ非表示とする機能が追加されており、初期設定は「自動読取モード時送受信ログ：非表示」となっています。


[受信データ一覧]には表示されますので、タグデータの確認は可能です。

本設定の初期値は「非表示」となりますので、ログを表示させたい場合は設定を変更してください。

メニューの[ヘルプ]—[アプリケーション設定]から表示／非表示を切り替えます。

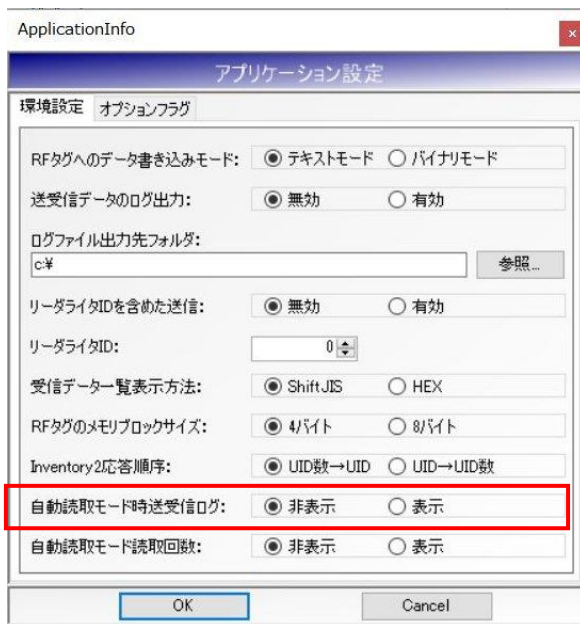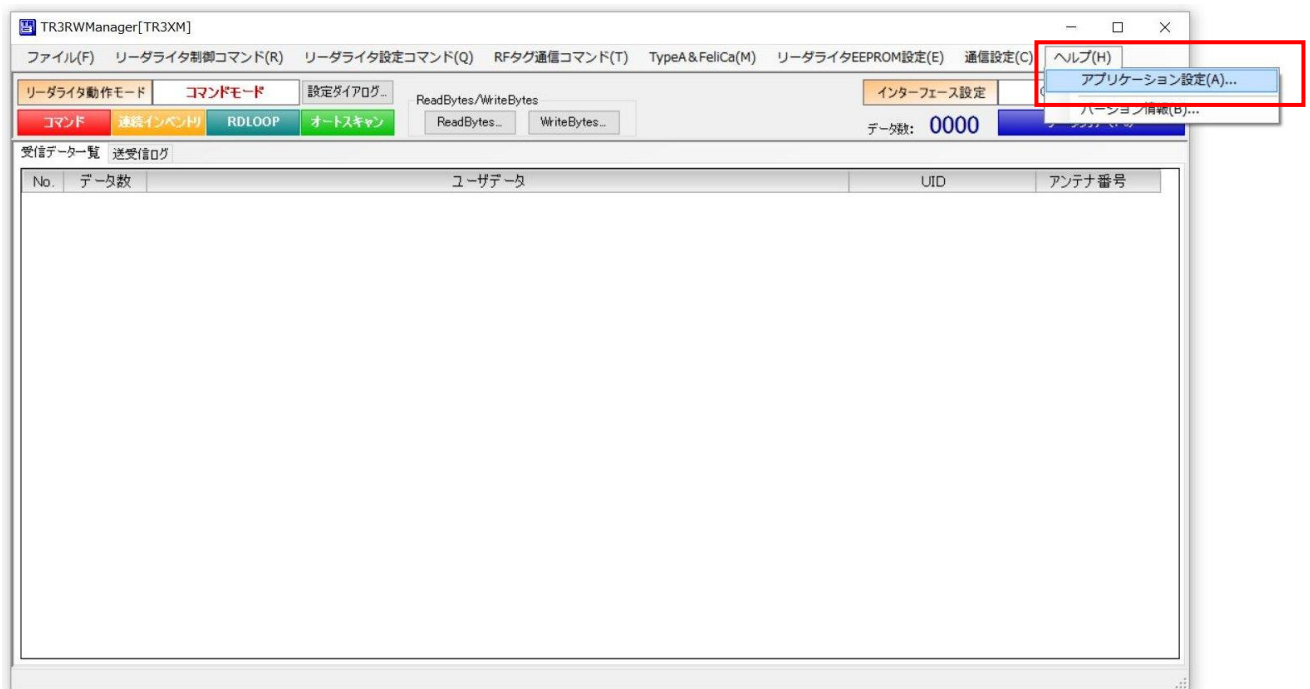

4.4 リーダライタの動作モードを確認・変更する

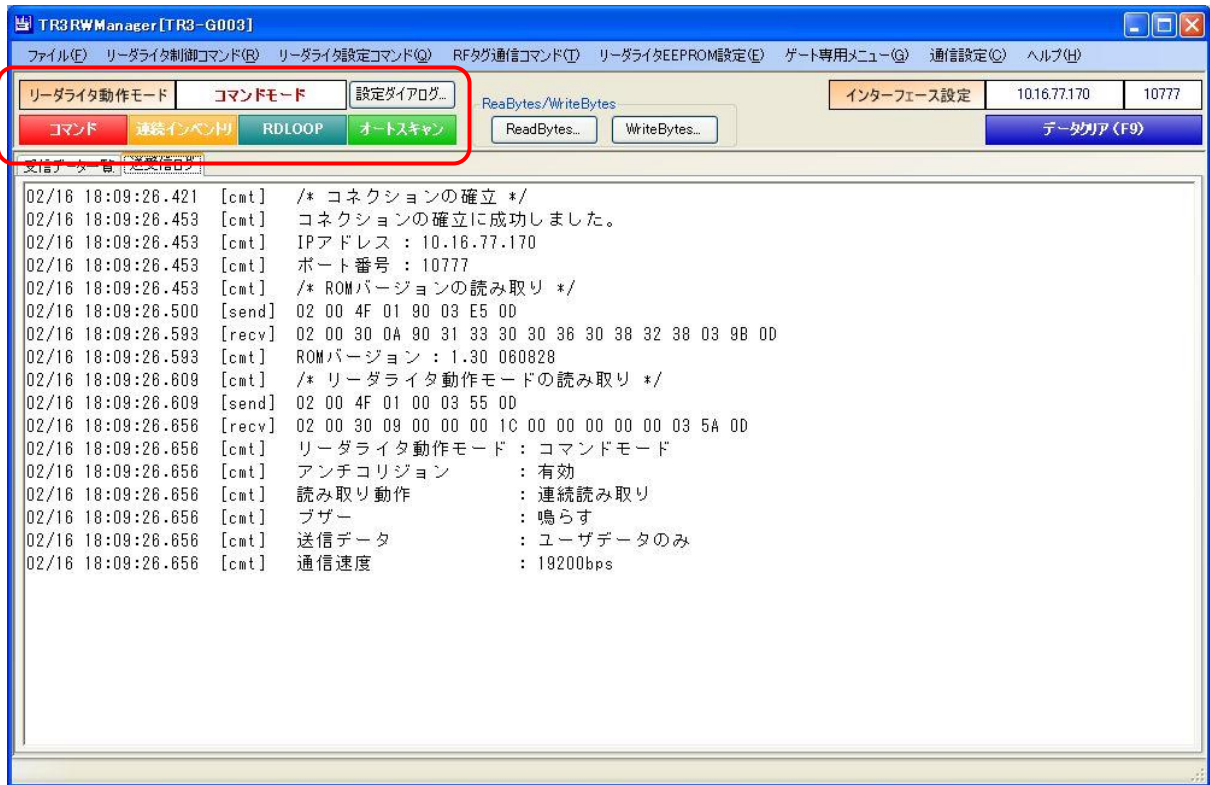


現在のリーダーライタ動作モードが表示されます。
また、ボタン操作によってリーダーライタ動作モードを変更できます。

- 設定ダイアログ
リーダーライタ動作モードの書き込み画面を起動します。
詳細については「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。
- コマンド
リーダーライタ動作モードをコマンドモードへ変更します。
詳細については「4.4.2 コマンドモード」を参照ください。
- 連続インベントリ
リーダーライタ動作モードを連続インベントリモードへ変更します。
詳細については「4.4.3 連続インベントリ」を参照ください。
- RDLOOP
リーダーライタ動作モードを RDLOOP モードへ変更します。
詳細については「4.4.4 RDLOOP モード」を参照ください。
- オートスキャン
リーダーライタ動作モードをオートスキャンモードへ変更します。
詳細については「4.4.5 オートスキャンモード」を参照ください。

4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面

リーダーライタ動作モードの各パラメータについて説明します。

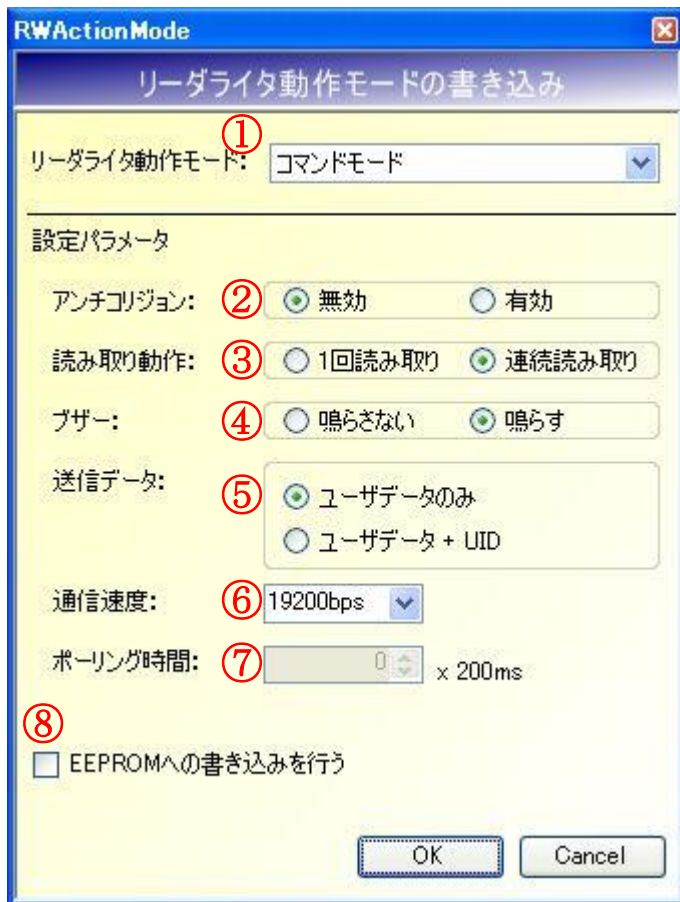

① リーダライタ動作モード

リーダーライタの動作モードを以下の7種類から選択します。

- コマンドモード
- 連続インベントリモード
- RDLOOP モード
- オートスキャンモード
- トリガーモード
- ポーリングモード
- EAS モード

② アンチコリジョン

リーダーライタのアンチコリジョン機能を選択します。

「無効」

常時1枚以下のRFタグと交信する場合に無効とします。

有効であってもRFタグとの交信は可能です。ただし、無効とすることでRFタグとの交信速度が向上します。

「有効」

2枚以上のRFタグと同時に交信する場合に有効とします。

2枚以上のRFタグから一括してデータを読み取ることが可能です。

本パラメータは、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）を選択している場合のみ有効となります。

③ 読み取り動作

リーダーライタの読み取り動作を選択します。

「1回読み取り」

アンテナの交信範囲に滞在するRFタグのデータを1回だけ読み取ります。

「連続読み取り」

アンテナの交信範囲に滞在するRFタグのデータを連続して読み取ります。

読み取り処理は、RFタグがアンテナの交信範囲外へ移動するまで続きます。

本パラメータは、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）を選択している場合、およびInventory・Inventory2の実行時に有効となります。

④ ブザー

リーダーライタのブザー動作を選択します。

「鳴らさない」

ブザーの自動鳴動を行いません。

上位アプリケーションからブザー鳴動を指示（コマンド送信）した場合には鳴動します。

「鳴らす」

リーダーライタの電源ON時にブザーを鳴らします。

また、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）でRFタグのデータを読み取った際にブザーを鳴らします。

⑤ 送信データ

リーダーライタ側から上位アプリケーションへ送信するデータを選択します。

「ユーザデータのみ」

RF タグのユーザデータ（ユーザ領域に書き込まれたデータ）のみを送信します。

「ユーザデータ + UID」

RF タグのユーザデータと UID を同時に送信します。

本パラメータは、以下いずれかのリーダーライタ動作モード時のみ有効となります。

- ・オートスキャンモード
- ・トリガーモード
- ・ポーリングモード
- ・SimpleRead（コマンドモード）

⑥ 通信速度

リーダーライタモジュールの通信速度を選択します。

※本パラメータは、RS-232C 通信時のみ選択が可能です。

TCP/IP 通信時は選択不可となります。

⑦ ポーリング時間

ポーリングモードの動作時間を入力します。

入力可能な値の範囲は「0～65535」です。

本パラメータは、ポーリングモードを選択している場合のみ入力可となります。

⑧ EEPROM への書き込みを行う

各パラメータの値をリーダーライタの EEPROM へ書き込む場合にチェックします。

EEPROM へ書き込まれたデータは、リーダーライタの電源再起動後も保持されます。

EEPROM へ書き込まれなかったデータは、リーダーライタの電源 OFF まで保持されます。

4.4.2 コマンドモード


リーダーライタ動作モード「コマンドモード」について説明します。

コマンドモードは、上位アプリケーションからのコマンド指示によってリーダーライタを制御する場合に使用する動作モードです。


本アプリケーションの各種メニュー・ボタンなどを使用してリーダーライタにコマンドを送信する場合には、リーダーライタ動作モードをコマンドモードに設定します。

コマンドモードに設定されたリーダーライタは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けるまで何も処理を行わずに待機します。

画面上の[コマンド]ボタンをクリックするとリーダーライタは「コマンドモード」へ遷移します。メニューバーに配置された各種メニュー（リーダーライタ制御コマンドメニュー・リーダーライタ設定コマンドメニューなど）からリーダーライタへコマンドを送信できます。

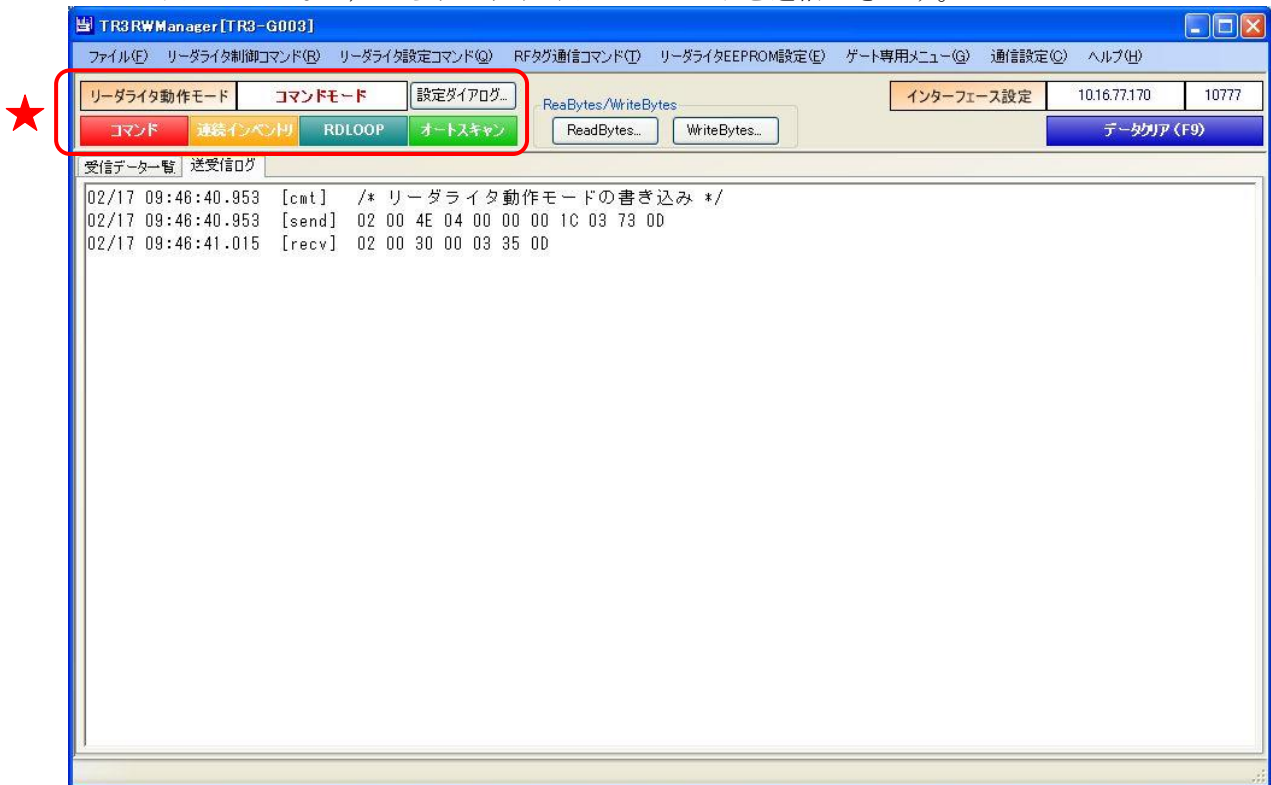

リーダーライタ動作モードがコマンドモード以外（連続インベントリモード・RDLOOPモードなど）に設定されている場合は、各種メニューが使用不可となります。

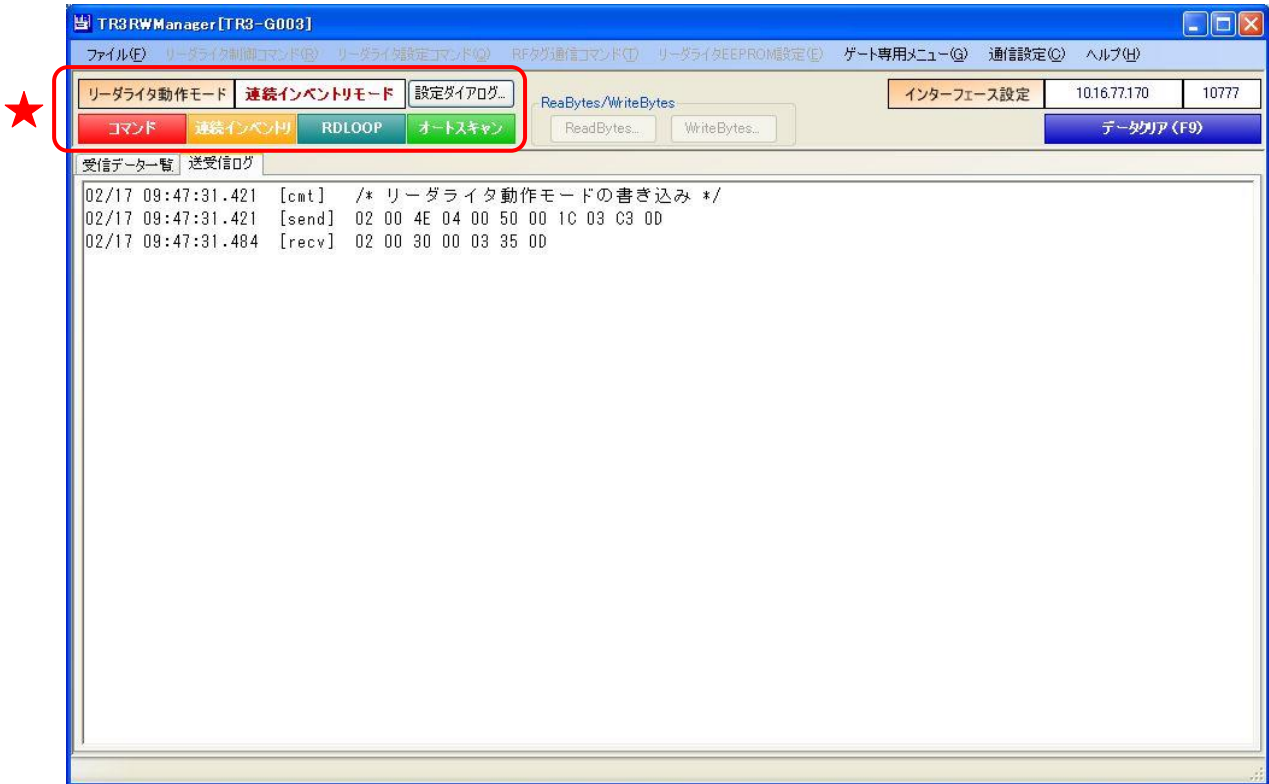

4.4.3 連続インベントリモード


リーダーライタ動作モード「連続インベントリモード」について説明します。

連続インベントリモードは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダーライタが自動的に RF タグの UID を読み取る動作モードです。

連続インベントリモードに設定されたリーダーライタは、アンテナの交信範囲内に滞在する RF タグの UID を自動的に読み取り、読み取り結果を上位アプリケーションへ送信します。読み取り処理をリーダーライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバーヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。

画面上の[連続インベントリ]ボタンをクリックするとリーダーライタは「連続インベントリモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー（リーダーライタ制御コマンドメニュー・リーダーライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。

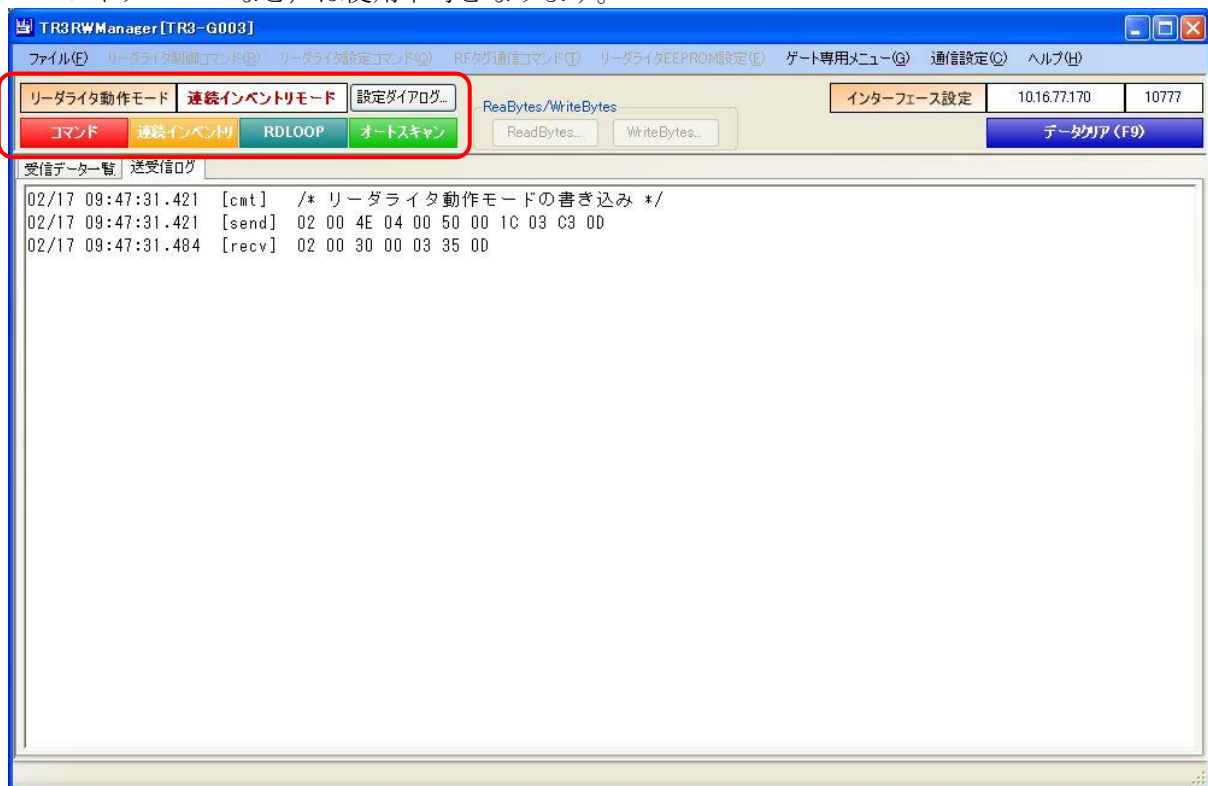


連続インベントリモードで動作するリーダーライタから送信されたデータは、本アプリケーションの[受信データ一覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。


[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ①読み取った回数
- ②RF タグの UID
- ③読み取ったアンテナの番号
(アンテナ番号は「0」を起点としています)

また、[受信データ一覧]ページに表示中のデータ件数が[データクリア(F9)]ボタンの左側 (④) に表示されます。

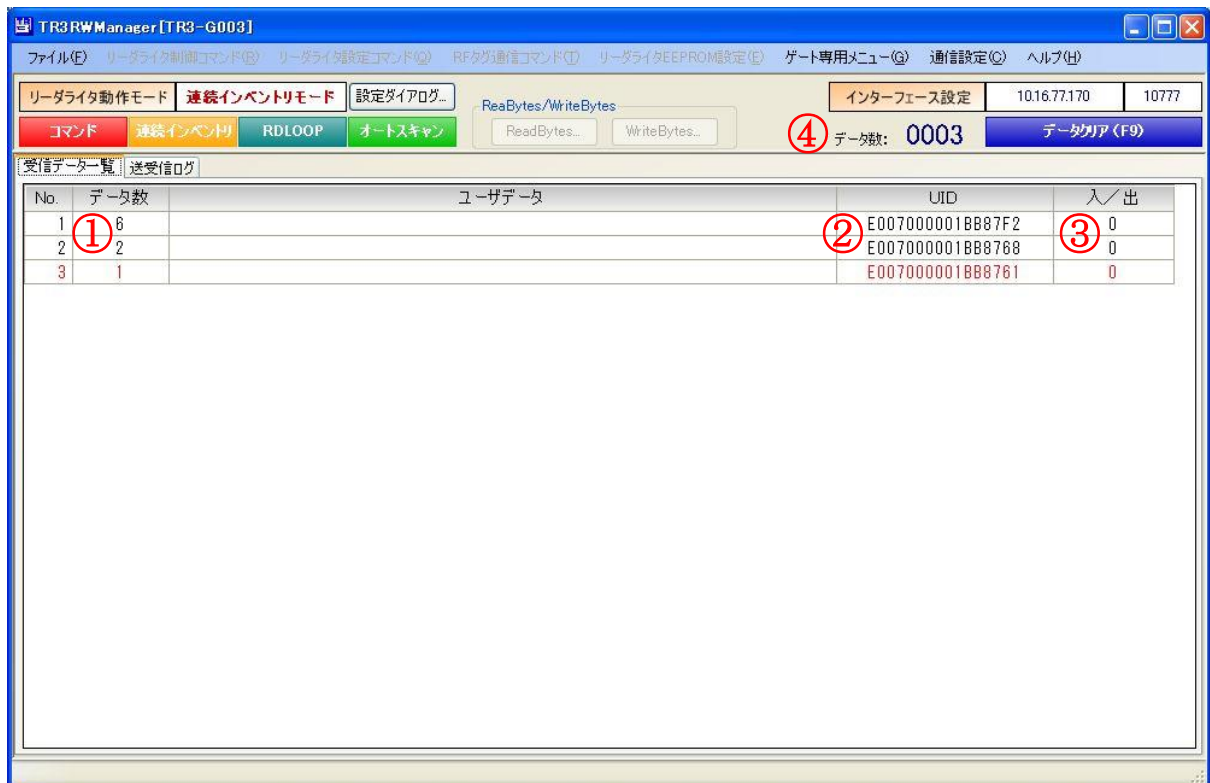

[送受信ログ]ページには、リーダーライタから送信されたコマンドが16進文字列で表示されます。

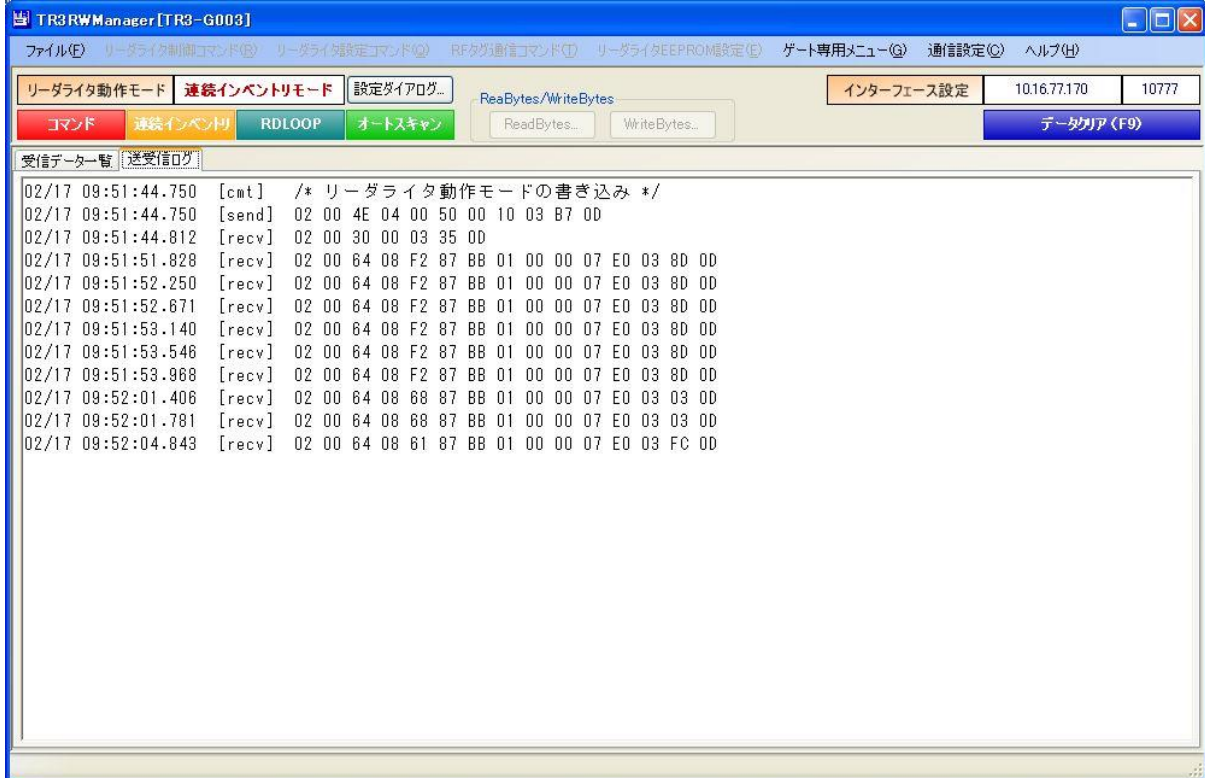

4.4.4 RDLOOP モード

リーダーライタ動作モード「RDLOOP モード」について説明します。


RDLOOP モードは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダーライタが自動的に RF タグの UID とユーザデータ（ユーザ領域に書き込まれたデータ）を読み取る動作モードです。

RDLOOP モードに設定されたリーダーライタは、アンテナの通信範囲内に滞在する RF タグの UID とユーザデータを自動的に読み取り、読み取り結果を上位アプリケーションへ送信します。読み取り処理をリーダーライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバーヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。

なお、ユーザ領域のどの部分を読み取るかについては、あらかじめリーダーライタの EEPROM へ登録しておく必要があります。

読み取り範囲の登録方法については「5.1.1 RDLOOP モード動作時における読み取り範囲」を参照ください。

画面上の[RDLOOP]ボタンをクリックするとリーダーライタは「RDLOOP モード」へ遷移します。メニューバーに配置された各種メニュー（リーダーライタ制御コマンドメニュー・リーダーライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。

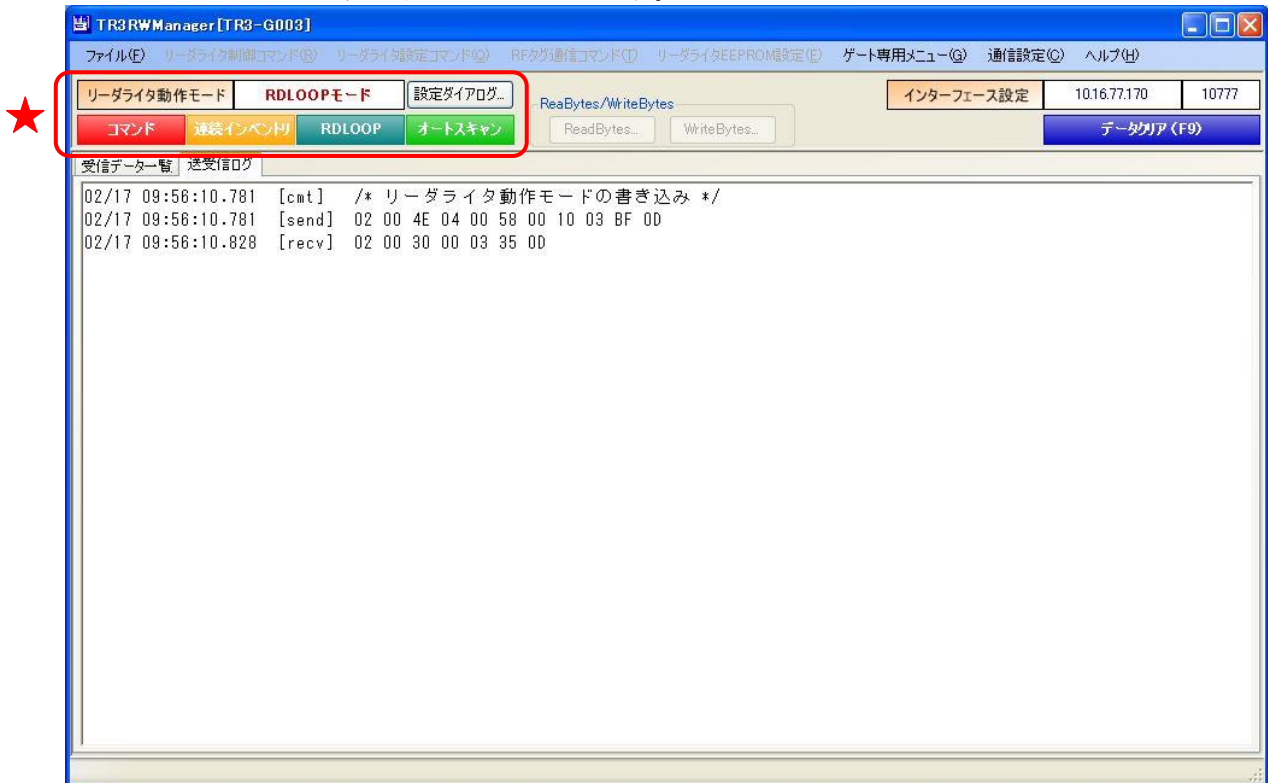


RDLOOP モードで動作するリーダーライタから送信されたデータは、本アプリケーションの[受信データ一覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。


[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ① 読み取った回数
- ② RF タグのユーザデータ
- ③ RF タグの UID
- ④ 読み取ったアンテナ番号
(アンテナ番号は「0」を起点としています)

また、[受信データ一覧]ページに表示中のデータ件数が[データクリア(F9)]ボタンの左側 (⑤) に表示されます。

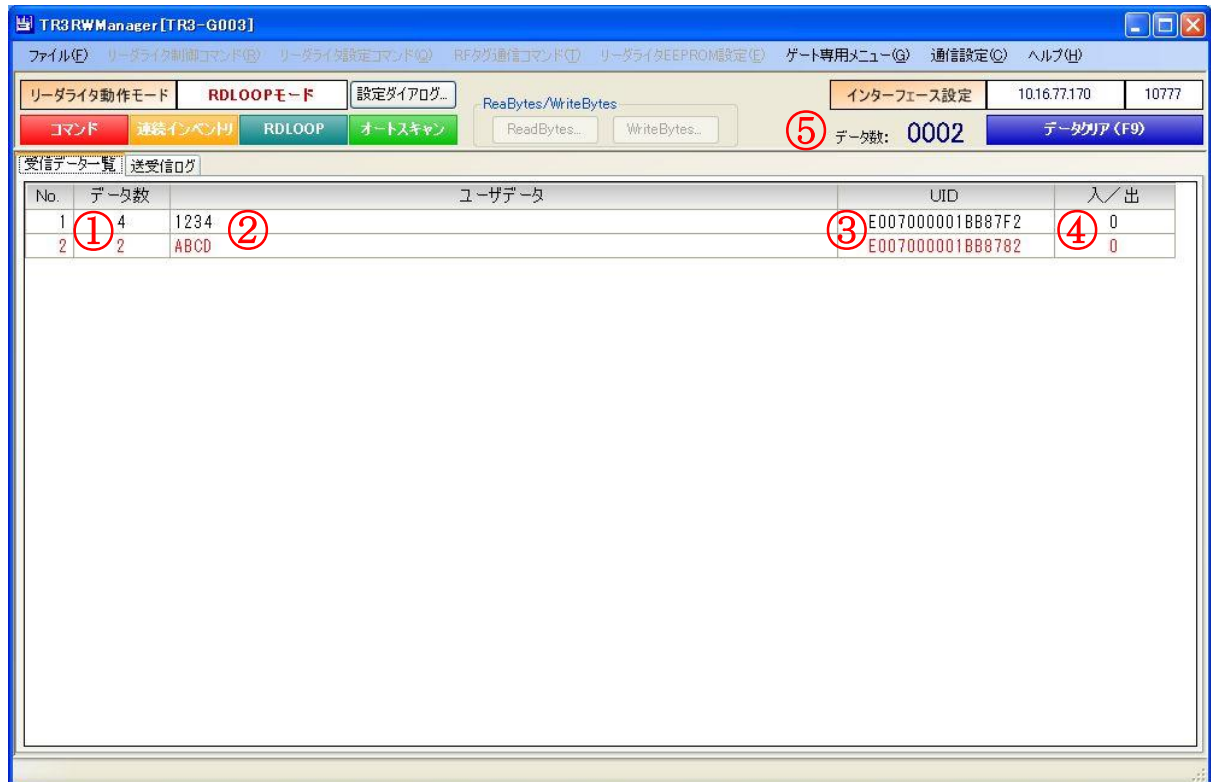

[送受信ログ]ページには、リーダーライタから送信されたコマンドが16進文字列で表示されます。

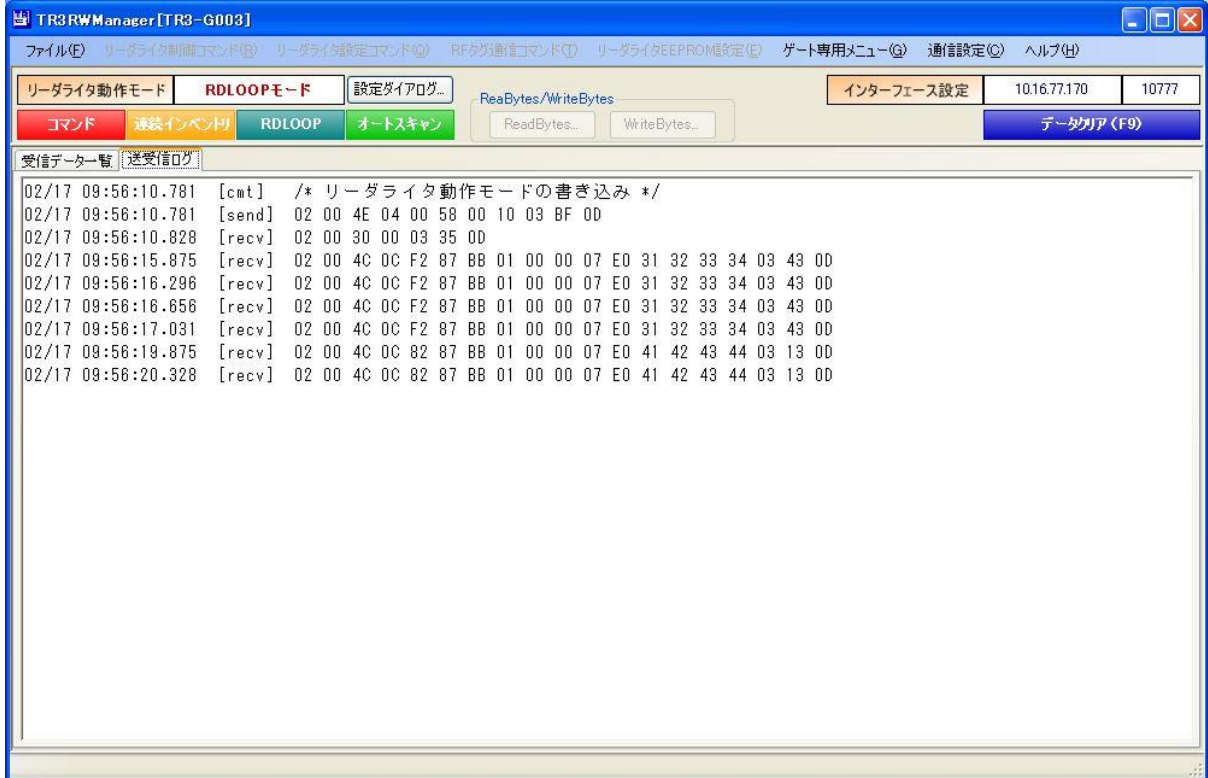

4.4.5 オートスキャンモード

リーダーライタ動作モード「オートスキャンモード」について説明します。

オートスキャンモードは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダーライタが自動的に RF タグのデータを読み取る動作モードです。

読み取り対象のデータは、「ユーザデータのみ」または「UID + ユーザデータ」を選択できます。選択方法については、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。

オートスキャンモードに設定されたリーダーライタは、アンテナの発信範囲内に滞在する RF タグの UID とユーザデータを自動的に読み取り、読み取り結果を上位アプリケーションへ送信します。読み取り処理をリーダーライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバーヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。

ただし、オートスキャンモードで RF タグの読み取りを行うためには、RF タグへのデータエンコードを TR3 シリーズ独自の可変長データ書き込みコマンドである **SimpleWrite** で行うことが必要です。(オートスキャンモードは、**SimpleWrite** でエンコードされた RF タグのみを対象にした読み取りを行う動作モードです)

※ **SimpleWrite** でエンコードしていない RF タグは、オートスキャンモードで読み取ることができません。

ただし、以下 2 つの条件が揃っている場合に限り、**SimpleWrite** でエンコードしていない RF タグの UID をオートスキャンモードで読み取ることができます。

条件 1 :


RF タグの DSFID 値「0x00」

条件 2 :

リーダーライタ動作モードのパラメータ[送信データ]において「UID + ユーザデータ」が選択されている。

画面上の[オートスキャン]ボタンをクリックするとリーダーライタは「オートスキャンモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー（リーダーライタ制御コマンドメニュー・リーダーライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。

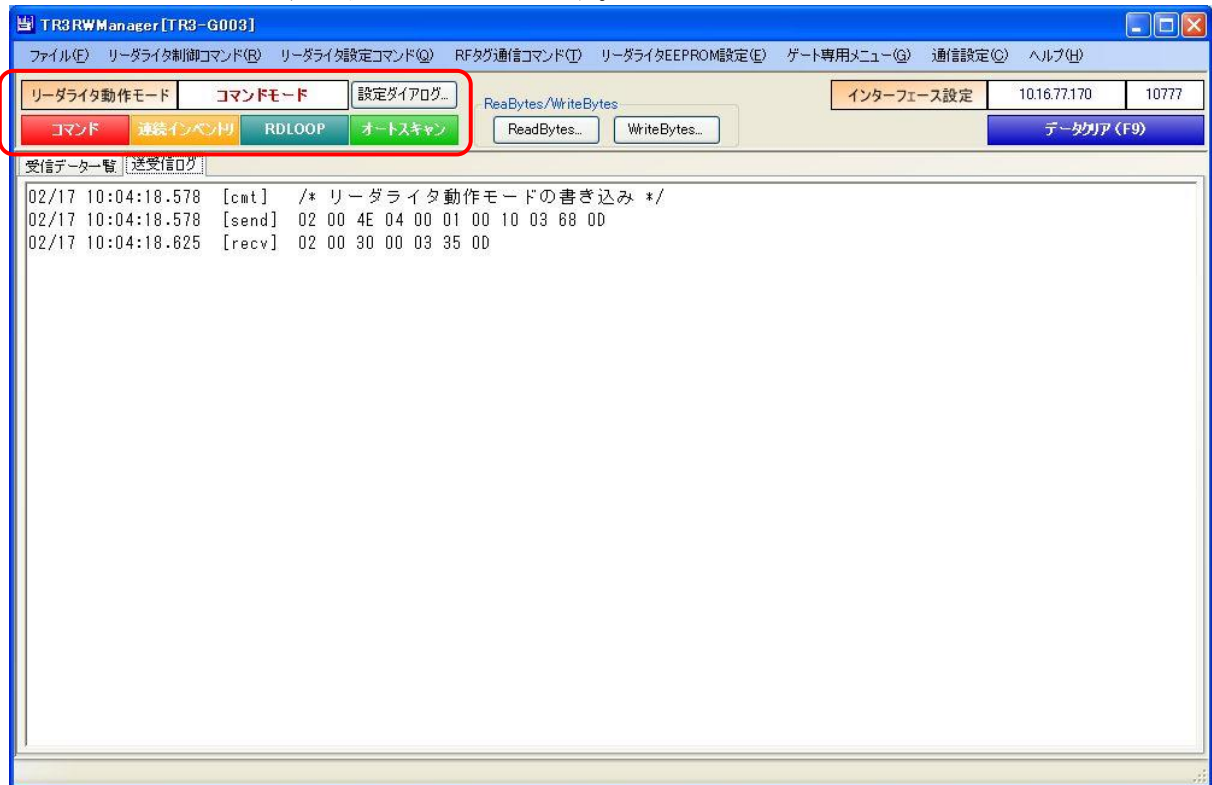


オートスキャンモードで動作するリーダーライタから送信されたデータは、本アプリケーションの[受信データ一覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。


[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ① 読み取った回数
- ② RF タグのユーザデータ
- ③ RF タグの UID
- ④ 読み取ったアンテナ番号
(アンテナ番号は「0」を起点としています)


また、[受信データ一覧]ページに表示中のデータ件数が[データクリア(F9)]ボタンの左側 (⑤) に表示されます。

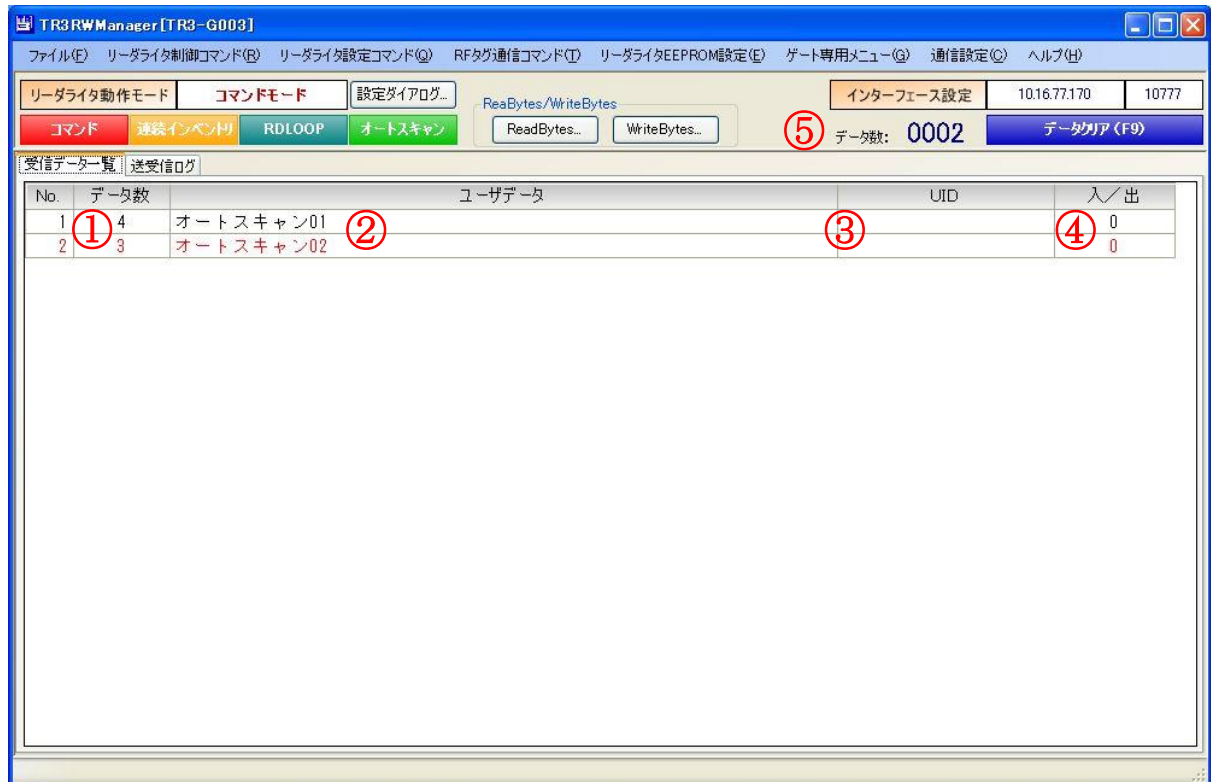

[送受信ログ]ページには、リーダーライタから送信されたコマンドが16進文字列で表示されます。

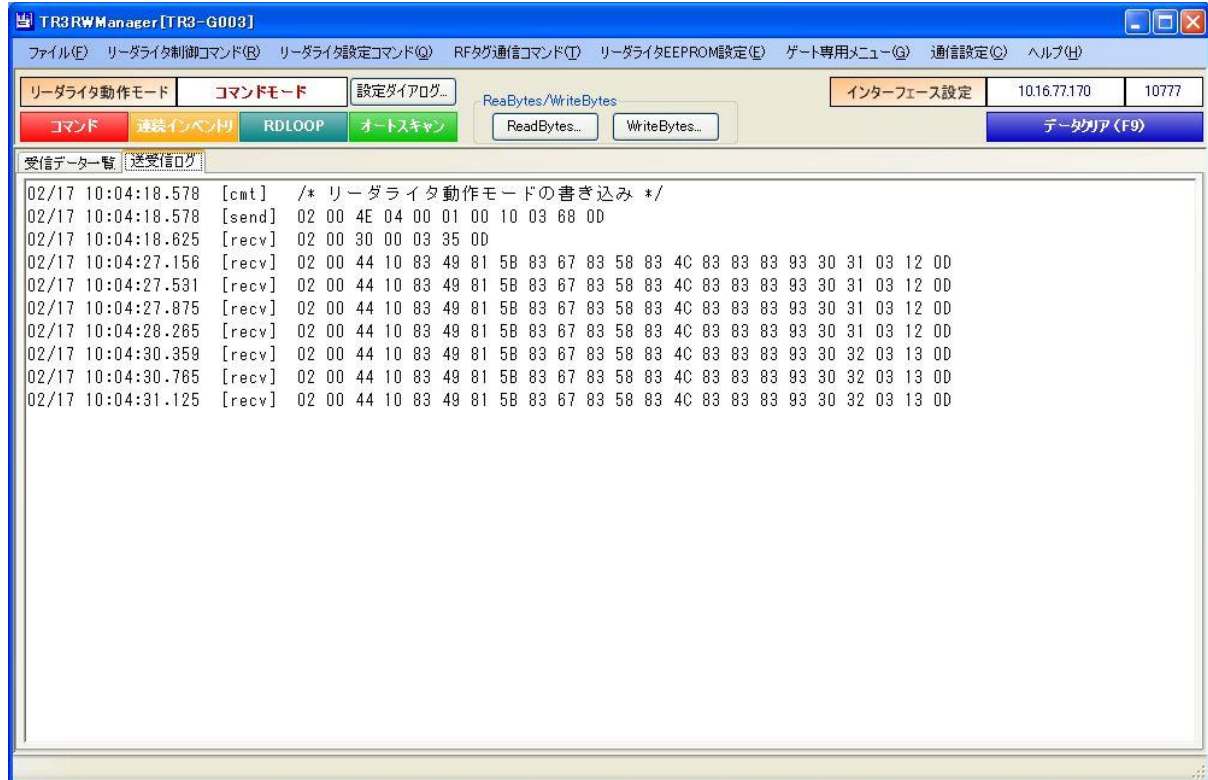

4.5 リーダライタとの通信内容を消去する

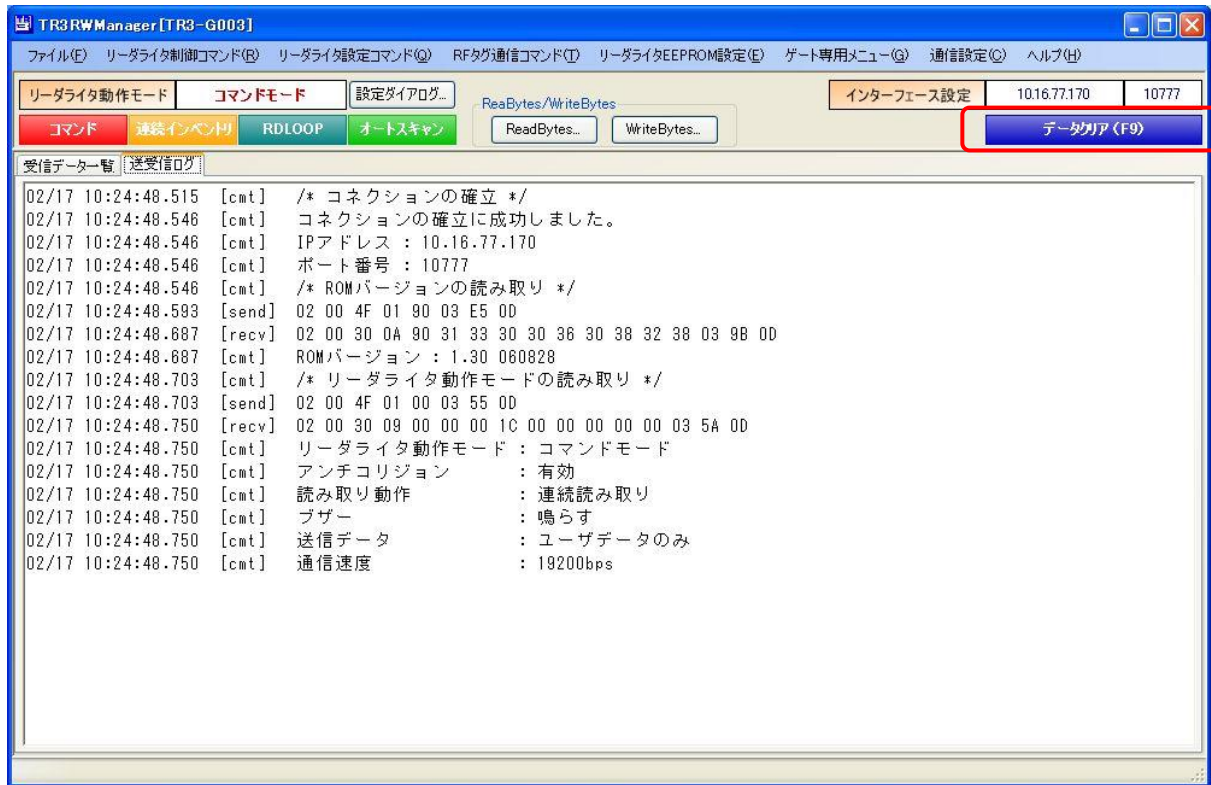

- データクリア(F9)
[データクリア(F9)]ボタンをクリックする、またはキーボードの「F9」を押すことで、[送受信ログ]ページと[受信データ一覧]ページに表示されている情報を全て消去します。


第5章 リーダライタ EEPROM 設定

本章では、リーダーライタ EEPROM の設定項目と設定方法について説明します。

5.1 EEPROM 簡易設定

EEPROM 簡易設定画面について説明します。

メニューバー - [リーダーライタ EEPROM 設定] - [EEPROM 簡易設定]

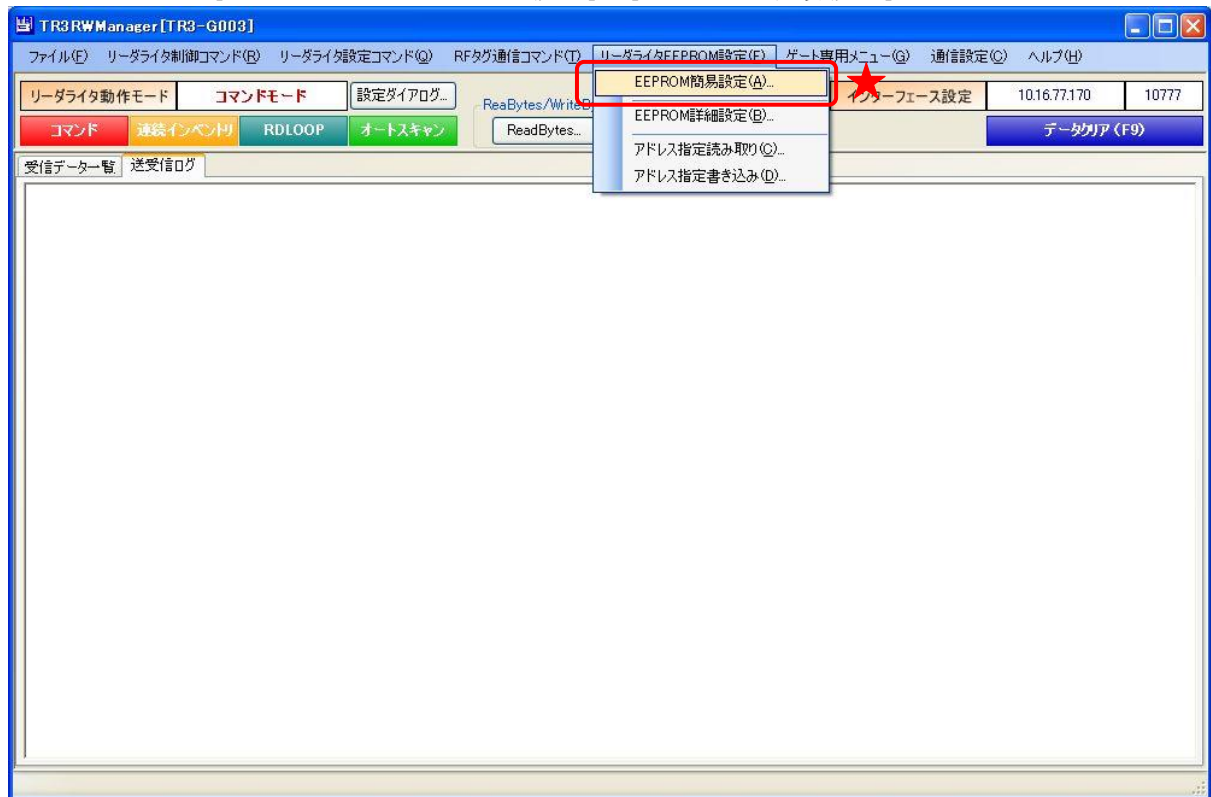

EEPROMSimpleConf		
EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="11"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="4"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="通常処理モード"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ショートレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="0"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

設定値の内容を変更すると右列の更新欄が自動的にチェックされます。
更新欄がチェックされている設定値のみが設定変更の対象となります。
更新欄は手動（クリック）でチェックする（またはチェックをはずす）こともできます。

5.1.1 RDLOOP モード動作時における読み取り範囲

RDLOOP モードで動作する際に読み取りの対象とするユーザ領域の範囲を設定します。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		更新
設定内容	設定値	
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	高速処理モード1	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: ミドル/ロングレンジ 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノーリードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新 閉じる



- 読み取り開始ブロック番号
読み取りを開始するブロック番号を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- 読み取りバイト数
読み取るデータ量（バイト数）を入力します。
入力可能な値の範囲は「1～247」です。

5.1.2 アンチコリジョン設定

アンチコリジョン処理(複数の RF タグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理)の速度を設定します。

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/> ★
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

本設定値は、通信中のリーダーライタ種別およびリーダーライタの ROM バージョンによって設定値の選択肢が異なります。

- リーダライタの ROM バージョン 1.34 以前
 - ・通常処理モード
 - ・高速処理モード 1
- リーダライタの ROM バージョン 1.35 以降、TR3-C202 シリーズ、TR3XM シリーズ、および TR3X シリーズ
 - ・通常処理モード
 - ・高速処理モード 1
 - ・高速処理モード 2
 - ・高速処理モード 3

また、本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・ コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOP モードなど)においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・ Inventory2
- ・ RDLOOPCmd においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

5.1.3 アンテナ切替設定

ゲートアンテナの通路数に応じて必要な情報を設定します。
本設定は、[製品種別]選択欄の値によって設定内容の一部が異なります。

● 製品種別

ゲートアンテナの場合、更新しないでください。
リーダーの製品種別を以下から選択します。
(通信中のリーダー種別によって選択肢が異なります)

[S6700 系リーダー]

- ・ ショートレンジ
- ・ ミドルレンジ/ロングレンジ
- ・ ミドルレンジ[9ch 以上]
- ・ ロングレンジ[9ch 以上]

[TR3-C202 シリーズ]

- ・ ショートレンジ
- ・ ショートレンジ[9ch 以上]

[TR3X シリーズ]

- ・ ミドル/ロングレンジ
- ・ ミドル/ロングレンジ[9ch 以上]

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	高速処理モード1	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/> ★
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新 閉じる

● 接続アンテナ数

リーダーに接続されたアンテナ数 - 1 を表示します。

- 1 通路(2 本) : 1
- 2 通路(3 本) : 2
- 3 通路(4 本) : 3

- アンテナ自動切替
リーダーライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。
本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に適用されます。
本設定は、ゲートアンテナでは「有効」で使用します。
- アンテナ ID 出力
リーダーライタが RF タグとの通信結果を（上位機器に対して）送信する際に、通信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。
本設定は、ゲートアンテナでは「無効」で使用します。

5.1.4 自動読み取りモード動作時における AFI 指定読み取り

コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを設定します。

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/> ★
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

本設定値を「有効」にした場合は、リーダーライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと通信します。

本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に適用されます。

5.1.5 リトライ回数

リーダーライタが RF タグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。
入力可能な値の範囲は「1~255」です。

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音六	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新



本設定値は上位システムからの1回のコマンド指示に対してリーダーライタが実行するコマンドの最大試行回数を設定します。

例.リトライ回数 1回

上位システムからの1回のコマンド指示に対して、リーダーライタは1回だけコマンドを実行して結果を返します。

例.リトライ回数 3回 part1

上位システムからの1回のコマンド指示に対して、リーダーライタは最大3回コマンドを実行して結果を返します。

リーダーライタは、

- ・ 1回目でRFタグからの応答が得られなかった場合に2回目のコマンドを実行します
- ・ 2回目でRFタグからの応答が得られた場合、コマンド実行結果を上位システムへ返します

例.リトライ回数 3回 part2

上位システムからの1回のコマンド指示に対して、リーダーライタは最大3回コマンドを実行して結果を返します。

リーダーライタは、

- ・ 1回目でRFタグからの応答が得られなかった場合に2回目のコマンドを実行します
- ・ 2回目でRFタグからの応答が得られなかった場合に3回目のコマンドを実行します
- ・ 3回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

5.1.6 SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダーライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの通信に UID を使用するかどうかを設定します。

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/> ★
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

リーダーライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

手順1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

手順2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へ TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ通信範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

5.1.7 自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザーコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新



本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時にはRF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみRF タグの読み取りを行います。
本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に適用されます。

5.1.8 ノーリードコマンドの設定

RF タグが読み取れなかった場合に、リーダーライタがノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノーリードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新



本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

5.1.9 ブザー種別の設定

リーダライタに搭載されているブザーの種別を設定します。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/> ★
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新 閉じる

リーダライタ型式に「(B)」の含まれるリーダライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。
その他のリーダライタの場合は「標準」を選択します。

リーダライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、
TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

※Ver3.2.2以降では本設定は変更できません。

5.1.10 自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力

RF タグが読み取れなかった場合に、読み取りエラー信号（汎用ポート 3）を出力するかどうかを設定します。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新 閉じる

本設定値は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）においてアンチコリジョン設定を「無効」としている場合のみ適用されます。

本設定値を「有効」に設定した場合は、

- ・ RF タグの読み取りを行っている間、汎用ポート 3 の値が「0」となります
- ・ RF タグの読み取りを行っていない間、汎用ポート 3 の値が「1」となります。

5.1.11 RF タグのメモリブロックサイズ

利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノーリードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新 閉じる



5.1.12 RF タグ通信設定

利用する RF タグが富士通社製 (MB89R116 または MB89R118) である場合には、「MB89R116/MB89R118」を選択します。その他の RF タグを利用する場合は、「通常設定」を選択します。

なお、本設定は TR3-C202/C302 シリーズ、TR3-CF002、TR3XM シリーズ、および TR3X シリーズのみで利用できます。その他のリーダーライタは、富士通製 RF タグ (MB89R116/MB89R118) をサポートしません。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	高速処理モード1	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: ミドル/ロングレンジ 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

更新 閉じる



5.1.13 RS485 接続設定

RS485 接続を利用する際に必要な情報を設定します。

EEPROMSimpleConf

EEPROM簡易設定		
設定内容	設定値	更新
RDLOOPモード動作時における読み取り範囲	読み取り開始ブロック番号: <input type="text" value="0"/> 読み取りバイト数: <input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>
アンチコリジョンモード	<input type="text" value="高速処理モード1"/>	<input type="checkbox"/>
アンテナ切替設定	製品種別: <input type="text" value="ミドル/ロングレンジ"/> 接続アンテナ数: <input type="text" value="1"/> [接続数 - 1] アンテナ自動切替: <input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効 アンテナID出力: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるAFI値指定読み取り	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
リトライ回数	<input type="text" value="1"/> 回	<input type="checkbox"/>
SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時におけるトリガー信号入力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ノーリードコマンドの設定	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
ブザー種別の設定	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> ブザー音大	<input type="checkbox"/>
自動読み取りモード動作時における読み取りエラー信号出力	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効	<input type="checkbox"/>
RFタグのメモリブロックサイズ	<input checked="" type="radio"/> 4バイト <input type="radio"/> 8バイト	<input type="checkbox"/>
RFタグ通信設定	<input checked="" type="radio"/> 通常設定 <input type="radio"/> MB89R116/MB89R118	<input type="checkbox"/>
RS485接続設定	RS485接続: <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効 リーダーライタのID: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> ★

更新 閉じる


5.2 EEPROM 詳細設定[ROMversion1.34 以前]

ROM バージョン 1.34 以前の S6700 系リーダーライタとの通信時に表示される EEPROM 詳細設定画面について説明します。

※ リーダライタの ROM バージョン (1.34 以前または 1.35 以降) によって、EEPROM 詳細設定画面の表示項目の一部が異なります。

※ EEPROM の設定値変更後は、リーダーライタをリスタートすることが必要です。

メニューバー – [リーダーライタ EEPROM 設定] – [EEPROM 詳細設定]

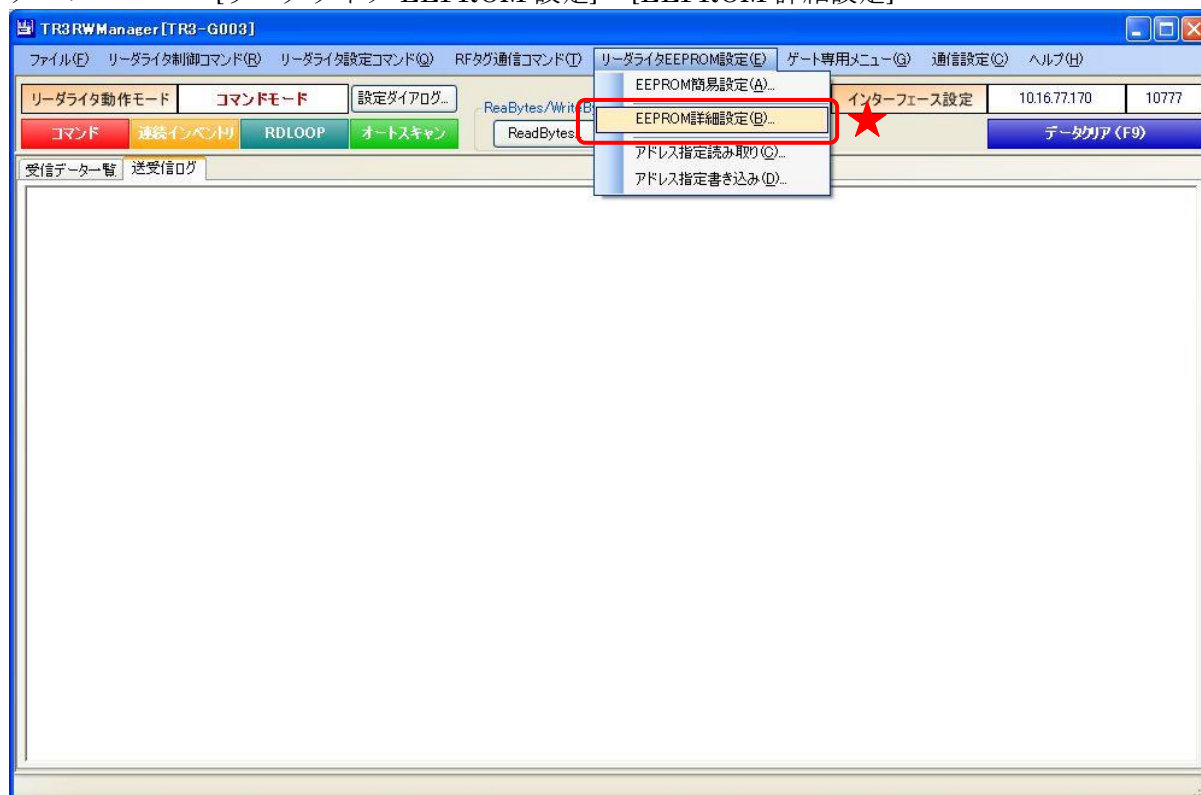

5.2.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

EEPROMConf				
EEPROM詳細設定				
EEPROM設定一覧				
	設定内容	設定値	設定内容	設定値
●EEPROM設定一覧	汎用ポート1の機能	LED制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード	コマンドモード
	汎用ポート2の機能	トリガー制御信号入力ポート	リーダーライタ動作モード - アンチコリジョン	無効
	汎用ポート3の機能	機能選択	リーダーライタ動作モード - 読み取り動作	連続読み取り
リーダーライタ動作モード設定	汎用ポート3の機能	機能選択	リーダーライタ動作モード - プザ	鳴らす
	汎用ポート3の機能	プザ制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード - 送信データ	ユーザーデータのみ
RFタグ動作モード設定	汎用ポート3の機能	RS485制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード - 通信速度	19200bps
	汎用ポート1の入出力設定	入力	リーダーライタ動作モード - 符号化方式	ISO15693(1/4)
汎用ポート設定	汎用ポート2の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 実調度	10%
	汎用ポート3の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - サブキャリア	デュアルサブキャリア(FSK)
アンテナ切替設定	汎用ポート4の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取り開始ブロック番号	1
	汎用ポート5の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取りデータ長	4
各種設定1	汎用ポート6の入出力設定	入力	アンチコリジョンモード	通常処理モード
	汎用ポート7の入出力設定	入力	AFH値の設定 (HEX)	0
各種設定2	汎用ポート8の入出力設定	入力	自動読み取りモード動作時のAFH指定	無効
	汎用ポート1の初期値	1	RFタグ通信コマンドのリトライ回数	1
設定保存/復元	汎用ポート2の初期値	1	SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	無効
	汎用ポート3の初期値	1	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	無効
	汎用ポート4の初期値	1	リーダーコマンドの設定	無効
	汎用ポート5の初期値	1	プザ種別の設定	標準
	汎用ポート6の初期値	1	1ブロック当たりのバイト数	4/バイト
	汎用ポート7の初期値	1	RFタグ通信設定	通常設定
	汎用ポート8の初期値	1	リーダーライタのID (HEX)	0
	アンテナ自動切替	無効	I-CODE SLIX サポート	無効
	接続アンテナ数	0	RF送信信号設定	起動時ON
	アンテナ自動切替制御信号	通常ポート	My-d自動識別時のアクセス方式	My-dカスタムコマンド
アンテナ自動切替時のアンテナID出力	無効	ReadBytes/RDLOOP系の内部処理	ReadSingleBlock	
設定終了	カスケード接続	無効		
	カスケードポート1の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート2の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート3の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート4の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート5の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート6の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート7の接続アンテナ数	0		

5.2.2 リーダライタ動作モード設定

リーダーライタの動作モードに関するパラメータを設定します。




各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、RF タグ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。
なお、通信速度は本設定画面から変更することはできません。

5.2.3 RF タグ動作モード設定

RF タグの動作モードに関するパラメータを設定します。

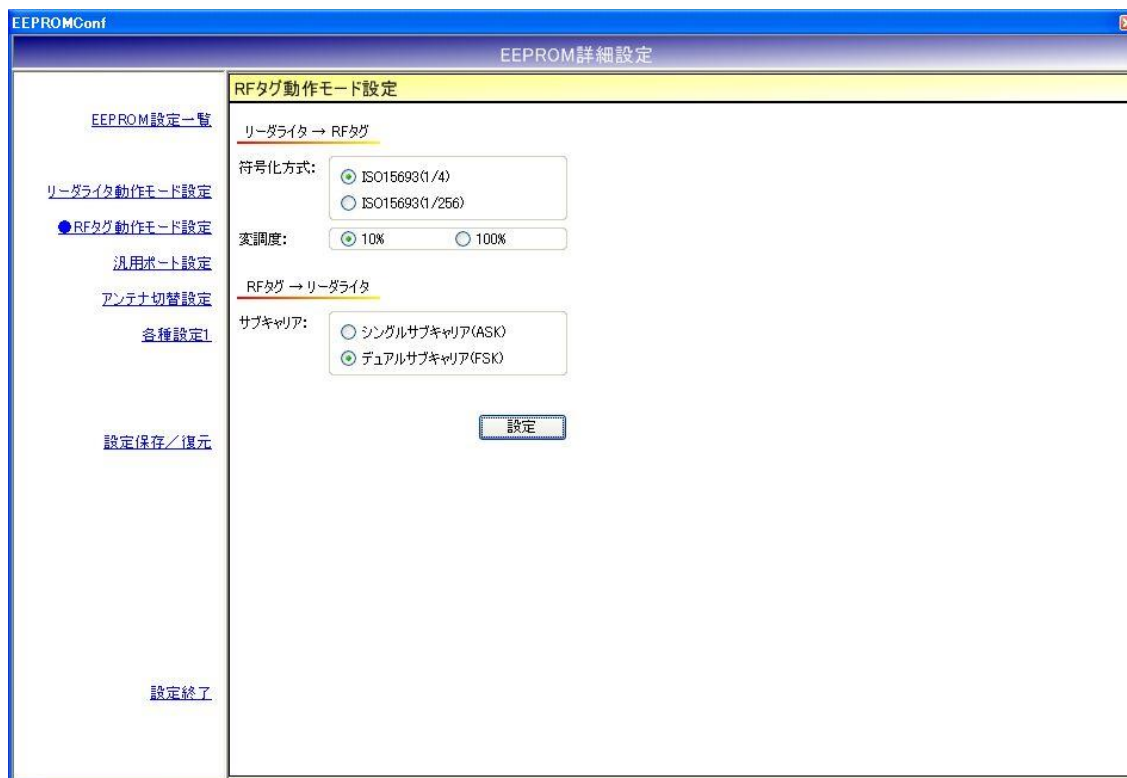

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

5.2.4 汎用ポート設定

汎用ポートに関するパラメータを設定します。

汎用ポート	機能	入出力設定	初期値
汎用ポート1	<input checked="" type="radio"/> LED制御信号出力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート2	<input checked="" type="radio"/> トリガー制御信号入力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート3	<input checked="" type="radio"/> 機能選択 <input type="radio"/> 汎用ポート 機能選択 <input checked="" type="radio"/> RS485制御信号出力ポート <input type="radio"/> エラ-制御信号出力ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート4	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート5	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート6	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート7	<input checked="" type="radio"/> プザ-制御信号出力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
汎用ポート8	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

5.2.5 アンテナ切替設定

アンテナ切替に関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- アンテナ自動切替
リーダーライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。
本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に適用されます。
- 接続アンテナ数
リーダーライタに接続されたアンテナ数 - 1 を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～7」です。
本設定値は、アンテナ切替機をカスケード接続していない場合に有効となります。
アンテナ切替機をカスケード接続している場合は無効です。
- アンテナ自動切替制御信号
アンテナの自動切替処理に使用する入出力ポートを選択します。
- アンテナ ID 出力
リーダーライタが RF タグとの通信結果を（上位機器に対して）送信する際に、通信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。
本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOPモードなど）時に適用されます。
- カスケード接続
アンテナ切替機をカスケード接続するかどうか選択します。
- カスケードポートの接続アンテナ数
各カスケードポート毎に接続アンテナ数を入力します。
本設定値は、カスケード接続が「有効」の場合のみ入力が可能です。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。
アンテナを接続しないカスケードポートには「0」を入力します。



5.2.6 各種設定 1



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダー
ライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- RDLOOP モード読み取り開始ブロック番号
RDLOOP モードで動作する際に読み取りを開始するブロック番号を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- RDLOOP モード読み取りデータ長
RDLOOP モードで動作する際に読み取るデータ量（バイト数）を入力します。
入力可能な値の範囲は「1～247」です。
- アンチコリジョンモード
アンチコリジョン処理（複数の RF タグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理）の速度を選択します。

本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・Inventory2
- ・RDLOOPCmd においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

- AFI 値の設定(HEX)
AFI 値を 16 進数で入力します。
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ～FF (0xFF)」です。
- 自動読み取りモード動作時の AFI 指定
コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。

本設定値を「有効」にした場合は、リーダライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと交信します。

- RF タグ通信コマンドのリトライ回数
リーダライタが RF タグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。
入力可能な値の範囲は「1～255」です。

例.リトライ回数 1 回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは 1 回だけコマンドを実行して結果を返します。

例.リトライ回数 3 回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大 3 回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・1 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 2 回目のコマンドを実行します
- ・2 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 3 回目のコマンドを実行します
- ・3 回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

● SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダーライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの交信に UID を使用するかどうかを設定します。

リーダーライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

手順 1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

手順 2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へ TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ更新範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

● 自動読み取りモード動作時のトリガー信号

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時には RF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみ RF タグの読み取りを行います。

本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOP モードなど)時に適用されます。

● ノーリードコマンドの設定

RF タグが読み取れなかった場合に、ノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。

本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

● **ブザー種別の設定**

リーダーライタに搭載されているブザーの種別を設定します。

リーダーライタ型式に「(B)」の含まれるリーダーライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。
その他のリーダーライタの場合は「標準」を選択します。

リーダーライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

※Ver3.2.2 以降では本設定は変更できません。

● **1ブロック当たりのバイト数**

利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。

● **リーダーライタの ID(HEX)**

RS485 接続を利用する際にリーダーライタへ割り当てる ID を 16 進数で設定します。
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

● **I-CODE SLIX サポート**

I-CODE SLIX との交信を行うかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、I-CODE SLIX と交信できます。

本設定値を「無効」に設定した場合は、I-CODE SLIX に対する一部のコマンドが正常に動作しません。

5.2.7 設定保存／復元

リーダーライタの EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。(バックアップ)
または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。(リストア)



※ 注意事項

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

※ 注意事項 2


設定復元の機能は、本ソフトのメジャーバージョン間で互換性がありません。

(メジャーバージョン番号：バージョン番号の1桁目)

設定保存／復元を行う際には、同一メジャーバージョンの TR3RWManager をご使用ください。

- 設定保存 (バックアップ)
現在の EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

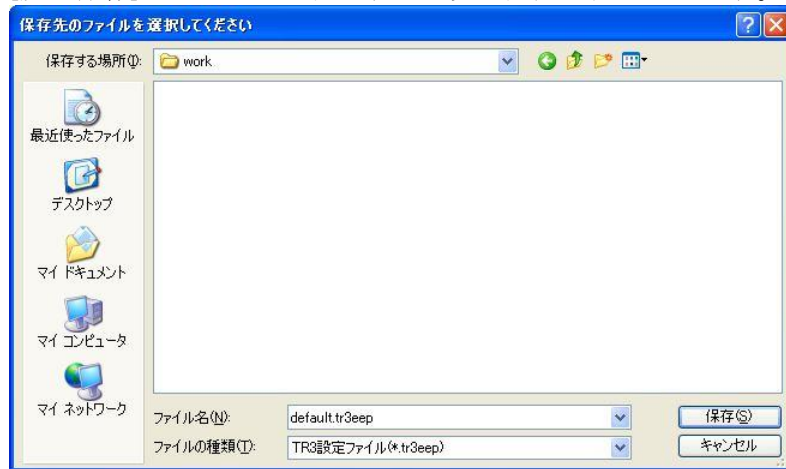


保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。
保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



- 設定復元（リストア）
テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。
必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値は上書きされます。
事前に現在の設定値を保存しておくことをお勧めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

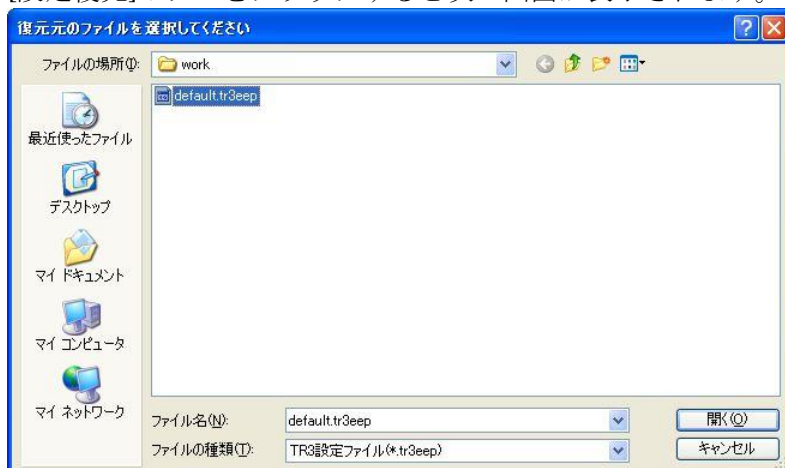

復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。
復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。




5.3 EEPROM 詳細設定[ROMversion1.35 以降]

ROM バージョン 1.35 以降の S6700 系リーダーライタとの通信時に表示される EEPROM 詳細設定画面について説明します。

※ リーダライタの ROM バージョン (1.34 以前または 1.35 以降) によって、EEPROM 詳細設定画面の表示項目の一部が異なります。

※ EEPROM の設定値変更後は、リーダーライタをリスタートすることが必要です。

メニューバー – [リーダーライタ EEPROM 設定] – [EEPROM 詳細設定]

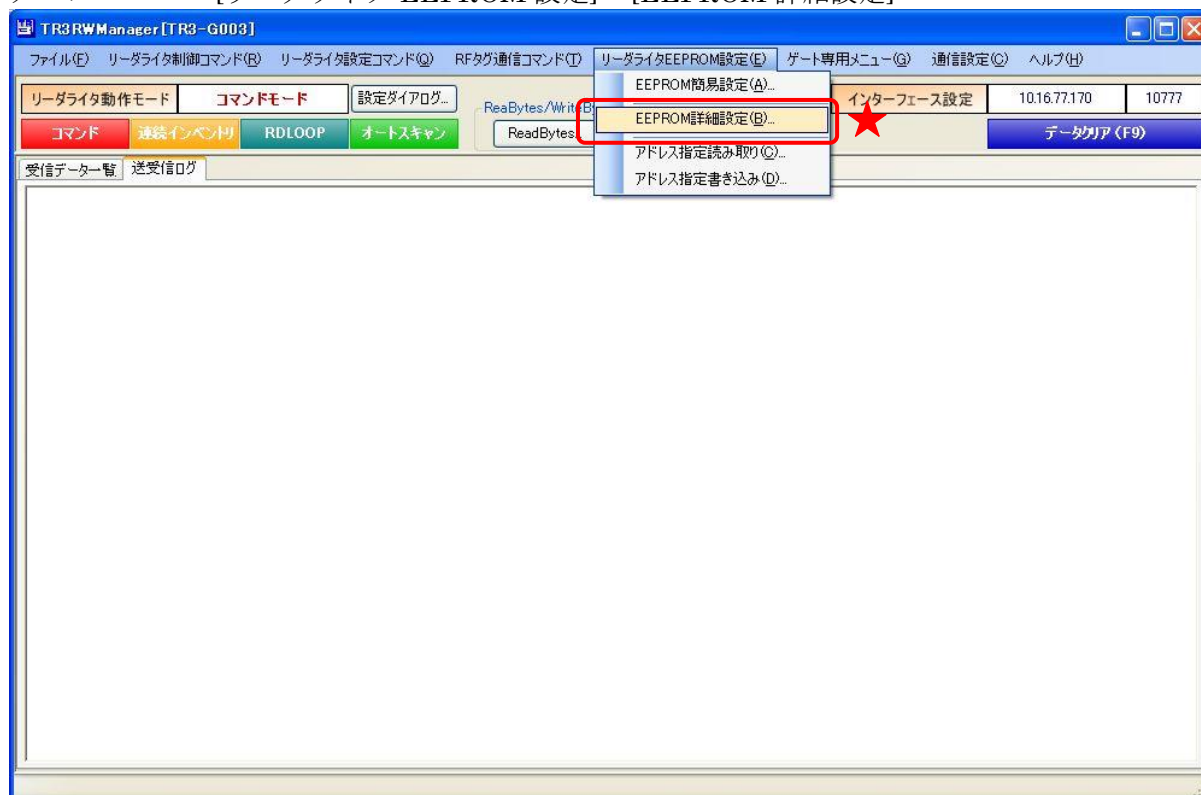

5.3.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

EEPROMConf				
EEPROM詳細設定				
EEPROM設定一覧				
	設定内容	設定値	設定内容	設定値
●EEPROM設定一覧	汎用ポート1の機能	LED制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード	コマンドモード
	汎用ポート2の機能	トリガー制御信号入力ポート	リーダーライタ動作モード - アンチコリジョン	無効
	汎用ポート3の機能	機能選択	リーダーライタ動作モード - 読み取り動作	連続読み取り
リーダーライタ動作モード設定	汎用ポート3の機能	プザ-制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード - プザ-	鳴らす
	汎用ポート3の機能選択	RS485制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード - 送信データ	ユーザデータのみ
RFタグ動作モード設定	汎用ポート1の入出力設定	入力	リーダーライタ動作モード - 通信速度	19200bps
	汎用ポート2の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 符号化方式	ISO15693(1/4)
汎用ポート設定	汎用ポート3の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 実調度	10%
	汎用ポート4の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - サブキャリア	デュアルサブキャリア(FSK)
アンテナ切替設定	汎用ポート5の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取り開始ブロック番号	1
	汎用ポート6の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取りデータ長	4
各種設定1	汎用ポート7の入出力設定	入力	アンチコリジョンモード	通常処理モード
	汎用ポート8の入出力設定	入力	AFH値の設定 (HEX)	0
各種設定2	汎用ポート1の初期値	1	自動読み取りモード動作時のAFH指定	無効
	汎用ポート2の初期値	1	RFタグ通信コマンドのリトライ回数	1
設定保存/復元	汎用ポート3の初期値	1	SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	無効
	汎用ポート4の初期値	1	自動読み取りモード動作時のトリガー信号	無効
	汎用ポート5の初期値	1	リーダーコマンドの設定	無効
	汎用ポート6の初期値	1	プザ-種別の設定	標準
	汎用ポート7の初期値	1	1ブロック当たりのバイト数	4/バイト
	汎用ポート8の初期値	1	RFタグ通信設定	通常設定
	アンテナ自動切替	無効	リーダーライタのID (HEX)	0
	接続アンテナ数	0	I-CODE SLIC サポート	無効
設定終了	アンテナ自動切替制御信号	通常ポート	RF送信信号設定	起動時ON
	アンテナ自動切替時のアンテナID出力	無効	My-d自動識別時のアクセス方式	My-dカスタムコマンド
	カスケード接続	無効	ReadBytes/RDLOOP系の内部処理	ReadSingleBlock
	カスケードポート1の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート2の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート3の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート4の接続アンテナ数	0		
	カスケードポート5の接続アンテナ数	0		
カスケードポート6の接続アンテナ数	0			
カスケードポート7の接続アンテナ数	0			
カスケードポート8の接続アンテナ数	0			

5.3.2 リーダライタ動作モード設定

リーダーライタの動作モードに関するパラメータを設定します。




各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、RF タグ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。
なお、通信速度は本設定画面から変更することはできません。

5.3.3 RF タグ動作モード設定

RF タグの動作モードに関するパラメータを設定します。

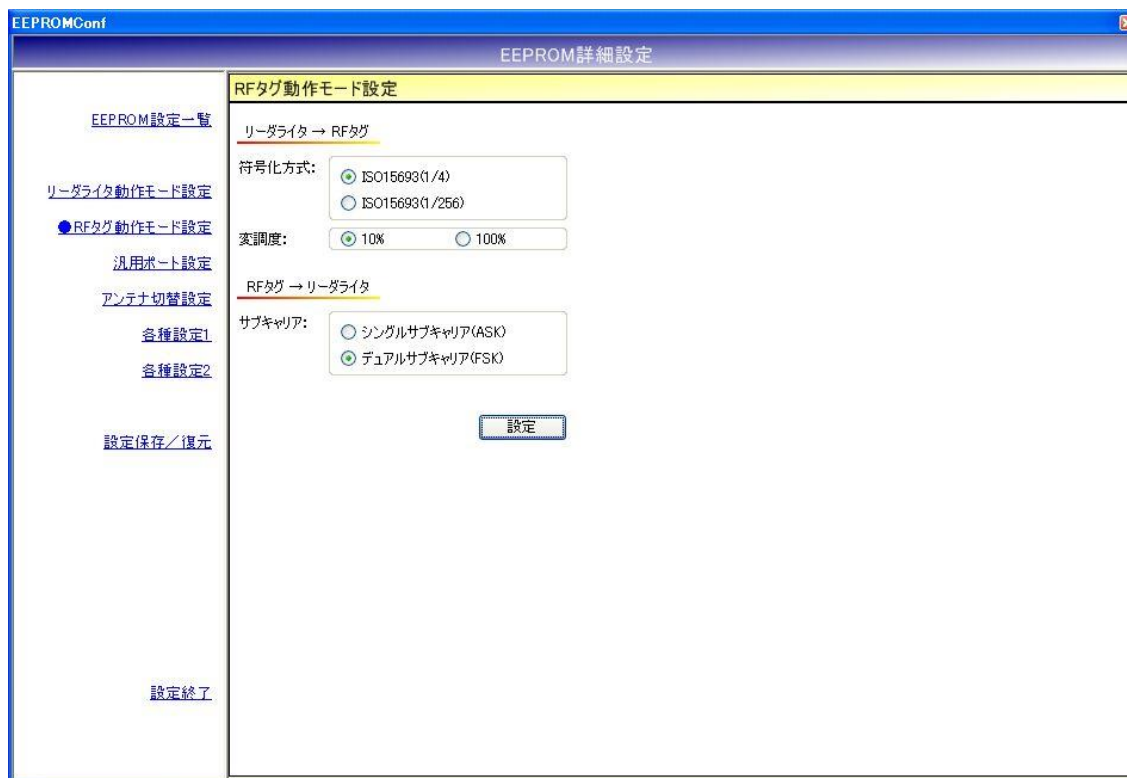

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

5.3.4 汎用ポート設定

汎用ポートに関するパラメータを設定します。

EEPROM詳細設定				
EEPROM設定一覧	汎用ポート設定			
	汎用ポート	機能	入出力設定	初期値
リーダーライタ動作モード設定	汎用ポート1	<input checked="" type="radio"/> LED制御信号出力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
RFタグ動作モード設定	汎用ポート2	<input checked="" type="radio"/> トリガー制御信号入力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
●汎用ポート設定	汎用ポート3	<input type="radio"/> 機能選択 <input checked="" type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
アンテナ切替設定		機能選択 <input type="radio"/> RS485制御信号出力ポート <input checked="" type="radio"/> エラ-制御信号出力ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
各種設定1	汎用ポート4	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
各種設定2	汎用ポート5	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
	汎用ポート6	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
	汎用ポート7	<input checked="" type="radio"/> プザ-制御信号出力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
	汎用ポート8	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
設定終了				<input type="button" value="設定"/>

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

5.3.5 アンテナ切替設定

アンテナ切替に関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- アンテナ自動切替
リーダーライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。
本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOPモードなど)時に適用されます。
- 接続アンテナ数
リーダーライタに接続されたアンテナ数 - 1 を入力します。
入力可能な値の範囲は「0~7」です。
本設定値は、アンテナ切替機をカスケード接続していない場合に有効となります。
アンテナ切替機をカスケード接続している場合は無効です。
- アンテナ自動切替制御信号
アンテナの自動切替処理に使用する入出力ポートを選択します。
- アンテナ ID 出力
リーダーライタが RF タグとの通信結果を(上位機器に対して)送信する際に、通信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。
本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOPモードなど)時に適用されます。
- カスケード接続
アンテナ切替機をカスケード接続するかどうか選択します。
- カスケードポートの接続アンテナ数
各カスケードポート毎に接続アンテナ数を入力します。
本設定値は、カスケード接続が「有効」の場合のみ入力が可能です。
入力可能な値の範囲は「0~8」です。
アンテナを接続しないカスケードポートには「0」を入力します。



5.3.6 各種設定 1



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- RDLOOP モード読み取り開始ブロック番号
RDLOOP モードで動作する際に読み取りを開始するブロック番号を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- RDLOOP モード読み取りデータ長
RDLOOP モードで動作する際に読み取るデータ量（バイト数）を入力します。
入力可能な値の範囲は「1～247」です。
- アンチコリジョンモード
アンチコリジョン処理（複数の RF タグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理）の速度を選択します。

本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・Inventory2
- ・RDLOOPCmd においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

- AFI 値の設定(HEX)
AFI 値を 16 進数で入力します。
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ～FF (0xFF)」です。
- 自動読み取りモード動作時の AFI 指定
コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。

本設定値を「有効」にした場合は、リーダライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと交信します。

- RF タグ通信コマンドのリトライ回数
リーダライタが RF タグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。
入力可能な値の範囲は「1～255」です。

例.リトライ回数 1 回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは 1 回だけコマンドを実行して結果を返します。

例.リトライ回数 3 回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大 3 回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・1 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 2 回目のコマンドを実行します
- ・2 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 3 回目のコマンドを実行します
- ・3 回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

● SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダーライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの交信に UID を使用するかどうかを設定します。

リーダーライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

手順 1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

手順 2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へ TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ更新範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

● 自動読み取りモード動作時のトリガー信号

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時には RF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみ RF タグの読み取りを行います。

本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOP モードなど)時に適用されます。

● ノーリードコマンドの設定

RF タグが読み取れなかった場合に、ノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。

本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

● ブザー種別の設定

リーダーライタに搭載されているブザーの種別を設定します。

リーダーライタ型式に「(B)」の含まれるリーダーライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。
その他のリーダーライタの場合は「標準」を選択します。

リーダーライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

※Ver3.2.2 以降では本設定は変更できません。

● 1ブロック当たりのバイト数

利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。

● リーダライタの ID(HEX)

RS485 接続を利用する際にリーダーライタへ割り当てる ID を 16 進数で設定します。
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。


● I-CODE SLIX サポート

I-CODE SLIX との交信を行うかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、I-CODE SLIX と交信できます。

本設定値を「無効」に設定した場合は、I-CODE SLIX に対する一部のコマンドが正常に動作しません。

5.3.7 各種設定 2

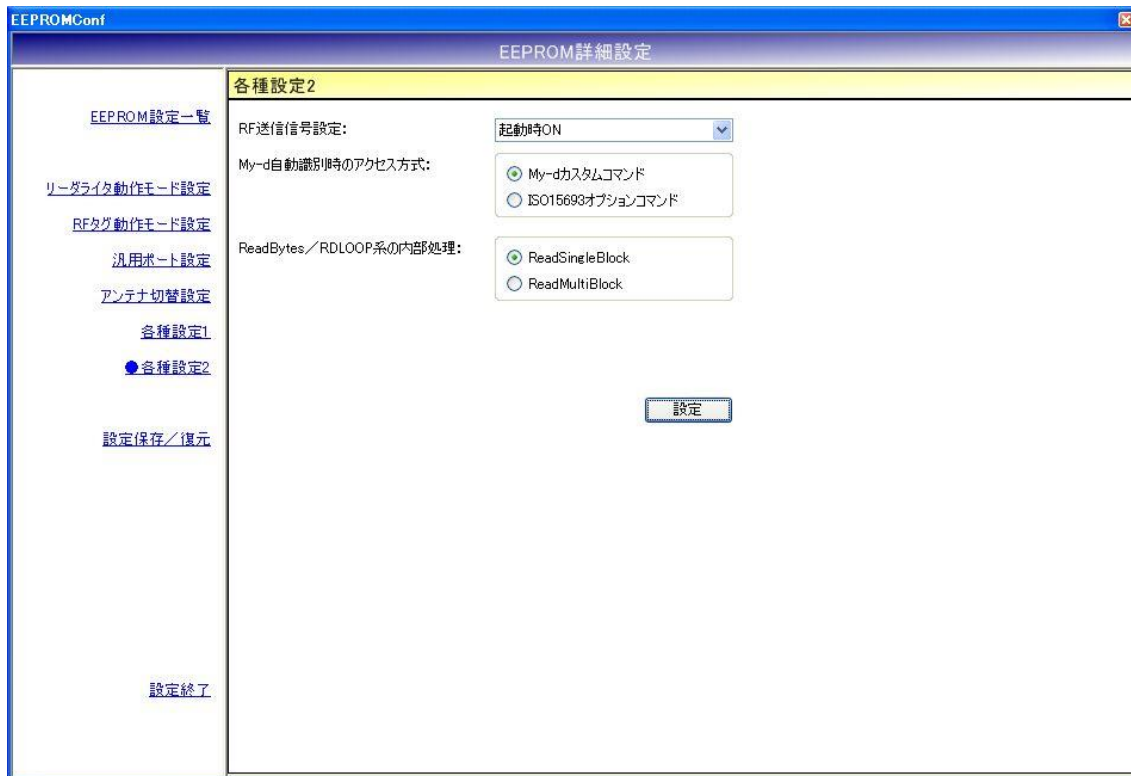

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

● RF 送信信号設定

RF 送信信号設定を以下の 3 種類から選択します。

- ・ 起動時 ON
リーダライタの電源投入時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。
- ・ 起動時 OFF（コマンド受付以降 ON）
リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。
- ・ コマンド実行時以外は常時 OFF
コマンド実行時のみ RF 送信信号（キャリア）の出力を行う設定です。

● My-d 自動識別時のアクセス方式

My-d 自動識別時のアクセス方式を以下の 2 種類から選択します。

- ・ My-d カスタムコマンド
My-d カスタムコマンド（Myd_Read/Myd_Write）を使用して 8 バイト単位でアクセスする方式（ページアクセス方式）です。
- ・ ISO15693 オプションコマンド
ISO15693 オプションコマンド（ReadSingleBlock/WriteSingleBlock など）を使用して 4 バイト単位でアクセスする方式（ブロックアクセス方式）です。

● ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理

ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理を以下の 2 種類から選択します。

- ・ ReadSingleBlock
- ・ ReadMultiBlock

5.3.8 設定保存／復元

リーダーライタの EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。(バックアップ)
または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。(リストア)



※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

※ 注意事項 2


設定復元の機能は、本ソフトのメジャーバージョン間で互換性がありません。

(メジャーバージョン番号：バージョン番号の1桁目)

設定保存／復元を行う際には、同一メジャーバージョンの TR3RWManager をご使用ください。

- 設定保存 (バックアップ)
現在の EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

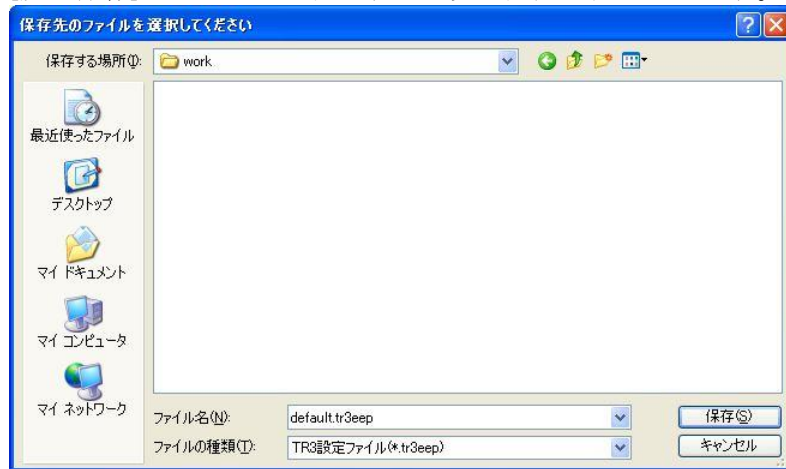


保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。
保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



- 設定復元（リストア）
テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。
必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値は上書きされます。
事前に現在の設定値を保存しておくことをお勧めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

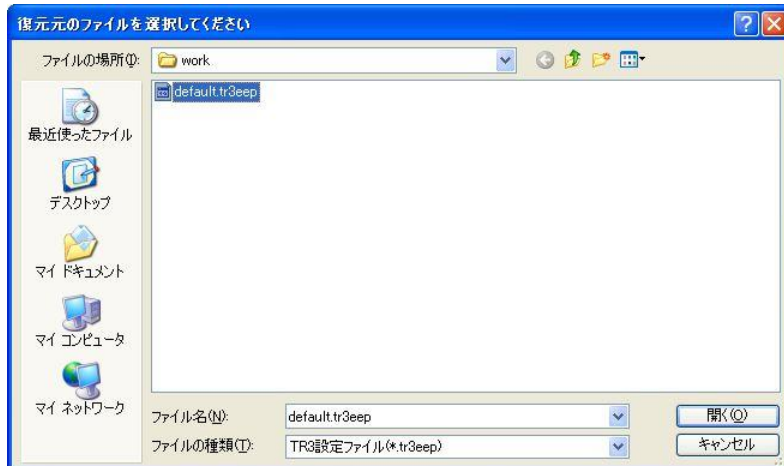

復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。
復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。




5.4 EEPROM 詳細設定[TR3X ゲートアンテナ]

TR3X ゲートアンテナとの通信時に表示される EEPROM 詳細設定画面について説明します。

※ EEPROM の設定値変更後は、リーダーライタをリスタートすることが必要です。

メニューバー – [リーダーライタ EEPROM 設定] – [EEPROM 詳細設定]

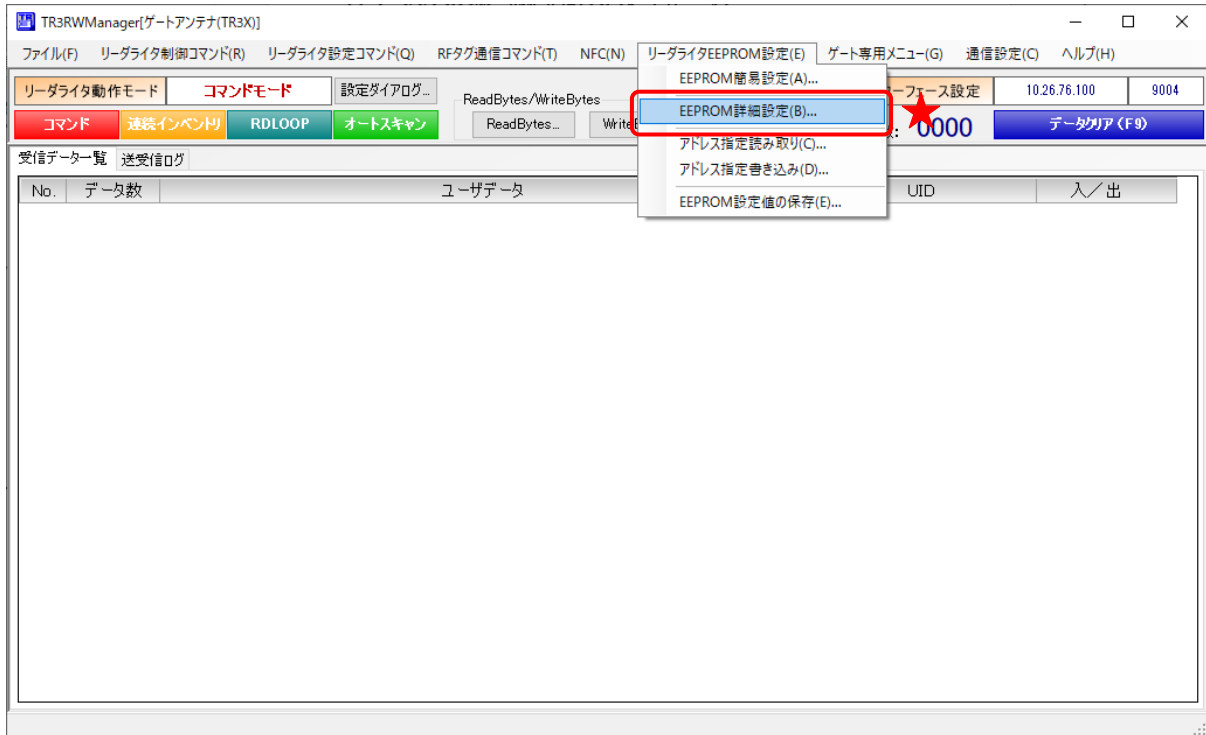

5.4.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

EEPROMConf			
EEPROM詳細設定			
EEPROM設定一覧			
	設定内容	設定値	設定内容
●EEPROM設定一覧	汎用ポート1の機能	汎用ポート	リーダーライタ動作モード
	汎用ポート2の機能	汎用ポート	リーダーライタ動作モード - アンチコリジョン
リーダーライタ動作モード設定	汎用ポート3の機能	汎用ポート	リーダーライタ動作モード - 読み取り動作
	汎用ポート7の機能	プザー制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード - プザー
RFタグ動作モード設定	汎用ポート3の機能選択	RS485制御信号出力ポート	リーダーライタ動作モード - 送信データ
	汎用ポート1の入出力設定	出力	リーダーライタ動作モード - 通信速度
汎用ポート設定	汎用ポート2の入出力設定	出力	RFタグ動作モード - 符号化方式
	汎用ポート3の入出力設定	出力	RFタグ動作モード - 変調度
アンテナ切替設定	汎用ポート4の入出力設定	出力	RFタグ動作モード - サブキャリア
	汎用ポート5の入出力設定	出力	RDLOOPモード読み取り開始ブロック番号
各種設定1	汎用ポート6の入出力設定	出力	RDLOOPモード読み取りデータ長
	汎用ポート7の入出力設定	入力	アンチコリジョンモード
各種設定2	汎用ポート8の入出力設定	入力	AFI値の設定 (HEX)
	汎用ポート1の初期値	0	自動読み取りモード動作時のAFI指定
設定保存/復元	汎用ポート2の初期値	0	RFタグ通信コマンドのリトライ回数
	汎用ポート3の初期値	0	SimpleWriteコマンド実行時のUID指定
	汎用ポート4の初期値	0	自動読み取りモード動作時のトリガー信号
	汎用ポート5の初期値	0	ノードコマンドの設定
	汎用ポート6の初期値	0	プザー種別の設定
	汎用ポート7の初期値	1	1ブロック当たりのバイト数
	汎用ポート8の初期値	1	RFタグ通信設定
	アンテナ自動切替	有効	リーダーライタのID (HEX)
接続アンテナ数	1	I-CODE SLIX サポート	
アンテナ自動切替制御信号	通常ポート	RF送信信号設定	
アンテナ自動切替時のアンテナID出力	無効	My-d自動識別時のアクセス方式	
カスケード接続	無効	ReadBytes/RDLOOP系の内部処理	
カスケードポート1の接続アンテナ数	0	S6700互換モード設定	
カスケードポート2の接続アンテナ数	0	アンテナ機能	
カスケードポート3の接続アンテナ数	0	送信出力	
カスケードポート4の接続アンテナ数	0	アンテナ自動切替終了時のレスポンス	
カスケードポート5の接続アンテナ数	0	UIIバッファリング処理(重複チェック)	
カスケードポート6の接続アンテナ数	0	EPC自動読み取りモード時の読取枚数	
カスケードポート7の接続アンテナ数	0		
カスケードポート8の接続アンテナ数	0		
設定終了			

5.4.2 リーダライタ動作モード設定

リーダライタの動作モードに関するパラメータを設定します。

The screenshot shows a web-based configuration interface for EEPROM settings. The main window is titled 'EEPROM詳細設定' (EEPROM Detailed Setting). On the left, there is a navigation menu with the following items: 'EEPROM設定一覧' (EEPROM Setting List), '●リーダライタ動作モード設定' (Reader Action Mode Setting - selected), 'RFタグ動作モード設定' (RF Tag Action Mode Setting), '汎用ポート設定' (General Port Setting), 'アンテナ切替設定' (Antenna Switch Setting), '各種設定1' (Various Settings 1), '各種設定2' (Various Settings 2), and '設定保存/復元' (Save/Restore Settings). At the bottom of the menu is '設定終了' (Setting Complete). The main content area is titled 'リーダライタ動作モード設定' (Reader Action Mode Setting). It contains the following settings: 'リーダライタ動作モード:' (Reader Action Mode) set to 'スタンバイモード' (Standby Mode); '設定パラメータ' (Setting Parameters) section with: 'アンチコリジョン:' (Anti-collision) set to '有効' (Effective); '読み取り動作:' (Reading Action) set to '連続読み取り' (Continuous Reading); 'ブザー:' (Buzzer) set to '鳴らす' (Ring); '送信データ:' (Transmit Data) set to 'ユーザデータのみ' (User Data Only); '通信速度:' (Communication Speed) set to '19200bps'; and 'ポーリング時間:' (Polling Time) set to '0' x 200ms. A '設定' (Setting) button is located at the bottom right of the main content area.

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、RF タグ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

各パラメータの説明は、「4.4.1 リーダライタ動作モードの書き込み画面」を参照ください。
なお、通信速度は本設定画面から変更することはできません。

5.4.3 RF タグ動作モード設定

RF タグの動作モードに関するパラメータを設定します。

The screenshot shows the 'EEPROMConf' application window with the 'EEPROM詳細設定' (EEPROM Detailed Settings) tab selected. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'EEPROM設定一覧', 'リーダー動作モード設定', 'RFタグ動作モード設定' (which is highlighted with a blue dot), '汎用ポート設定', 'アンテナ切替設定', '各種設定1', '各種設定2', '設定保存/復元', and '設定終了'. The main content area is titled 'RFタグ動作モード設定' and is divided into two sections. The first section, 'リーダー → RFタグ', contains '符号化方式:' with radio buttons for 'ISO15693(1/4)' (selected) and 'ISO15693(1/256)', and '変調度:' with radio buttons for '10%' (selected) and '100%'. The second section, 'RFタグ → リーダ', contains 'サブキャリア:' with radio buttons for 'シングルサブキャリア(ASK)' and 'デュアルサブキャリア(FSK)' (selected). A blue '設定' (Settings) button is located at the bottom right of the main content area.

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

5.4.4 汎用ポート設定

汎用ポートに関するパラメータを設定します。

EEPROMConf

EEPROM詳細設定

EEPROM設定一覧	汎用ポート設定			
	汎用ポート	機能	入出力設定	初期値
リーダー動作モード設定	汎用ポート1	<input type="radio"/> LED制御信号出力ポート <input checked="" type="radio"/> 汎用ポート	<input type="radio"/> 入力 <input checked="" type="radio"/> 出力	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
RFタグ動作モード設定	汎用ポート2	<input type="radio"/> トリガー制御信号入力ポート <input checked="" type="radio"/> 汎用ポート	<input type="radio"/> 入力 <input checked="" type="radio"/> 出力	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
<input checked="" type="radio"/> 汎用ポート設定	汎用ポート3	<input type="radio"/> 機能選択 <input checked="" type="radio"/> 汎用ポート 機能選択 <input checked="" type="radio"/> RS485制御信号出力ポート <input type="radio"/> エラー制御信号出力ポート	<input type="radio"/> 入力 <input checked="" type="radio"/> 出力	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
各種設定1	汎用ポート4	汎用ポート	<input type="radio"/> 入力 <input checked="" type="radio"/> 出力	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
各種設定2	汎用ポート5	汎用ポート	<input type="radio"/> 入力 <input checked="" type="radio"/> 出力	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
	汎用ポート6	汎用ポート	<input type="radio"/> 入力 <input checked="" type="radio"/> 出力	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
	汎用ポート7	<input checked="" type="radio"/> プザ-制御信号出力ポート <input type="radio"/> 汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
設定終了	汎用ポート8	汎用ポート	<input checked="" type="radio"/> 入力 <input type="radio"/> 出力	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

5.4.5 アンテナ切替設定

アンテナ切替に関するパラメータを設定します。

The screenshot shows the 'EEPROM 詳細設定' (EEPROM Detailed Settings) window. The 'アンテナ切替設定' (Antenna Switching Settings) section is active. It includes the following controls:

- アンテナ自動切替: 無効 有効
- 接続アンテナ数: 1 [接続数 - 1]
- アンテナ自動切替制御信号: 通常ポート 拡張ポート
- アンテナID出力: 無効 有効
- カスケード接続: 無効 有効

Under 'カスケード接続', there are two sections:

- 1段目: 8 cascaded ports, each with a spin box set to 0.
- 2段目 (0-8 [0未使用]): 0 cascaded ports, each with a spin box set to 0.

A '設定' (Settings) button is located at the bottom right of the configuration area. The left sidebar contains navigation links such as 'EEPROM設定一覧', 'リーダーライタ動作モード設定', 'RFタグ動作モード設定', '汎用ポート設定', 'アンテナ切替設定', '各種設定1', '各種設定2', '設定保存/復元', and '設定終了'.

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- アンテナ自動切替
リーダライタが自動的にアンテナを切り替える機能です。
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOPモードなど)時に適用されます。
ゲートアンテナの場合は「有効」で使用してください。
- 接続アンテナ数
リーダライタに接続されたアンテナ数 - 1 を入力します。
入力可能な値の範囲は「0~7」です。
本設定値は、アンテナ切替機をカスケード接続していない場合に有効となります。
アンテナ切替機をカスケード接続している場合は無効です。
- アンテナ自動切替制御信号
アンテナの自動切替処理に使用する入出力ポートを選択します。
- アンテナ ID 出力
リーダライタが RF タグとの交信結果を(上位機器に対して)送信する際に、交信に使用したアンテナ番号を送信データ内に含める機能です。
本設定は、コマンドモード以外のリーダライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOPモードなど)時に適用されます。
ゲートアンテナの場合は入出を示す値として使用するため「無効」に設定してください。
- カスケード接続
アンテナ切替機をカスケード接続するかどうか選択します。
- カスケードポートの接続アンテナ数
各カスケードポート毎に接続アンテナ数を入力します。
本設定値は、カスケード接続が「有効」の場合のみ入力が可能です。
入力可能な値の範囲は「0~8」です。
アンテナを接続しないカスケードポートには「0」を入力します。

The screenshot shows the 'EEPROM詳細設定' (EEPROM Detailed Settings) window. The 'アンテナ切替設定' (Antenna Switching Settings) section is active. The settings are as follows:

- アンテナ自動切替: 無効 有効
- 接続アンテナ数: 1 [接続数 - 1]
- アンテナ自動切替制御信号: 通常ポート 拡張ポート
- アンテナID出力: 無効 有効
- カスケード接続: 無効 有効

Below these are two sections for cascaded ports:

- 1段目 (1 segment): 8 input fields for 'カスケードポート1の接続アンテナ数' through 'カスケードポート8の接続アンテナ数', all set to 0.
- 2段目 (0-8 [0未使用]) (2 segment [0 unused]): 8 input fields for 'カスケードポート1の接続アンテナ数' through 'カスケードポート8の接続アンテナ数', all set to 0.

Buttons for '設定' (Settings) and '設定終了' (Settings Complete) are visible at the bottom.

5.4.6 各種設定 1

EEPROMConf

EEPROM 詳細設定

各種設定 1

RDLOOPモード読み取り開始ブロック番号: 0

RDLOOPモード読み取りデータ長: 12

アンチコリジョンモード: 高速処理モード1

AFII値の設定 (HEX): 0

自動読み取りモード動作時のAF指定: 無効 有効

RFタグ通信コマンドのリトライ回数: 1

SimpleWriteコマンド実行時のUID指定: 無効 有効

自動読み取りモード動作時のトリガー信号: 無効 有効

ノードコマンドの設定: 無効 有効

ブザー種別の設定: 標準 ブザー音六

ブロック当たりのバイト数: 4バイト 8バイト

リーダーのID (HEX): 0

設定

設定終了

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- RDLOOP モード読み取り開始ブロック番号
RDLOOP モードで動作する際に読み取りを開始するブロック番号を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～255」です。
- RDLOOP モード読み取りデータ長
RDLOOP モードで動作する際に読み取るデータ量（バイト数）を入力します。
入力可能な値の範囲は「1～247」です。
- アンチコリジョンモード
アンチコリジョン処理（複数の RF タグと同時に交信する際に発生する衝突を回避するための処理）の速度を選択します。

本設定値は、次の動作に適用されます。

- ・コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り
- ・Inventory2
- ・RDLOOPCmd においてアンチコリジョン設定を「有効」としている場合の読み取り

- AFI 値の設定(HEX)
AFI 値を 16 進数で入力します。
入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ～FF (0xFF)」です。
- 自動読み取りモード動作時の AFI 指定
コマンドモード以外のリーダライタ動作モード（連続インベントリモード、RDLOOP モードなど）時に RF タグの AFI 値を指定した読み取りを行うかどうかを選択します。

本設定値を「有効」にした場合は、リーダライタの EEPROM に書き込まれた AFI 指定値と同じ AFI 値を持つ RF タグのみと交信します。

- RF タグ通信コマンドのリトライ回数
リーダライタが RF タグとの交信を行う際のコマンドリトライ回数を設定します。
入力可能な値の範囲は「1～255」です。

例.リトライ回数 1 回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは 1 回だけコマンドを実行して結果を返します。

例.リトライ回数 3 回

上位システムからの 1 回のコマンド指示に対して、リーダライタは最大 3 回コマンドを実行して結果を返します。

リーダライタは、

- ・1 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 2 回目のコマンドを実行します
- ・2 回目で RF タグからの応答が得られなかった場合に 3 回目のコマンドを実行します
- ・3 回目のコマンド実行結果を上位システムへ返します

● SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定

リーダーライタが SimpleWrite を実行する際に、RF タグとの交信に UID を使用するかどうかを設定します。

リーダーライタの SimpleWrite は、以下の手順で実行されます。

手順 1. UID の読み取り

RF タグの UID を読み取ります。

手順 2. ユーザデータの書き込み

RF タグのユーザ領域へ TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを書き込みます。

本設定値を「有効」にした場合は、手順 1 で読み取った UID を指定して手順 2 のデータ書き込みを実行します。

(手順 2 の実行時点で、手順 1 の実行時点では存在しなかった RF タグがアンテナ更新範囲内に存在していても、手順 1 で読み取った UID を持つ RF タグのみにデータを書き込むことができます。)

● 自動読み取りモード動作時のトリガー信号

RF タグの読み取り条件にトリガー信号入力を指定するかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、トリガー信号未入力時には RF タグの読み取りを行わず、トリガー信号入力時にのみ RF タグの読み取りを行います。

本設定は、コマンドモード以外のリーダーライタ動作モード(連続インベントリモード、RDLOOP モードなど)時に適用されます。

● ノーリードコマンドの設定

RF タグが読み取れなかった場合に、ノーリードコマンドを送信するかどうかを設定します。

本設定は、連続インベントリモード時に適用されます。

● ブザー種別の設定

リーダーライタに搭載されているブザーの種別を設定します。

リーダーライタ型式に「(B)」の含まれるリーダーライタの場合は、「ブザー音大」を選択します。その他のリーダーライタの場合は「標準」を選択します。

リーダーライタ型式に含まれる「(B)」は、ブザー音量の大きなブザーが搭載されていることを示し、TR3-N001E(B)などの機種が該当します。

誤ったブザー種別を選択した場合は、ブザーが鳴動しなくなります。

※Ver3.2.2 以降では本設定は変更できません。

● 1 ブロック当たりのバイト数

利用する RF タグのメモリブロックサイズを設定します。

● リーダライタの ID(HEX)

RS485 接続を利用する際にリーダーライタへ割り当てる ID を 16 進数で設定します。

入力可能な値の範囲は「0 (0x00) ~FF (0xFF)」です。

● I-CODE SLIX サポート

I-CODE SLIX との交信を行うかどうかを設定します。

本設定値を「有効」に設定した場合は、I-CODE SLIX と交信できます。

本設定値を「無効」に設定した場合は、I-CODE SLIX に対する一部のコマンドが正常に動作しません。

なお、[各種設定 2] - S6700 互換モード設定が「通常」に設定されている場合は、本設定値は表示されません。

5.4.7 各種設定 2



以下の項目は、TR3X シリーズミドルレンジリーダーライタを接続したときだけ表示されます。

- ・送信出力

さらに以下の項目は、TR3X シリーズ ROM バージョン 1.07 以降のリーダーライタを接続したときだけ表示されます。

- ・アンテナ自動切替終了時のレスポンス
- ・UII バッファリング処理 (重複チェック)
- ・EPC 自動読取モード時の読取枚数

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面 (EEPROM 設定一覧、リーダーライタ動作モード設定など) を表示した場合は、変更内容が無効になります。

● RF 送信信号設定

RF 送信信号設定を以下の 3 種類から選択します。

- ・ 起動時 ON
リーダーライタの電源投入時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。
- ・ 起動時 OFF（コマンド受付以降 ON）
リーダーライタの電源投入後、最初のコマンド実行時に RF 送信信号（キャリア）の出力を開始する設定です。
- ・ コマンド実行時以外は常時 OFF
コマンド実行時のみ RF 送信信号（キャリア）の出力を行う設定です。

● My-d 自動識別時のアクセス方式

My-d 自動識別時のアクセス方式を以下の 2 種類から選択します。

- ・ My-d カスタムコマンド
My-d カスタムコマンド（Myd_Read/Myd_Write）を使用して 8 バイト単位でアクセスする方式（ページアクセス方式）です。
- ・ ISO15693 オプションコマンド
ISO15693 オプションコマンド（ReadSingleBlock/WriteSingleBlock など）を使用して 4 バイト単位でアクセスする方式（ブロックアクセス方式）です。

● ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理

ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理を以下の 2 種類から選択します。

- ・ ReadSingleBlock
- ・ ReadMultiBlock

● S6700 互換モード設定

S6700 互換モードを以下の 2 種類から選択します。

- ・ 通常
- ・ S6700 互換

● アンテナ機能

一部のアンテナに搭載されている LED/スイッチ機能を使用するための設定です。

以下の 3 種類から選択します。

- ・ LED/SW 機能無効
- ・ LED 機能有効
- ・ SW 機能有効

● 送信出力

TR3X シリーズミドルレンジリーダーライタ用の設定です。

未対応のリーダーライタを接続した場合、本項目は表示されません。

送信出力を以下の 2 種類から選択します。

- ・ 100mW
- ・ 300mW

- アンテナ自動切替終了時のレスポンス
リーダーライタの ROM バージョン 1.07 以降で有効な設定です。
未対応のリーダーライタを接続した場合、本項目は表示されません。
[アンテナ自動切替=有効]の設定で自動読み取りモード(連続インベントリなど)を使用する場合、アンテナ切替の処理がアンテナ番号 0 に戻ってきたときに特定のレスポンスを返す設定です。
本設定は、アンテナ自動切替をサポートするすべての自動読み取りモードに適用されます。

- UII バッファリング処理(重複チェック)
リーダーライタの ROM バージョン 1.07 以降で有効な設定です。
未対応のリーダーライタを接続した場合、本項目は表示されません。
EPC インベントリモード、EPC インベントリリードモードの場合、読み取った RF タグの UII をリーダーライタ内部でバッファリングし、1 回のリード処理で同じ UII データが返らないように重複チェックを行う設定です。

- EPC 自動読取モード時の読取枚数
リーダーライタの ROM バージョン 1.07 以降で有効な設定です。
未対応のリーダーライタを接続した場合、本項目は表示されません。
EPC インベントリモード、EPC インベントリリードモードの場合、RF タグのデータとは別に、1 回の読み取りごとに、読み取った RF タグの枚数を返す設定です。
読み取り枚数 0 の場合も常に応答が返ります。

5.4.8 設定保存／復元

リーダーライタの EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。(バックアップ)
または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。(リストア)



※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。


※ 注意事項 2

設定復元の機能は、本ソフトのバージョン間で互換性がありません。

設定保存／復元を行う際には、同一バージョンの **TR3RWManager** をご使用ください。

- 設定保存 (バックアップ)
現在の EEPROM 設定値をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

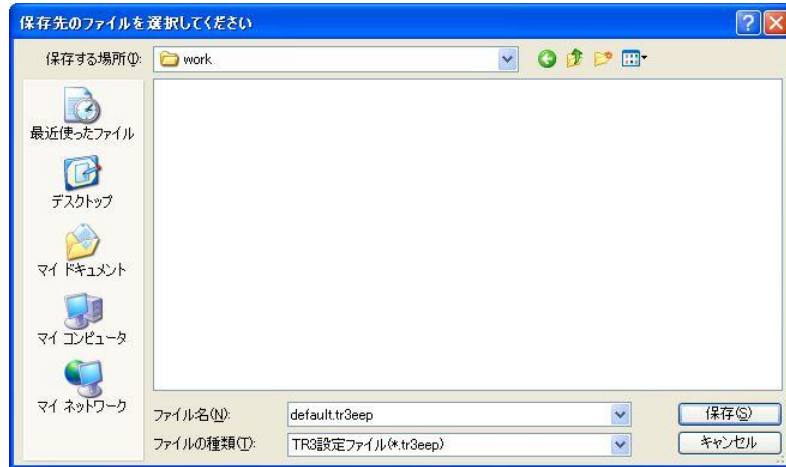

保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。
保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● 設定復元 (リストア)


テキストファイルに保存された EEPROM 設定値を復元します。

必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値は上書きされます。

事前に現在の設定値を保存しておくことをお勧めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

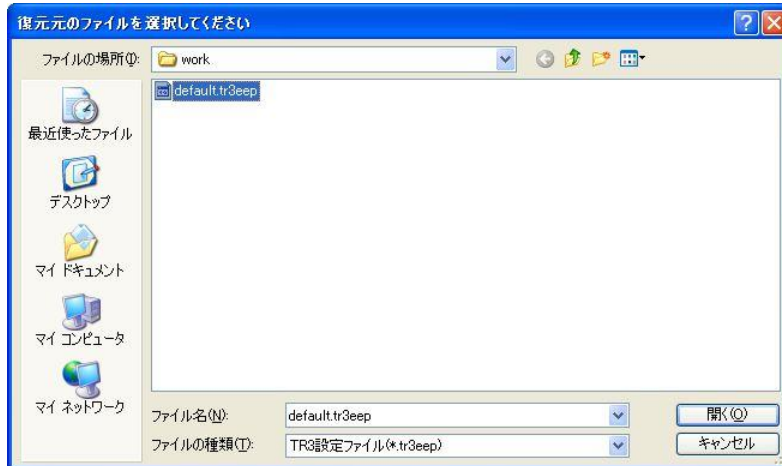

復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。

復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。



第6章 ゲート専用メニュー[TR3-G001B]

本章では、ゲート型リーダライタ専用の EEPROM 設定内容と各種機能について説明します。

ゲート専用メニューのメニュー項目は、通信中のリーダライタ種別（TR3-G001B、TR3-G003、TR3-G003A、TR3-G004、TR3X-G003A、TR3X-G004）によって内容が異なります。

本章では、TR3-G001B について説明します。

メニュー項目	TR3-G001B	TR3-G003	TR3-G003A TR3-G004	TR3X-G003A TR3X-G004
EEPROM 設定	○	○	○	○
ゲート動作モードの読み取り	○	○	○	○
ゲート動作モードの書き込み	○	○	○	○
ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の読み取り	○	○	○	○
ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の制御	○	○	○	○
外部リレー解除スイッチ/各種モード状態の読み取り	○	○	○	○
赤外線センサー状態の読み取り	○	○	○	○
焦電センサー状態の読み取り	○	×	×	×
カウント値の書き込み	○	○	○	○
カウント値送信タイマのリセット	○	○	○	○
音声スピーカ音量の読み取り [ロータリーSW]	×	○	○	○
音声スピーカ音量の書き込み [EEPROM]	×	○	○	○
IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	○	○	○
音声&ランプの制御	×	○	○	○
カウント値の読み取り	○	○	○	○
サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
マッチング基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
アンテナ接続本数の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの開始	×	×	○	○
アンテナマッチング状態の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの終了	×	×	○	○
ランプ常時点灯モードの制御	×	×	×	○

6.1 EEPROM 設定

EEPROM 設定画面（ゲート専用）について説明します。

メニューバー - [ゲート専用メニュー] - [EEPROM 設定]



6.1.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

また、通信中のリーダライタ型式 (TR3-G001B、TR3-G003、ゲートアンテナ) が表示されます。

※TR3-G003A、TR3-G004 接続時は「ゲートアンテナ」と表示されます。

★

EEPROMConfGate				
EEPROM詳細設定[ゲート専用]				
EEPROM設定一覧				
設定内容	設定値	設定内容	設定値	
TR3-G001B				
●EEPROM設定一覧				
ブザー/音声設定				
ランプ設定				
赤外線センサー設定				
焦電センサー設定				
外部リレー設定				
人数カウント設定				
G003専用設定				
各種設定				
設定保存/復元				
初期化				
設定終了				
入側のブザー音	ビー	通路1人数カウント(入側)	無効	
入側のブザー音量	小	通路1人数カウント(出側)	無効	
出側のブザー音	ピッピッピ	通路1タグ読み取りカウント(入側)	無効	
出側のブザー音量	小	通路1タグ読み取りカウント(出側)	無効	
エラー時のブザー音	ピピピピピ	人数カウント値の1/2設定	有効	
エラー時のブザー音量	小	カウント値の自動送信モード	送信間隔毎に送信	
入側のランプ設定	点滅	カウント値の送信間隔単位	分	
出側のランプ設定	点滅	カウント値の送信間隔	1	
エラー時のランプ設定	フラッシング	ブザー&ランプ&リレー自動制御	ON	
ブザー&ランプ連続動作設定	OFF	起動時の設定読み込み先	DIPSW	
ブザー&ランプ時間のベースタイム	0.5s	ノリードエラーレスポンス設定	OFF	
ブザー&ランプ時間の倍率	3	EASモード設定	OFF	
赤外線センサー動作モード	入出用	無音モード設定	OFF	
赤外線センサー入出力所モード	OFF			
赤外線センサー遮蔽方向	順方向			
通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.5s			
通過時の読み取り有効時間の倍率	1			
赤外線センサー休止時間	0s			
赤外線センサー検知時間	0			
赤外線センサーのテストモード	OFF			
焦電センサー設定	OFF			
焦電センサー検知時間	2			
焦電センサー有効時間のベースタイム	0.5s			
焦電センサー有効時間の倍率	4			
外部リレー出力連続動作設定	OFF			
外部リレー出力のベースタイム	0.5s			
外部リレー出力の倍率	3			

6.1.2 ブザー／音声設定

ブザーおよび音声に関するパラメータを設定します。

ただし、TR3-G001B は音声を再生することができないため、音声に関するパラメータを操作することはできません。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ランプ設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 音の選択
操作できません。
- 入側のブザー音
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 入側のブザー音量
入側のブザー音の音量を選択します。
- 出側のブザー音
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 出側のブザー音量
出側のブザー音の音量を選択します。
- エラー時のブザー音
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- エラー時のブザー音量
エラー時のブザー音の音量を選択します。
- 音声再生回数
操作できません。
- 入側の音声
操作できません。
- 出側の音声
操作できません。
- エラー時の音声
操作できません。
- 音声スピーカの音量
操作できません。

6.1.3 ランプ設定

ランプに関するパラメータを設定します。

EEPROMConfGate

EEPROM詳細設定[ゲート専用]

TR3-G001B

EEPROM設定一覧

ブザー/音声設定

● ランプ設定

赤外線センサー設定

焦電センサー設定

外部リレー設定

人数カウント設定

G003専用設定

各種設定

設定保存/復元

初期化

設定終了

ランプ設定

入側のランプ: 消灯 点滅 点灯 フラッシング

出側のランプ: 消灯 点滅 点灯 フラッシング

エラー時のランプ: 消灯 点滅 点灯 フラッシング

ブザー&ランプ連続動作設定: OFF ON

ブザー&ランプ時間のベースタイム: 0.25s 0.5s 1.0s 10s

ブザー&ランプ時間の倍率: 3

設定

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 入側ランプ
入方向からゲートを通過した際のRFタグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- 出側ランプ
出方向からゲートを通過した際のRFタグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- エラー時のランプ
ゲートを通過した際のRFタグ未読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- ブザー&ランプ連続動作設定
ブザーおよびランプを連続で動作させるかどうかを選択します。

[無効]

ブザーおよびランプの動作時間は、「ブザー&ランプ時間のベースタイム」と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。

[有効]

ブザーおよびランプは、ゲートの電源OFFまで継続します。

「ブザー&ランプ時間のベースタイム」および「ブザー&ランプ時間の倍率」の設定値は無視されます。

- ブザー&ランプ時間のベースタイム
ブザーおよびランプの動作時間のベースタイムを選択します。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。
- ブザー&ランプ時間の倍率
ブザーおよびランプの動作時間の倍率を入力します。
入力可能な値の範囲は「0~15」です。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間のベースタイム」を乗算した時間となります。

6.1.4 赤外線センサー設定

赤外線センサーに関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 赤外線センサー動作モード
ゲート通過時の通過方向を判断するかどうかを選択します。

[入出用]

ゲート通過時の通過方向を判断します。

[通過用]

ゲート通過時の通過方向を判断しません。

- 赤外線センサー入出判断モード
赤外線センサー遮蔽時の RF タグ読み取り条件を選択します。

[OFF]

赤外線センサーの遮蔽に関係なく、常時 RF タグの読み取りを行います。

[入方向のみ]

ゲート間を入方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[出方向のみ]

ゲート間を出方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[入出方向]

ゲート間を入方向または出方向に通過した時に RF タグの読み取りを行います。


- 赤外線センサー遮蔽方向
赤外線センサーの方向判断基準を選択します。

[順方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「順方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート下部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

[逆方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「逆方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート上部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

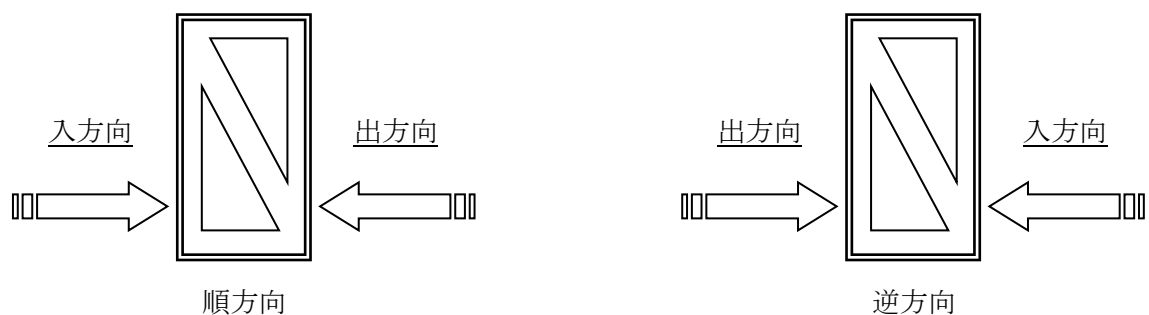

- 通過時の読み取り有効時間のベースタイム
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間のベースタイムを選択します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間の倍率」を乗算した時間となります。

赤外線センサー遮蔽前後の設定時間の間、RF タグの読み取りを行います。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 通過時の読み取り有効時間の倍率
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間の倍率を入力します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 赤外線センサー休止時間
読み取り有効時間が経過した後、次に赤外線センサーを有効と判断するまでの時間を選択します。
- 赤外線センサー検知時間
赤外線センサーを遮蔽したと判断するまでの時間を入力します。
設定した時間以上継続して赤外線センサーを遮蔽した場合に、ゲートが遮蔽したと判断します。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.1 秒
0.1 秒以上の間、遮蔽状態が継続した場合にセンサーを遮蔽したと判断します。
- 赤外線センサーのテストモード
設定を「ON」とすると、赤外線センサー遮蔽時に、LED パネル基板の各 LED(入側 LED、出側 LED、エラーLED)が点灯します。
赤外線センサーが正常に動作しているか確認する時などに使用してください。

6.1.5 焦電センサー設定

焦電センサーに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 焦電センサー設定

焦電センサーの使用有無の選択を行います。

焦電センサーを使用することで、無人時、ゲートはキャリア OFF（不要電波 OFF）状態に移行します。

- 焦電センサー検知時間

焦電センサーが検知したと判断するまでの時間を入力します。

設定した時間以上経過した場合、ゲートはキャリア OFF 状態から復帰します。

入力可能な値の範囲は「0～15」です。

- 焦電センサー有効時間のベースタイム

焦電センサー検知後から再度、センサーOFF となるまでの時間のベースタイムを選択します。焦電センサー有効時間は、本設定値と「焦電センサー有効時間の倍率」を乗算した時間となります。

- 焦電センサー有効時間の倍率

焦電センサー検知後から再度、センサーOFF となるまでの時間の倍率を入力します。

焦電センサー有効時間は、本設定値と「焦電センサー有効時間のベースタイム」を乗算した時間となります。

入力可能な値の範囲は「0～15」です。

6.1.6 外部リレー設定

外部リレーに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 外部リレー出力連続動作設定
タグの読み取りに連動して、外部に接続した機器へ ON/OFF 情報を送信します。
連続設定を ON にした場合、外部リレー出力を継続します。
解除するには、本設定を OFF にするか、解除スイッチ信号を入力します。
- 外部リレー出力のベースタイム
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間のベースタイムを選択します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力の倍率」を乗算した時間となります。
- 外部リレー出力の倍率
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間の倍率を入力します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

6.1.7 人数カウント設定

人数カウントに関するパラメータを設定します。

人数カウント設定	
通路1人数カウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路1人数カウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2人数カウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2人数カウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3人数カウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3人数カウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路1タグ読み取りカウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路1タグ読み取りカウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2タグ読み取りカウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2タグ読み取りカウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3タグ読み取りカウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3タグ読み取りカウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
人数カウント値の1/2設定:	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カウント値の自動送信モード:	送信間隔毎に送信
カウント値の送信間隔単位:	<input checked="" type="radio"/> 分 <input type="radio"/> 時間
カウント値の送信間隔:	1

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 通路 1 人数カウント (入側)
通路 1 を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 1 人数カウント (出側)
通路 1 を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 2 人数カウント (入側)
操作できません。
- 通路 2 人数カウント (出側)
操作できません。
- 通路 3 人数カウント (入側)
操作できません。
- 通路 3 人数カウント (出側)
操作できません。
- 通路 1 タグ読み取りカウント (入側)
通路 1 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 1 タグ読み取りカウント (出側)
通路 1 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 2 タグ読み取りカウント (入側)
操作できません。
- 通路 2 タグ読み取りカウント (出側)
操作できません。
- 通路 3 タグ読み取りカウント (入側)
操作できません。
- 通路 3 タグ読み取りカウント (出側)
操作できません。
- 人数カウント値の 1/2 設定
赤外線センサーの遮蔽回数 (ゲートの間を通過した回数) を 1/2 するかどうかを選択します。
- カウント値の自動送信モード
カウント値の自動送信モードを次の 4 種類から選択します。
 - ・ 自動送信無し
 - ・ 通路通過毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット
- カウント値の送信間隔単位
カウント値の送信間隔単位を選択します。
- カウント値の送信間隔
カウント値の送信間隔を入力します。
入力可能な値の範囲は「1~255」です。

6.1.8 各種設定



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- **ブザー&ランプ&リレー自動制御**
ブザー、ランプ、リレーを動作させるトリガーの設定を行います。
ON：通過時、タグの有無をトリガーとして各機能が連動します。
OFF：タグの有無に依存せず、上位コマンドで制御します。

- **起動時の設定読み込み先**
リーダライタ電源投入時の設定読み込み先を「DIPSW」または「EEPROM」から選択します。
本項目に関連する設定値は以下のとおりです。
 - ・ 赤外線センサー入出判断モード
 - ・ 赤外線センサー遮蔽方向
 - ・ ノーリードエラーレスポンス設定
 - ・ 焦電センサー設定
 - ・ EAS モード設定
 - ・ 無音モード設定


- **ノーリードエラーレスポンス設定**
設定を「ON」とすると、赤外線センサーを併用し、ゲート通過時に RF タグのデータの読み取りがない場合に、「BR」（アスキー文字）を返します。

- **EAS モード設定**
設定を「ON」とすると、RF タグのデータの読み取った場合に、「OK」（アスキー文字）を返します。
なお、設定された AFI 値（デフォルト値：0）に依存します。

- **無音モード設定**
RF タグ読み取り時、ランプ点灯のみで読み取り可否を知らせます。

6.1.9 設定保存／復元

リーダーライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。
 または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。

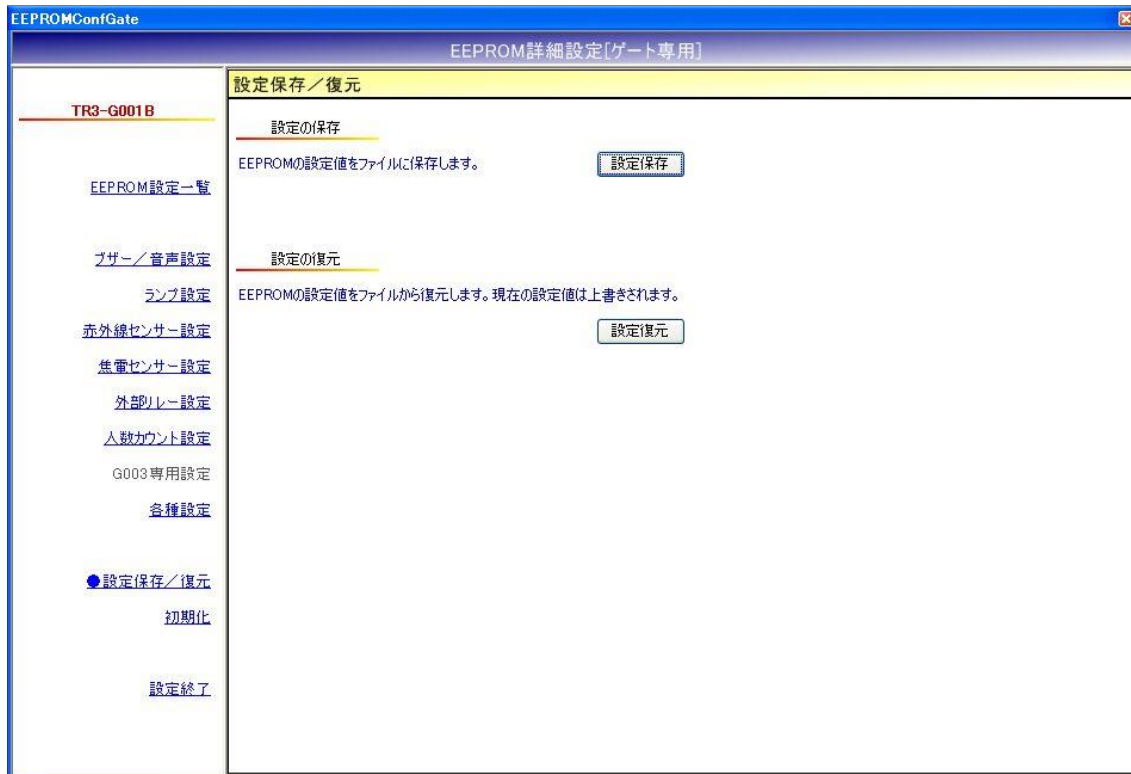

※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

※ 注意事項 2

設定復元の機能は、本ソフトのメジャーバージョン間で互換性がありません。


(メジャーバージョン番号：バージョン番号の 1 桁目)

設定保存／復元を行う際には、同一メジャーバージョンの TR3RWManager をご使用ください。

● 設定保存（バックアップ）

現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

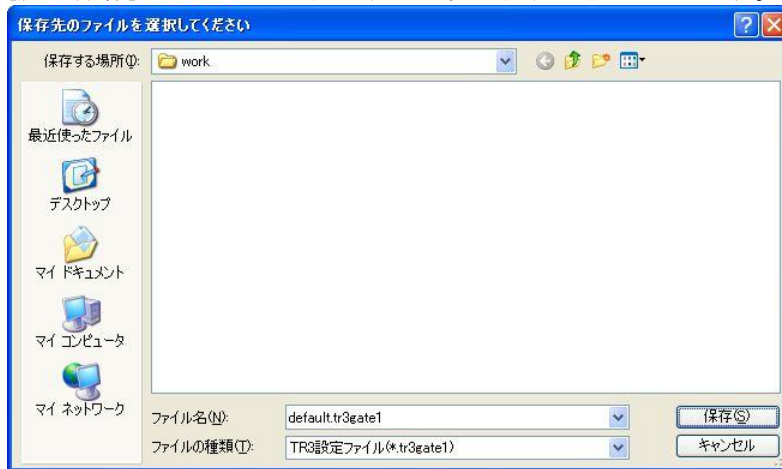

保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。

保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。




- 設定復元（リストア）

テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。
必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）は上書きされます。
事前に現在の設定値を保存しておくことをお勧めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

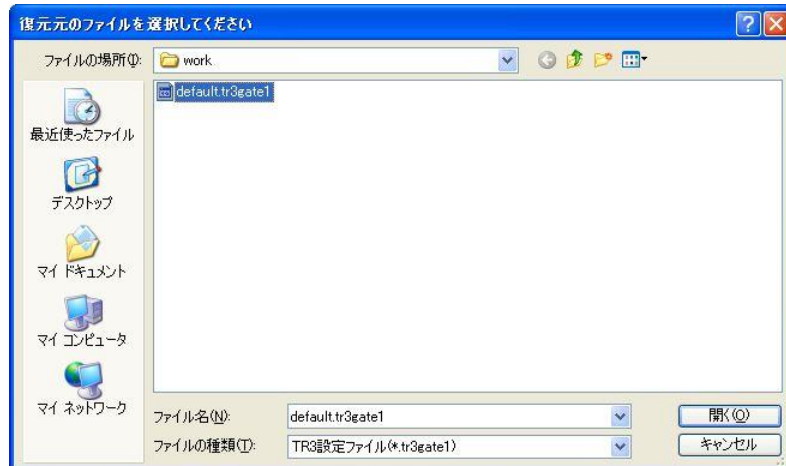

復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。
復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。



6.1.10 初期化

リーダライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）を工場出荷時の値に初期化します。



[初期化]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化処理が実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

初期化処理に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● TR3-G001B の EEPROM 初期設定内容

項目	設定内容	初期値
ブザー／音声	入側のブザー音	ピー
	入側のブザー音量	小
	出側のブザー音	ピッピッピッピ
	出側のブザー音量	小
	エラー時のブザー音	ピピピピピピピ
	エラー時のブザー音量	小
ランプ設定	入側のランプ設定	点滅
	出側のランプ設定	点滅
	エラー時のランプ設定	フラッシング
	ブザー&ランプ連続動作設定	OFF
	ブザー&ランプ時間のベースタイム	0.5s
	ブザー&ランプ時間の倍率	3
赤外線センサー設定	赤外線センサー動作モード	入出用
	赤外線センサー入出判断モード	OFF
	赤外線センサー遮蔽方向	順方向
	通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.5s
	通過時の読み取り有効時間の倍率	3
	赤外線センサー休止時間	0.5s
	赤外線センサーサンプリング時間	0
	赤外線センサーのテストモード	OFF
焦電センサー設定	焦電センサー設定	OFF
	焦電センサーサンプリング時間	2
	焦電センサー有効時間のベースタイム	0.5s
	焦電センサー有効時間の倍率	4
外部リレー設定	外部リレー出力連続動作設定	OFF
	外部リレー出力のベースタイム	0.5s
	外部リレー出力の倍率	3
人数カウント設定	通路 1 人数カウント (入側)	無効
	通路 1 人数カウント (出側)	無効
	通路 1 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路 1 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	人数カウント値の 1/2 設定	有効
	カウント値の自動送信モード	送信間隔毎に送信
	カウント値の送信間隔単位	分
	カウント値の送信間隔	1
各種設定	ブザー&ランプ&リレー自動制御	ON
	起動時の設定読み込み先	DIPSW
	ノーリードエラーレスポンス設定	OFF
	EAS モード設定	OFF
	無音モード設定	OFF

6.2 ゲート動作モードの読み取り

ゲートの動作モードを読み取るコマンドです。



本コマンドで読み取り可能な設定値は以下のとおりです。

- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EAS モード設定
- ・ 無音モード設定

なお、本コマンドは、EEPROM 設定[起動時の設定読み込み先]に書き込まれている設定値に応じて、読み取りの対象を変更します。

[起動時の設定読み込み先]については、「6.1.8 各種設定」を参照ください。

起動時の設定読み込み先	読み取り対象
DIPSW	リーダライタ電源投入時に RAM へ取り込まれた DIPSW の設定値を読み取ります。
EEPROM	リーダライタの EEPROM に保存されている設定値を読み取ります。

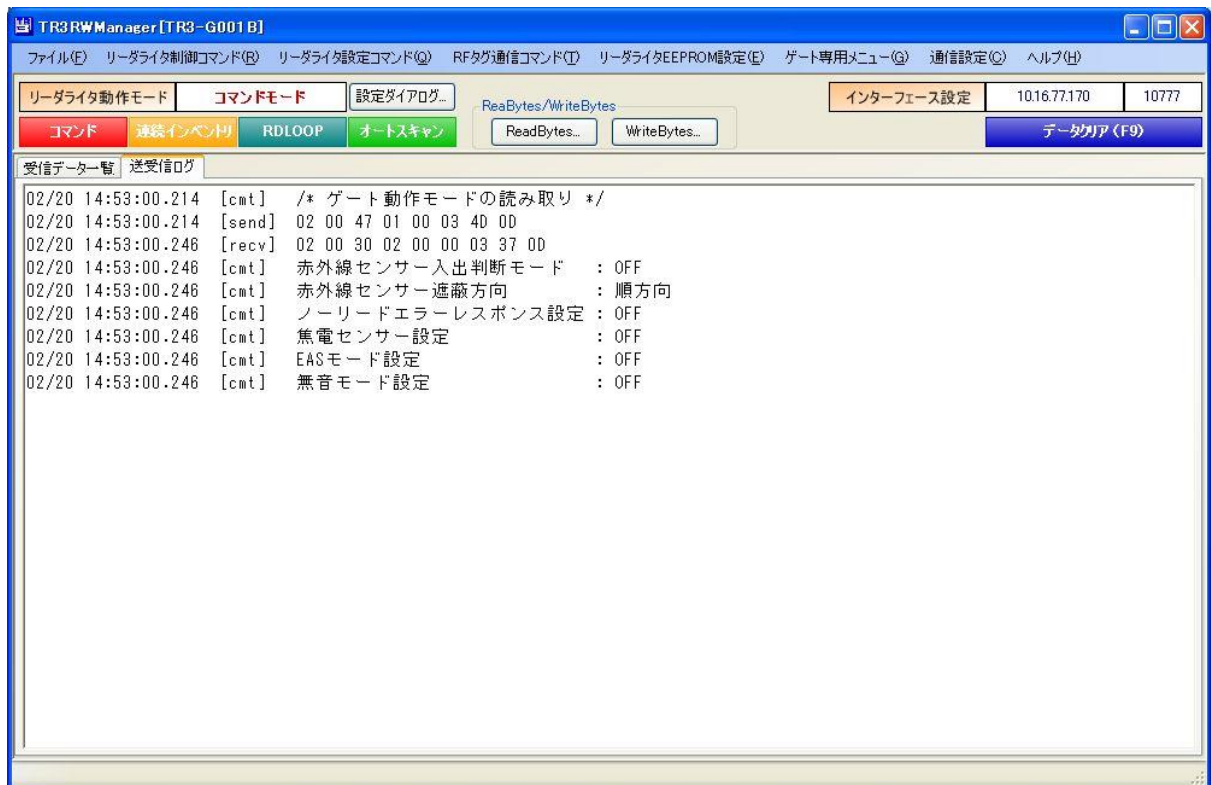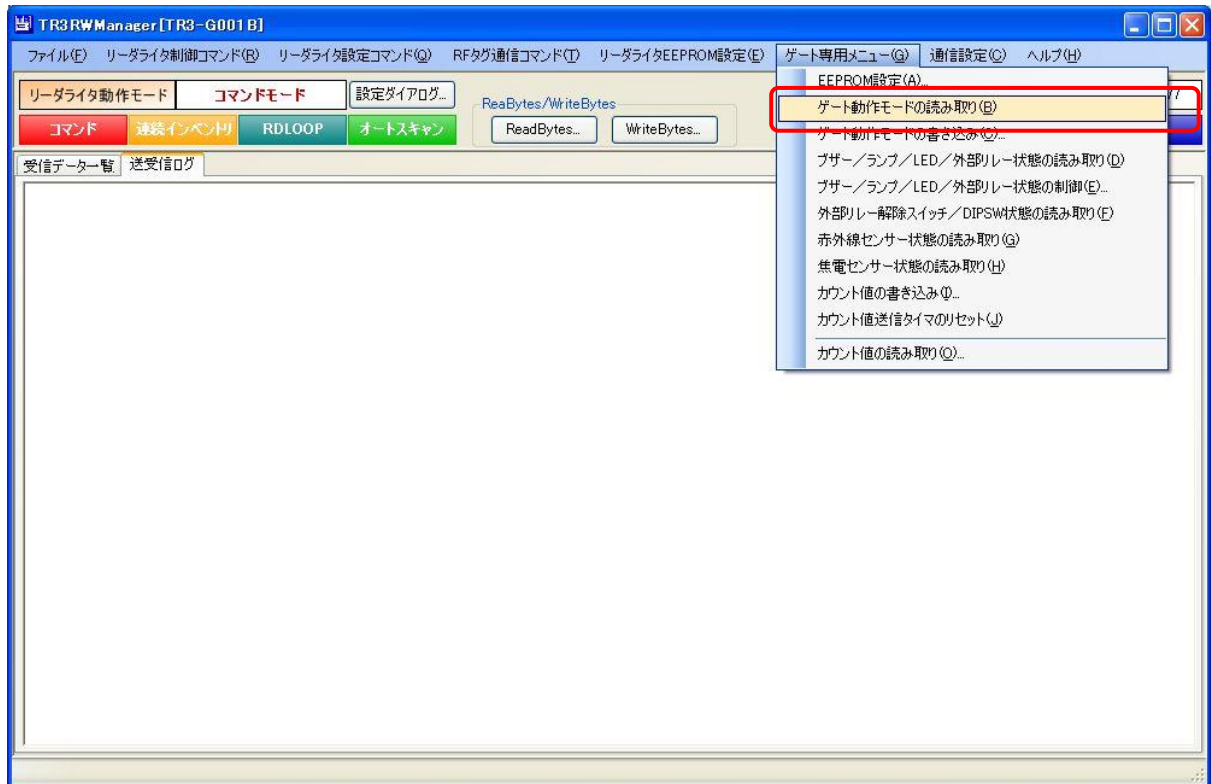

6.3 ゲート動作モードの書き込み

ゲートの動作モードを書き込むコマンドです。



本コマンドで書き込み可能な設定値は以下のとおりです。

- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EAS モード設定
- ・ 無音モード設定

なお、本コマンドは、EEPROM 設定[起動時の設定読み込み先]に書き込まれている設定値に応じて、書き込みの対象を変更します。


[起動時の設定読み込み先]については、「6.1.8 各種設定」を参照ください。

起動時の設定読み込み先	書き込み対象
DIPSW	リーダライタ電源投入時に RAM へ取り込まれた DIPSW の設定値を上書きします。
EEPROM	書き込むことはできません。(本コマンドは使用できません)

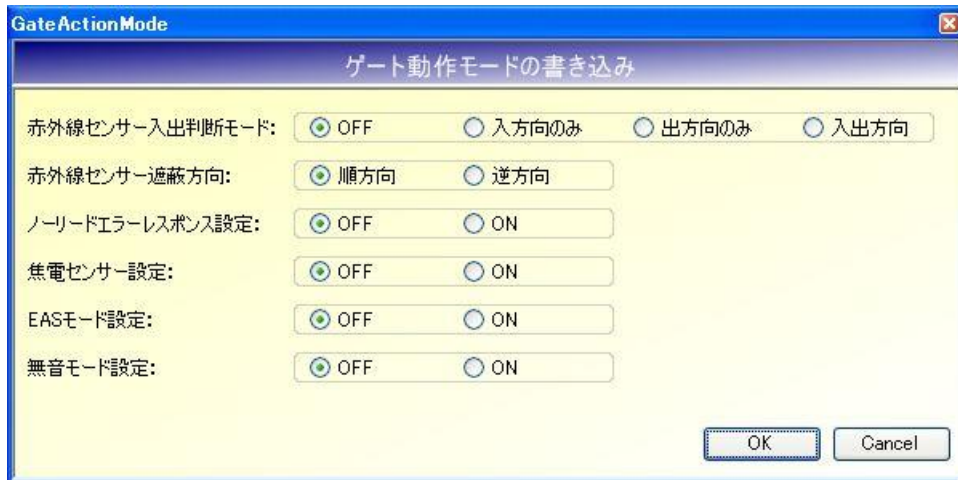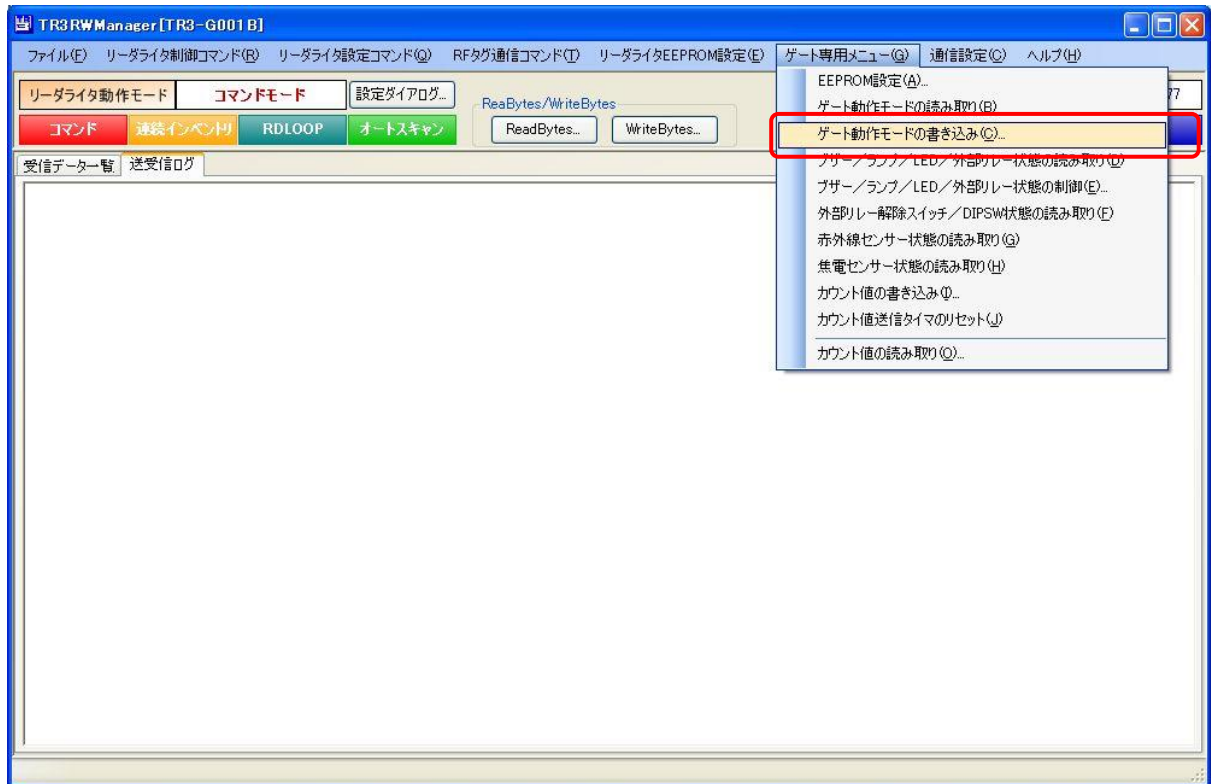


6.4 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を読み取るコマンドです。

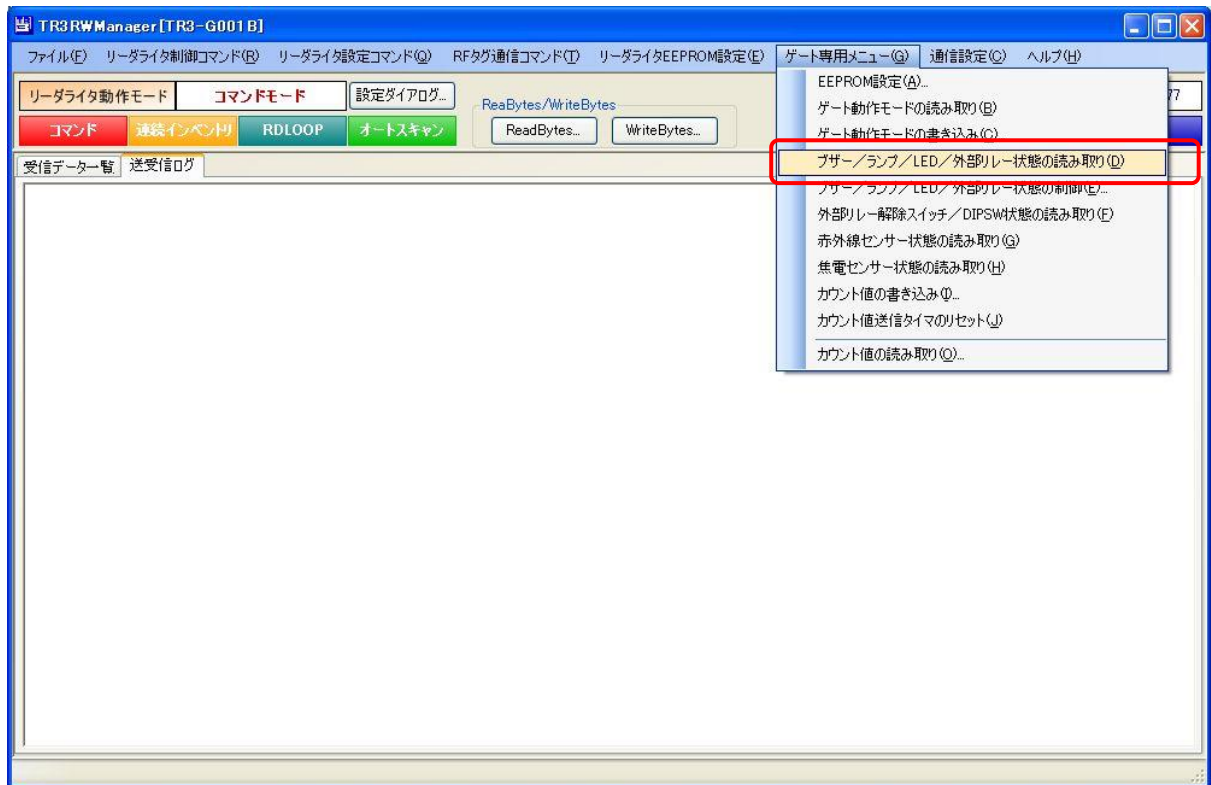


6.5 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を制御するコマンドです。

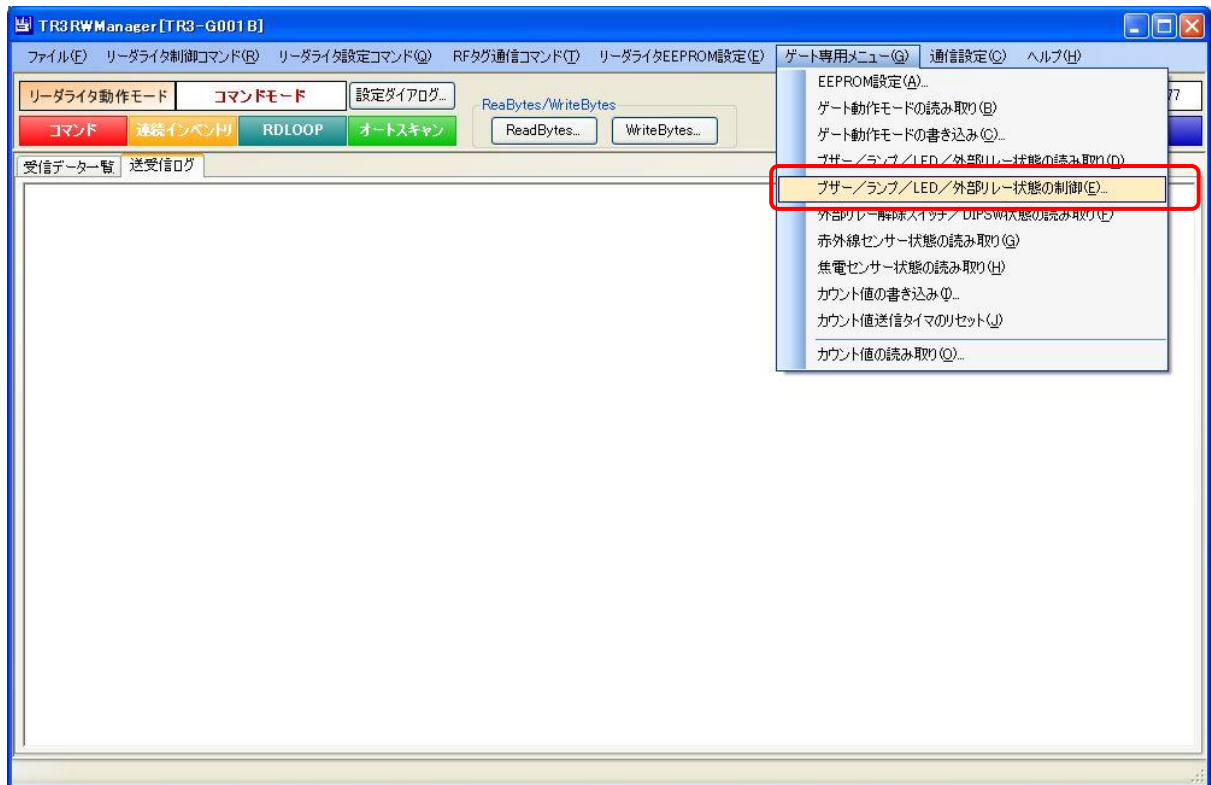



6.6 外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り

外部リレー解除スイッチと各種モードの状態を読み取るコマンドです。

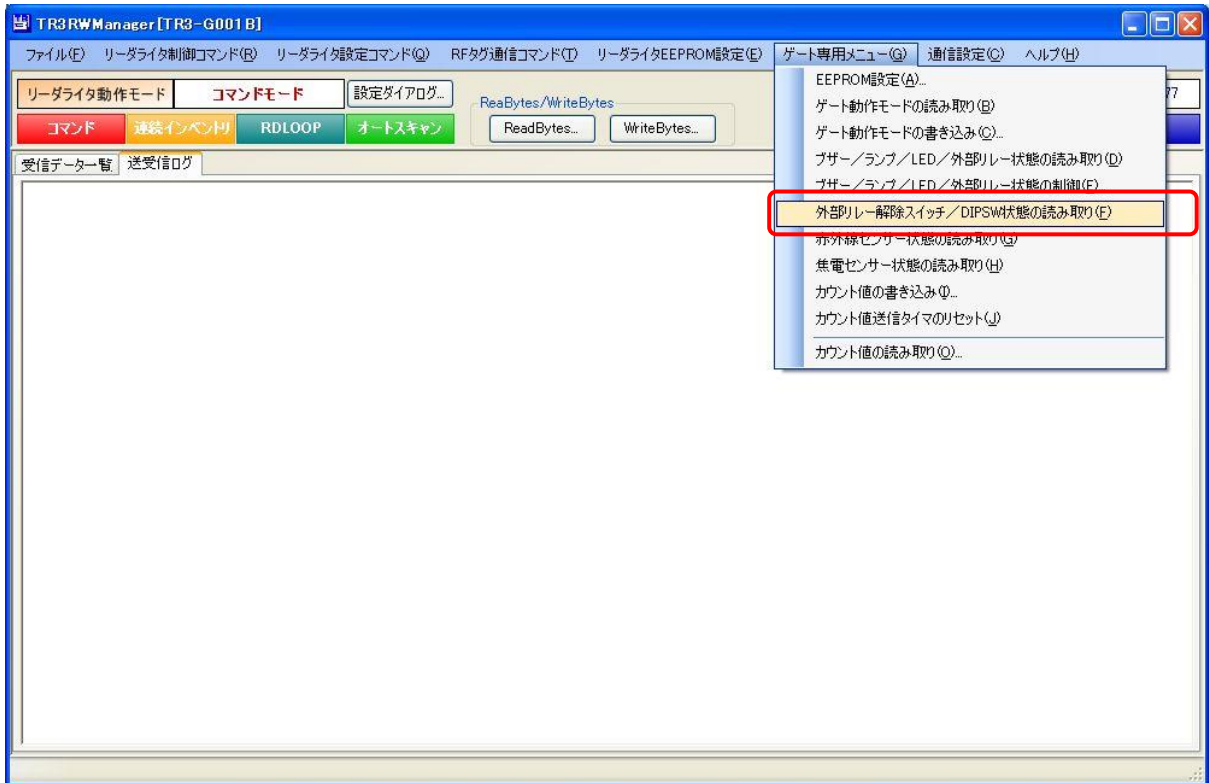



6.7 赤外線センサー状態の読み取り

赤外線センサーの状態を読み取るコマンドです。

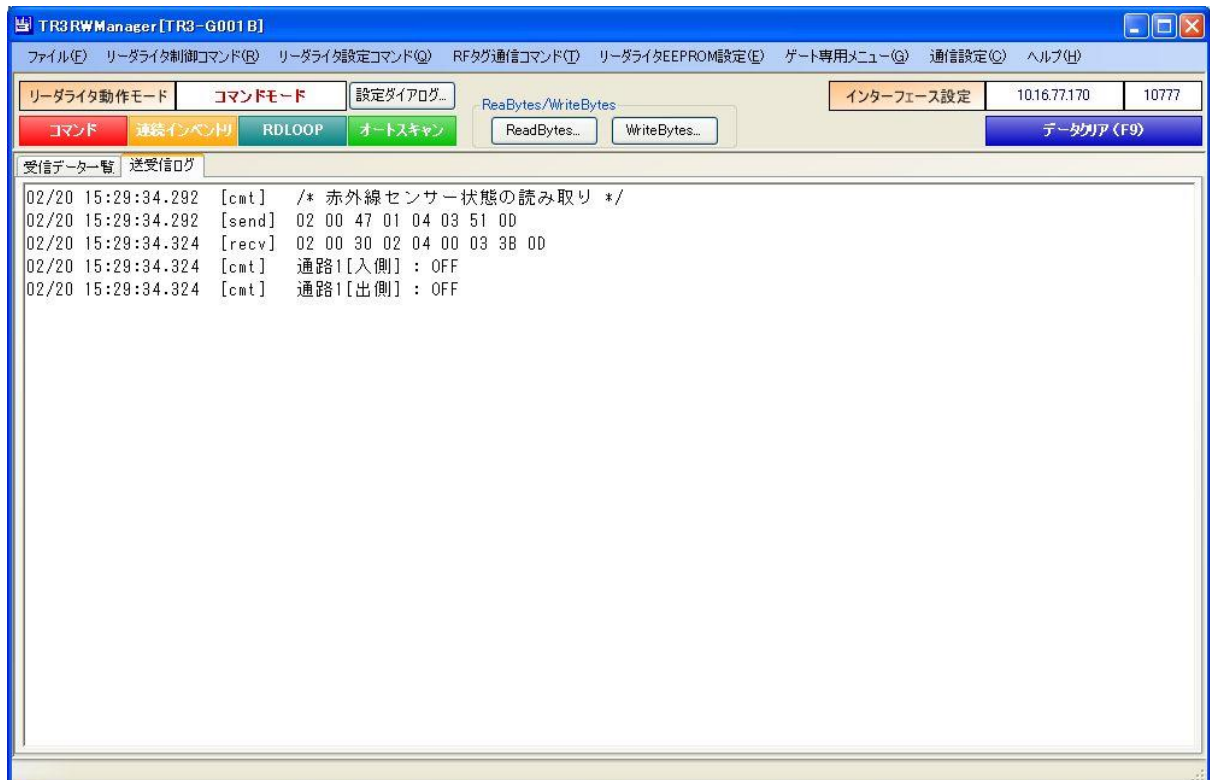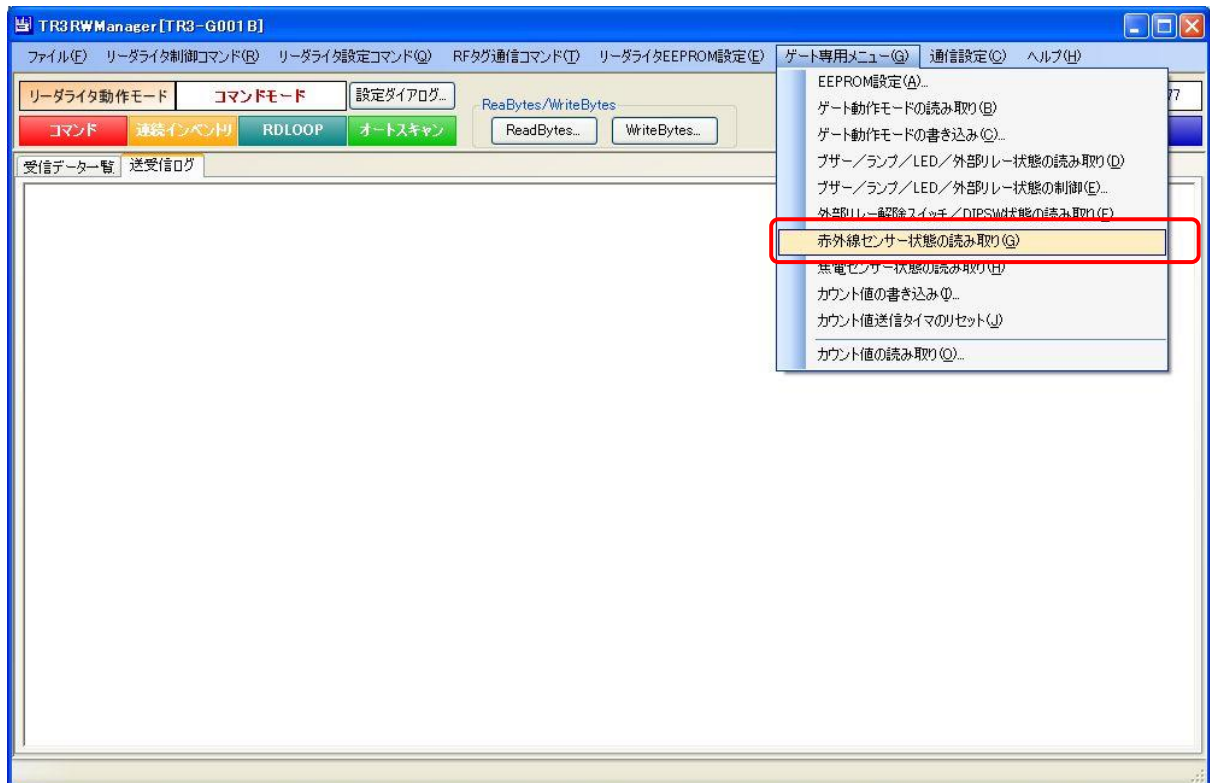


6.8 焦電センサー状態の読み取り

焦電センサーの状態を読み取るコマンドです。

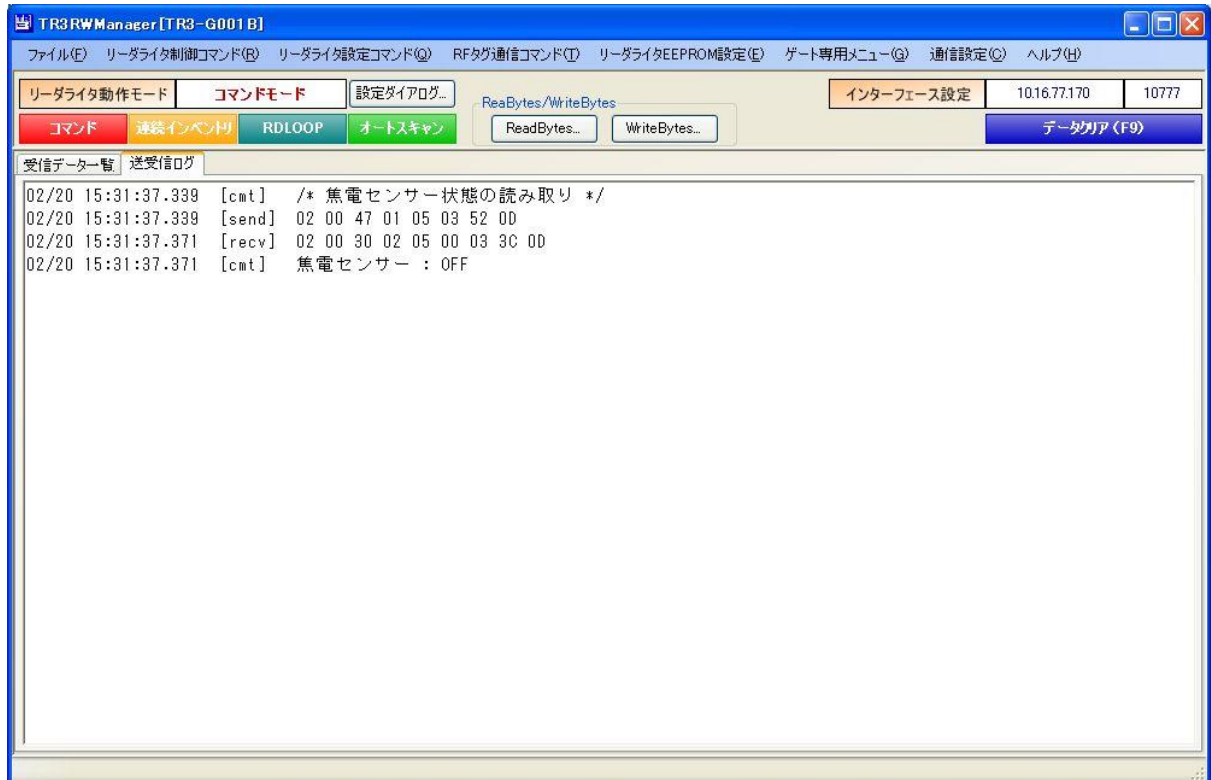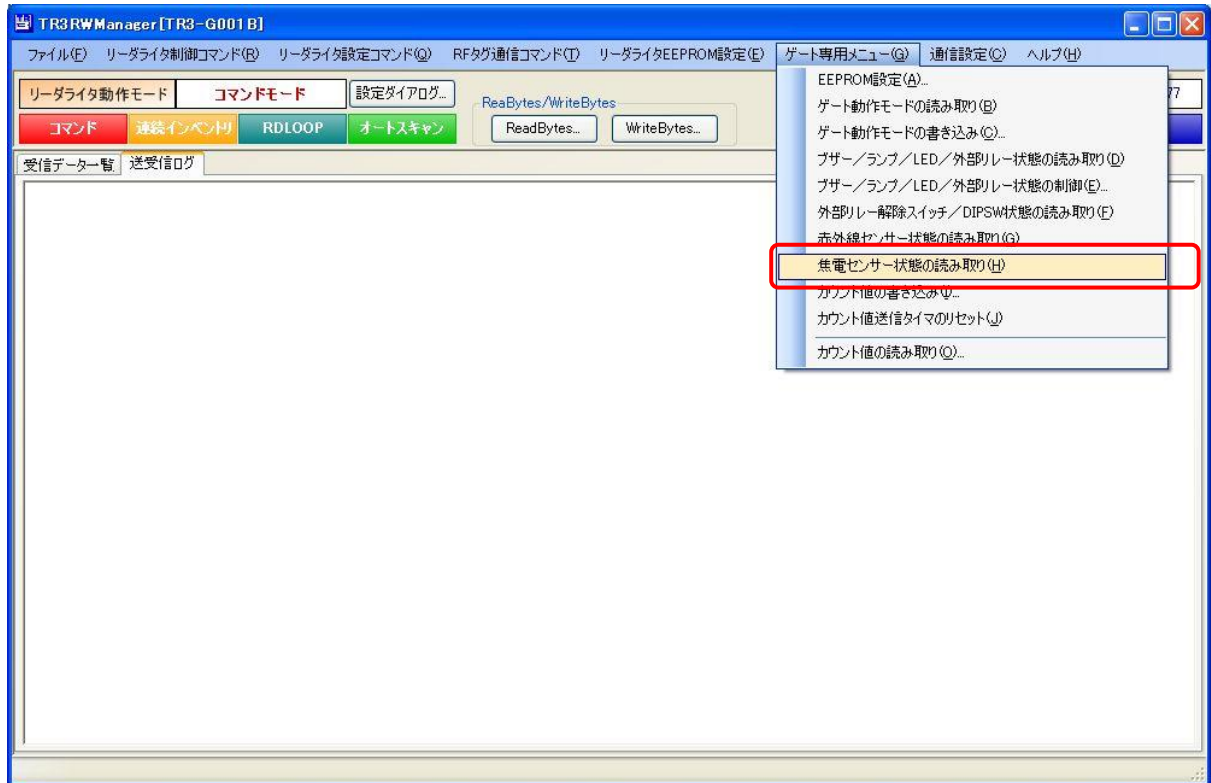



6.9 カウント値の書き込み

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値をリーダーライタのRAMへ書き込むコマンドです。

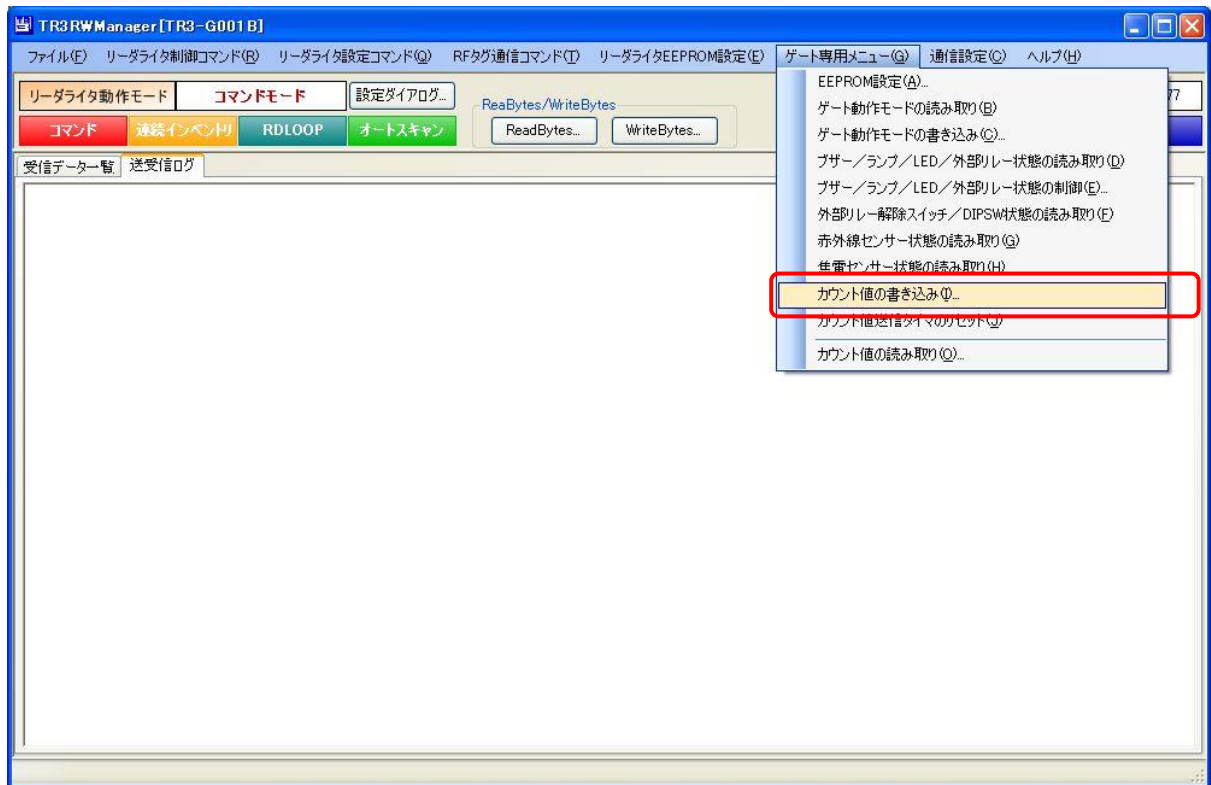


6.10 カウント値送信タイマのリセット

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値の送信タイマをリセットするコマンドです。本コマンドは、「6.1.7 人数カウント設定 – カウント値の自動送信モード」の設定値が「送信間隔毎に送信」である場合に、リーダライタ内部の送信間隔計測用タイマのカウント値をリセットする目的で使用します。

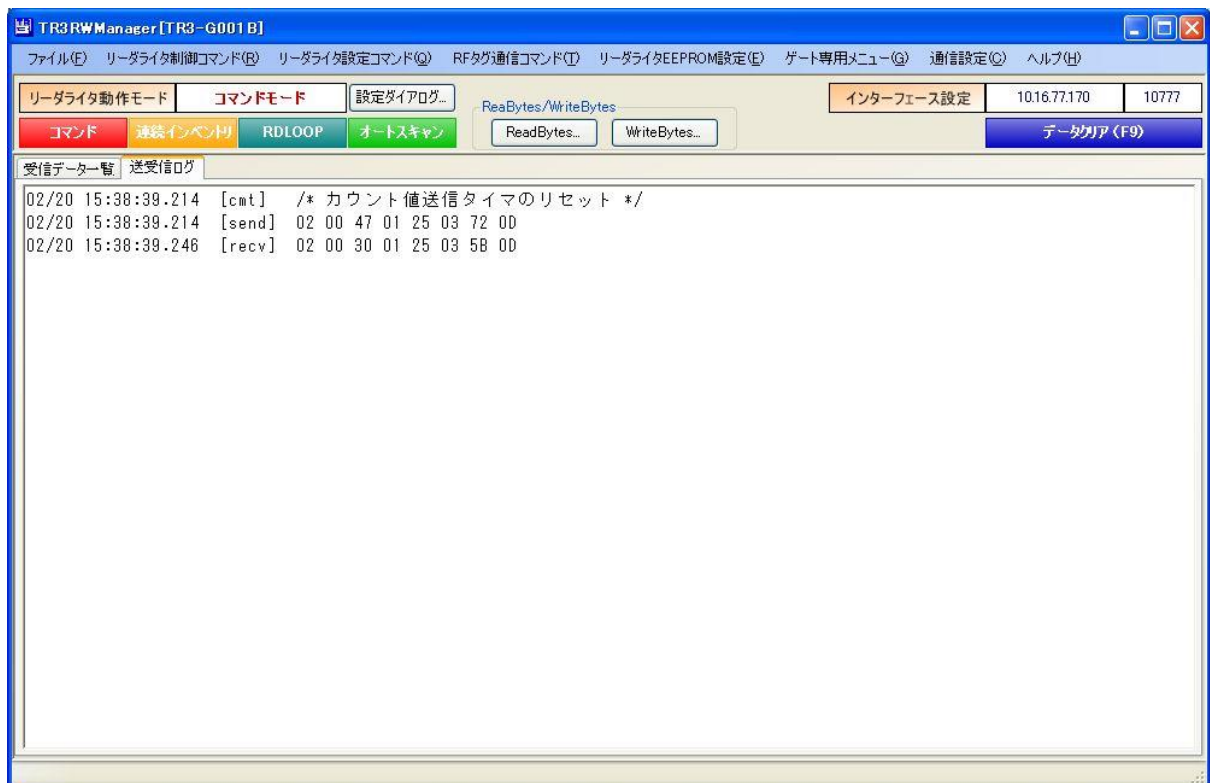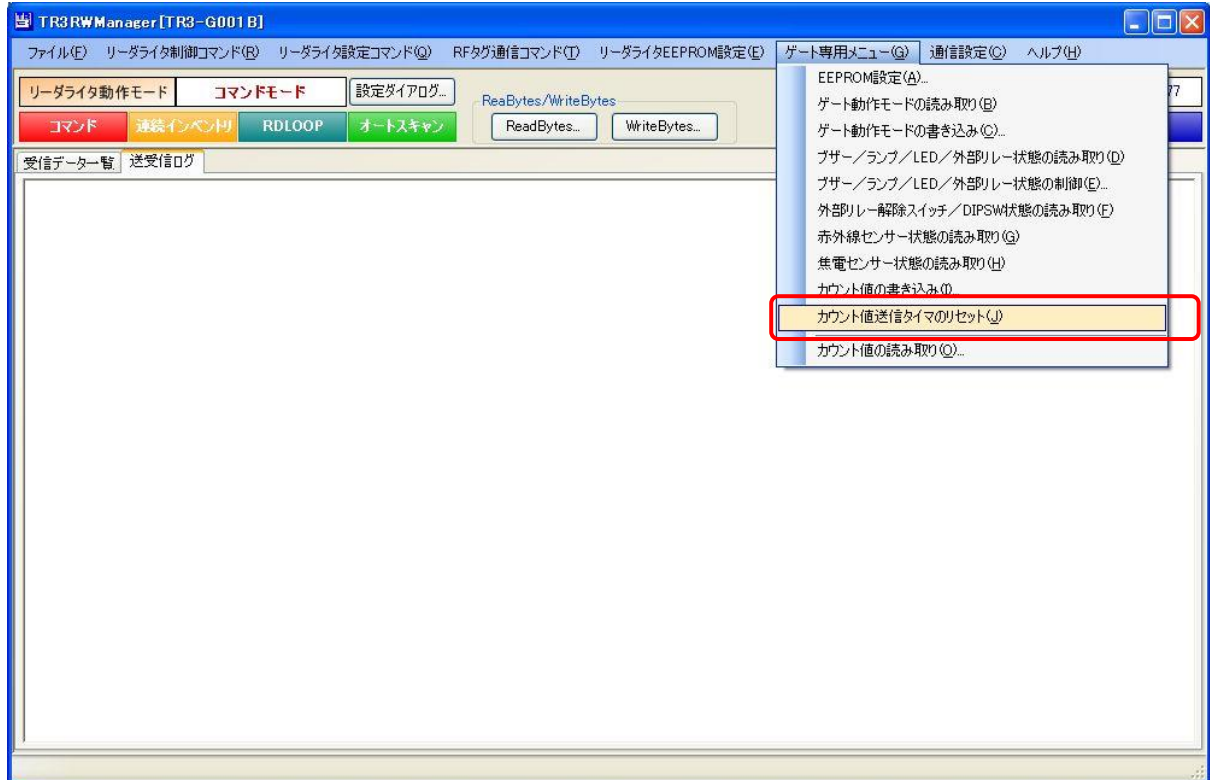

6.11 カウント値の読み取り

リーダライタ内部のRAMに保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を読み取るコマンドです。

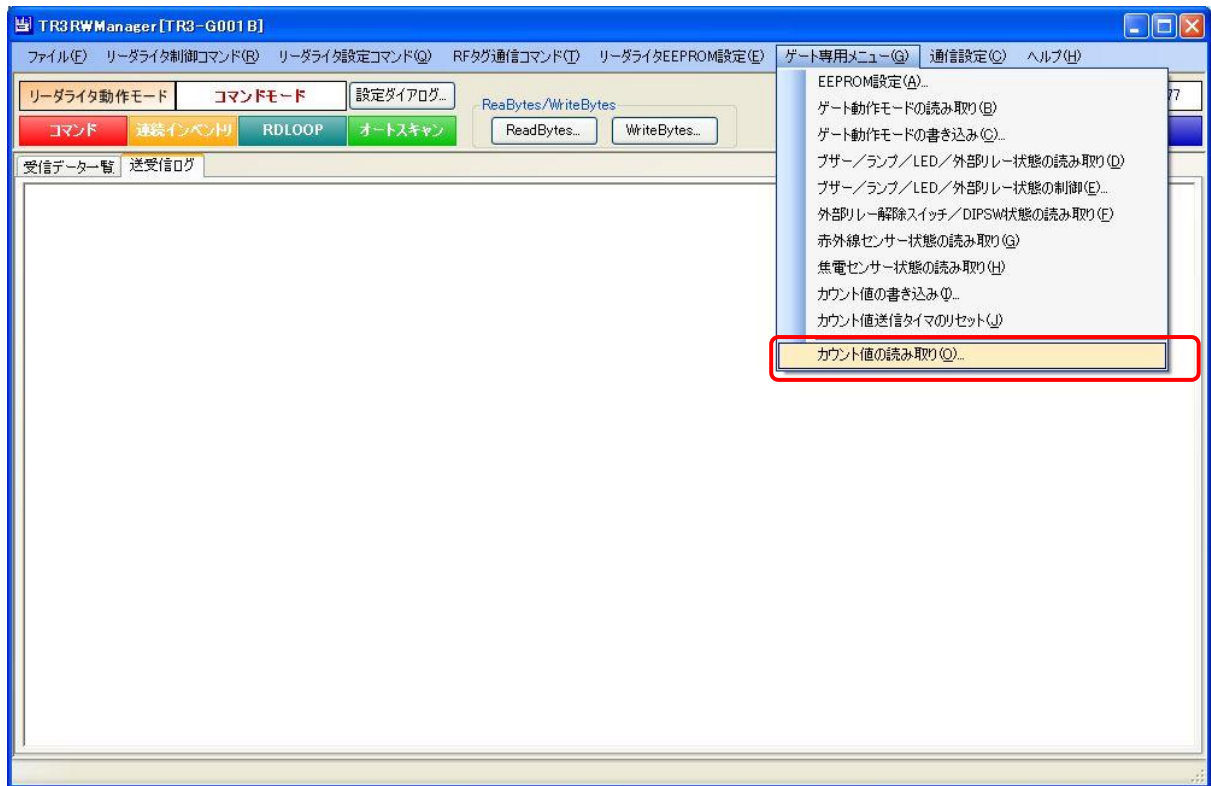

● カウント値の読み取り方式

リーダライタの RAM に保存された人数カウント値を読み取る方式を選択します。

[現在の EEPROM 設定値]

リーダライタの EEPROM に保存された設定に応じた動作を行います。

[指定時間毎の読み取り]

カウント値の読み取り間隔 (秒) でカウント値を読み取ります。

● 人数カウント値の 1/2 設定

赤外線センサーの遮蔽回数 (ゲートの間を通過した回数) を 1/2 するかどうかを示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「6.1.7 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の自動送信モード

カウント値の自動送信モードを示します。

- ・ 自動送信無し
- ・ 通路通過毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「6.1.7 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の送信間隔単位

カウント値の送信間隔単位を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「6.1.7 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の送信間隔

カウント値の送信間隔を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「6.1.7 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の読み取り間隔

カウント値の読み取り間隔を入力します。

本項目は、カウント値の読み取り方式に「指定時間毎の読み取り」を選択した場合のみ入力が可能です。

入力可能な値の範囲は「1~255」です。

- カウントクリア (F9)

リーダライタ内部の RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を「0回」に初期化します。

ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ファイル保存 (F5)

リーダライタの RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を csv 形式のファイルに保存します。

保存先ファイルのパスを設定する方法については、次頁を参照ください。


ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。




[OK]ボタンをクリックすると保存されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ※ カウント値保存先のファイルパス設定方法
メニューバー – [ヘルプ] – [アプリケーション設定]をクリックします。

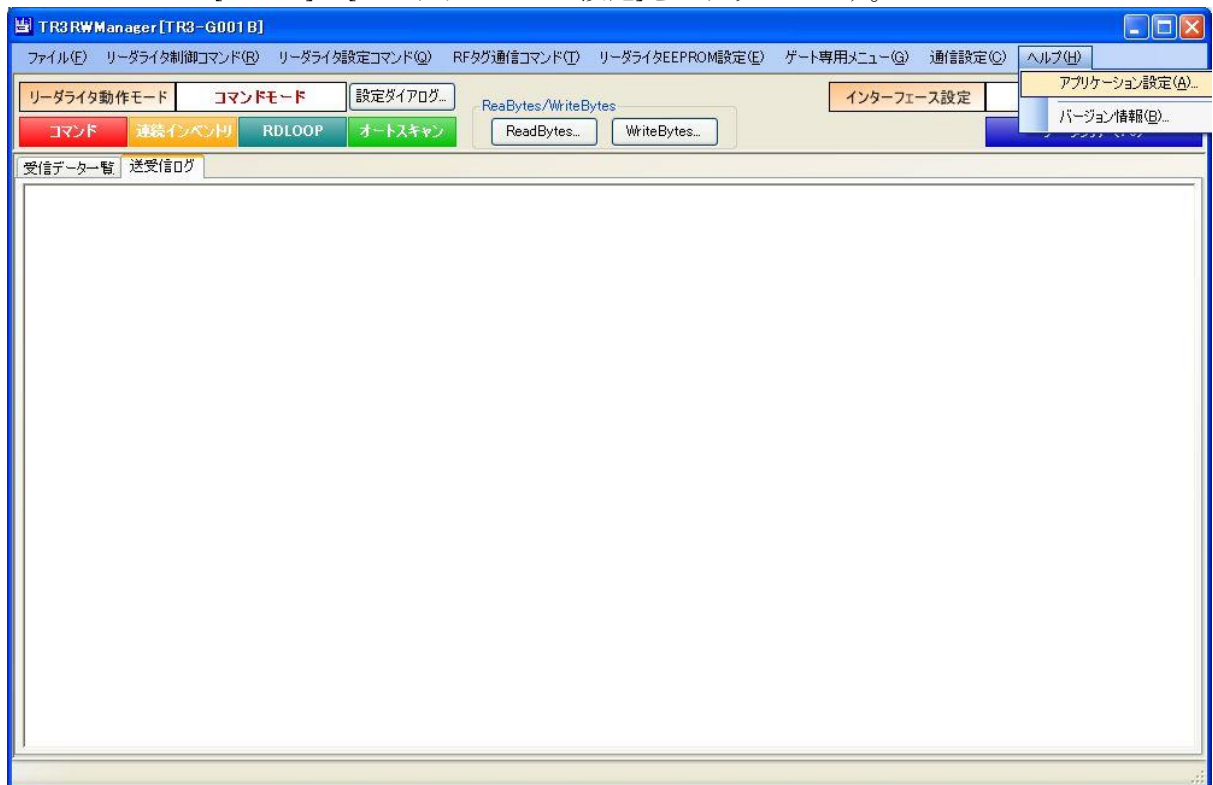


[ゲート設定]タブを表示します。

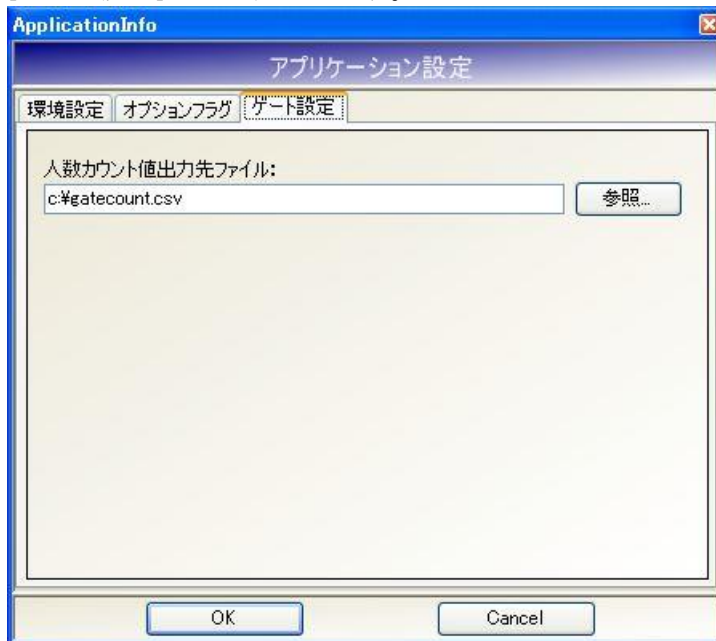


[人数カウント値出力先ファイル]入力欄にキーボードなどから直接入力することはできません。
[参照]ボタンを使用してファイルパスを選択します。

[参照]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

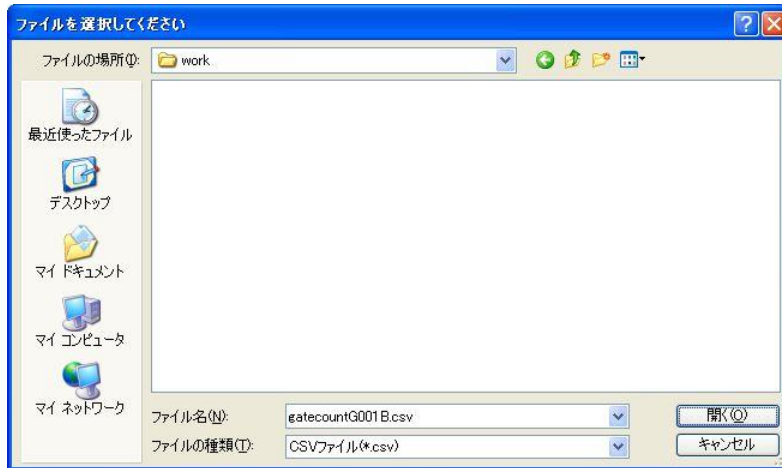

ファイル名を入力して[開く]ボタンをクリックします。

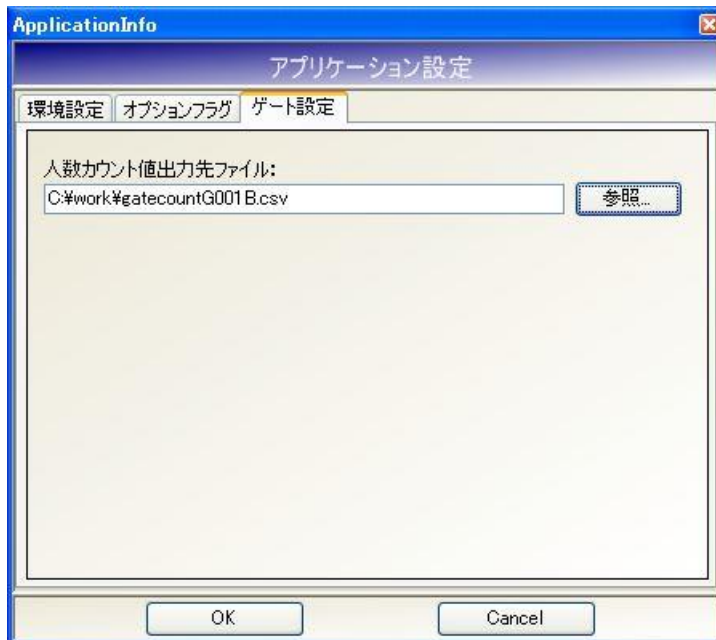

[OK]ボタンをクリックすると設定が保存されます。

第7章 ゲート専用メニュー[TR3-G003]

本章では、ゲート型リーダライタ専用の EEPROM 設定内容と各種機能について説明します。

ゲート専用メニューのメニュー項目は、通信中のリーダライタ種別（TR3-G001B、TR3-G003、TR3-G003A、TR3-G004、TR3X-G003A、TR3X-G004）によって内容が異なります。


本章では、TR3-G003 について説明します。

メニュー項目	TR3-G001B	TR3-G003	TR3-G003A TR3-G004	TR3X-G003A TR3X-G004
EEPROM 設定	○	○	○	○
ゲート動作モードの読み取り	○	○	○	○
ゲート動作モードの書き込み	○	○	○	○
ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り	○	○	○	○
ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御	○	○	○	○
外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り	○	○	○	○
赤外線センサー状態の読み取り	○	○	○	○
焦電センサー状態の読み取り	○	×	×	×
カウント値の書き込み	○	○	○	○
カウント値送信タイマのリセット	○	○	○	○
音声スピーカ音量の読み取り [ロータリーSW]	×	○	○	○
音声スピーカ音量の書き込み [EEPROM]	×	○	○	○
IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	○	○	○
音声&ランプの制御	×	○	○	○
カウント値の読み取り	○	○	○	○
サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
マッチング基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
アンテナ接続本数の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの開始	×	×	○	○
アンテナマッチング状態の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの終了	×	×	○	○
ランプ常時点灯モードの制御	×	×	×	○

7.1 EEPROM 設定

EEPROM 設定画面（ゲート専用）について説明します。

メニューバー - [ゲート専用メニュー] - [EEPROM 設定]

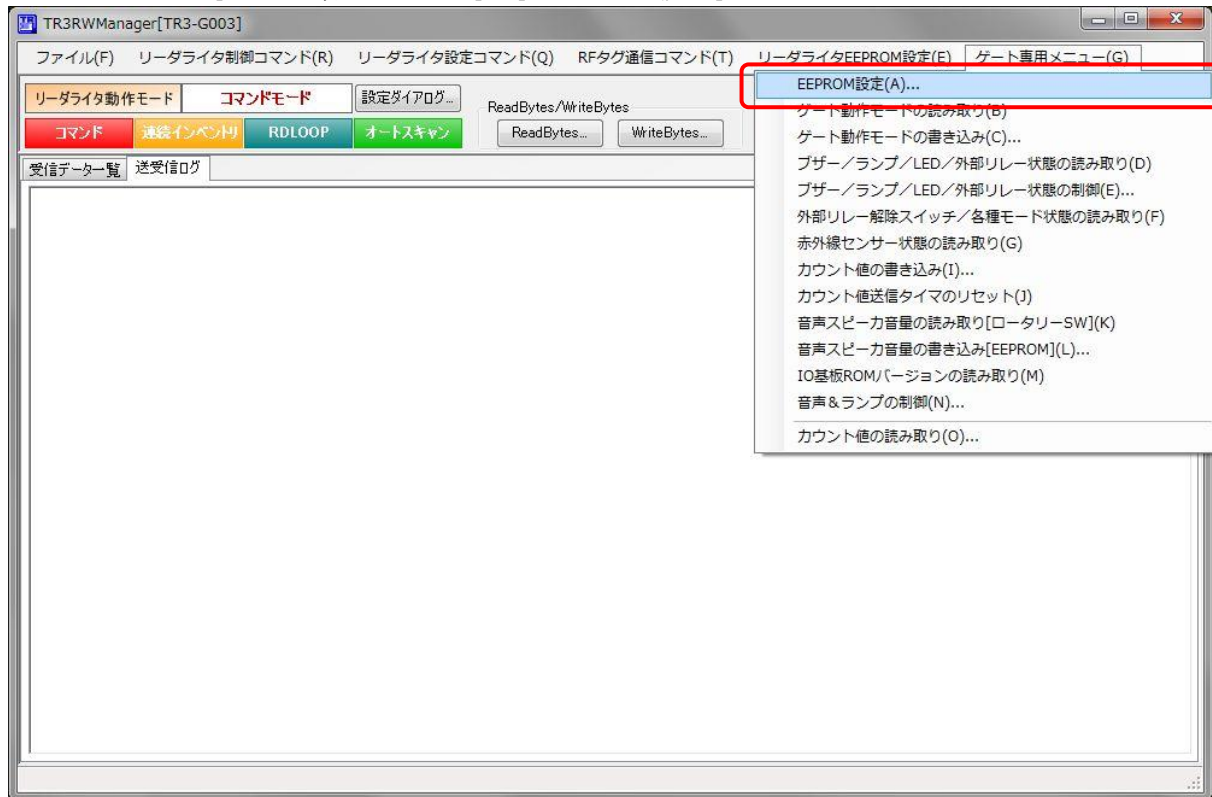

7.1.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

また、通信中のリーダライタ型式 (TR3-G001B、TR3-G003、ゲートアンテナ) が表示されます。

※TR3-G003A、TR3-G004 接続時は「ゲートアンテナ」と表示されます。

EEPROM設定一覧				
設定内容	設定値	設定内容	設定値	
音の選択	ブザー	通路 1 人数カウント(入側)		無効
入側のブザー音	ビー	通路 1 人数カウント(出側)		無効
入側のブザー音量	小	通路 2 人数カウント(入側)		無効
出側のブザー音	ピッピッピ	通路 2 人数カウント(出側)		無効
出側のブザー音量	小	通路 3 人数カウント(入側)		無効
エラー時のブザー音	ビビビビビビ	通路 3 人数カウント(出側)		無効
エラー時のブザー音量	小	通路 1 タグ読み取りカウント(入側)		無効
音声再生回数	1	通路 1 タグ読み取りカウント(出側)		無効
入側の音声	ビー	通路 2 タグ読み取りカウント(入側)		無効
出側の音声	ピッピッピ	通路 2 タグ読み取りカウント(出側)		無効
エラー時の音声	ビビビビ	通路 3 タグ読み取りカウント(入側)		無効
音声スピーカの音量	0	通路 3 タグ読み取りカウント(出側)		無効
入側のランプ設定	点滅	人数カウント値の 1/2 設定		無効
出側のランプ設定	点滅	カウント値の自動送信モード		自動送信無し
エラー時のランプ設定	フラッシング	カウント値の送信間隔単位		分
ブザー & ランプ連続動作設定	OFF	カウント値の送信間隔		1
ブザー & ランプ時間のベースタイム	0.5s	タグ検出モード設定		タグ有り
ブザー & ランプ時間の倍率	3	G002 互換モード設定		G003 専用
赤外線センサー動作モード	入出力	ブザー & ランプ & リレー自動制御		ON
赤外線センサー入出力断モード	OFF	起動時の設定読み込み優先		EEPROM
赤外線センサー遮蔽方向	順方向	ノードエラーレスポンス設定		OFF
通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.5s	EASモード設定		OFF
通過時の読み取り有効時間の倍率	1	無音モード設定		OFF
赤外線センサー休止時間	0s			
赤外線センサー検知時間	0			
赤外線センサーのテストモード	OFF			
外部リレー出力連続動作設定	OFF			
外部リレー出力のベースタイム	0.5s			
外部リレー出力の倍率	0			

7.1.2 ブザー／音声設定

ブザーおよび音声に関するパラメータを設定します。

The screenshot shows the 'EEPROMConfGate' application window with the title 'EEPROM詳細設定[ゲート専用]'. The left sidebar lists several menu items: 'EEPROM設定一覧', '●ブザー／音声設定' (selected), 'ランプ設定', '赤外線センサー設定', '焦電センサー設定', '外部リレー設定', '人数カウント設定', 'G003専用設定', '各種設定', '設定保存／復元', '初期化', and '設定終了'. The main content area is titled 'ブザー／音声設定' and contains the following settings:

- 音の選択: ブザー 音声
- 入側のブザー音: ビー ピッピッピッピ ビビビビビビ ビービビビ
- 入側のブザー音量: OFF 小 中 大
- 出側のブザー音: ビー ピッピッピッピ ビビビビビビ ビービビビ
- 出側のブザー音量: OFF 小 中 大
- エラー時のブザー音: ビー ピッピッピッピ ビビビビビビ ビービビビ
- エラー時のブザー音量: OFF 小 中 大
- 音声再生回数: (with up/down arrows)
- 入側の音声: (dropdown menu)
- 出側の音声: (dropdown menu)
- エラー時の音声: (dropdown menu)
- 音声スピーカの音量: (with up/down arrows)

A '設定' (Set) button is located at the bottom right of the main area.

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ランプ設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 音の選択
リーダライタの音源をブザーまたは音声スピーカから選択します。
- 入側のブザー音
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 入側のブザー音量
入側のブザー音の音量を選択します。
- 出側のブザー音
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 出側のブザー音量
出側のブザー音の音量を選択します。
- エラー時のブザー音
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- エラー時のブザー音量
エラー時のブザー音の音量を選択します。
- 音声再生回数
音の選択「音声」を選択している場合に、音声を再生する回数を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～1」です。(0 : OFF 1 : 1回再生)
- 入側の音声
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に再生する音声を選択します。
- 出側の音声
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に再生する音声を選択します。
- エラー時の音声
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に再生する音声を選択します。
- 音声スピーカの音量
音声の音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。(0 : OFF 1 : 小～8 : 大)
ブザー選択時も有効となり、設定値によって、「小/中/大」の音量レベルが推移します。

ボリューム値	ブザー音量			ボリューム値	ブザー音量		
	小	中	大		小	中	大
1	1	2	3	5	5	6	7
2	2	3	4	6	6	7	8
3	3	4	5	7	7	8	8
4	4	5	6	8	8	8	8

7.1.3 ランプ設定

ランプに関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 入側ランプ
入方向からゲートを通過した際のRFタグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- 出側ランプ
出方向からゲートを通過した際のRFタグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- エラー時のランプ
ゲートを通過した際のRFタグ未読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- ブザー&ランプ連続動作設定
ブザーおよびランプを連続で動作させるかどうかを選択します。

[無効]

ブザーおよびランプの動作時間は、「ブザー&ランプ時間のベースタイム」と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。

[有効]

ブザーおよびランプは、ゲートの電源OFFまで継続します。

「ブザー&ランプ時間のベースタイム」および「ブザー&ランプ時間の倍率」の設定値は無視されます。

- ブザー&ランプ時間のベースタイム
ブザーおよびランプの動作時間のベースタイムを選択します。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。
- ブザー&ランプ時間の倍率
ブザーおよびランプの動作時間の倍率を入力します。
入力可能な値の範囲は「0~15」です。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間のベースタイム」を乗算した時間となります。

7.1.4 赤外線センサー設定

赤外線センサーに関するパラメータを設定します。

EEPROMConfGate

EEPROM詳細設定[ゲート専用]

TR3-G003

EEPROM設定一覧

ブザー/音声設定

ランプ設定

●赤外線センサー設定

焦電センサー設定

外部リレー設定

人数カウント設定

G003専用設定

各種設定

設定保存/復元

初期化

設定終了

赤外線センサー設定

赤外線センサー動作モード: 入出用 通過用

赤外線センサー入判断モード: OFF 入方向のみ 出方向のみ 入出方向

赤外線センサー遮蔽方向: 順方向 逆方向

通過時の読み取り有効時間のベースタイム: 0.25s 0.5s 1.0s 10s

通過時の読み取り有効時間の倍率:

赤外線センサー休止時間: 0s 0.5s 1.0s 2.0s

赤外線センサー検知時間: × 0.01s

赤外線センサーのテストモード: OFF ON

設定

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 赤外線センサー動作モード
ゲート通過時の通過方向を判断するかどうかを選択します。

[入出用]

ゲート通過時の通過方向を判断します。

[通過用]

ゲート通過時の通過方向を判断しません。

- 赤外線センサー入出判断モード
赤外線センサー遮蔽時の RF タグ読み取り条件を選択します。

[OFF]

赤外線センサーの遮蔽に関係なく、常時 RF タグの読み取りを行います。

[入方向のみ]

ゲート間を入方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[出方向のみ]

ゲート間を出方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[入出方向]

ゲート間を入方向または出方向に通過した時に RF タグの読み取りを行います。


- 赤外線センサー遮蔽方向
赤外線センサーの方向判断基準を選択します。

[順方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「順方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート下部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

[逆方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「逆方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート上部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

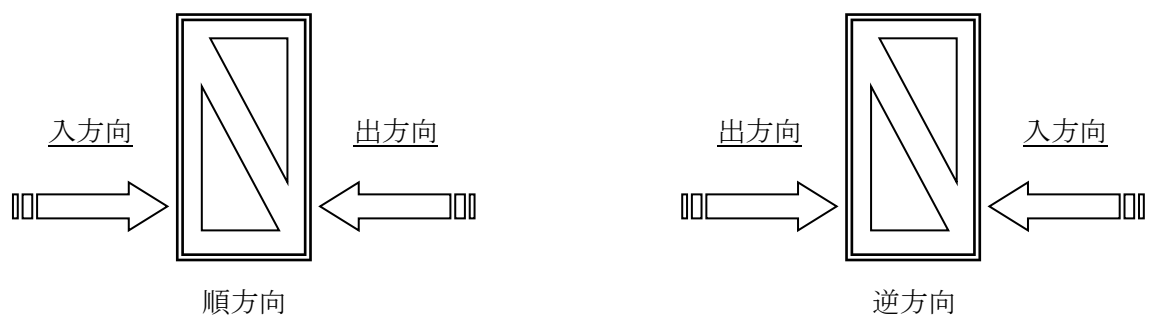

- 通過時の読み取り有効時間のベースタイム
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間のベースタイムを選択します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間の倍率」を乗算した時間となります。

赤外線センサー遮蔽前後の設定時間の間、RF タグの読み取りを行います。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 通過時の読み取り有効時間の倍率
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間の倍率を入力します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 赤外線センサー休止時間
読み取り有効時間が経過した後、次に赤外線センサーを有効と判断するまでの時間を選択します。
- 赤外線センサー検知時間
赤外線センサーを遮蔽したと判断するまでの時間を入力します。
設定した時間以上継続して赤外線センサーを遮蔽した場合に、ゲートが遮蔽したと判断します。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.1 秒
0.1 秒以上の間、遮蔽状態が継続した場合にセンサーを遮蔽したと判断します。
- 赤外線センサーのテストモード
設定を「ON」とすると、赤外線センサー遮蔽時に、メインアンテナのプロテクションカバー内パネル基板の各 LED(入側 LED、出側 LED、エラーLED)が点灯します。
赤外線センサーが正常に動作しているか確認する時などに使用してください。

7.1.5 外部リレー設定

外部リレーに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 外部リレー出力連続動作設定
タグの読み取りに連動して、外部に接続した機器へ ON/OFF 情報を送信します。
連続設定を ON にした場合、外部リレー出力を継続します。
解除するには、本設定を OFF にするか、解除スイッチ信号を入力します。
- 外部リレー出力のベースタイム
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間のベースタイムを選択します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力の倍率」を乗算した時間となります。
- 外部リレー出力の倍率
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間の倍率を入力します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

7.1.6 人数カウント設定

人数カウントに関するパラメータを設定します。

人数カウント設定	
通路1人数カウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路1人数カウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2人数カウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2人数カウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3人数カウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3人数カウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路1タグ読み取りカウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路1タグ読み取りカウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2タグ読み取りカウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路2タグ読み取りカウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3タグ読み取りカウント(入側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
通路3タグ読み取りカウント(出側):	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
人数カウント値の1/2設定:	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
カウント値の自動送信モード:	自動送信無し
カウント値の送信間隔単位:	<input checked="" type="radio"/> 分 <input type="radio"/> 時間
カウント値の送信間隔:	1

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 通路1 人数カウント (入側)
通路1を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路1 人数カウント (出側)
通路1を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 人数カウント (入側)
通路2を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 人数カウント (出側)
通路2を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 人数カウント (入側)
通路3を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 人数カウント (出側)
通路3を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路1 タグ読み取りカウント (入側)
通路1を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路1 タグ読み取りカウント (出側)
通路1を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 タグ読み取りカウント (入側)
通路2を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 タグ読み取りカウント (出側)
通路2を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 タグ読み取りカウント (入側)
通路3を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 タグ読み取りカウント (出側)
通路3を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 人数カウント値の 1/2 設定
赤外線センサーの遮蔽回数 (ゲートの間を通過した回数) を 1/2 するかどうかを選択します。
- カウント値の自動送信モード
カウント値の自動送信モードを次の4種類から選択します。
 - ・ 自動送信無し
 - ・ 通路通過毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット
- カウント値の送信間隔単位
カウント値の送信間隔単位を選択します。
- カウント値の送信間隔
カウント値の送信間隔を入力します。
入力可能な値の範囲は「1~255」です。

7.1.7 ゲート専用設定

TR3-G003 専用のパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- タグ検出モード設定

RF タグの有無における動作状態を変更します。

	RF タグを持ってゲート通過	RF タグを持たずにゲート通過
RF タグあり	読み取り可	読み取り不可
RF タグなし	読み取り不可	読み取り可

- 互換モード設定

「互換」の設定とすることで、「カウント値の自動送信」コマンドのフォーマットについて、TR3-G001B、G002 との互換性を保持します。

初期設定は「互換」になります。

7.1.8 各種設定



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- **ブザー&ランプ&リレー自動制御**
ブザー、ランプ、リレーを動作させるトリガーの設定を行います。
ON:通過時、タグの有無をトリガーとして各機能が連動します。
OFF:タグの有無に依存せず、上位コマンドで制御します。

- **起動時の設定読み込み先**
リーダライタ電源投入時の設定読み込み先を「DIPSW」または「EEPROM」から選択します。
本項目に関連する設定値は以下のとおりです。
 - ・ 赤外線センサー入出判断モード
 - ・ 赤外線センサー遮蔽方向
 - ・ ノーリードエラーレスポンス設定
 - ・ 焦電センサー設定
 - ・ EAS モード設定
 - ・ 無音モード設定

- **ノーリードエラーレスポンス設定**
設定を「ON」とすると、赤外線センサーを併用し、ゲート通過時に RF タグのデータの読み取りがない場合に、“BR”（アスキー文字）を返します。

- **EAS モード設定**
設定を「ON」とすると、RF タグのデータの読み取った場合に、“OK”（アスキー文字）を返します。
なお、設定された AFI 値（デフォルト値：0）に依存します。

- **無音モード設定**
RF タグ読み取り時、ランプ点灯のみで読み取り可否を知らせます。

7.1.9 設定保存／復元

リーダーライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。
または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。



※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

※ 注意事項 2

設定復元の機能は、本ソフトのメジャーバージョン間で互換性がありません。


(メジャーバージョン番号：バージョン番号の 1 桁目)

設定保存／復元を行う際には、同一メジャーバージョンの TR3RWManager をご使用ください。

● 設定保存（バックアップ）

現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

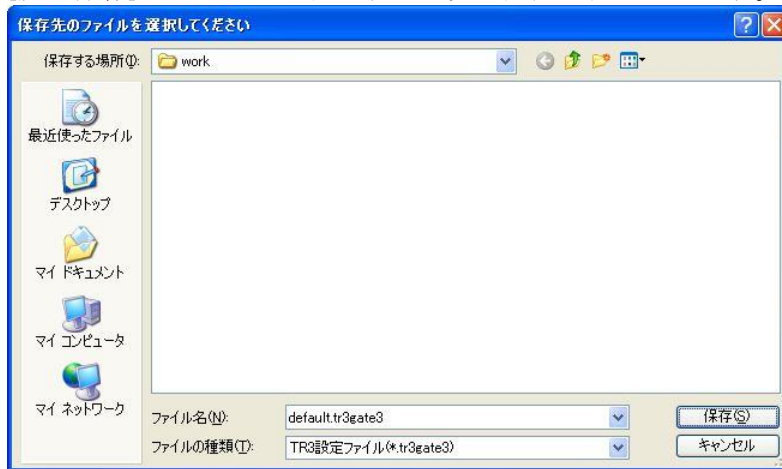

保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。

保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。




- 設定復元（リストア）

テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。
必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）は上書きされます。
事前に現在の設定値を保存しておくことをお勧めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

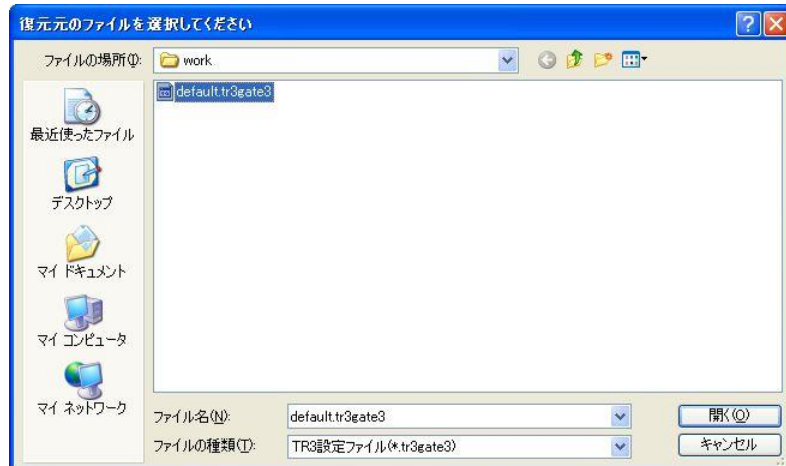

復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。
復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。



7.1.10 初期化

リーダーライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）を工場出荷時の値に初期化します。



[初期化]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化処理が実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

初期化処理に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● TR3-G003 の EEPROM 初期設定内容

項目	設定内容	初期値
ブザー／音声	音の選択	ブザー
	入側のブザー音	ピー
	入側のブザー音量	小
	出側のブザー音	ピッピッピッピ
	出側のブザー音量	小
	エラー時のブザー音	ピピピピピピピ
	エラー時のブザー音量	小
	音声再生回数	1
	入側の音声	ピー
	出側の音声	ピッピッピッピ
	エラー時の音声	ピーピピピー
	音声スピーカの音量	0
	ランプ設定	入側のランプ設定
出側のランプ設定		点滅
エラー時のランプ設定		フラッシング
ブザー&ランプ連続動作設定		OFF
ブザー&ランプ時間のベースタイム		0.5s
ブザー&ランプ時間の倍率		3
赤外線センサー設定	赤外線センサー動作モード	入出用
	赤外線センサー入出判断モード	OFF
	赤外線センサー遮蔽方向	順方向
	通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.5s
	通過時の読み取り有効時間の倍率	1
	赤外線センサー休止時間	0s
	赤外線センサーサンプリング時間	0
	赤外線センサーのテストモード	OFF
外部リレー設定	外部リレー出力連続動作設定	OFF
	外部リレー出力のベースタイム	0.5s
	外部リレー出力の倍率	0

項目	設定内容	初期値
人数カウント設定	通路1 人数カウント (入側)	無効
	通路1 人数カウント (出側)	無効
	通路2 人数カウント (入側)	無効
	通路2 人数カウント (出側)	無効
	通路3 人数カウント (入側)	無効
	通路3 人数カウント (出側)	無効
	通路1 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路1 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	通路2 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路2 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	通路3 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路3 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	人数カウント値の 1/2 設定	無効
	カウント値の自動送信モード	自動送信無し
	カウント値の送信間隔単位	分
カウント値の送信間隔	1	
G003 専用設定	タグ検出モード設定	タグ有り
	G002 互換モード設定	G002 互換
各種設定	ブザー&ランプ&リレー自動制御	ON
	起動時の設定読み込み先	DIPSW
	ノーリードエラーレスポンス設定	OFF
	EAS モード設定	OFF
	無音モード設定	OFF

7.2 ゲート動作モードの読み取り

ゲートの動作モードを読み取るコマンドです。
本コマンドで読み取り可能な設定値は以下のとおりです。


- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EAS モード設定
- ・ 無音モード設定

なお、本コマンドは、EEPROM 設定[起動時の設定読み込み先]に書き込まれている設定値に応じて、読み取りの対象を変更します。

[起動時の設定読み込み先]については、「7.1.8 各種設定」を参照ください。

起動時の設定読み込み先	読み取り対象
DIPSW	リーダライタ電源投入時にRAMへ取り込まれたDIPSWの設定値を読み取ります。
EEPROM	リーダライタのEEPROMに保存されている設定値を読み取ります。

※ TR3-G003 は焦電センサーを搭載しないため、焦電センサー設定は無効となります。

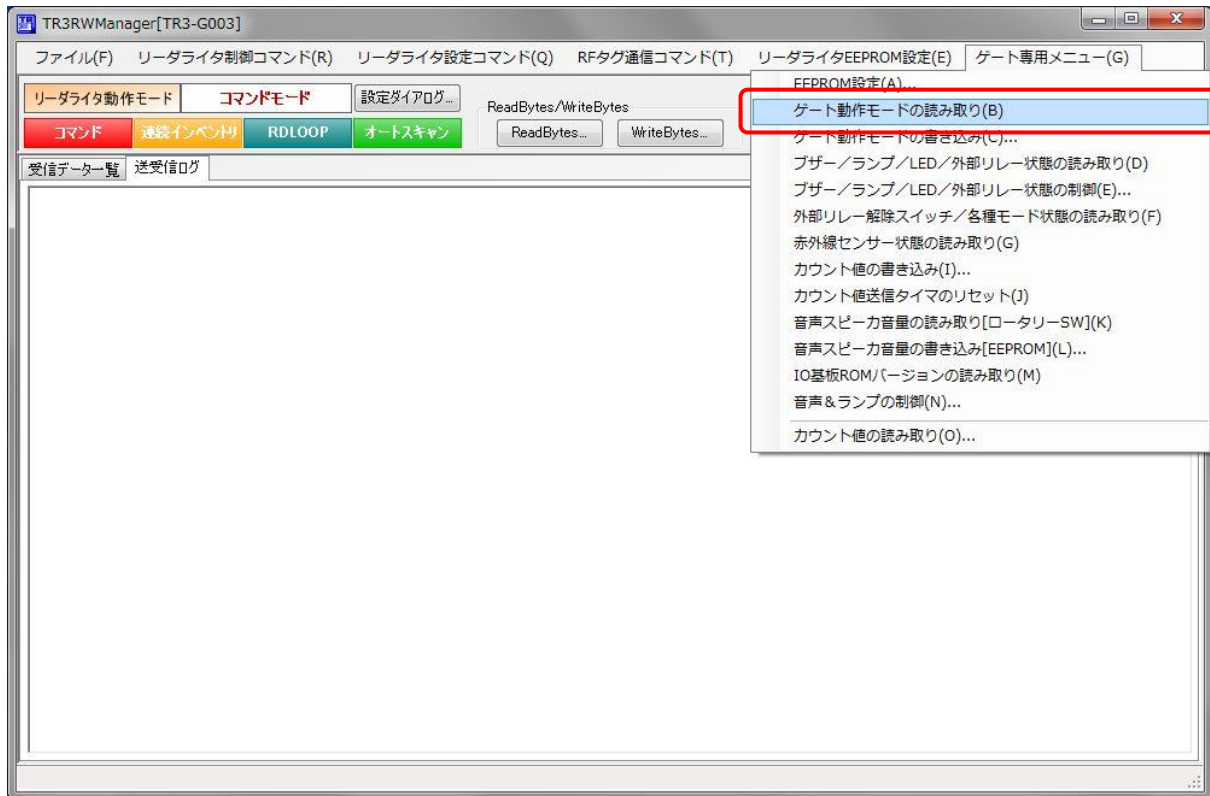

7.3 ゲート動作モードの書き込み

ゲートの動作モードを書き込むコマンドです。

本コマンドで書き込み可能な設定値は以下のとおりです。



- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EAS モード設定
- ・ 無音モード設定

なお、本コマンドは、EEPROM 設定[起動時の設定読み込み先]に書き込まれている設定値に応じて、書き込みの対象を変更します。

[起動時の設定読み込み先]については、「7.1.8 各種設定」を参照ください。



起動時の設定読み込み先	書き込み対象
DIPSW	リーダライタ電源投入時にRAMへ取り込まれたDIPSWの設定値を上書きします。
EEPROM	書き込むことはできません。(本コマンドは使用できません)

※ TR3-G003 は焦電センサーを搭載しないため、焦電センサー設定は無効となります。

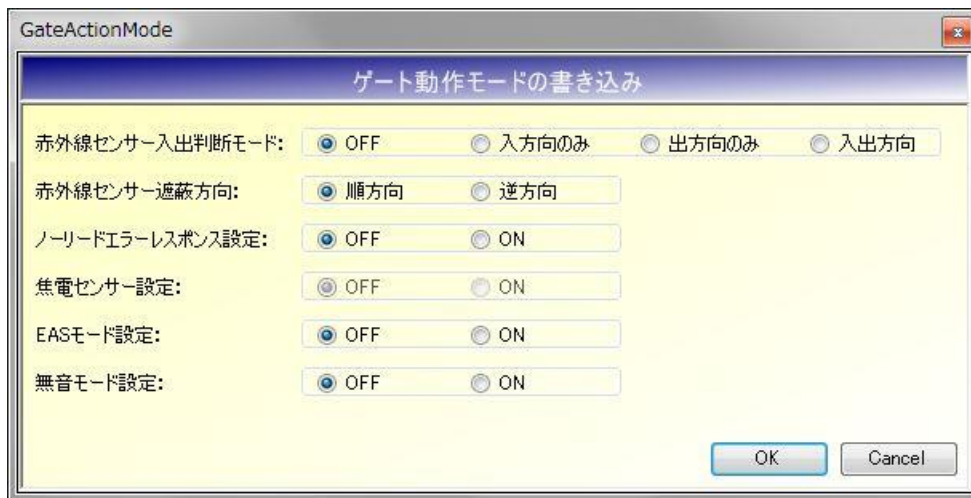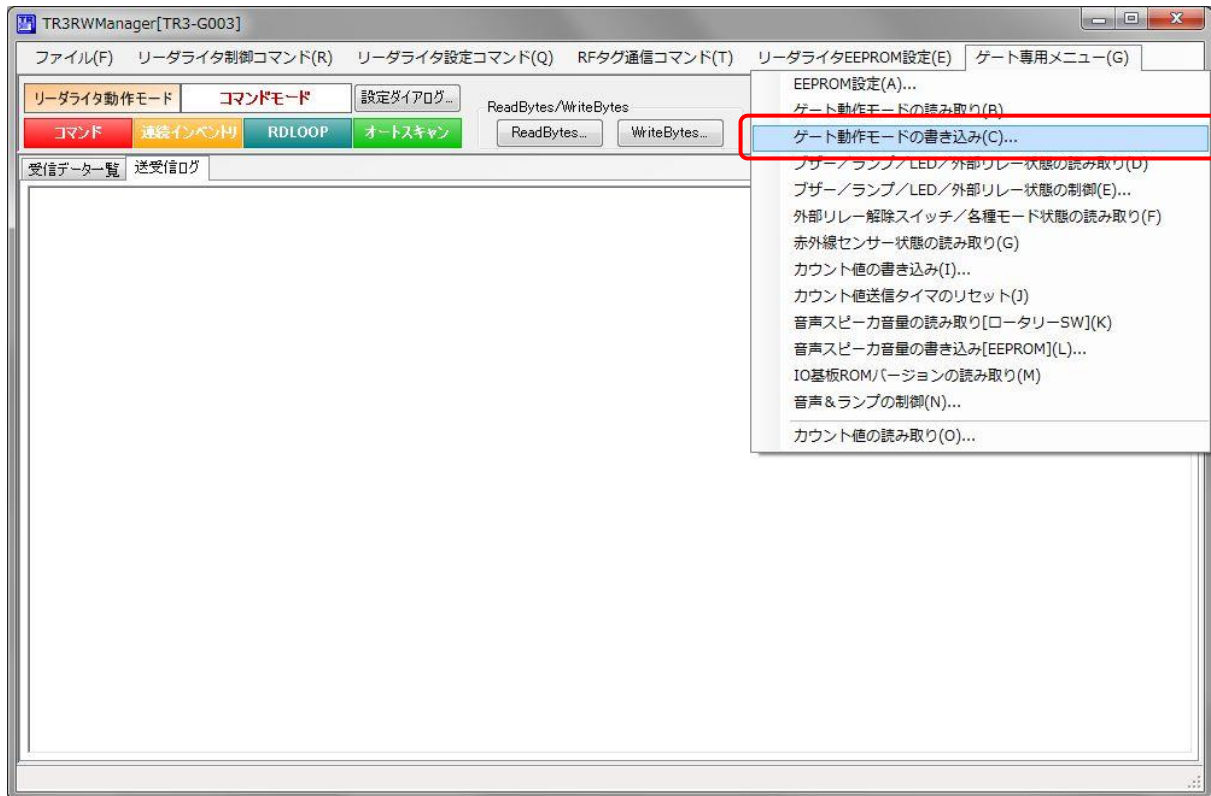


7.4 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を読み取るコマンドです。

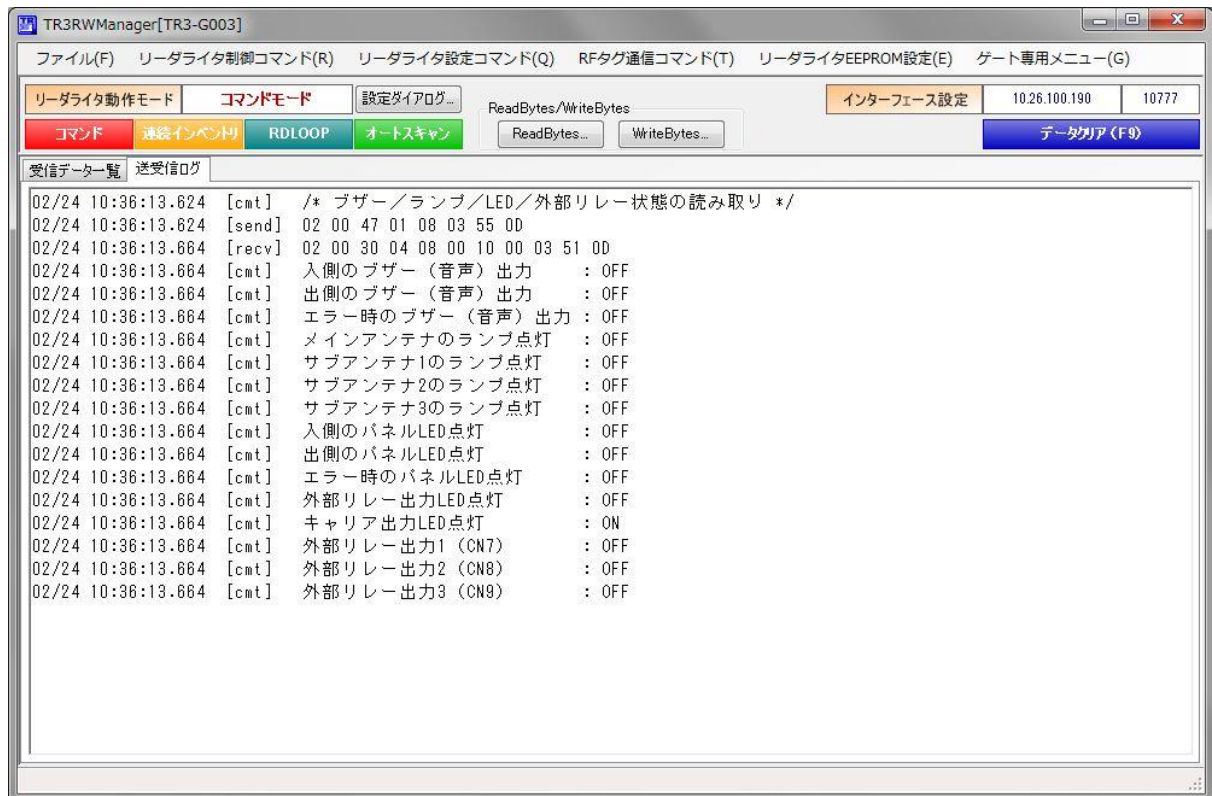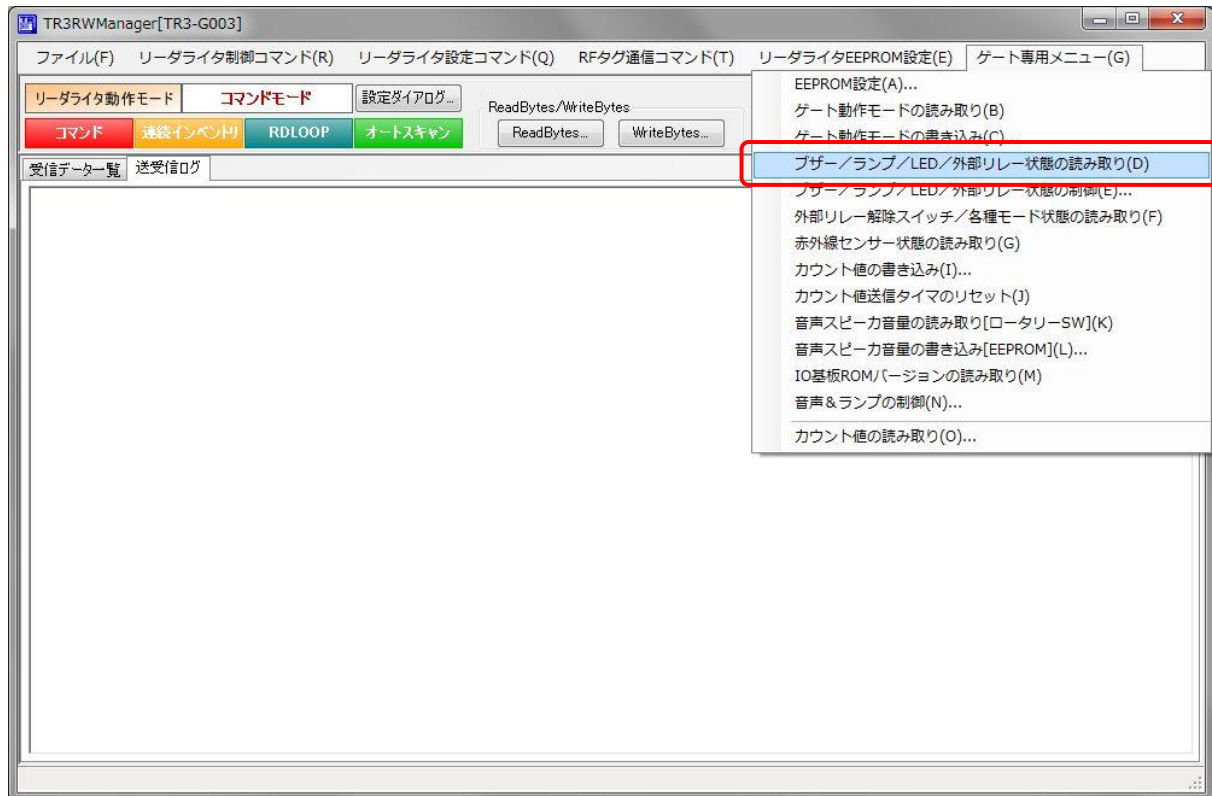



7.5 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を制御するコマンドです。

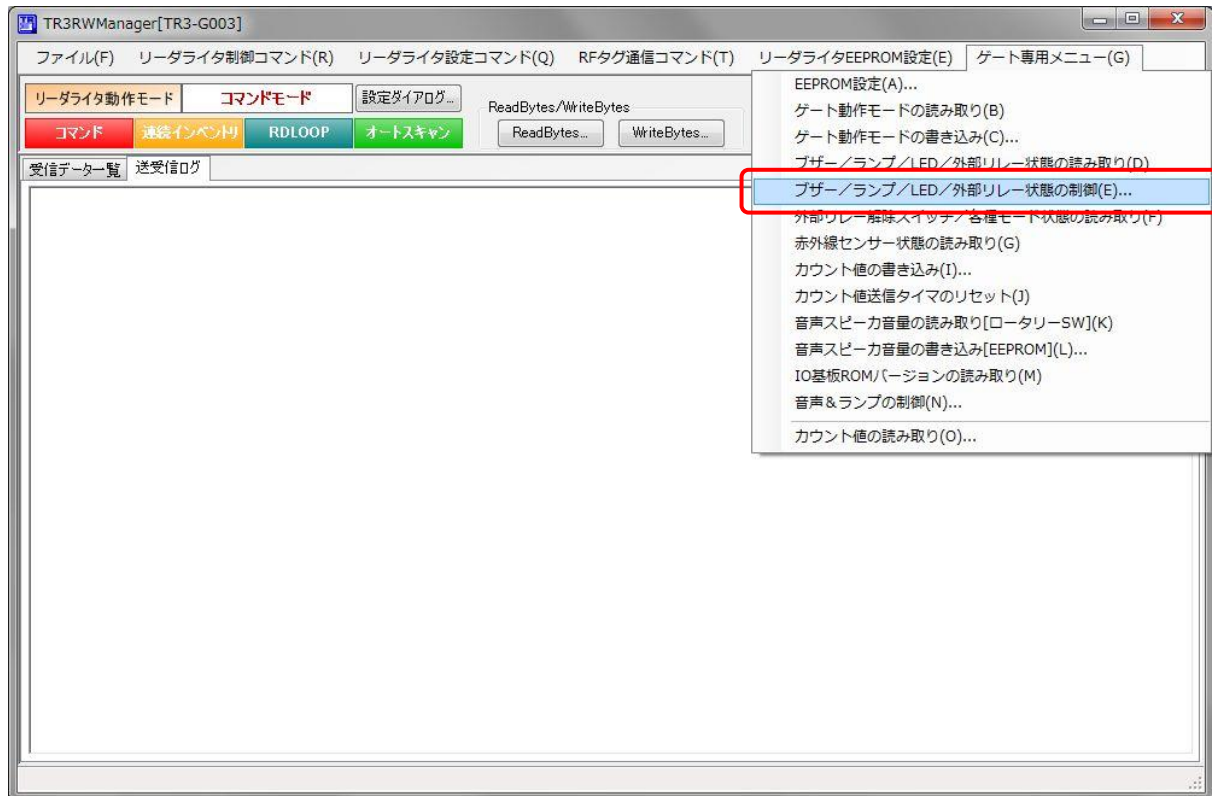


7.6 外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り

外部リレー解除スイッチと各種モードの状態を読み取るコマンドです。

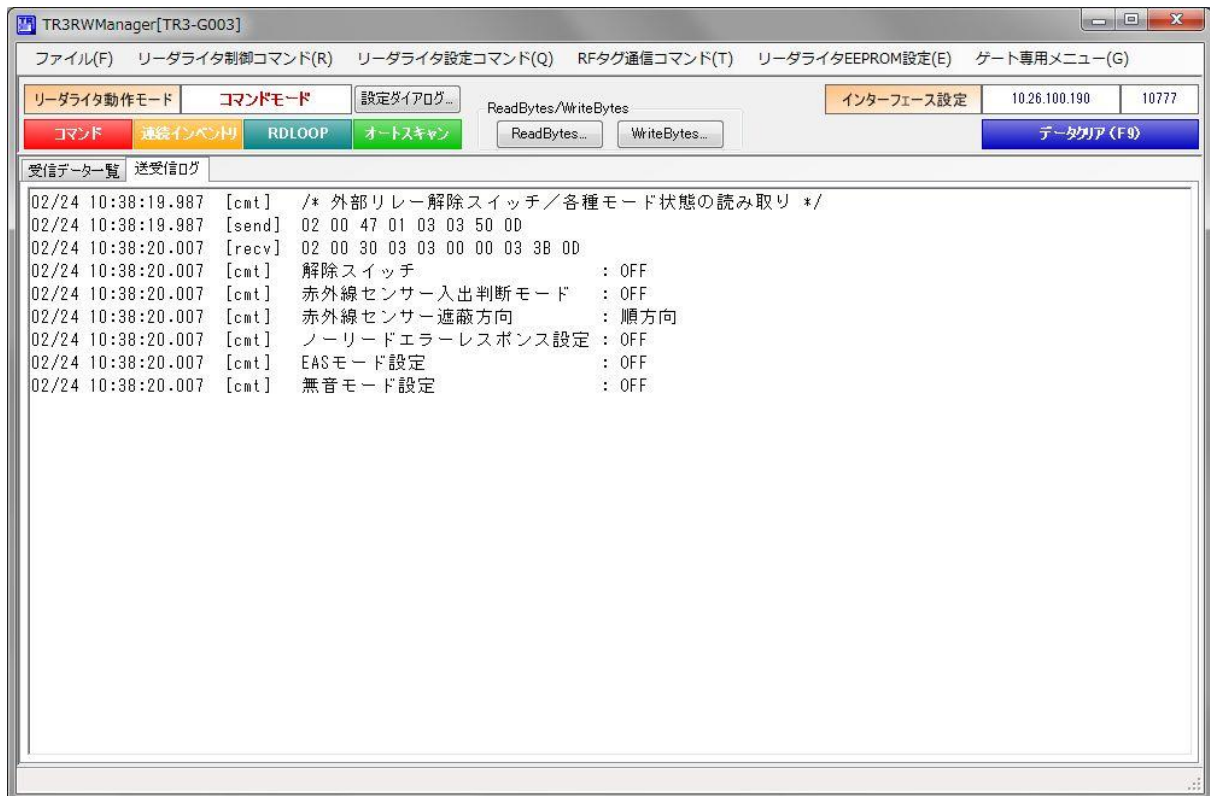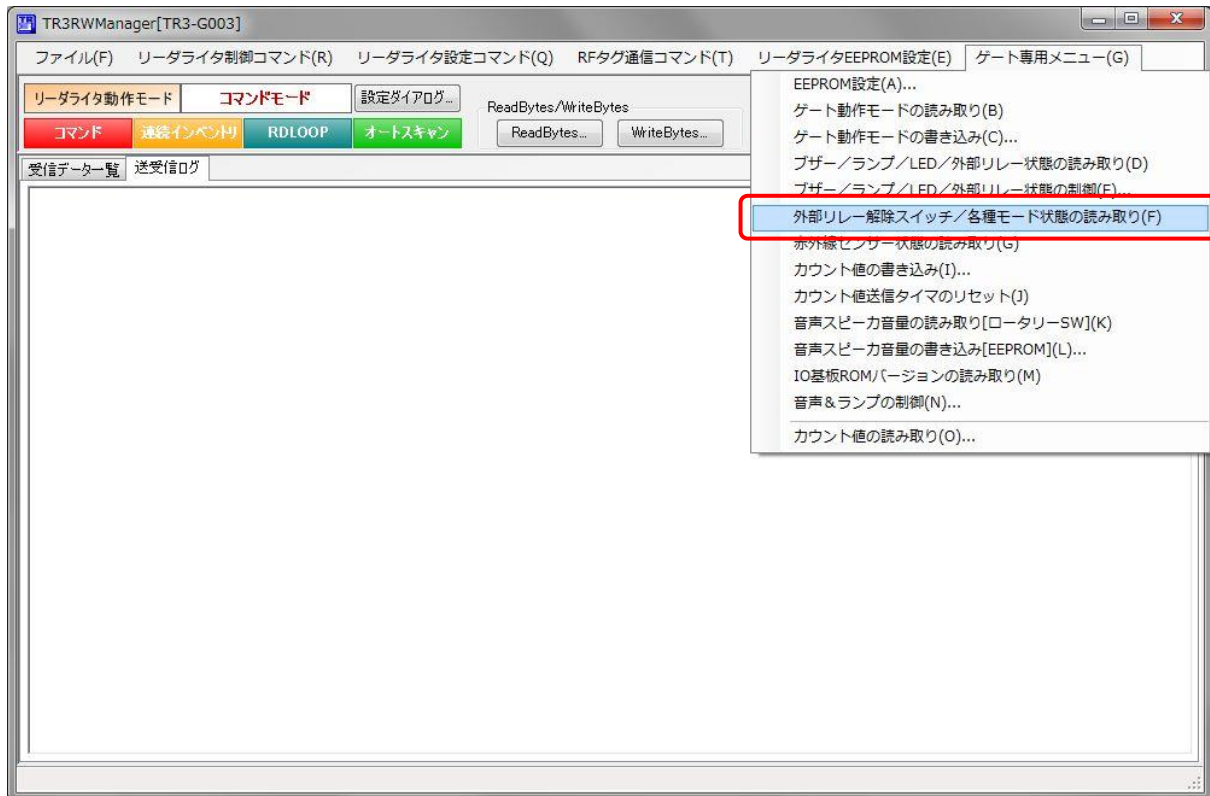



7.7 赤外線センサー状態の読み取り

赤外線センサーの状態を読み取るコマンドです。

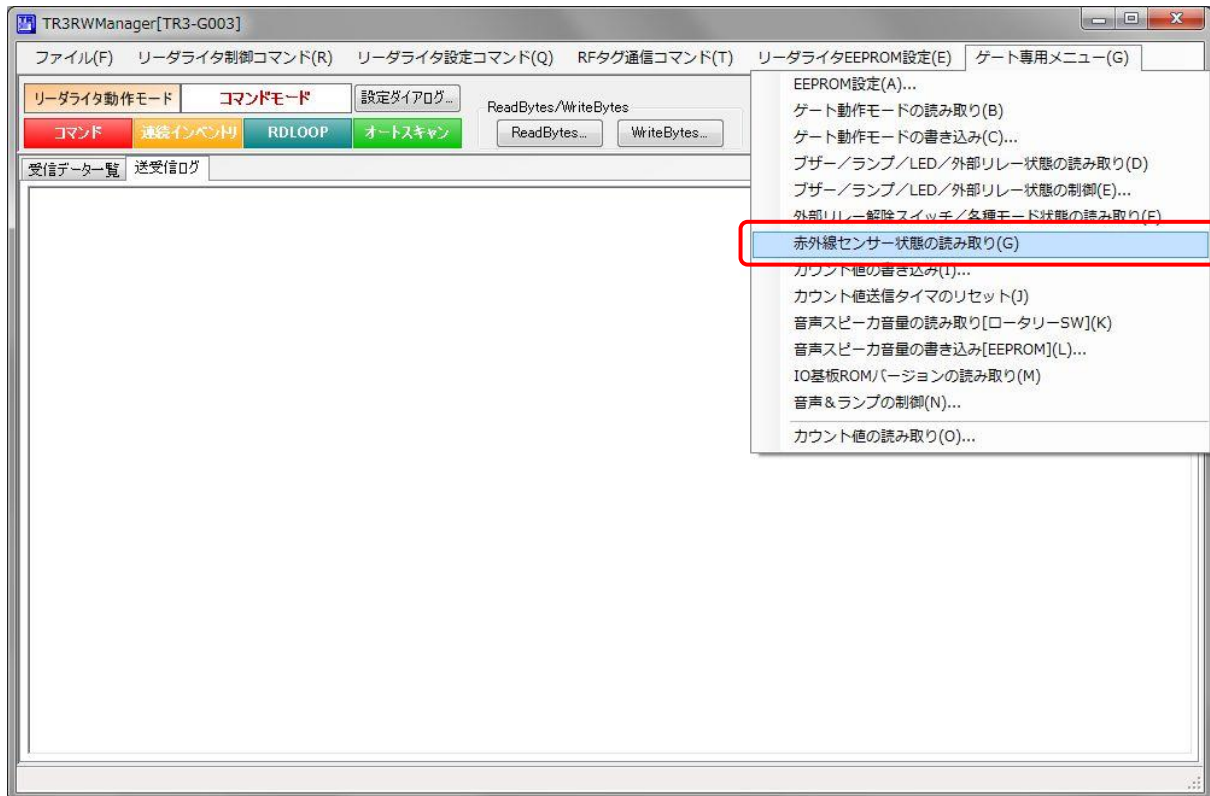



7.8 カウント値の書き込み

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値をリーダーライタのRAMへ書き込むコマンドです。

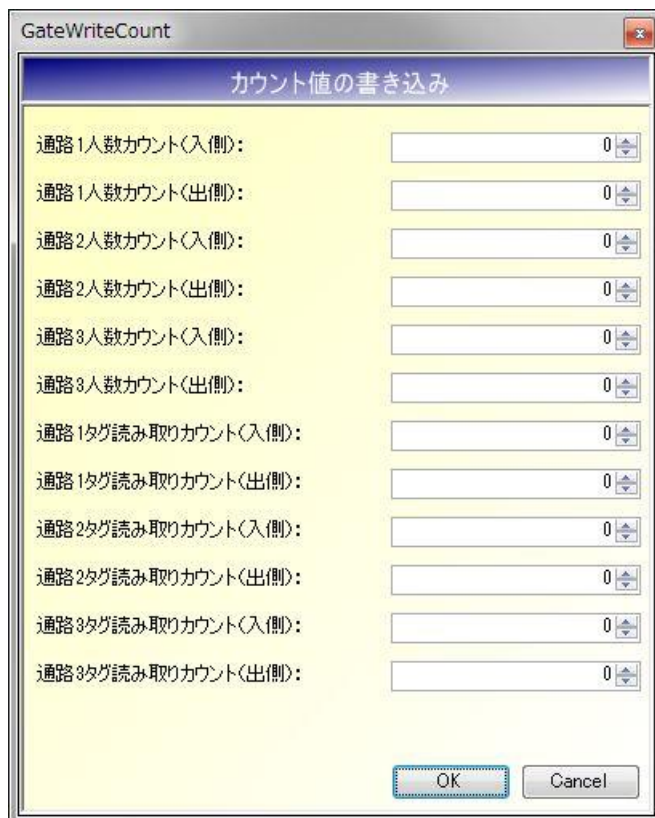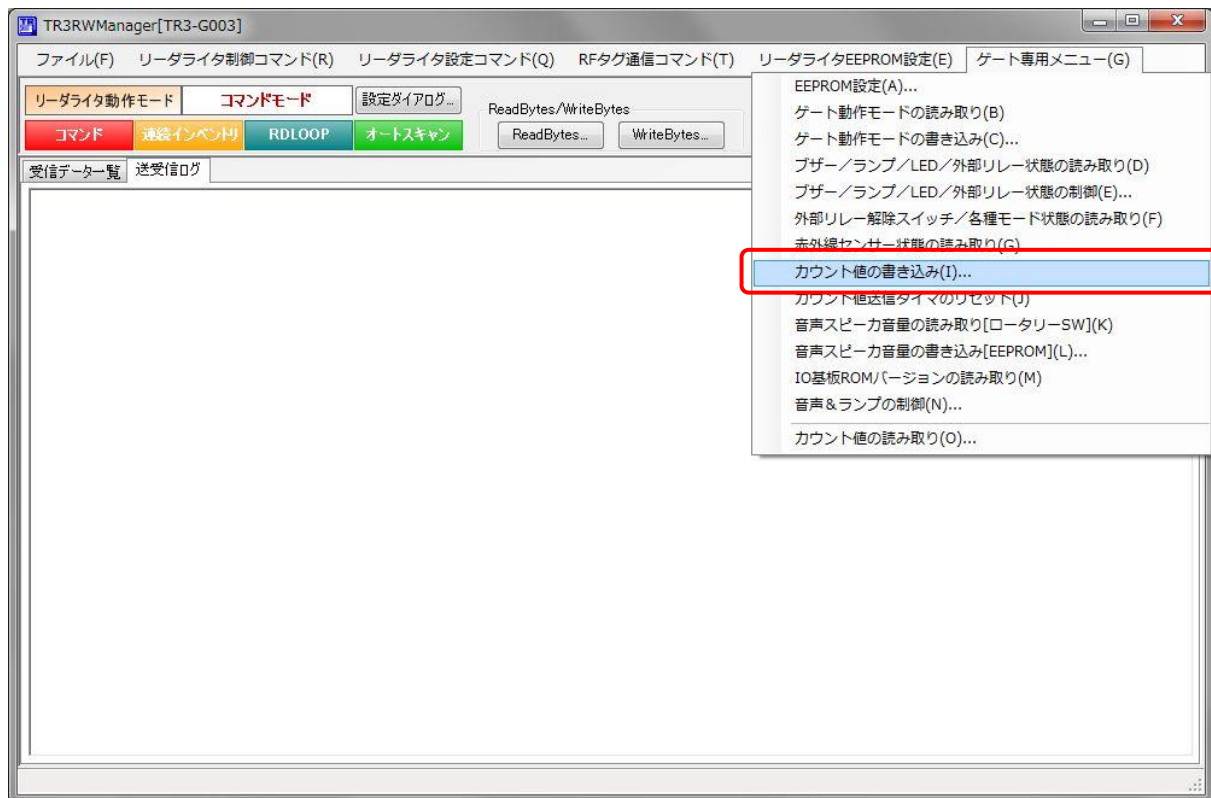



7.9 カウント値送信タイマのリセット

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値の送信タイマをリセットするコマンドです。本コマンドは、「7.1.6 人数カウント設定 – カウント値の自動送信モード」の設定値が「送信間隔毎に送信」である場合に、リーダライタ内部の送信間隔計測用タイマのカウント値をリセットする目的で使用します。

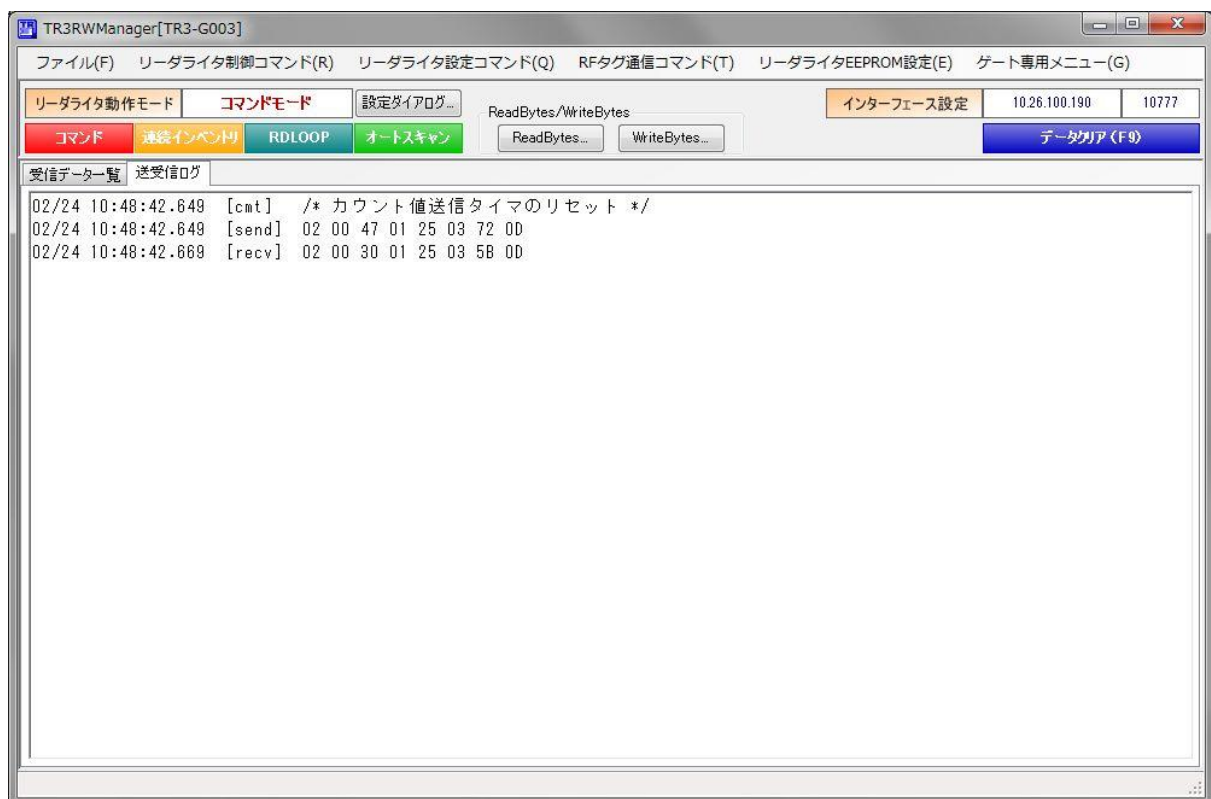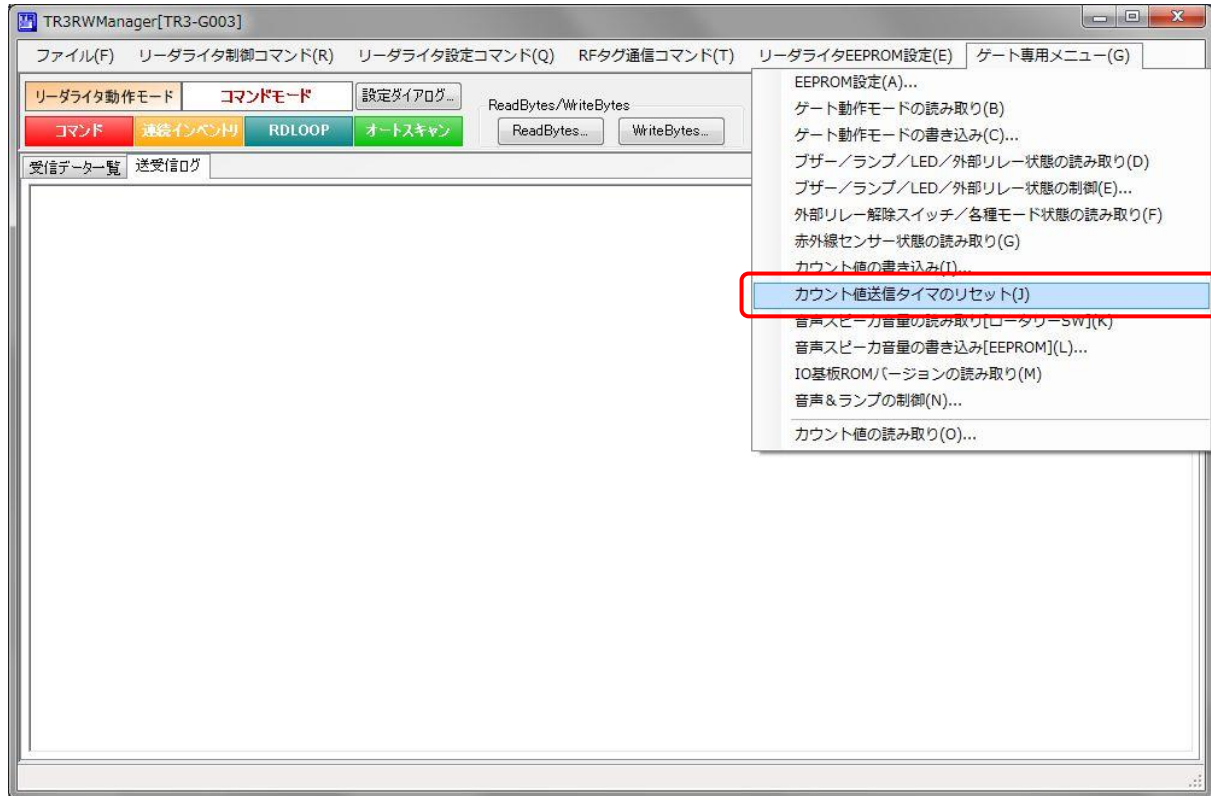



7.10 音声スピーカ音量の読み取り[ロータリーSW]

音声スピーカ音量[ロータリーSW] (LED パネル基板上の SW1) の値を読み取るコマンドです。

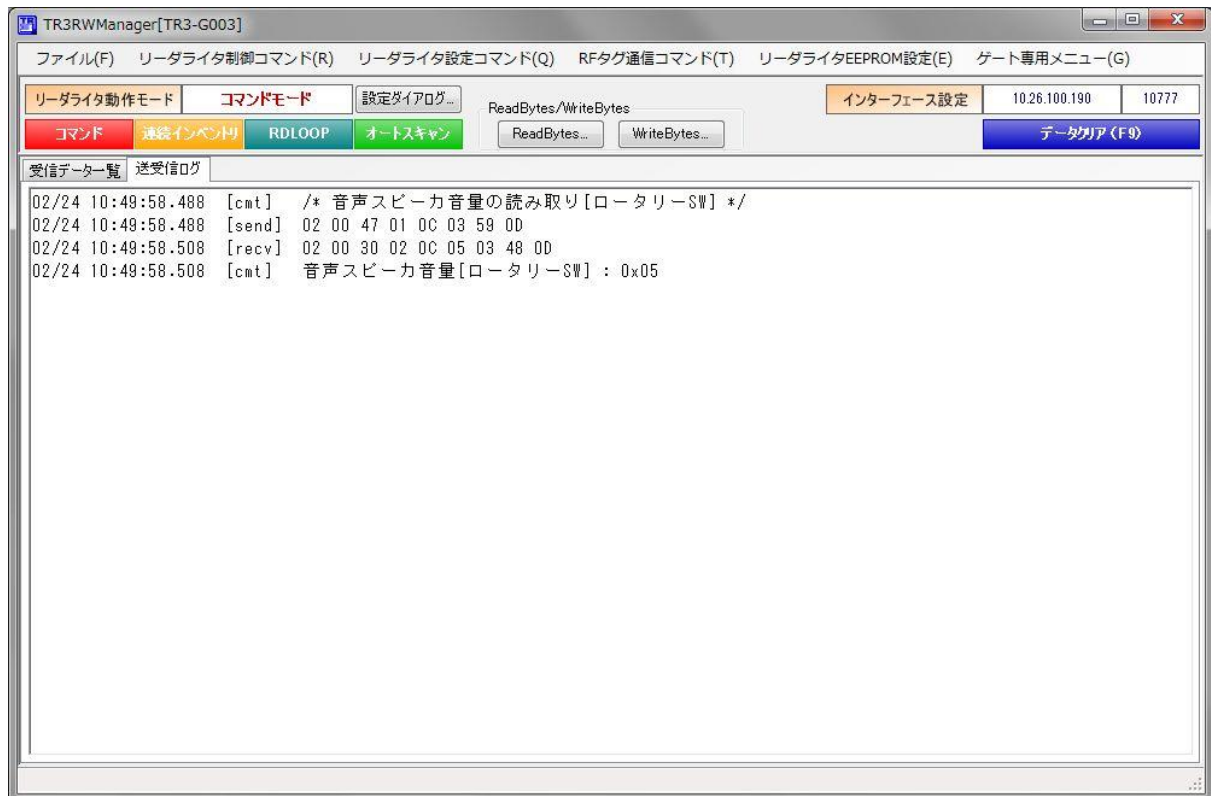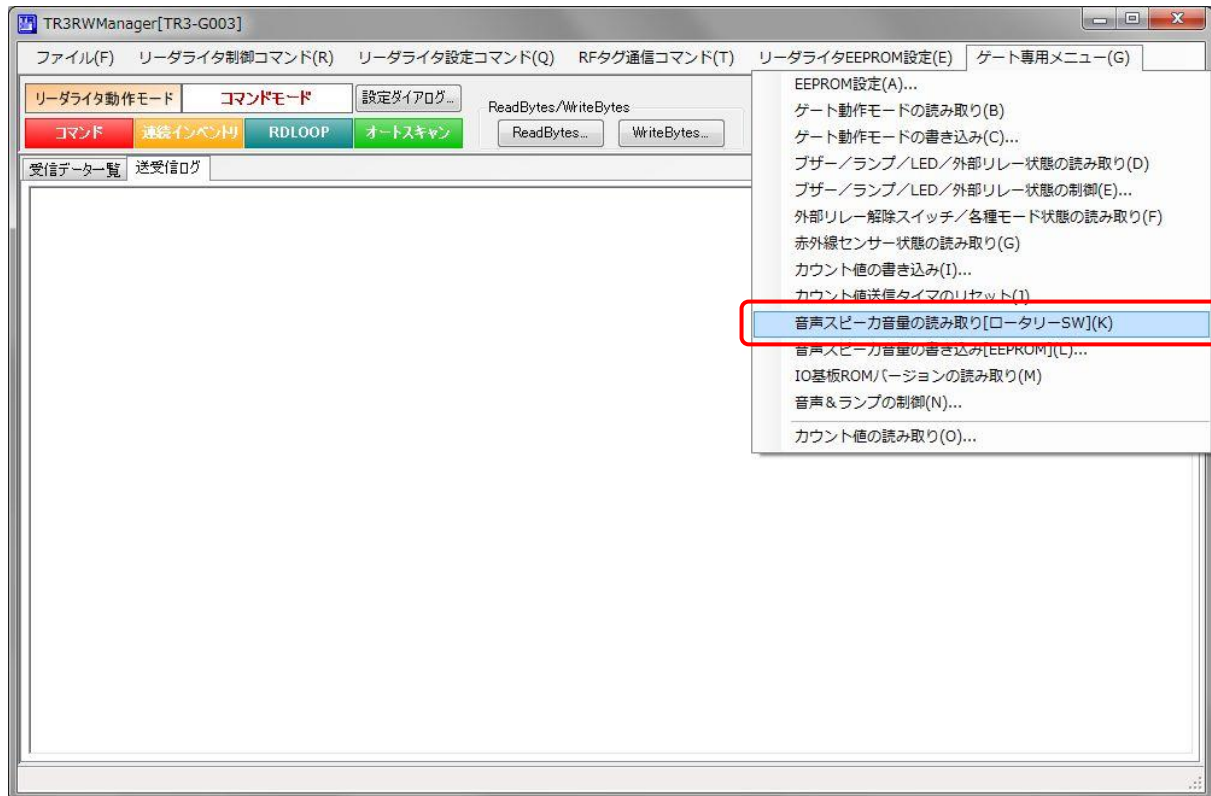

7.11 音声スピーカ音量の書き込み[EEPROM]



音声スピーカ音量の値をリーダーライタの EEPROM へ書き込むコマンドです。

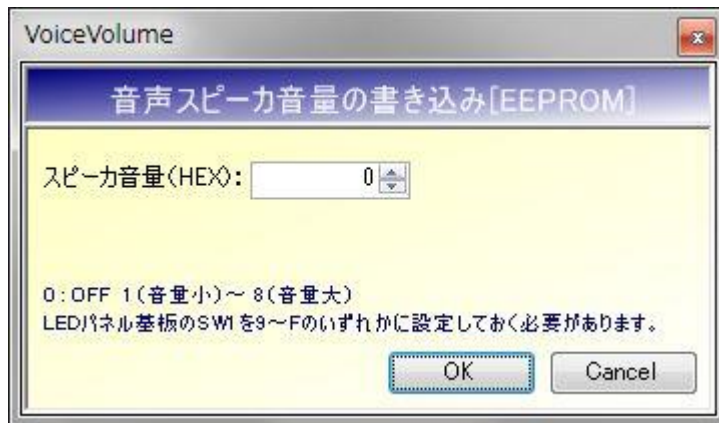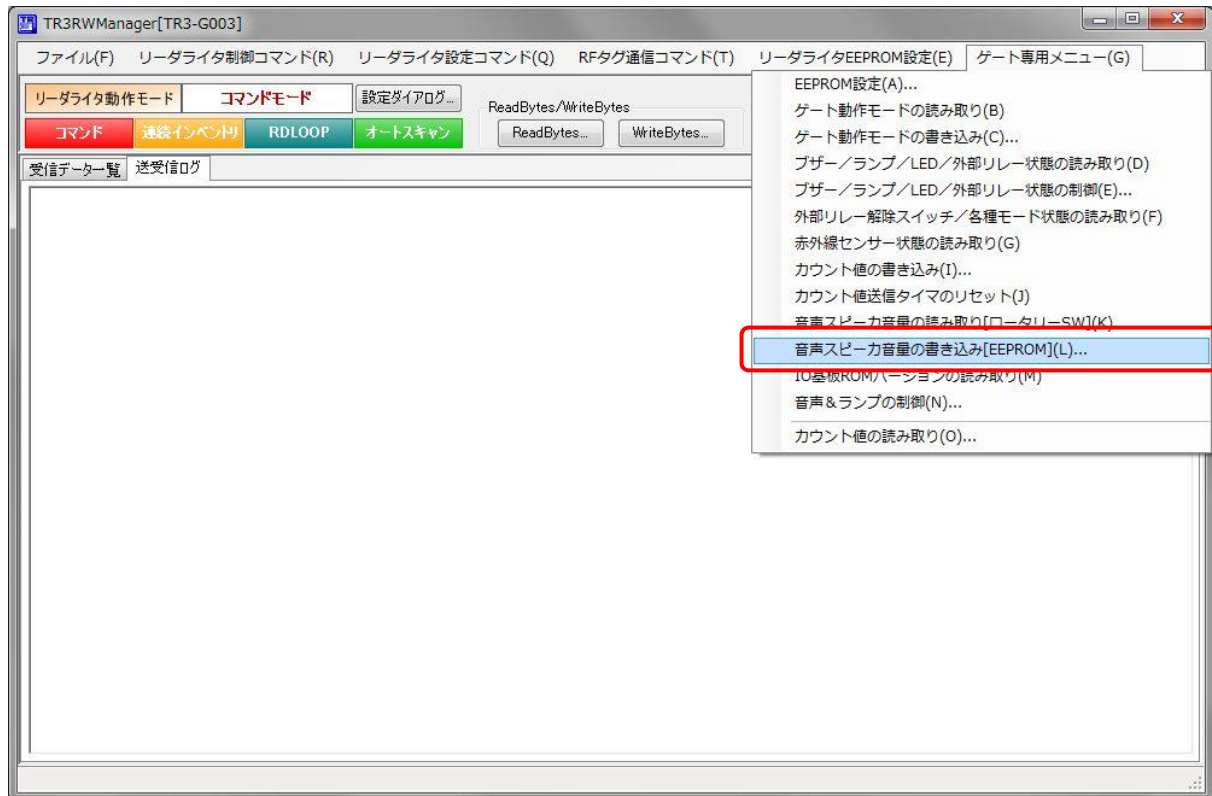

- スピーカ音量(HEX)
スピーカ音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0~8」です。



7.12 IO 基板 ROM バージョンの読み取り

リーダーライタ IO 基板の ROM バージョン (ファームウェアバージョン) を読み取るコマンドです。

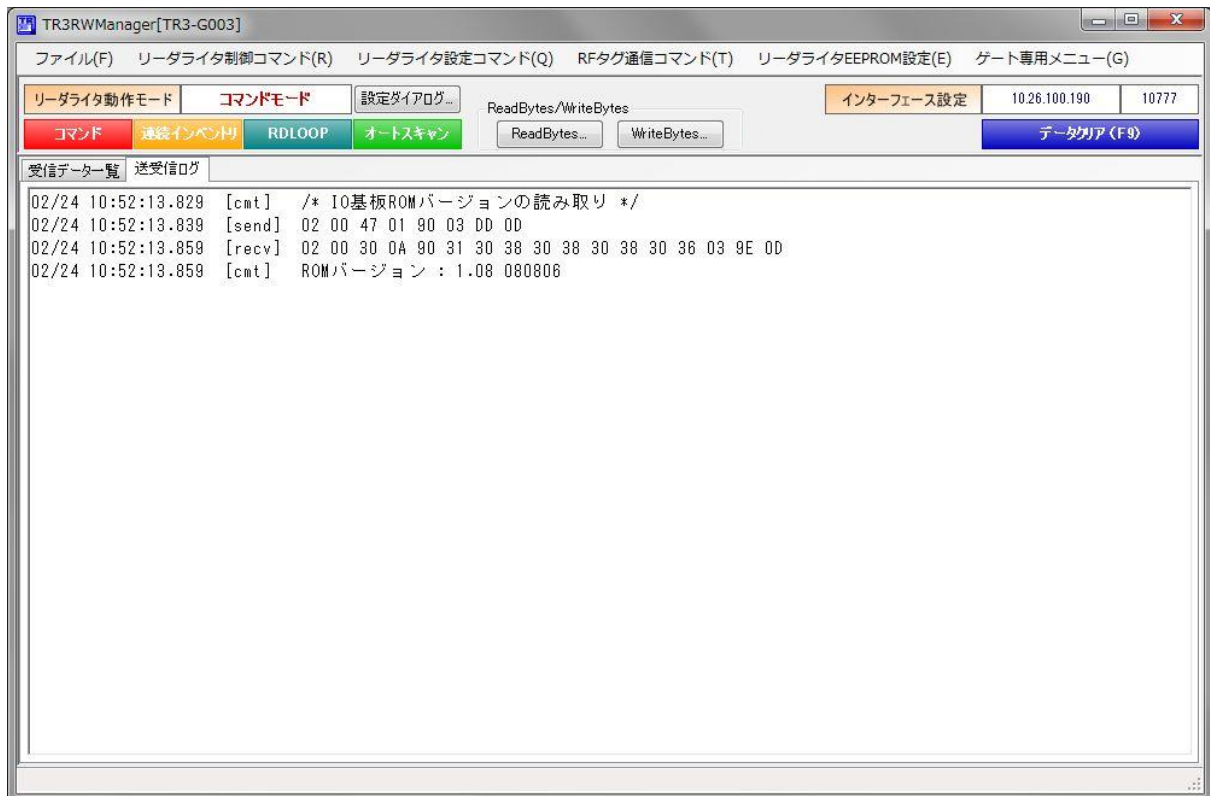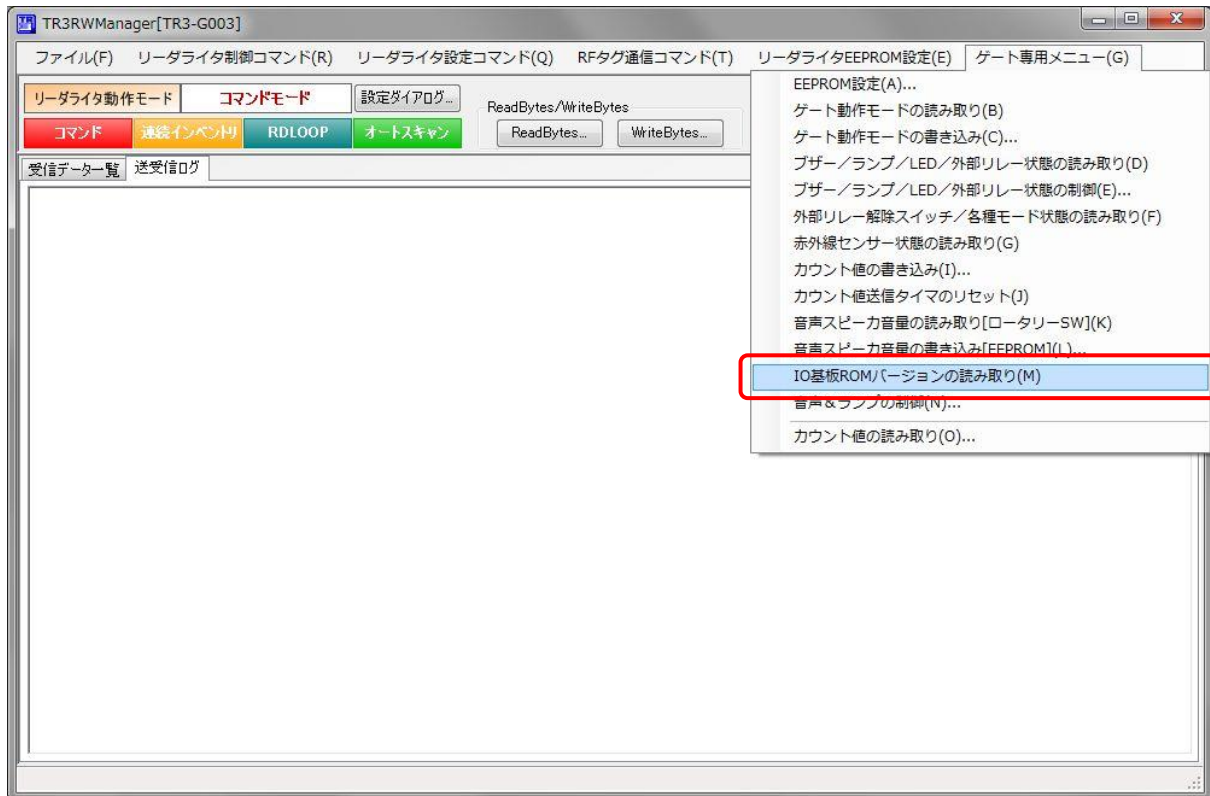

7.13 音声&ランプの制御

リーダーライタの音声とランプを同時に制御するコマンドです。

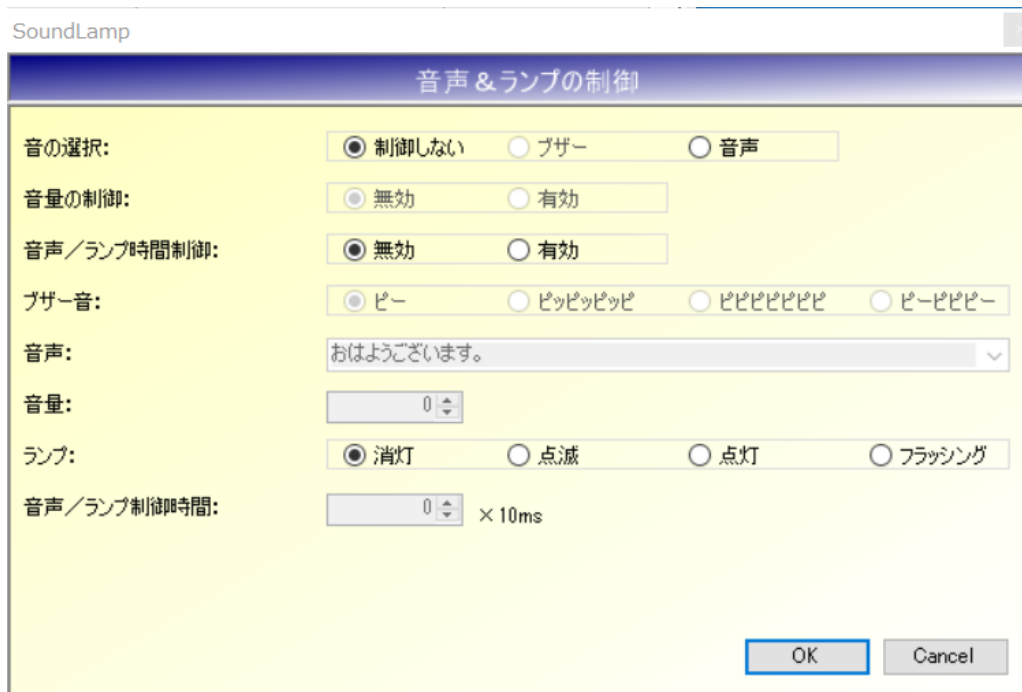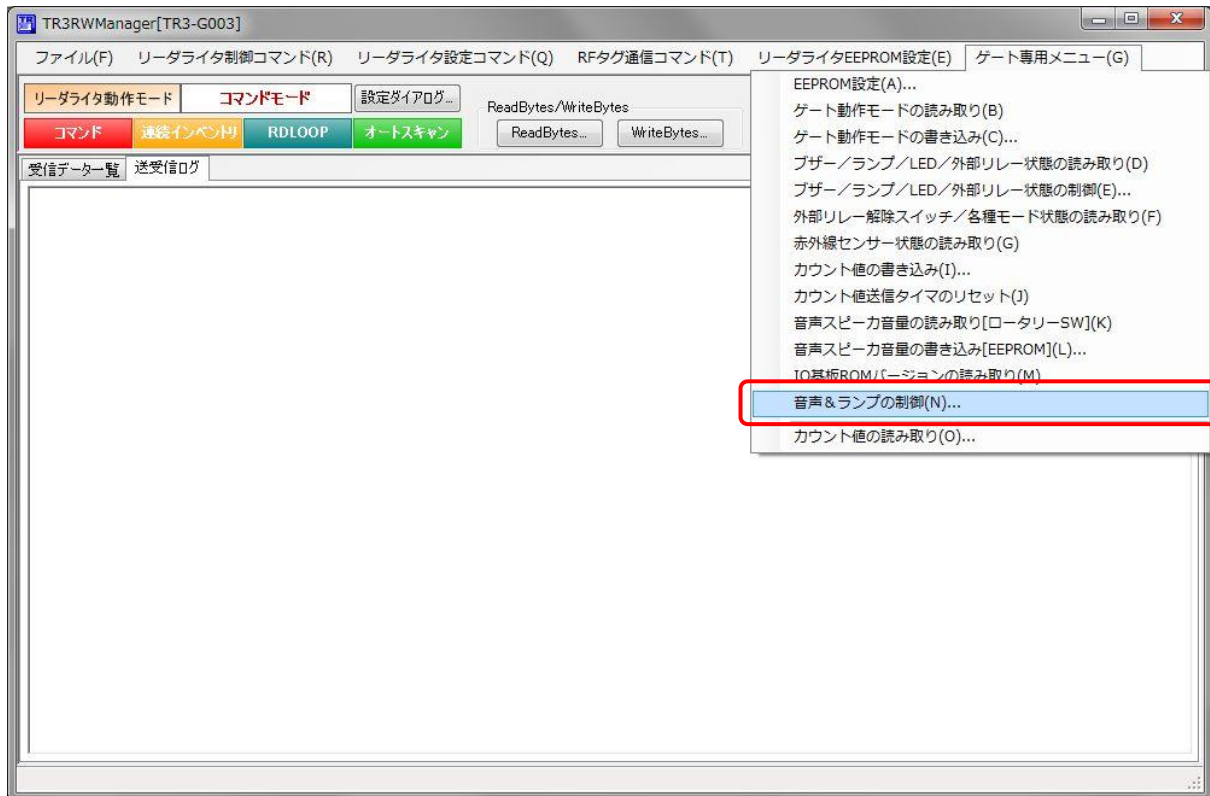

- 音の選択
音（音源）を選択します。
 - ・ 制御しない
 - ・ ブザー（選択不可）
 - ・ 音声

- 音量の制御
音量の制御有無を選択します。
本項目は、[音の選択]において「ブザー」または「音声」を選択している場合のみ有効となります。

- 音声／ランプ時間制御
音声／ランプの時間制御有無を選択します。

- ブザー音
再生するブザー音を選択します。
本項目は、[音の選択]において「ブザー」を選択している場合のみ有効となります。

- 音声
再生する音声を選択します。
本項目は、[音の選択]において「音声」を選択している場合のみ有効となります。


- 音量
スピーカ音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。
本項目は、[音量の制御]において「有効」を選択している場合のみ有効となります。

- ランプ
ランプの点灯方式を選択します。
 - ・ 消灯
 - ・ 点滅
 - ・ 点灯
 - ・ フラッシング

- 音声／ランプ制御時間
音声およびランプの制御時間を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～65535」です。
本項目は、[音声／ランプ時間制御]において「有効」を選択している場合のみ有効となります。

7.14 カウント値の読み取り

リーダライタ内部のRAMに保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を読み取るコマンドです。

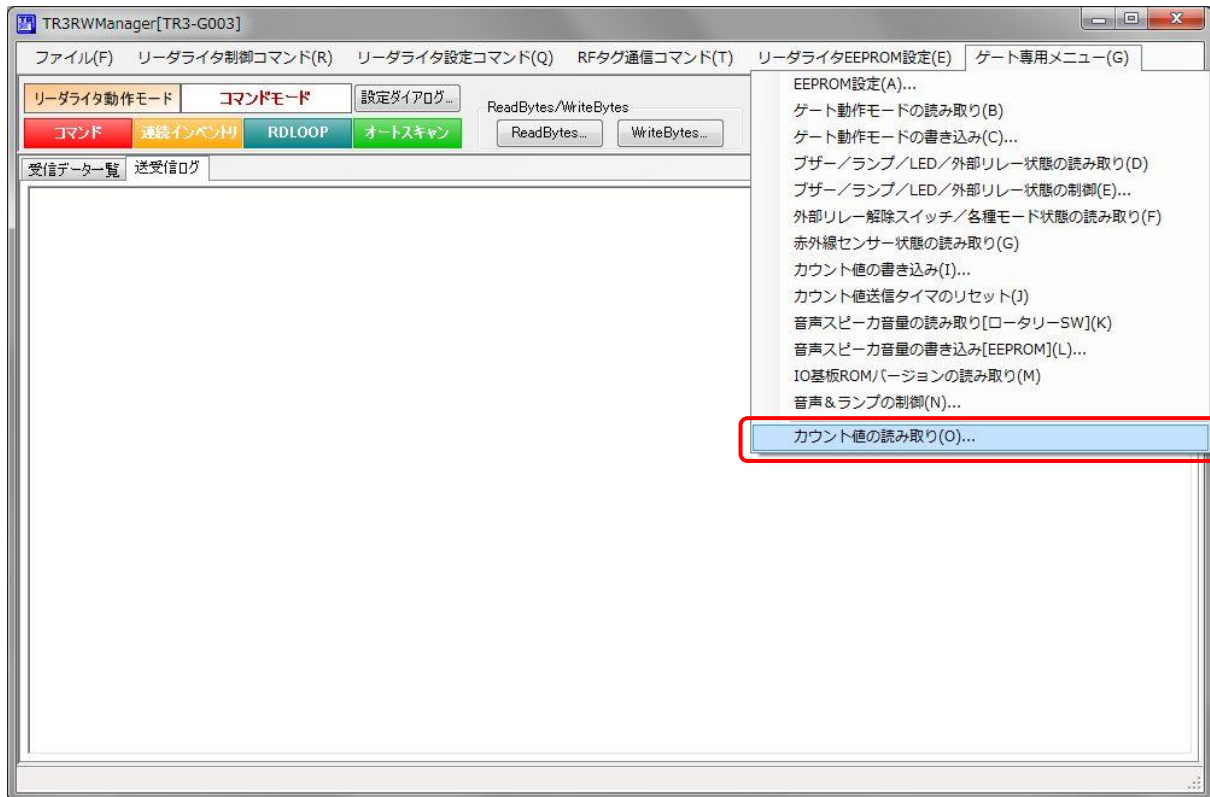

- カウント値の読み取り方式

リーダライタの RAM に保存された人数カウント値を読み取る方式を選択します。

[現在の EEPROM 設定値]

リーダライタの EEPROM に保存された設定に応じた動作を行います。

[指定時間毎の読み取り]

カウント値の読み取り間隔（秒）でカウント値を読み取ります。

- 人数カウント値の 1/2 設定

赤外線センサーの遮蔽回数（ゲートの間を通過した回数）を 1/2 するかどうかを示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「7.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の自動送信モード

カウント値の自動送信モードを示します。

- ・ 自動送信無し
- ・ 通路通過毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「7.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の送信間隔単位

カウント値の送信間隔単位を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「7.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の送信間隔

カウント値の送信間隔を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「7.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の読み取り間隔

カウント値の読み取り間隔を入力します。

本項目は、カウント値の読み取り方式に「指定時間毎の読み取り」を選択した場合のみ入力が可能です。

入力可能な値の範囲は「1～255」です。

- カウントクリア (F9)

リーダライタ内部の RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を「0回」に初期化します。

ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ファイル保存 (F5)

リーダライタの RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を csv 形式のファイルに保存します。

保存先ファイルのパスを設定する方法については、次頁を参照ください。


ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。




[OK]ボタンをクリックすると保存されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ※ カウント値保存先のファイルパス設定方法
メニューバー – [ヘルプ] – [アプリケーション設定]をクリックします。

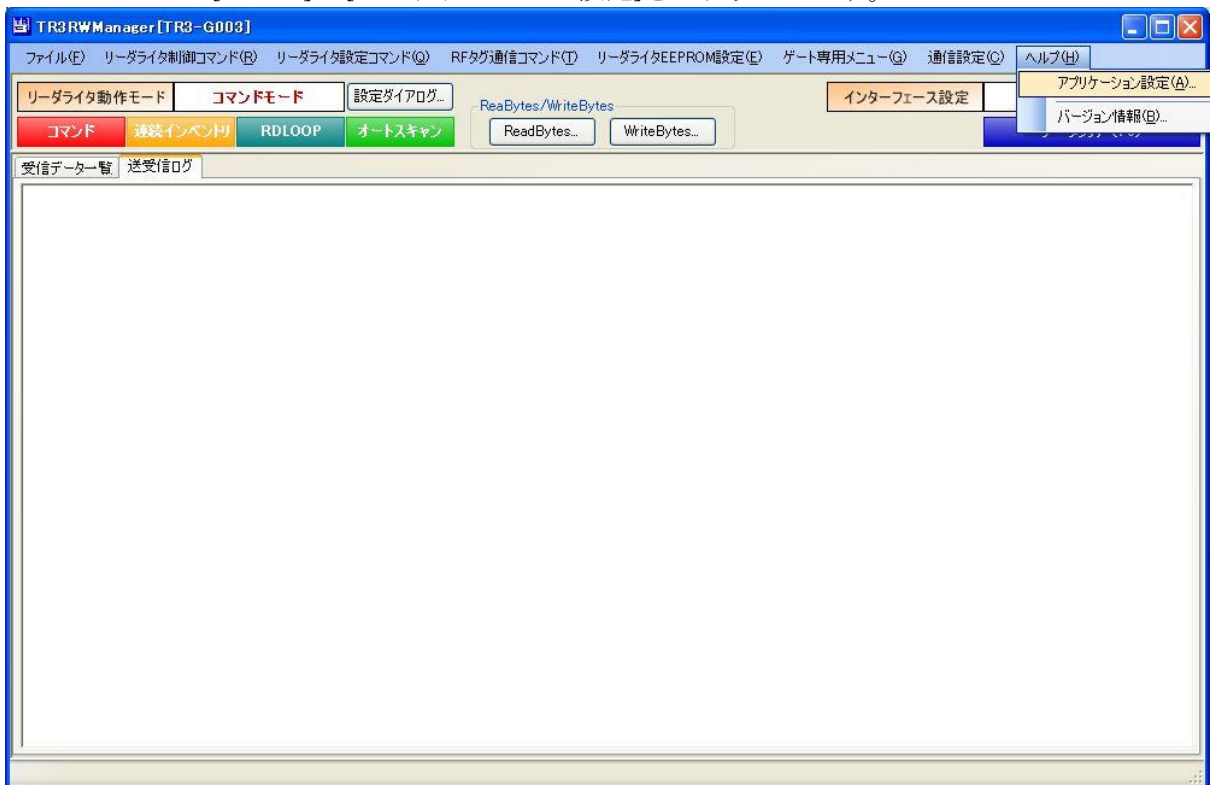


[ゲート設定]タブを表示します。

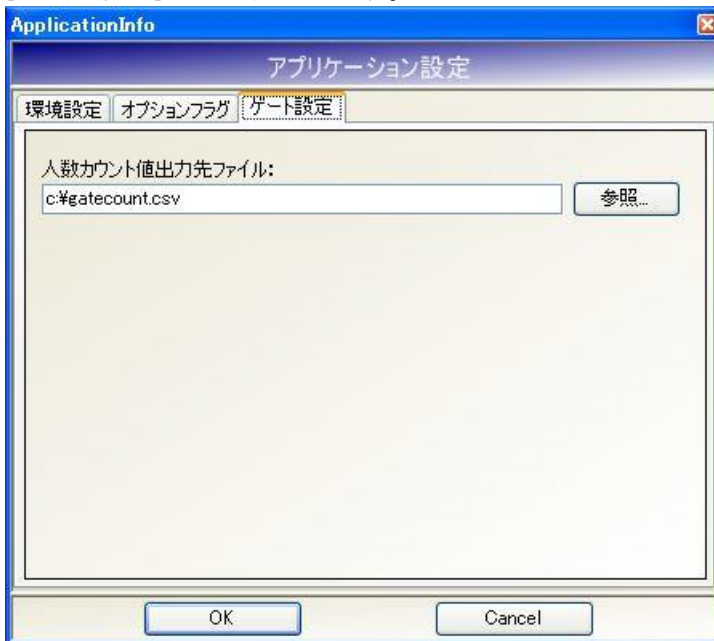


[人数カウント値出力先ファイル]入力欄にキーボードなどから直接入力することはできません。
[参照]ボタンを使用してファイルパスを選択します。

[参照]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

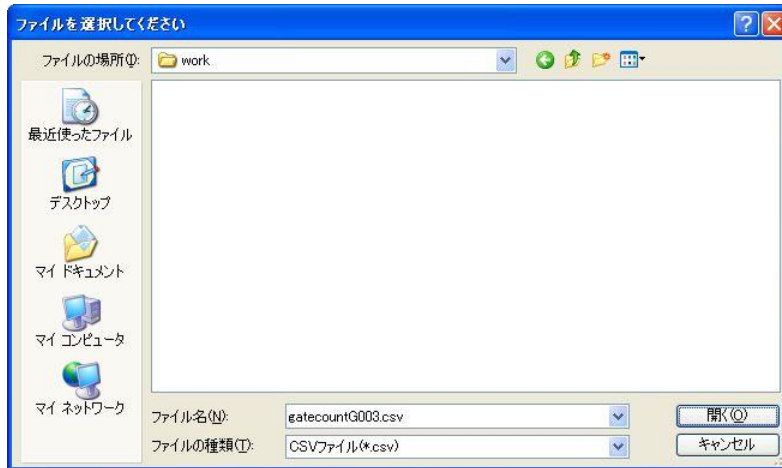

ファイル名を入力して[開く]ボタンをクリックします。

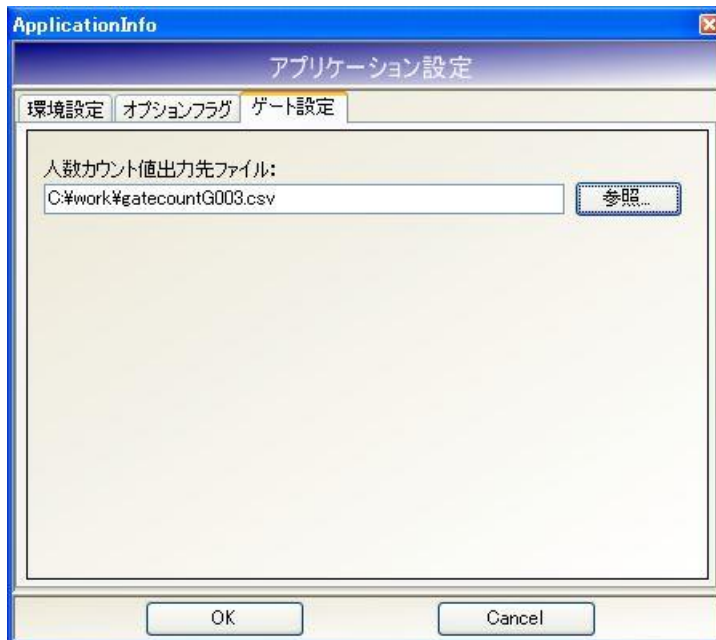

[OK]ボタンをクリックすると設定が保存されます。

第8章 ゲート専用メニュー[TR3-G003A/G004]

本章では、ゲート型リーダライタ専用の EEPROM 設定内容と各種機能について説明します。

ゲート専用メニューのメニュー項目は、通信中のリーダライタ種別（TR3-G001B、TR3-G003、TR3-G003A、TR3-G004、TR3X-G003A、TR3X-G004）によって内容が異なります。


本章では、TR3-G003A、TR3-G004 について説明します。

メニュー項目	TR3-G001B	TR3-G003	TR3-G003A TR3-G004	TR3X-G003A TR3X-G004
EEPROM 設定	○	○	○	○
ゲート動作モードの読み取り	○	○	○	○
ゲート動作モードの書き込み	○	○	○	○
ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の読み取り	○	○	○	○
ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の制御	○	○	○	○
外部リレー解除スイッチ/各種モード状態の読み取り	○	○	○	○
赤外線センサー状態の読み取り	○	○	○	○
焦電センサー状態の読み取り	○	×	×	×
カウント値の書き込み	○	○	○	○
カウント値送信タイマのリセット	○	○	○	○
音声スピーカ音量の読み取り [ロータリーSW]	×	○	○	○
音声スピーカ音量の書き込み [EEPROM]	×	○	○	○
IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	○	○	○
音声&ランプの制御	×	○	○	○
カウント値の読み取り	○	○	○	○
サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
マッチング基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
アンテナ接続本数の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの開始	×	×	○	○
アンテナマッチング状態の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの終了	×	×	○	○
ランプ常時点灯モードの制御	×	×	×	○

8.1 EEPROM 設定

EEPROM 設定画面（ゲート専用）について説明します。

メニューバー - [ゲート専用メニュー] - [EEPROM 設定]

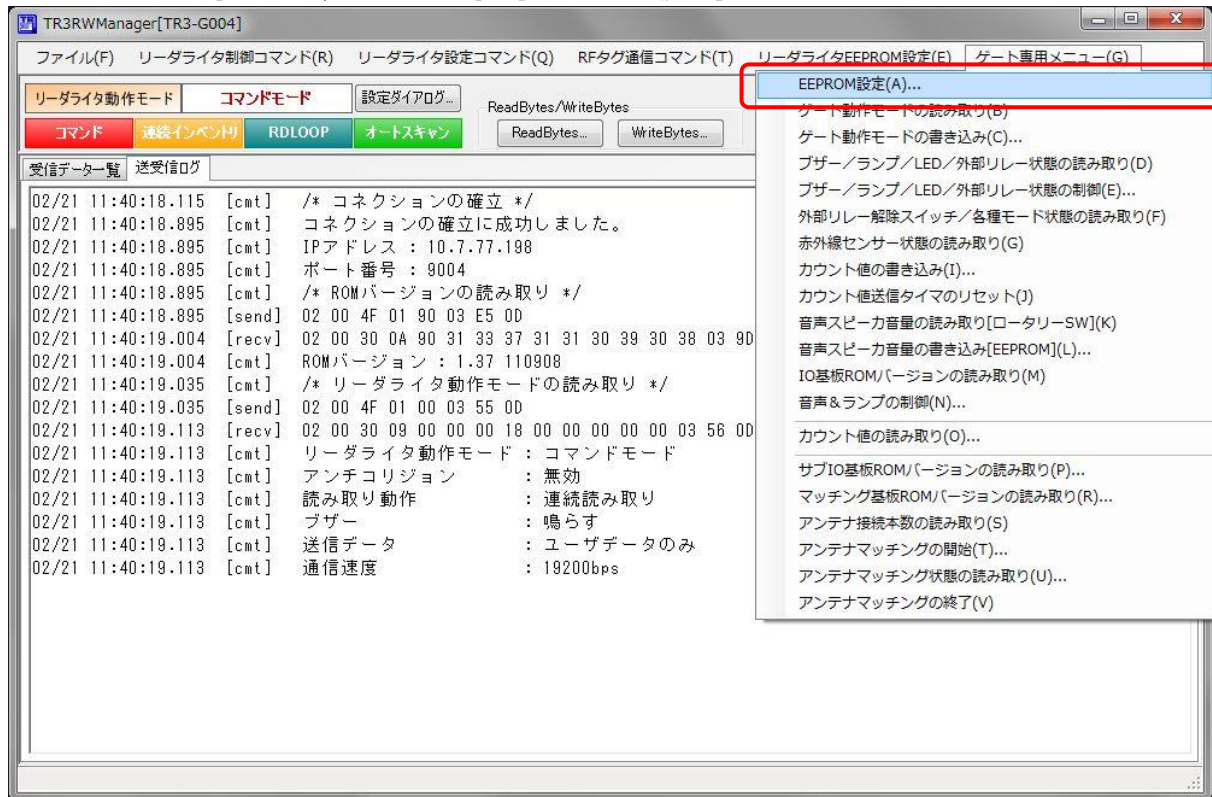

8.1.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

また、通信中のリーダーライタ型式 (TR3-G001B、TR3-G003、ゲートアンテナ) が表示されます。

※TR3-G003A、TR3-G004 接続時は「ゲートアンテナ」と表示されます。

EEPROMConfGate

EEPROM詳細設定[ゲート専用]

EEPROM設定一覧			
	設定内容	設定値	設定内容
★	ゲートアンテナ		
●EEPROM設定一覧	音の選択	ブザー	通路1人数カウント(入側)
	入側のブザー音	ビー	通路1人数カウント(出側)
	入側のブザー音量	小	通路2人数カウント(入側)
	出側のブザー音	ピッピッピ	通路2人数カウント(出側)
	出側のブザー音量	小	通路3人数カウント(入側)
	エラー時のブザー音	ビビビビビ	通路3人数カウント(出側)
	エラー時のブザー音量	OFF	通路1タグ読み取りカウント(入側)
ブザー/音声設定	音声再生回数	1	通路1タグ読み取りカウント(出側)
	入側の音声	ビー	通路2タグ読み取りカウント(入側)
ランプ設定	出側の音声	ピッピッピ	通路2タグ読み取りカウント(出側)
	エラー時の音声	ビビビビ	通路3タグ読み取りカウント(入側)
赤外線センサー設定	音声スピーカーの音量	0	通路3タグ読み取りカウント(出側)
	入側のランプ設定	点滅	人数カウント値の1/2設定
焦電センサー設定	出側のランプ設定	点滅	カウント値の自動送信モード
	エラー時のランプ設定	消灯	カウント値の送信間隔単位
外部リレー設定	ブザー&ランプ連続動作設定	OFF	カウント値の送信間隔
	ブザー&ランプ時間のベースタイム	0.5s	タグ検出モード設定
人数カウント設定	ブザー&ランプ時間の倍率	3	G002互換モード設定
	赤外線センサー動作モード	入出用	ブザー&ランプ&リレー自動制御
ゲート専用設定	赤外線センサー入出判断モード	OFF	起動時の設定読み込み先
	赤外線センサー遮蔽方向	順方向	ノリードエラーレスポンス設定
各種設定	通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.25s	EASモード設定
	通過時の読み取り有効時間の倍率	3	無音モード設定
設定保存/復元	赤外線センサー休止時間	0s	
	赤外線センサー検知時間	0	
初期化	赤外線センサーのテストモード	OFF	
	外部リレー出力連続動作設定	OFF	
	外部リレー出力のベースタイム	0.5s	
	外部リレー出力の倍率	0	
設定終了			

8.1.2 ブザー／音声設定

ブザーおよび音声に関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ランプ設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 音の選択
リーダライタの音源をブザーまたは音声スピーカから選択します。
- 入側のブザー音
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 入側のブザー音量
入側のブザー音の音量を選択します。
- 出側のブザー音
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 出側のブザー音量
出側のブザー音の音量を選択します。
- エラー時のブザー音
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- エラー時のブザー音量
エラー時のブザー音の音量を選択します。
- 音声再生回数
音の選択「音声」を選択している場合に、音声を再生する回数を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～1」です。(0 : OFF 1 : 1 回再生)
- 入側の音声
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に再生する音声を選択します。
- 出側の音声
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に再生する音声を選択します。
- エラー時の音声
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に再生する音声を選択します。
- 音声スピーカの音量
音声の音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。(0 : OFF 1 : 小～8 : 大)
ブザー選択時も有効となり、設定値によって、「小/中/大」の音量レベルが推移します。

ボリューム値	ブザー音量			ボリューム値	ブザー音量		
	小	中	大		小	中	大
1	1	2	3	5	5	6	7
2	2	3	4	6	6	7	8
3	3	4	5	7	7	8	8
4	4	5	6	8	8	8	8

8.1.3 ランプ設定

ランプに関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 入側ランプ
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- 出側ランプ
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- エラー時のランプ
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- ブザー&ランプ連続動作設定
ブザーおよびランプを連続で動作させるかどうかを選択します。

[無効]

ブザーおよびランプの動作時間は、「ブザー&ランプ時間のベースタイム」と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。

[有効]

ブザーおよびランプは、ゲートの電源 OFF まで継続します。

「ブザー&ランプ時間のベースタイム」および「ブザー&ランプ時間の倍率」の設定値は無視されます。

- ブザー&ランプ時間のベースタイム
ブザーおよびランプの動作時間のベースタイムを選択します。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。
- ブザー&ランプ時間の倍率
ブザーおよびランプの動作時間の倍率を入力します。
入力可能な値の範囲は「0~15」です。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間のベースタイム」を乗算した時間となります。

8.1.4 赤外線センサー設定

赤外線センサーに関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 赤外線センサー動作モード
ゲート通過時の通過方向を判断するかどうかを選択します。

[入出用]

ゲート通過時の通過方向を判断します。

[通過用]

ゲート通過時の通過方向を判断しません。

- 赤外線センサー入出判断モード
赤外線センサー遮蔽時の RF タグ読み取り条件を選択します。

[OFF]

赤外線センサーの遮蔽に関係なく、常時 RF タグの読み取りを行います。

[入方向のみ]

ゲート間を入方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[出方向のみ]

ゲート間を出方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[入出方向]

ゲート間を入方向または出方向に通過した時に RF タグの読み取りを行います。


- 赤外線センサー遮蔽方向
赤外線センサーの方向判断基準を選択します。

[順方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「順方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート下部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

[逆方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「逆方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート上部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

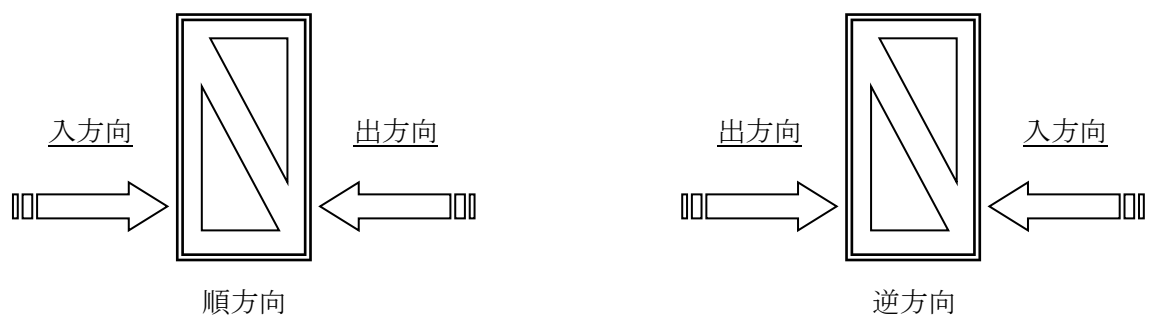

- 通過時の読み取り有効時間のベースタイム
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間のベースタイムを選択します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間の倍率」を乗算した時間となります。

赤外線センサー遮蔽前後の設定時間の間、RF タグの読み取りを行います。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 通過時の読み取り有効時間の倍率
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間の倍率を入力します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 赤外線センサー休止時間
読み取り有効時間が経過した後、次に赤外線センサーを有効と判断するまでの時間を選択します。
- 赤外線センサー検知時間
赤外線センサーを遮蔽したと判断するまでの時間を入力します。
設定した時間以上継続して赤外線センサーを遮蔽した場合に、ゲートが遮蔽したと判断します。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.1 秒
0.1 秒以上の間、遮蔽状態が継続した場合にセンサーを遮蔽したと判断します。
- 赤外線センサーのテストモード
設定を「ON」とすると、赤外線センサー遮蔽時に、メインアンテナのプロテクションカバー内パネル基板の各 LED(入側 LED、出側 LED、エラー LED)が点灯します。
赤外線センサーが正常に動作しているか確認する時などに使用してください。

8.1.5 外部リレー設定

外部リレーに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 外部リレー出力連続動作設定
タグの読み取りに連動して、外部に接続した機器へ ON/OFF 情報を送信します。
連続設定を ON にした場合、外部リレー出力を継続します。
解除するには、本設定を OFF にするか、解除スイッチ信号を入力します。
- 外部リレー出力のベースタイム
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間のベースタイムを選択します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力の倍率」を乗算した時間となります。
- 外部リレー出力の倍率
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間の倍率を入力します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

8.1.6 人数カウント設定

人数カウントに関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 通路 1 人数カウント（入側）
通路 1 を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 1 人数カウント（出側）
通路 1 を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 2 人数カウント（入側）
通路 2 を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 2 人数カウント（出側）
通路 2 を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 3 人数カウント（入側）
通路 3 を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 3 人数カウント（出側）
通路 3 を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 1 タグ読み取りカウント（入側）
通路 1 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 1 タグ読み取りカウント（出側）
通路 1 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 2 タグ読み取りカウント（入側）
通路 2 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 2 タグ読み取りカウント（出側）
通路 2 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 3 タグ読み取りカウント（入側）
通路 3 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路 3 タグ読み取りカウント（出側）
通路 3 を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 人数カウント値の 1/2 設定
赤外線センサーの遮蔽回数（ゲートの間を通過した回数）を 1/2 するかどうかを選択します。
- カウント値の自動送信モード
カウント値の自動送信モードを次の 4 種類から選択します。
 - ・ 自動送信無し
 - ・ 通路通過毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット
- カウント値の送信間隔単位
カウント値の送信間隔単位を選択します。
- カウント値の送信間隔
カウント値の送信間隔を入力します。
入力可能な値の範囲は「1～255」です。

8.1.7 ゲート専用設定

TR3-G003A、TR3-G004 専用のパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- タグ検出モード設定

RF タグの有無における動作状態を変更します。

	RF タグを持ってゲート通過	RF タグを持たずにゲート通過
RF タグあり	読み取り可	読み取り不可
RF タグなし	読み取り不可	読み取り可

- 互換モード設定

「互換」の設定とすることで、「カウント値の自動送信」コマンドのフォーマットについて、TR3-G001B、G002 との互換性を保持します。

初期設定は「専用」になります。

8.1.8 各種設定

The screenshot shows the 'EEPROMConfGate' application window with the title 'EEPROM詳細設定[ゲート専用]'. The main content area is titled '各種設定I' and contains the following settings:

- ブザー&ランプ&リレー自動制御: OFF ON
- 起動時の設定読み込み先: DIPSW EEPROM
- ノーリードエラーレスポンス設定: OFF ON
- EASモード設定: OFF ON
- 無音モード設定: OFF ON

At the bottom right of the settings area is a button labeled '設定' (Set).

The sidebar on the left contains the following links:

- ゲートアンテナ
- EEPROM設定一覧
- ブザー/音声設定
- ランプ設定
- 赤外線センサー設定
- 焦電センサー設定
- 外部リレー設定
- 人数カウント設定
- ゲート専用設定
- 各種設定 (selected)
- 設定保存/復元
- 初期化
- 設定終了

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- ブザー&ランプ&リレー自動制御
ブザー、ランプ、リレーを動作させるトリガーの設定を行います。
ON:通過時、タグの有無をトリガーとして各機能が連動します。
OFF:タグの有無に依存せず、上位コマンドで制御します。
- 起動時の設定読み込み先
本項目は操作できません。
- ノーリードエラーレスポンス設定
設定を「ON」とすると、赤外線センサーを併用し、ゲート通過時に RF タグのデータの読み取りがない場合に、「BR」（アスキー文字）を返します。
- EAS モード設定
設定を「ON」とすると、RF タグのデータの読み取った場合に、「OK」（アスキー文字）を返します。
なお、設定された AFI 値（デフォルト値：0）に依存します。
- 無音モード設定
RF タグ読み取り時、ランプ点灯のみで読み取り可否を知らせます。

8.1.9 設定保存／復元

リーダーライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。
 または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。



※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

※ 注意事項 2

設定復元の機能は、本ソフトのメジャーバージョン間で互換性がありません。

（メジャーバージョン番号：バージョン番号の 1 桁目）

設定保存／復元を行う際には、同一メジャーバージョンの TR3RWManager をご使用ください。

● 設定保存（バックアップ）

現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。

保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。




- 設定復元（リストア）

テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。
必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）は上書きされます。
事前に現在の設定値を保存しておくことをお勧めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

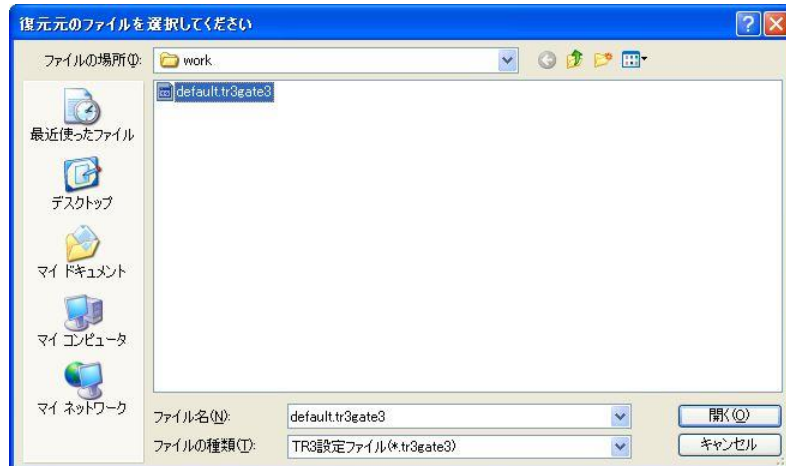

復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。
復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。



8.1.10 初期化

リーダーライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）を工場出荷時の値に初期化します。



[初期化]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化処理が実行されます。
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

初期化処理に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● TR3-G003A、TR3-G004 の EEPROM 初期設定内容

項目	設定内容	初期値
ブザー／音声	音の選択	ブザー
	入側のブザー音	ピー
	入側のブザー音量	小
	出側のブザー音	ピッピッピッピ
	出側のブザー音量	小
	エラー時のブザー音	ピピピピピピピ
	エラー時のブザー音量	OFF
	音声再生回数	1
	入側の音声	ピー
	出側の音声	ピッピッピッピ
	エラー時の音声	ピーピピピー
	音声スピーカの音量	0
	ランプ設定	入側のランプ設定
出側のランプ設定		点滅
エラー時のランプ設定		消灯
ブザー&ランプ連続動作設定		OFF
ブザー&ランプ時間のベースタイム		0.5s
ブザー&ランプ時間の倍率		3
赤外線センサー設定	赤外線センサー動作モード	入出用
	赤外線センサー入出判断モード	OFF
	赤外線センサー遮蔽方向	順方向
	通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.25s
	通過時の読み取り有効時間の倍率	3
	赤外線センサー休止時間	0s
	赤外線センサーサンプリング時間	0
	赤外線センサーのテストモード	OFF
外部リレー設定	外部リレー出力連続動作設定	OFF
	外部リレー出力のベースタイム	0.5s
	外部リレー出力の倍率	0

項目	設定内容	初期値
人数カウント設定	通路 1 人数カウント (入側)	無効
	通路 1 人数カウント (出側)	無効
	通路 2 人数カウント (入側)	無効
	通路 2 人数カウント (出側)	無効
	通路 3 人数カウント (入側)	無効
	通路 3 人数カウント (出側)	無効
	通路 1 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路 1 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	通路 2 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路 2 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	通路 3 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路 3 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	人数カウント値の 1/2 設定	無効
	カウント値の自動送信モード	自動送信無し
	カウント値の送信間隔単位	分
カウント値の送信間隔	1	
G003 専用設定	タグ検出モード設定	タグ有り
	G002 互換モード設定	専用
各種設定	ブザー&ランプ&リレー自動制御	ON
	起動時の設定読み込み先	—
	ノーリードエラーレスポンス設定	OFF
	EAS モード設定	OFF
	無音モード設定	OFF


8.2 ゲート動作モードの読み取り

ゲートの動作モードを読み取るコマンドです。

本コマンドで読み取り可能な設定値は以下のとおりです。

- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EAS モード設定
- ・ 無音モード設定

※ TR3-G003A、TR3-G004 は焦電センサーを搭載していないため、焦電センサー設定は無効となります。


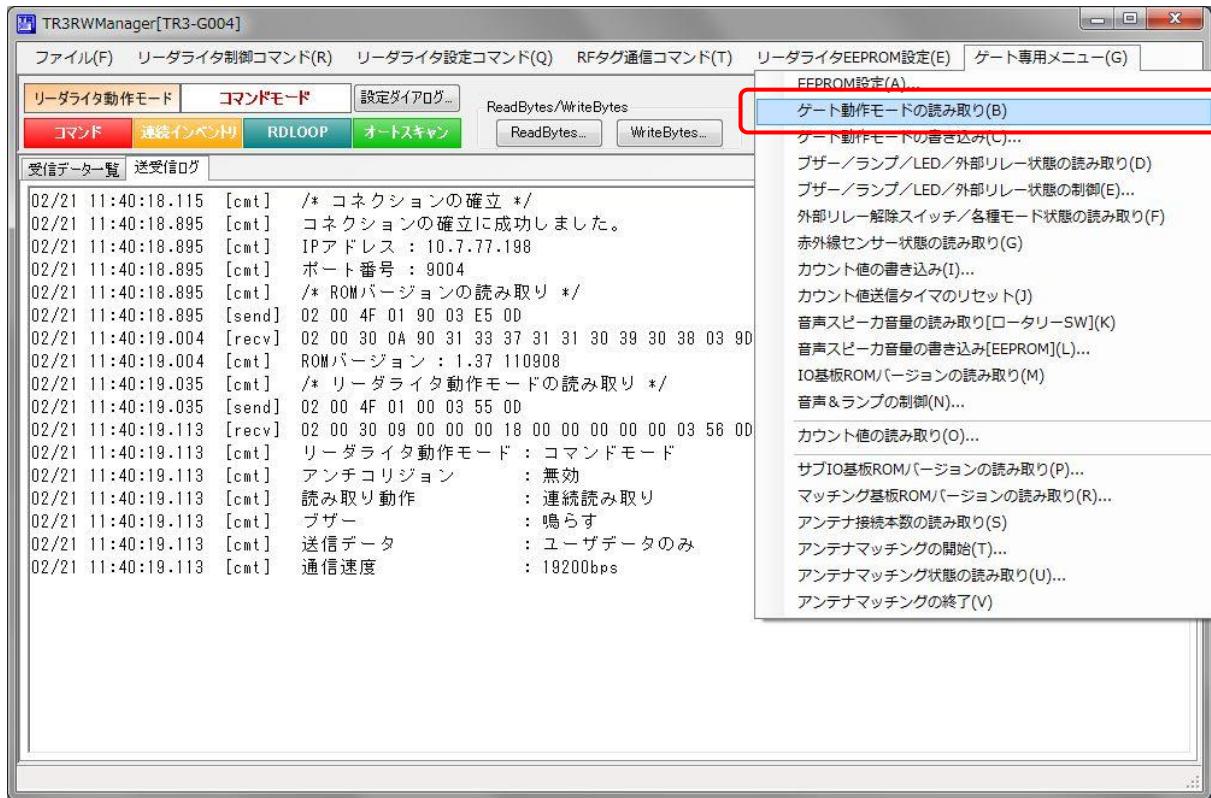


8.3 ゲート動作モードの書き込み

ゲートの動作モードを書き込むコマンドです。
本コマンドで書き込み可能な設定値は以下のとおりです。



- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EAS モード設定
- ・ 無音モード設定

※ TR3-G003A、TR3-G004 は焦電センサーを搭載しないため、焦電センサー設定は無効となります。

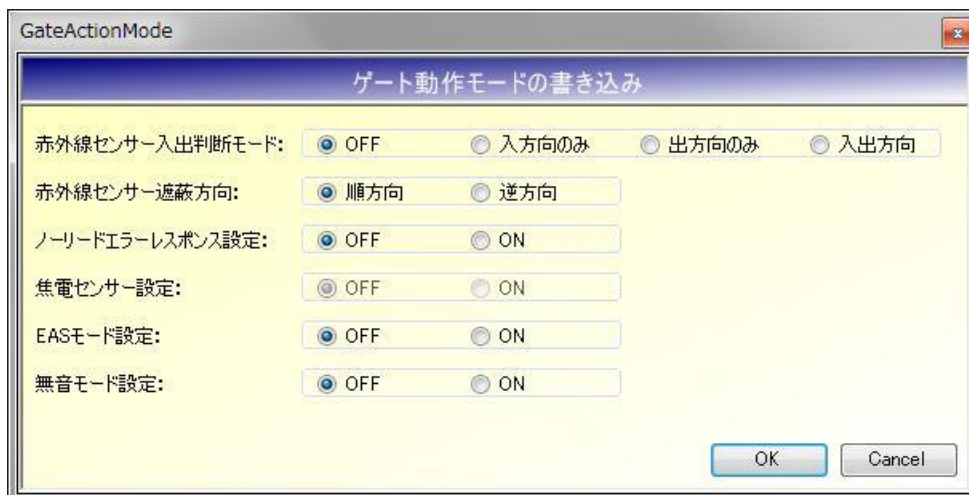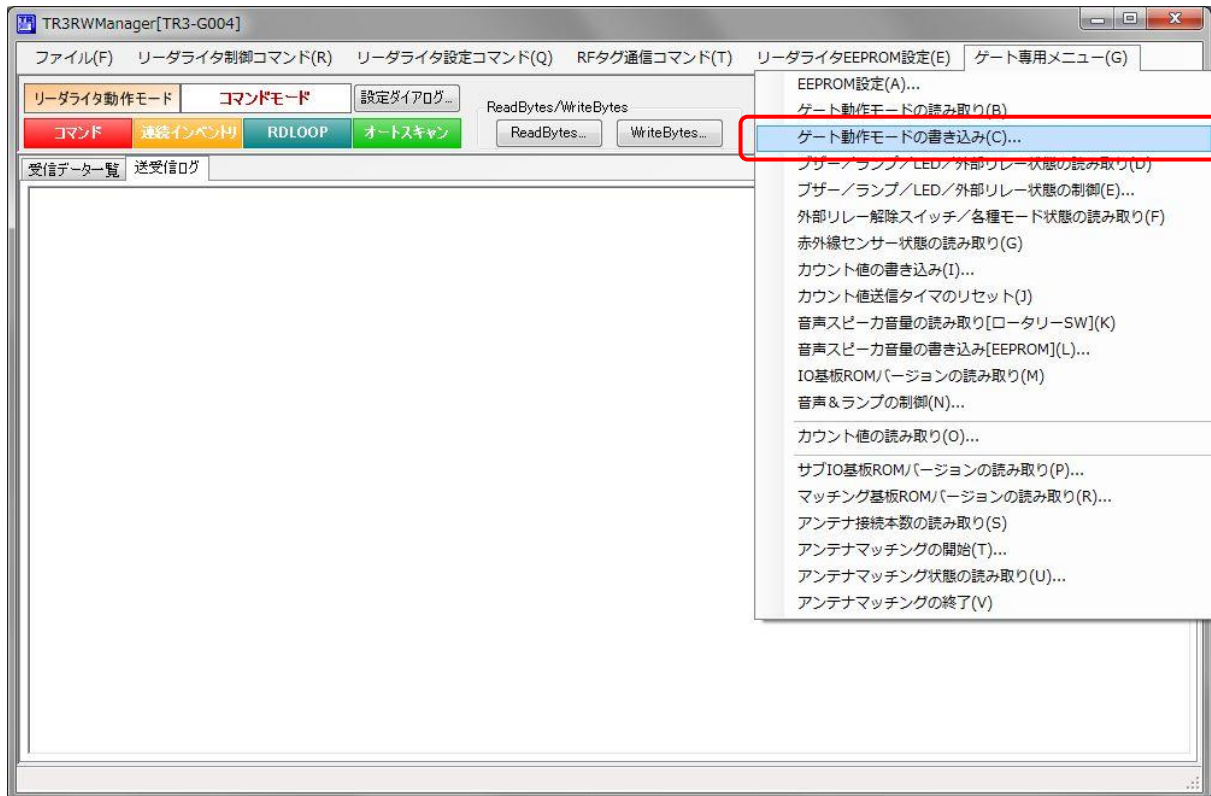


8.4 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を読み取るコマンドです。

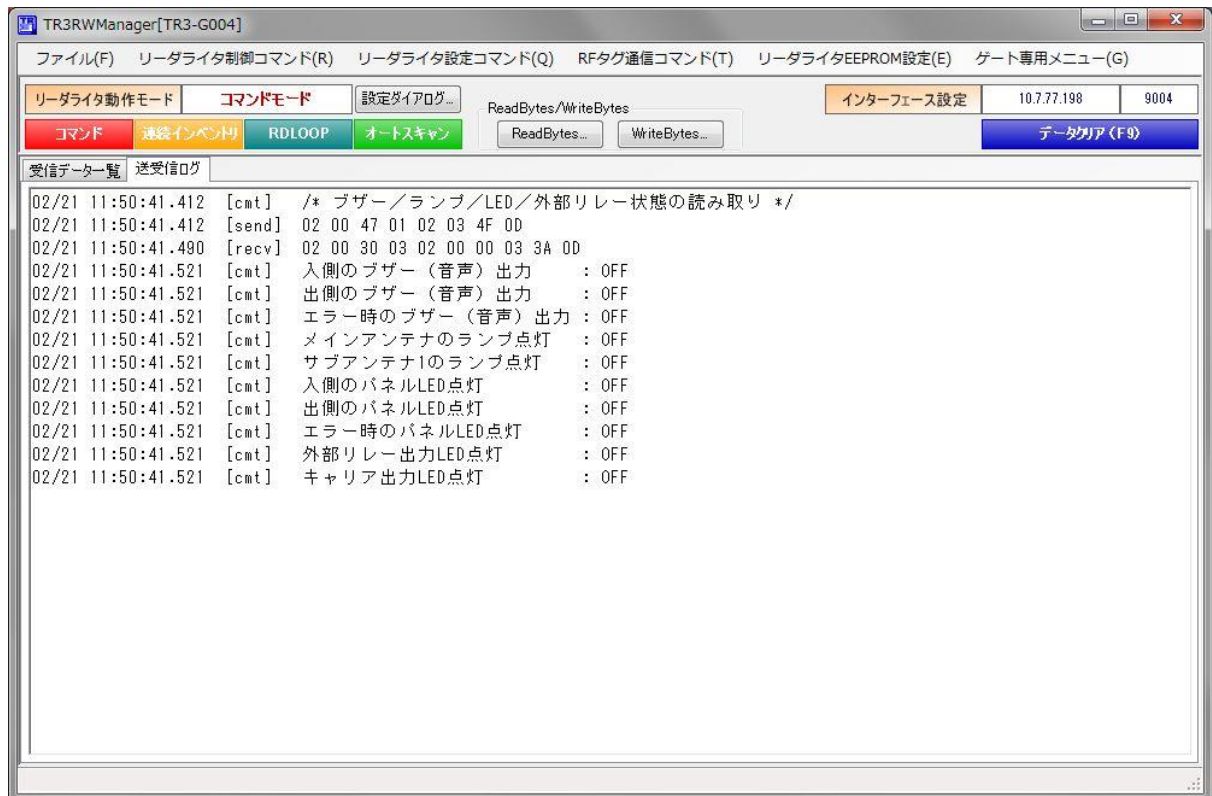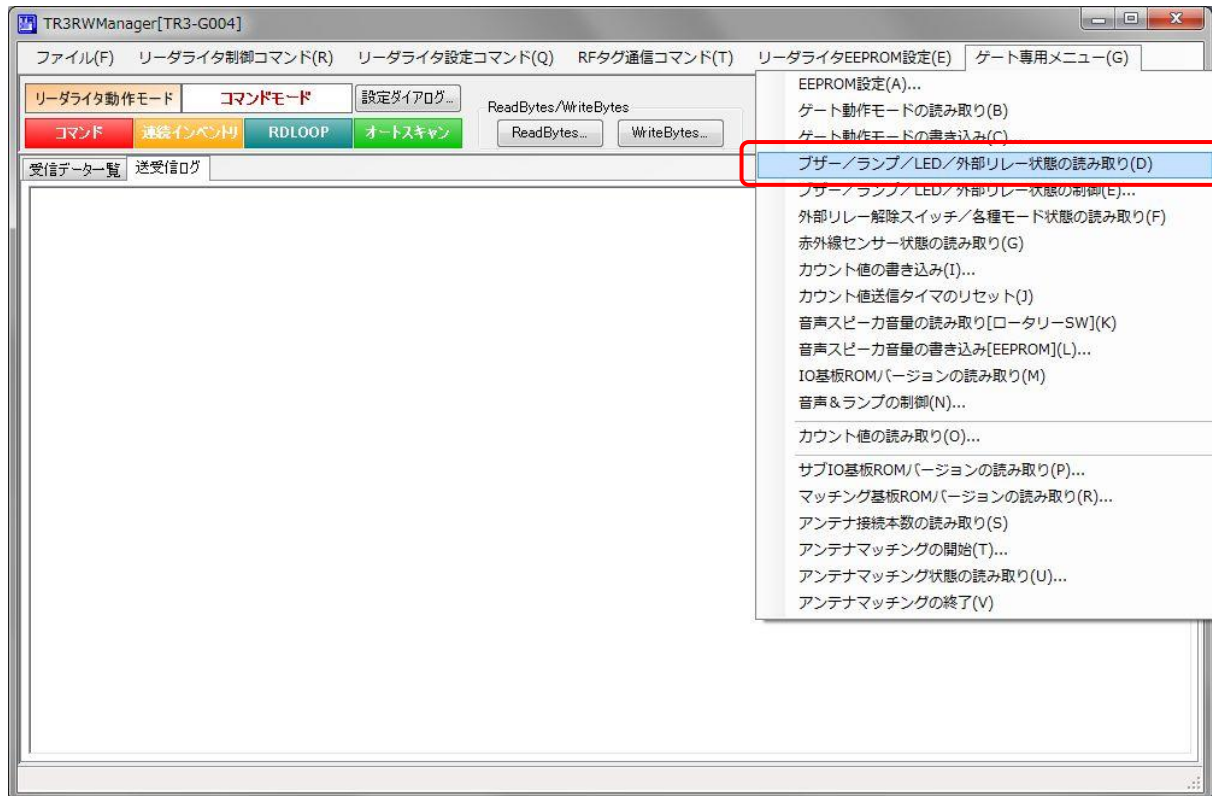



8.5 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を制御するコマンドです。

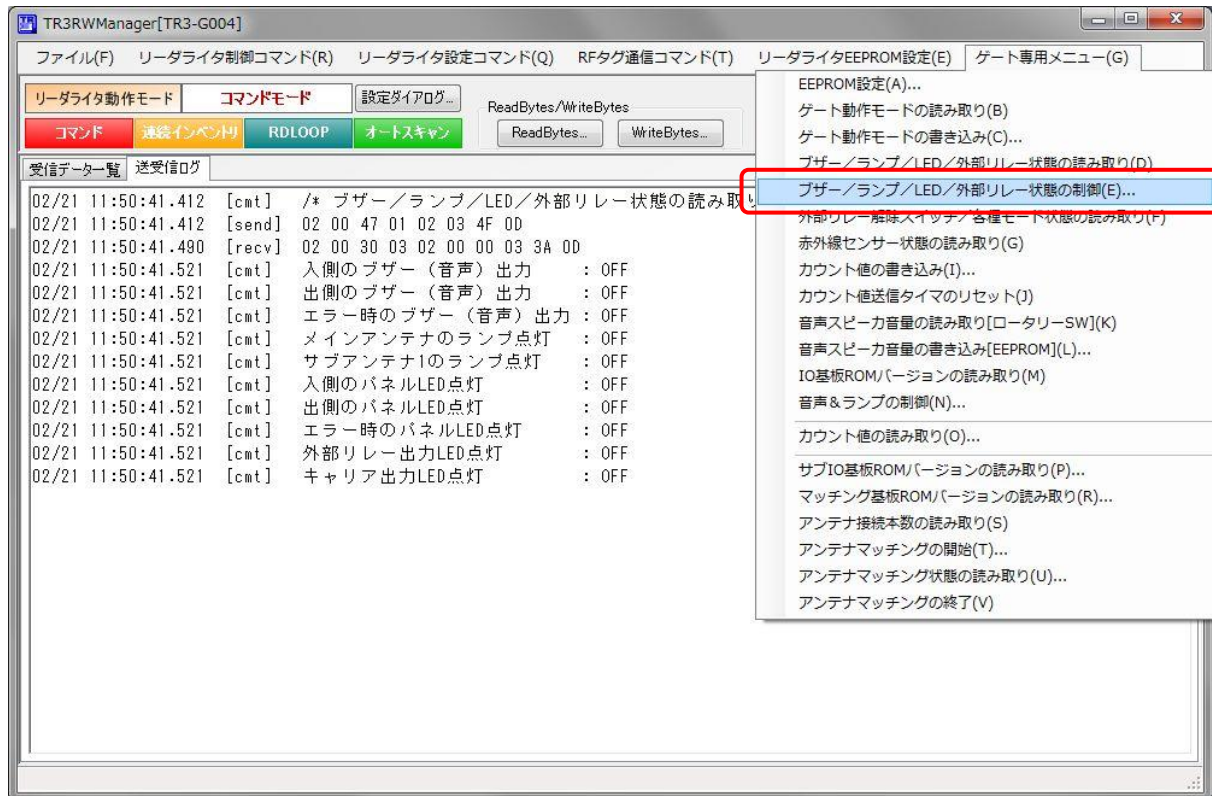



8.6 外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り

外部リレー解除スイッチと各種モードの状態を読み取るコマンドです。

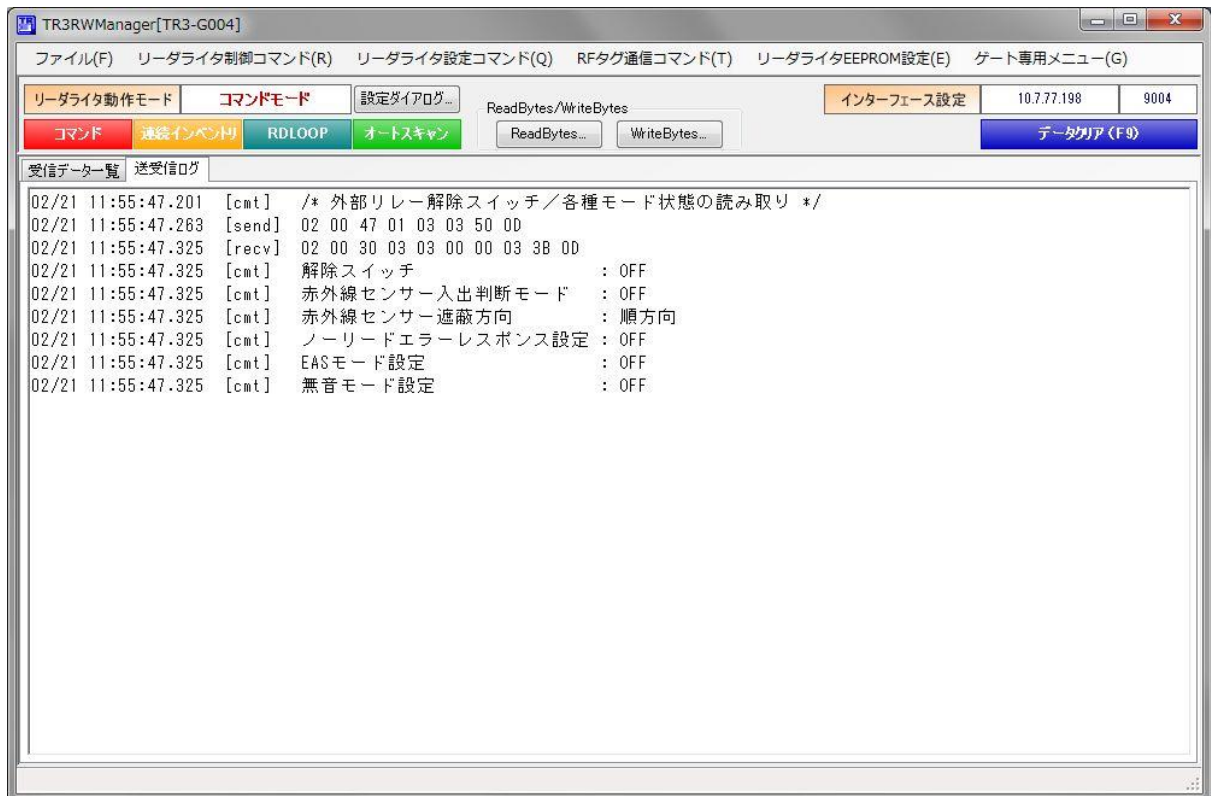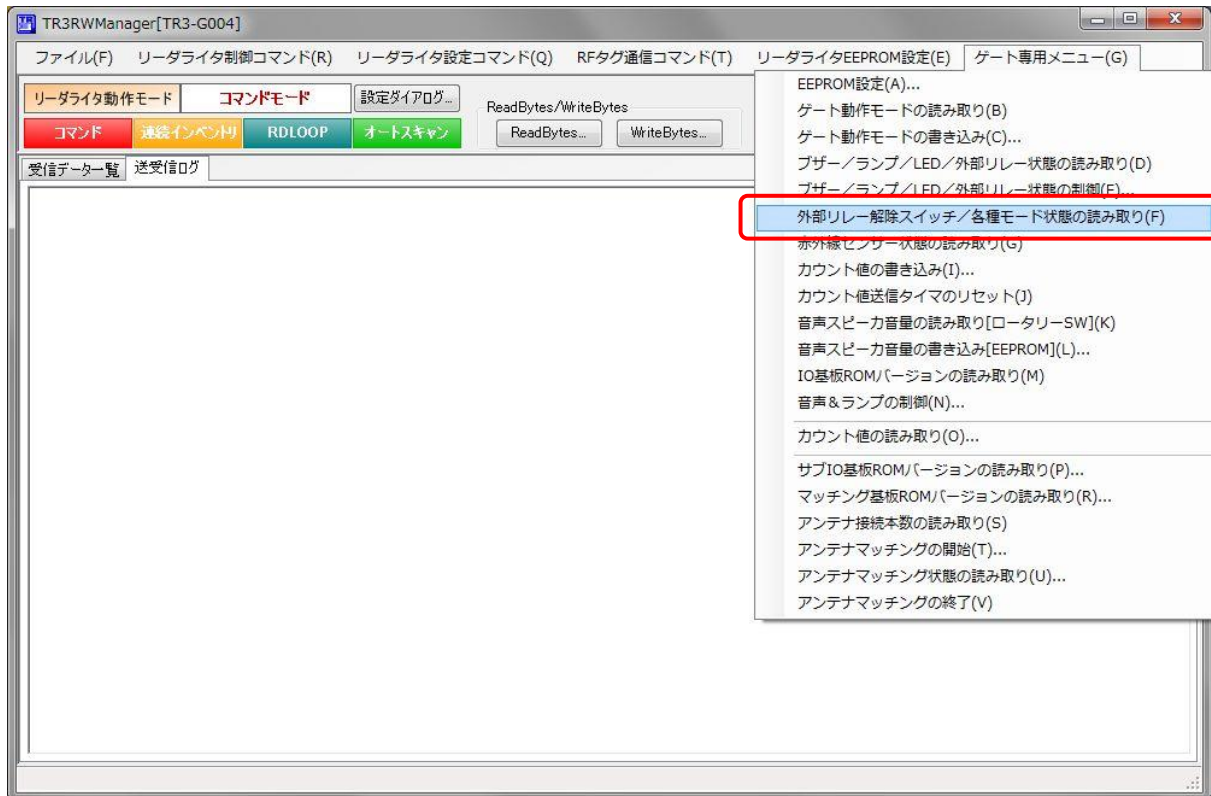



8.7 赤外線センサー状態の読み取り

赤外線センサーの状態を読み取るコマンドです。

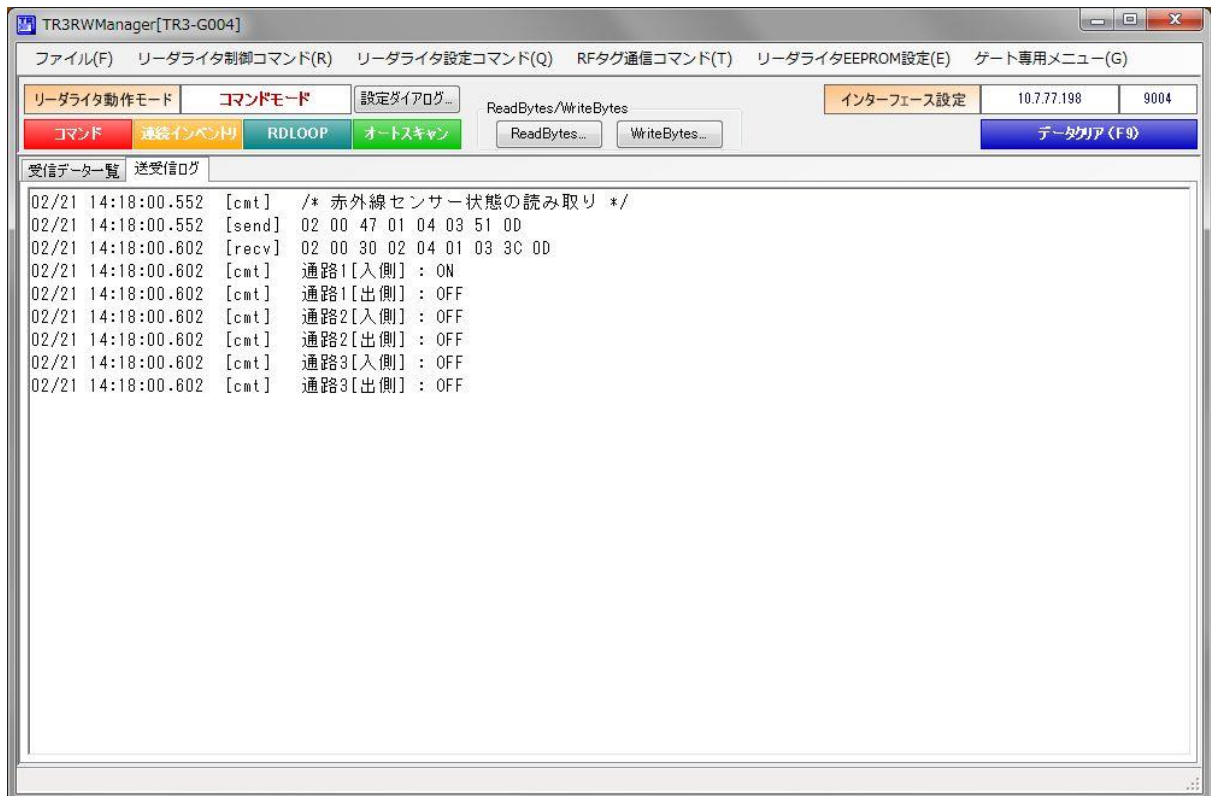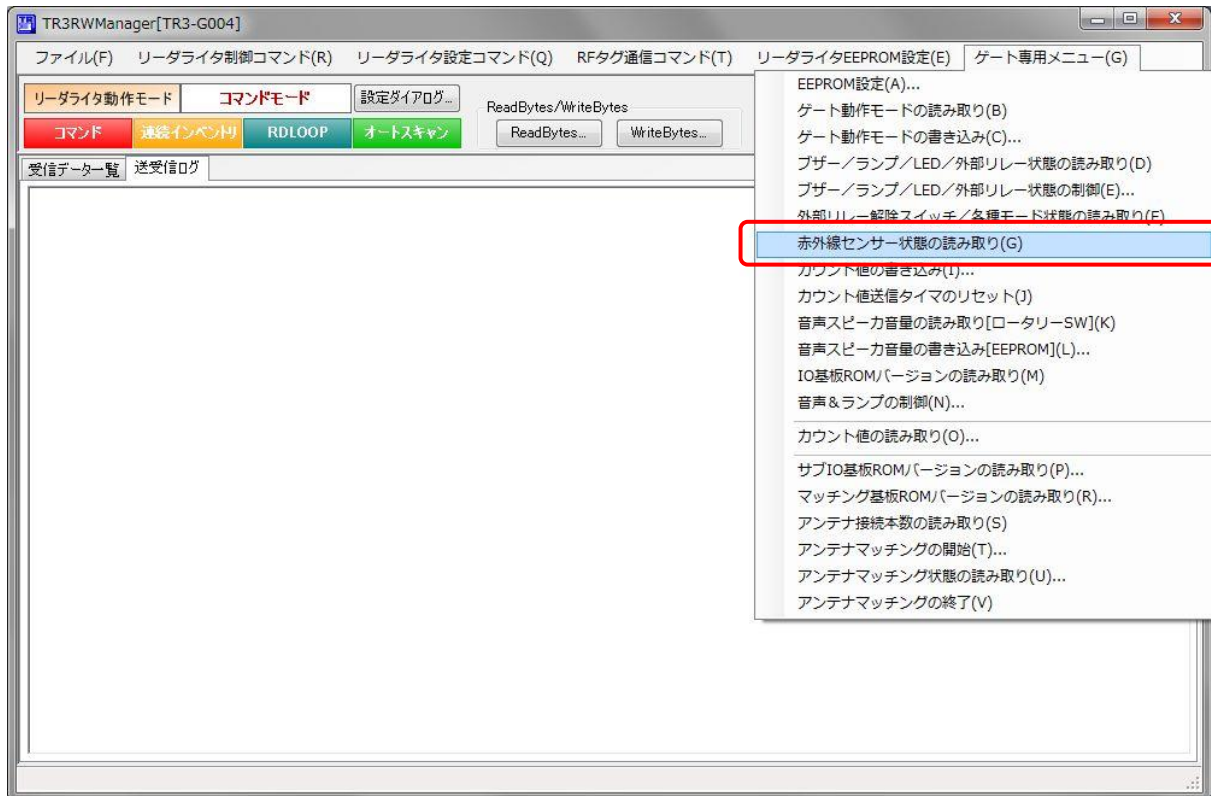



8.8 カウント値の書き込み

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値をリーダーライタの RAM へ書き込むコマンドです。

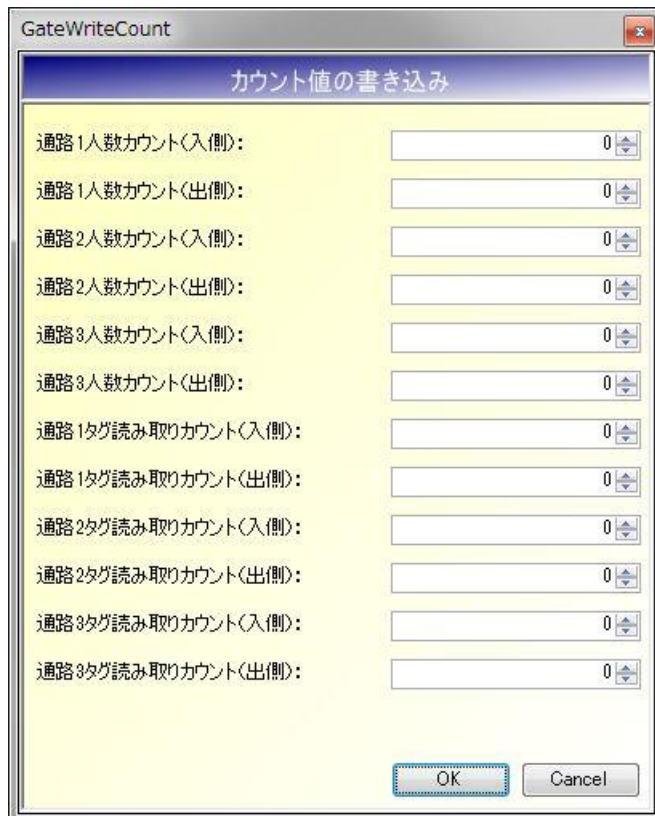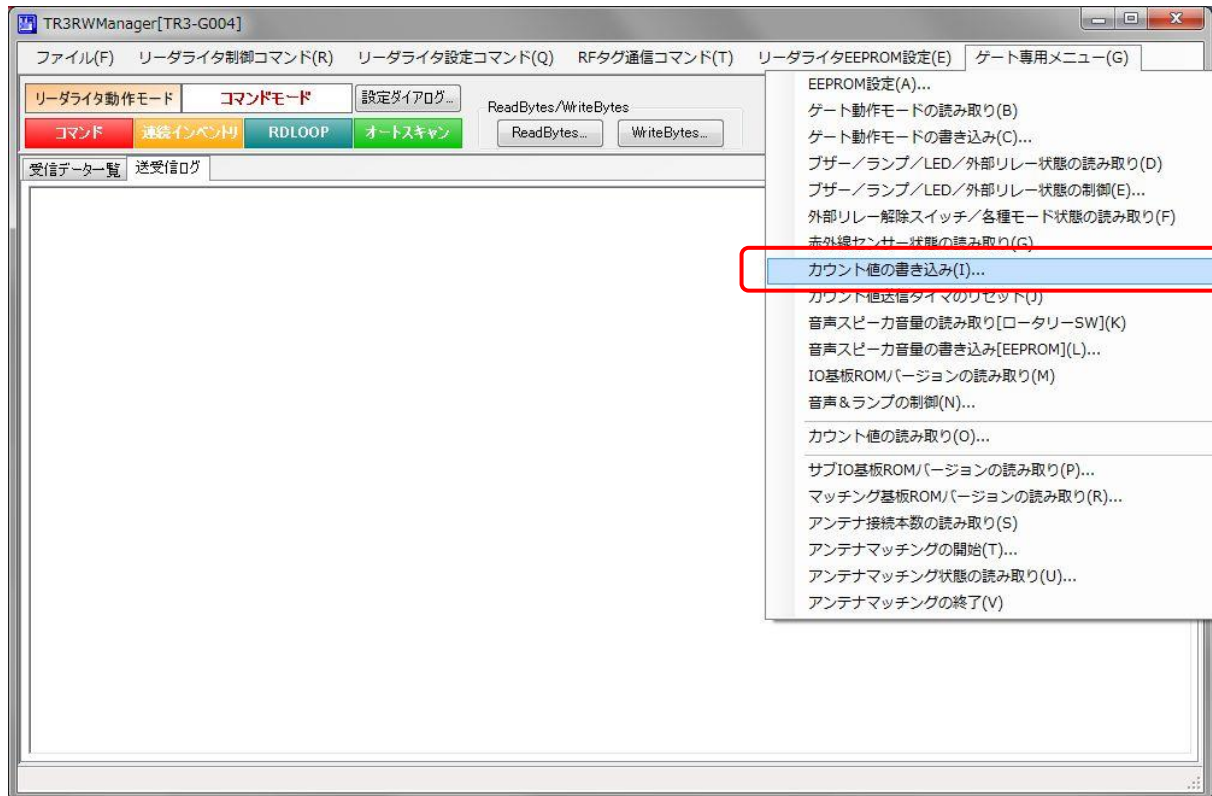


8.9 カウント値送信タイマのリセット

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値の送信タイマをリセットするコマンドです。本コマンドは、「8.1.6 人数カウント設定 – カウント値の自動送信モード」の設定値が「送信間隔毎に送信」である場合に、リーダライタ内部の送信間隔計測用タイマのカウント値をリセットする目的で使用します。

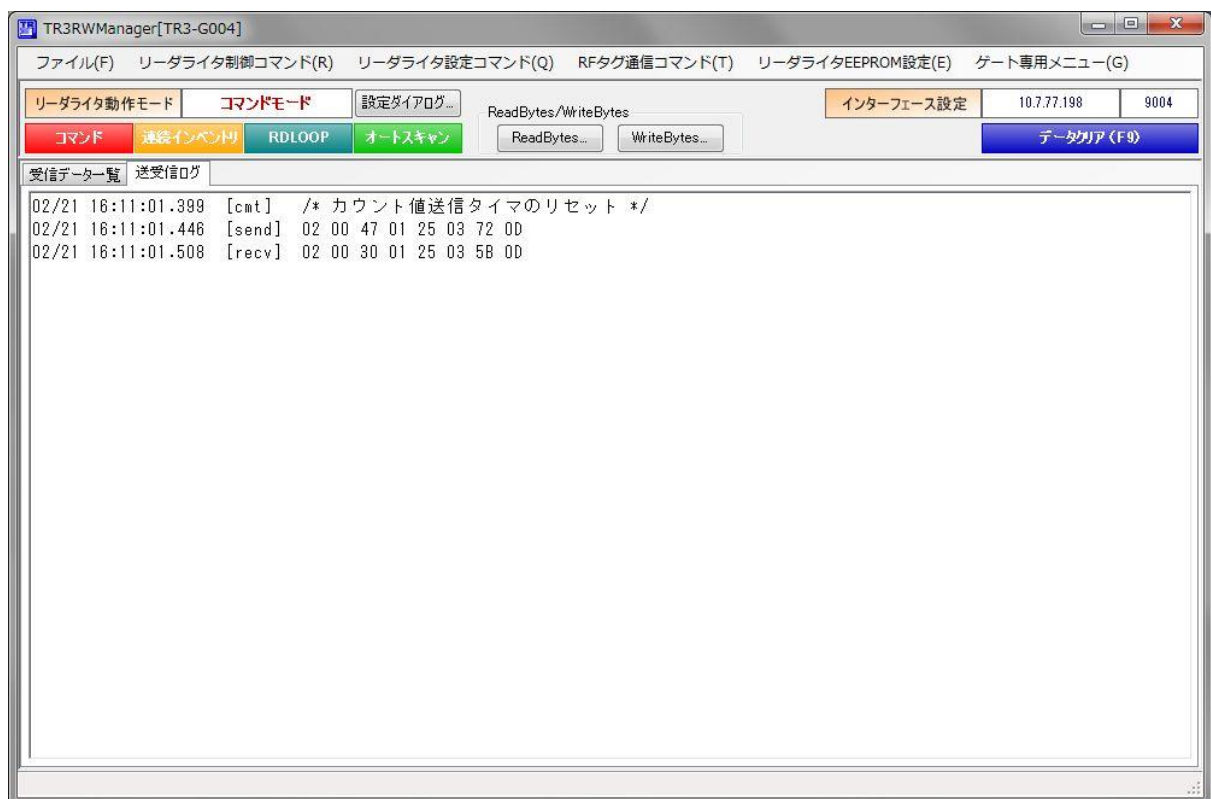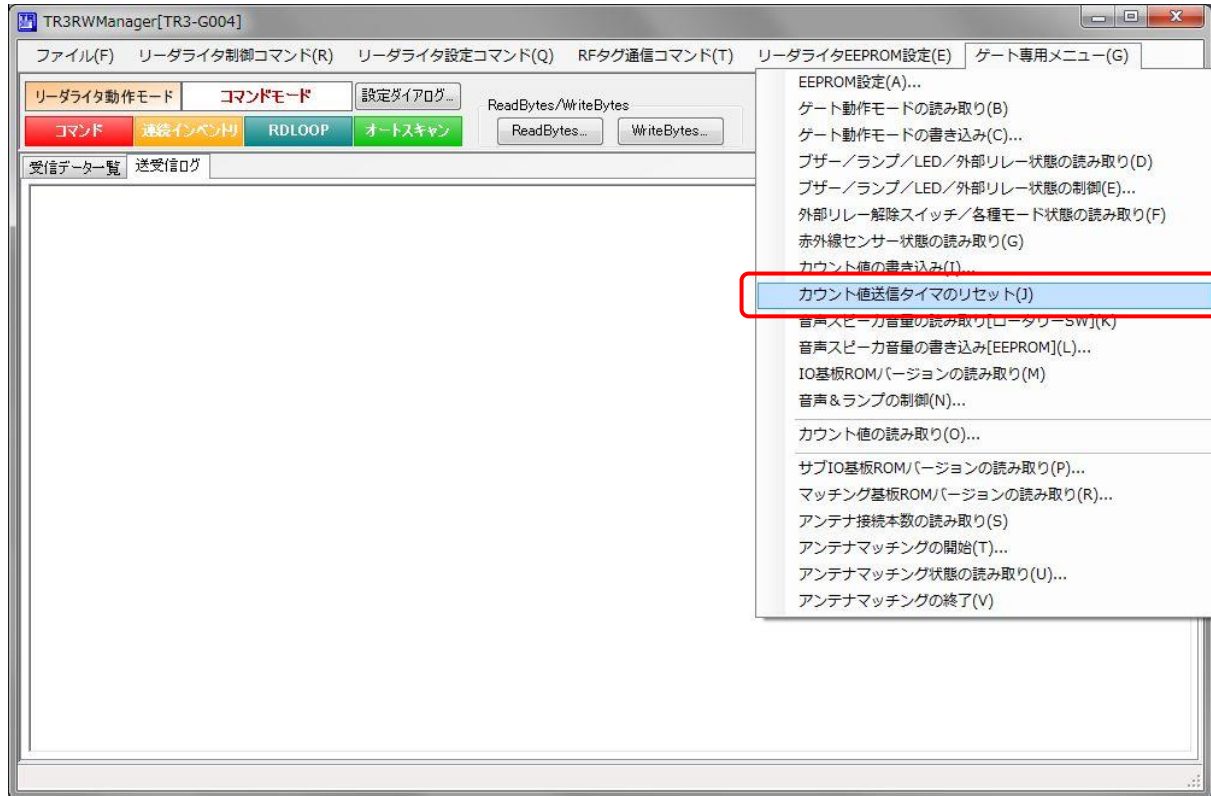



8.10 音声スピーカ音量の読み取り[ロータリーSW]

音声スピーカ音量[ロータリーSW] (LED パネル基板上の SW1) の値を読み取るコマンドです。

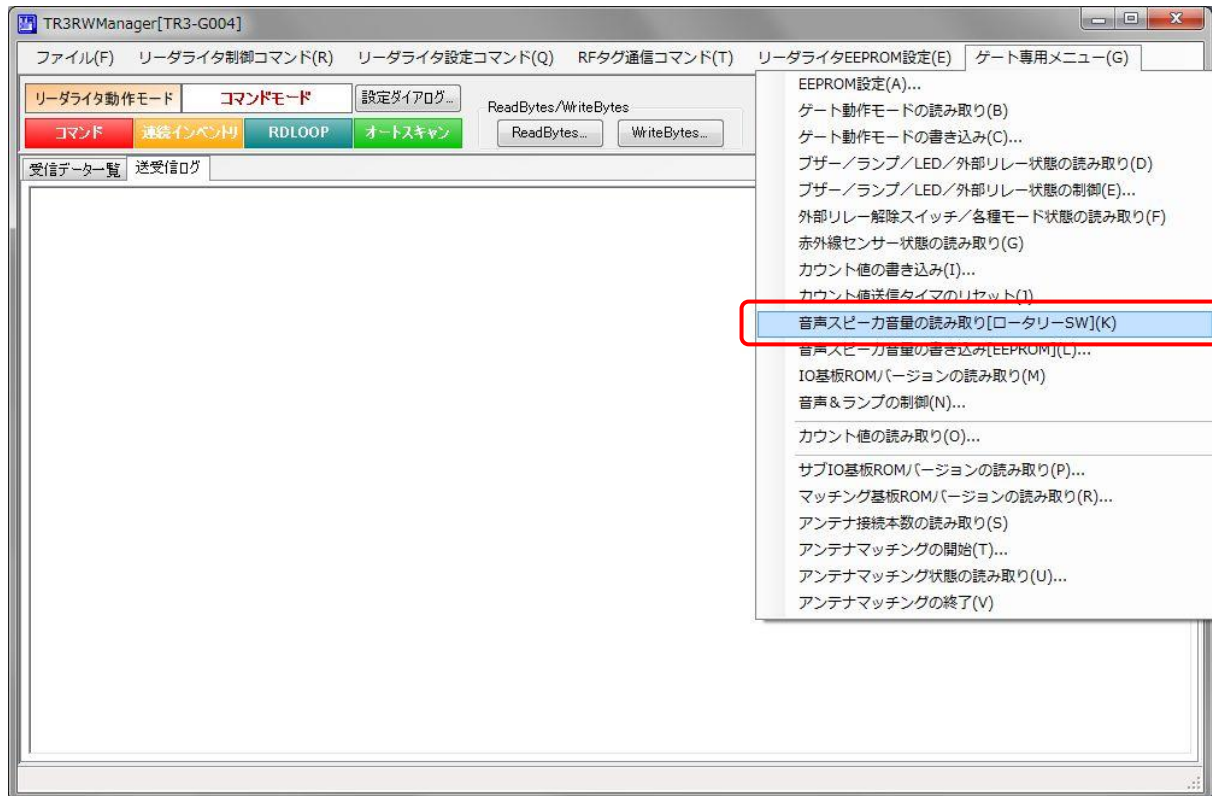

8.11 音声スピーカ音量の書き込み[EEPROM]



音声スピーカ音量の値をリーダーライタの EEPROM へ書き込むコマンドです。

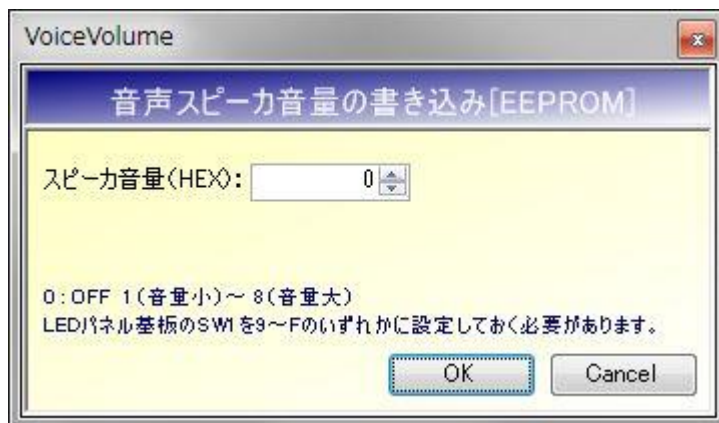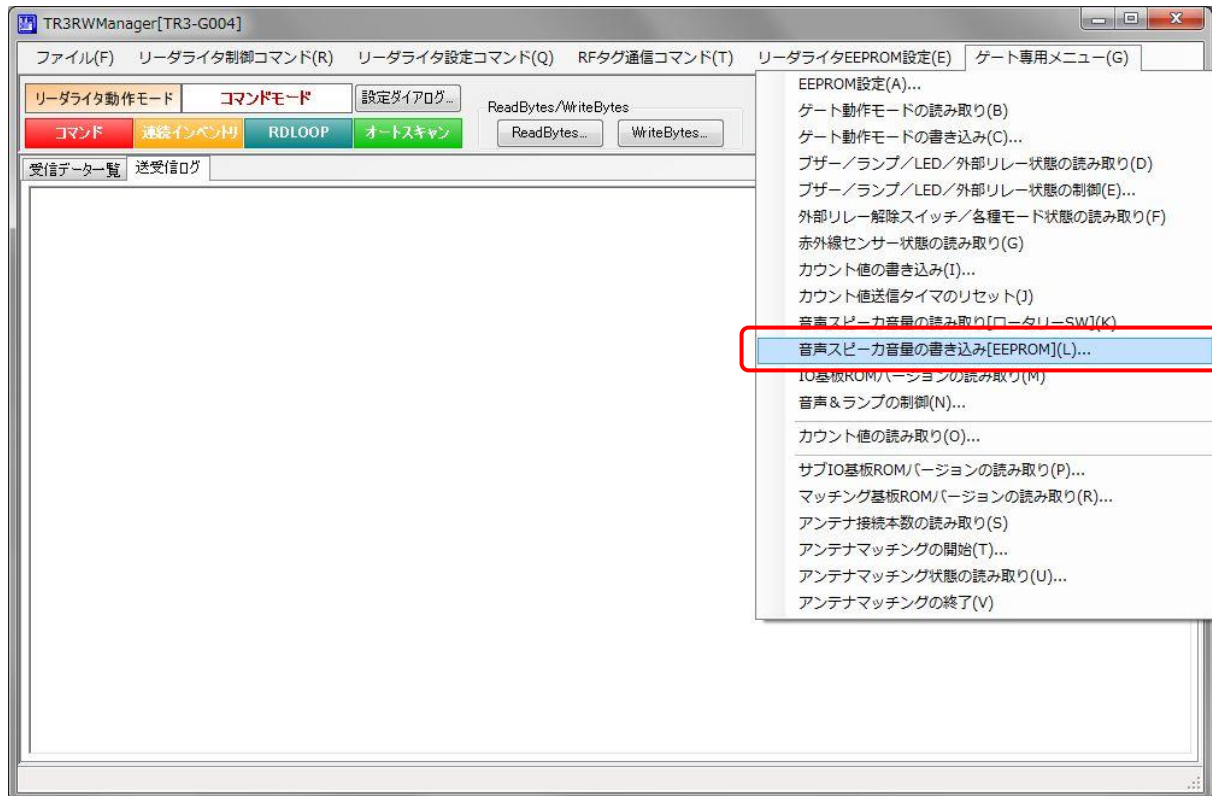

- スピーカ音量(HEX)
スピーカ音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。



8.12 IO 基板 ROM バージョンの読み取り

リーダライタ IO 基板の ROM バージョン (ファームウェアバージョン) を読み取るコマンドです。

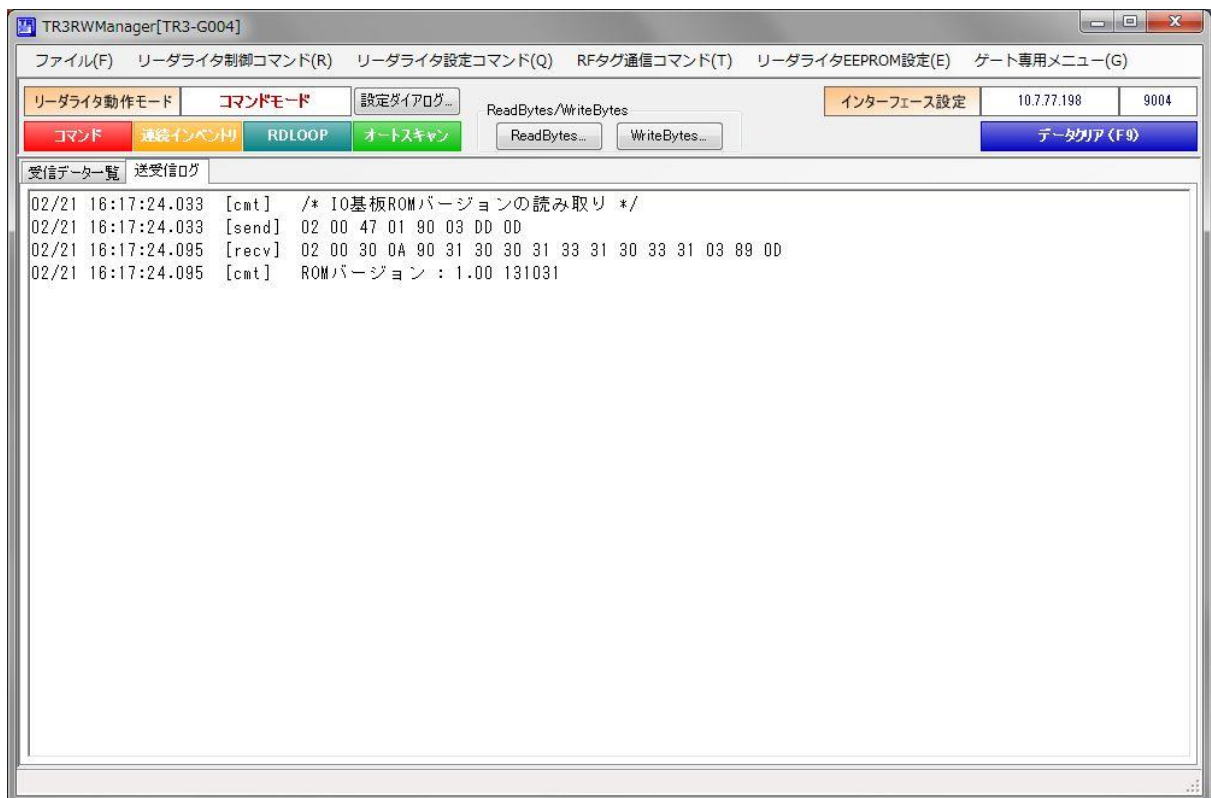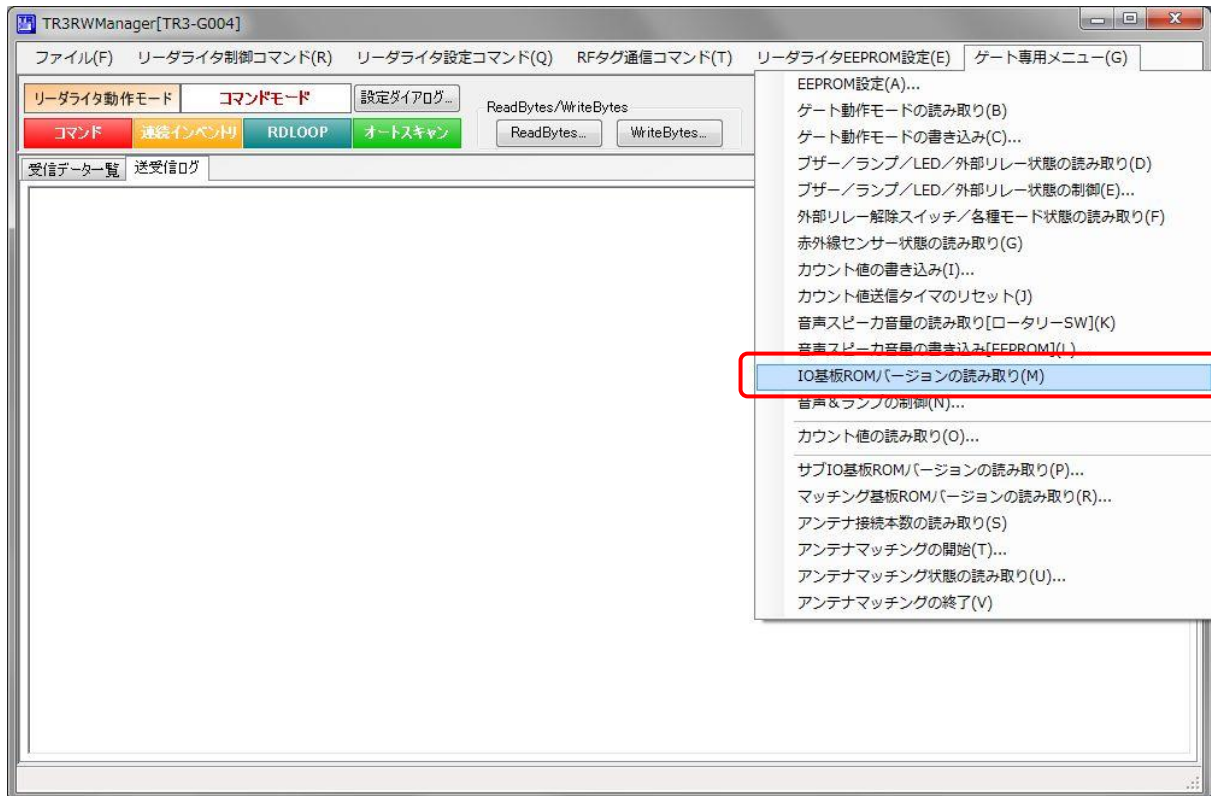

8.13 音声&ランプの制御

リーダーライタの音声とランプを同時に制御するコマンドです。

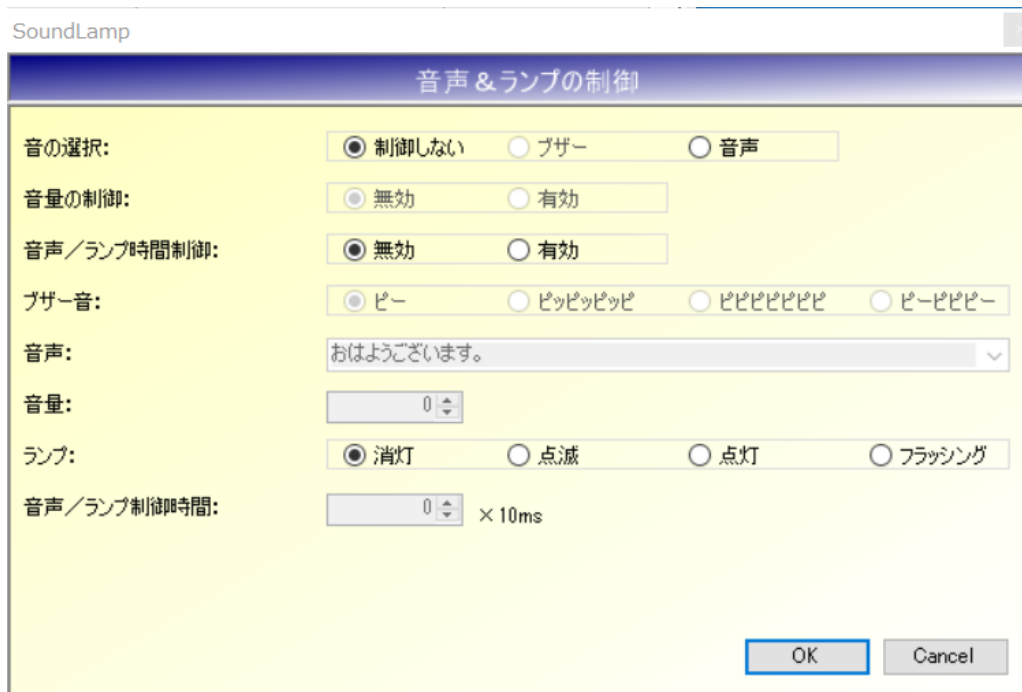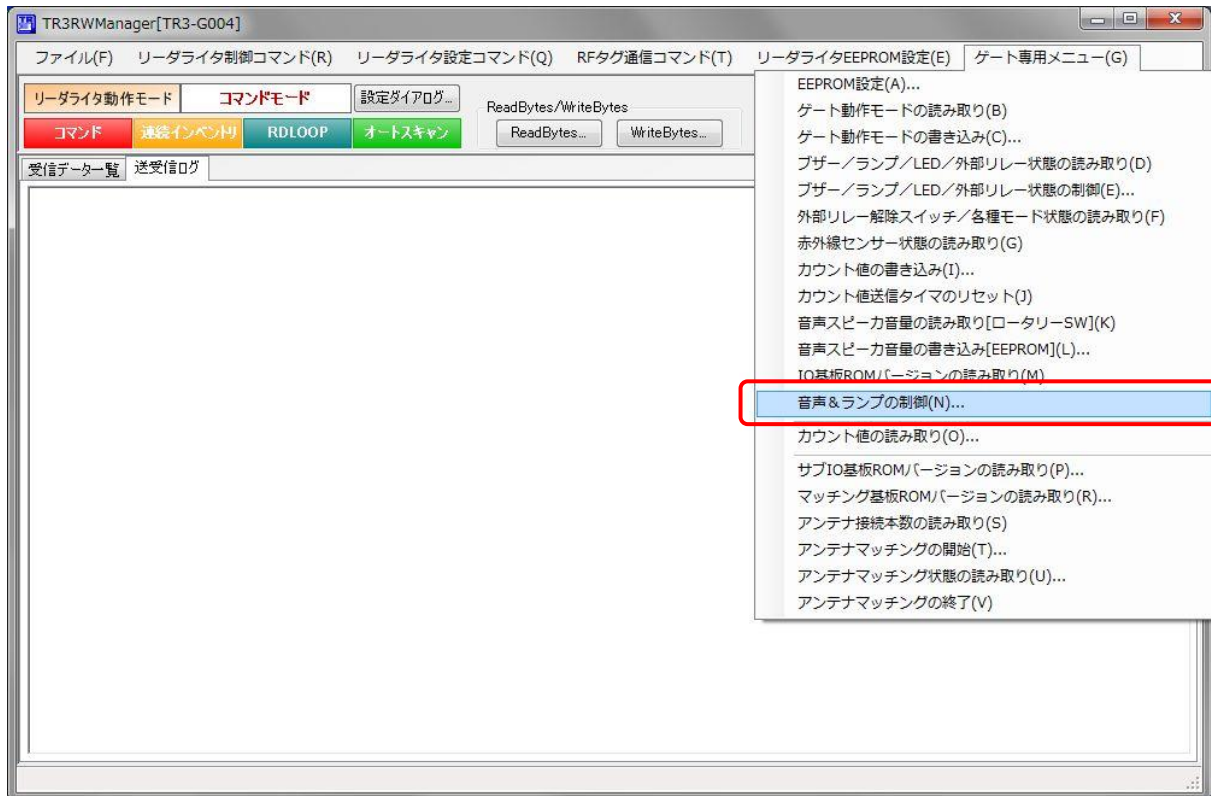

- 音の選択
音（音源）を選択します。
 - ・ 制御しない
 - ・ ブザー（選択不可）
 - ・ 音声

- 音量の制御
音量の制御有無を選択します。
本項目は、[音の選択]において「ブザー」または「音声」を選択している場合のみ有効となります。

- 音声／ランプ時間制御
音声／ランプの時間制御有無を選択します。

- ブザー音
再生するブザー音を選択します。
本項目は、[音の選択]において「ブザー」を選択している場合のみ有効となります。

- 音声
再生する音声を選択します。
本項目は、[音の選択]において「音声」を選択している場合のみ有効となります。


- 音量
スピーカ音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。
本項目は、[音量の制御]において「有効」を選択している場合のみ有効となります。

- ランプ
ランプの点灯方式を選択します。
 - ・ 消灯
 - ・ 点滅
 - ・ 点灯
 - ・ フラッシング

- 音声／ランプ制御時間
音声およびランプの制御時間を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～65535」です。
本項目は、[音声／ランプ時間制御]において「有効」を選択している場合のみ有効となります。

8.14 カウント値の読み取り

リーダーライタ内部の RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を読み取るコマンドです。

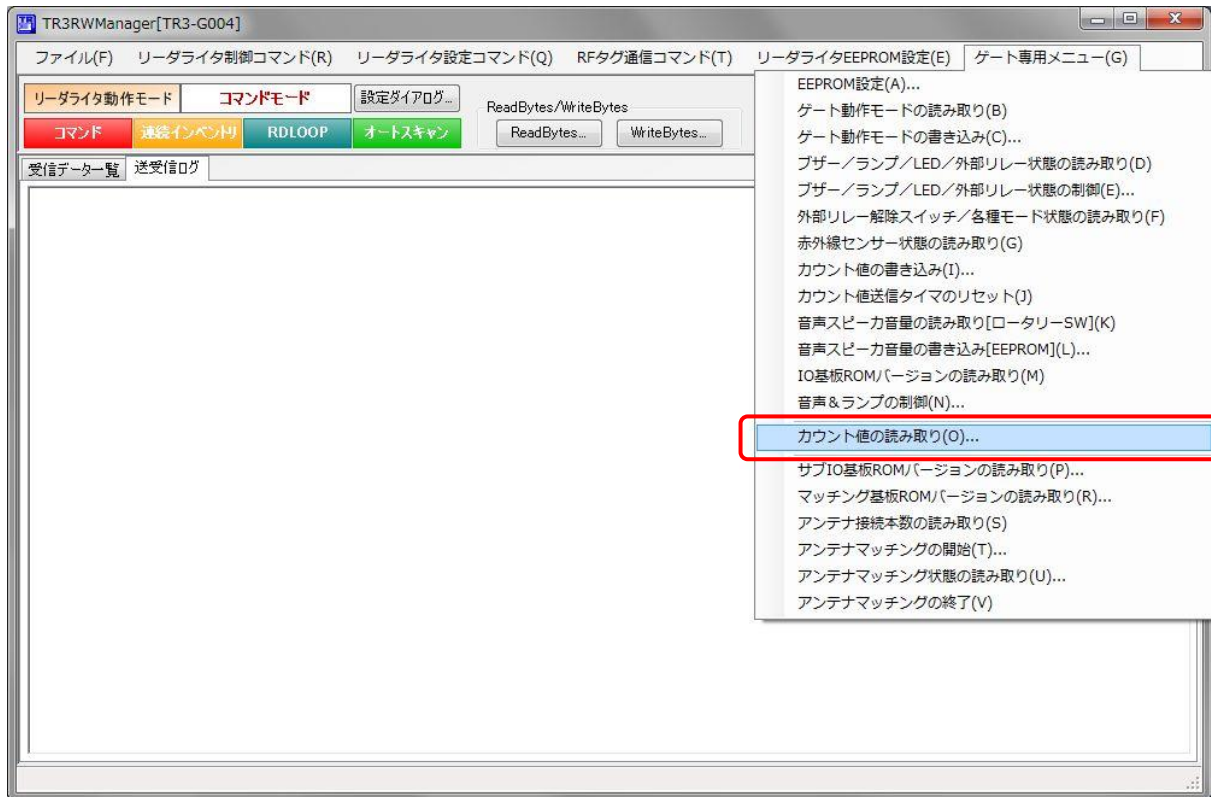

- カウント値の読み取り方式

リーダーの RAM に保存された人数カウント値を読み取る方式を選択します。

[現在の EEPROM 設定値]

リーダーの EEPROM に保存された設定に応じた動作を行います。

[指定時間毎の読み取り]

カウント値の読み取り間隔 (秒) でカウント値を読み取ります。

- 人数カウント値の 1/2 設定

赤外線センサーの遮蔽回数 (ゲートの間を通過した回数) を 1/2 するかどうかを示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「8.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の自動送信モード

カウント値の自動送信モードを示します。

- ・ 自動送信無し
- ・ 通路通過毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「8.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の送信間隔単位

カウント値の送信間隔単位を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「8.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の送信間隔

カウント値の送信間隔を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「8.1.6 人数カウント設定」から行います。

- カウント値の読み取り間隔

カウント値の読み取り間隔を入力します。

本項目は、カウント値の読み取り方式に「指定時間毎の読み取り」を選択した場合のみ入力が可能です。

入力可能な値の範囲は「1~255」です。

- カウントクリア (F9)

リーダライタ内部の RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を「0 回」に初期化します。

ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ファイル保存 (F5)

リーダライタの RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を csv 形式のファイルに保存します。

保存先ファイルのパスを設定する方法については、次頁を参照ください。


ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。




[OK]ボタンをクリックすると保存されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ※ カウント値保存先のファイルパス設定方法
メニューバー – [ヘルプ] – [アプリケーション設定]をクリックします。

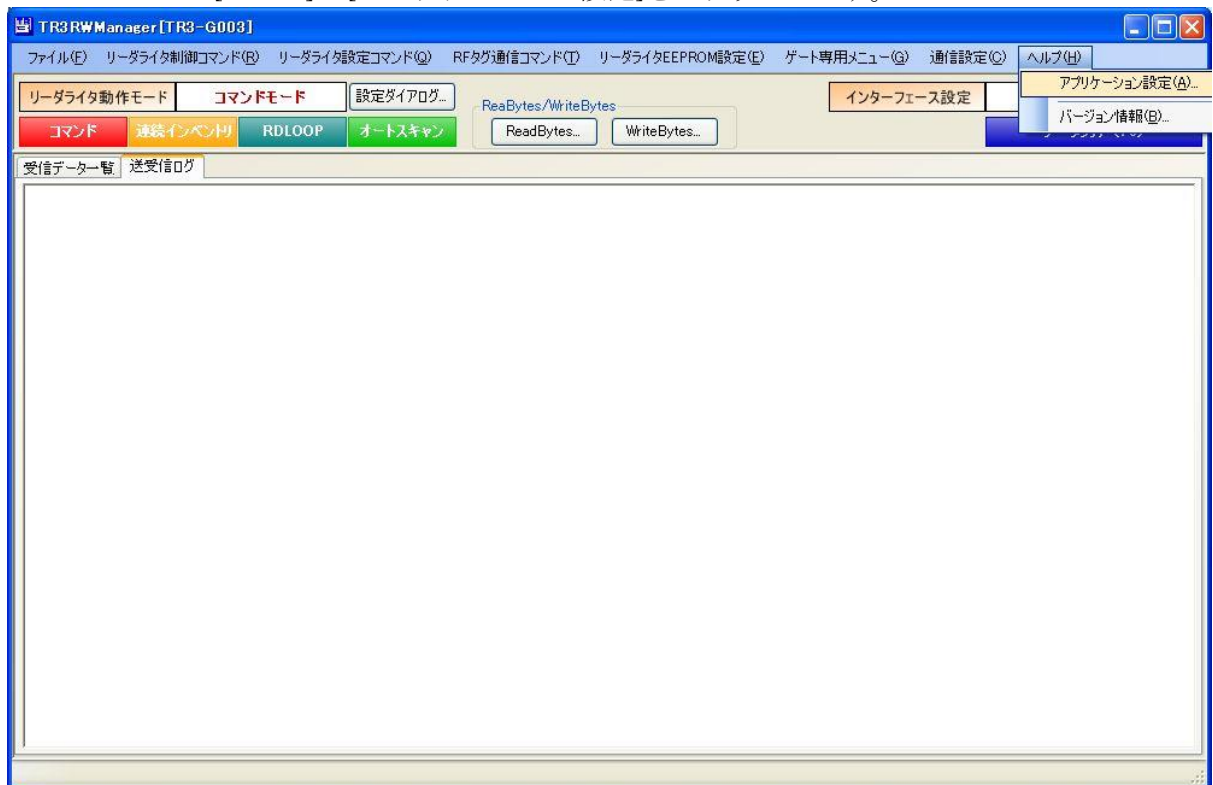


[ゲート設定]タブを表示します。

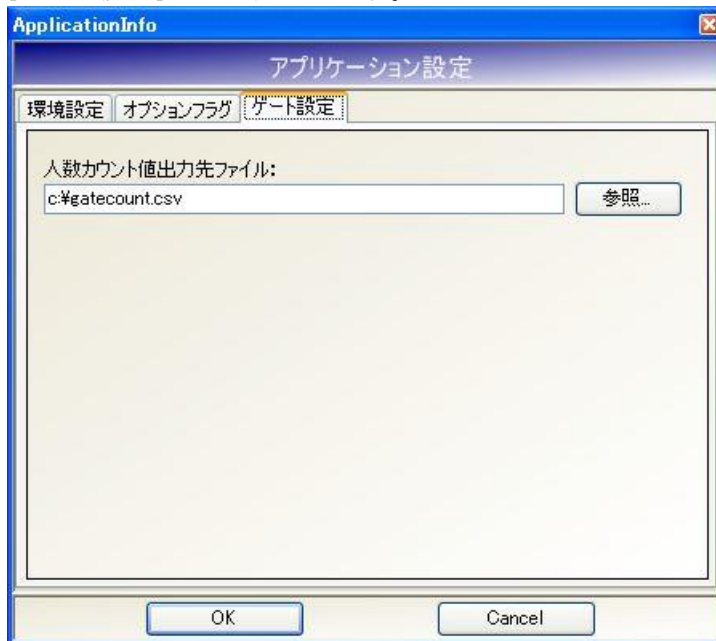


[人数カウント値出力先ファイル]入力欄にキーボードなどから直接入力することはできません。
[参照]ボタンを使用してファイルパスを選択します。

[参照]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

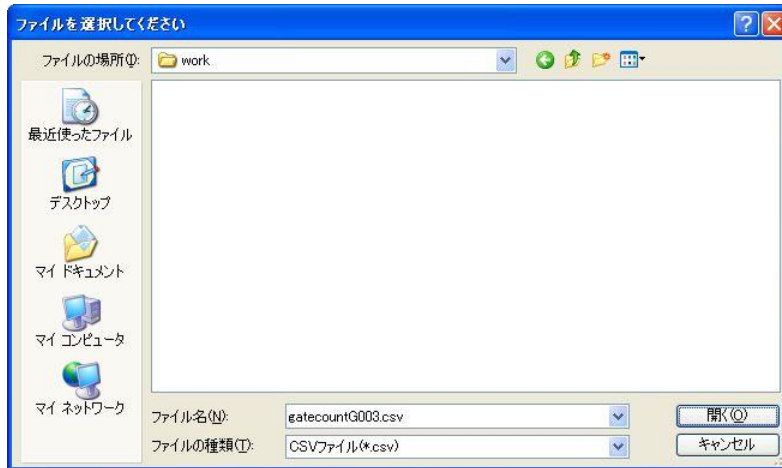


ファイル名を入力して[開く]ボタンをクリックします。

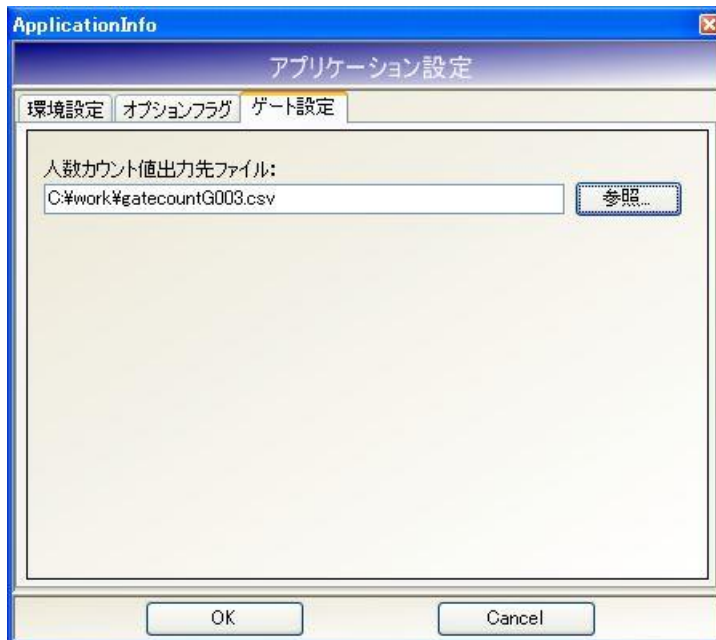

[OK]ボタンをクリックすると設定が保存されます。

8.15 サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り


対象アンテナのサブ IO 基板の ROM バージョン（ファームウェアバージョン）を読み取るコマンドです。

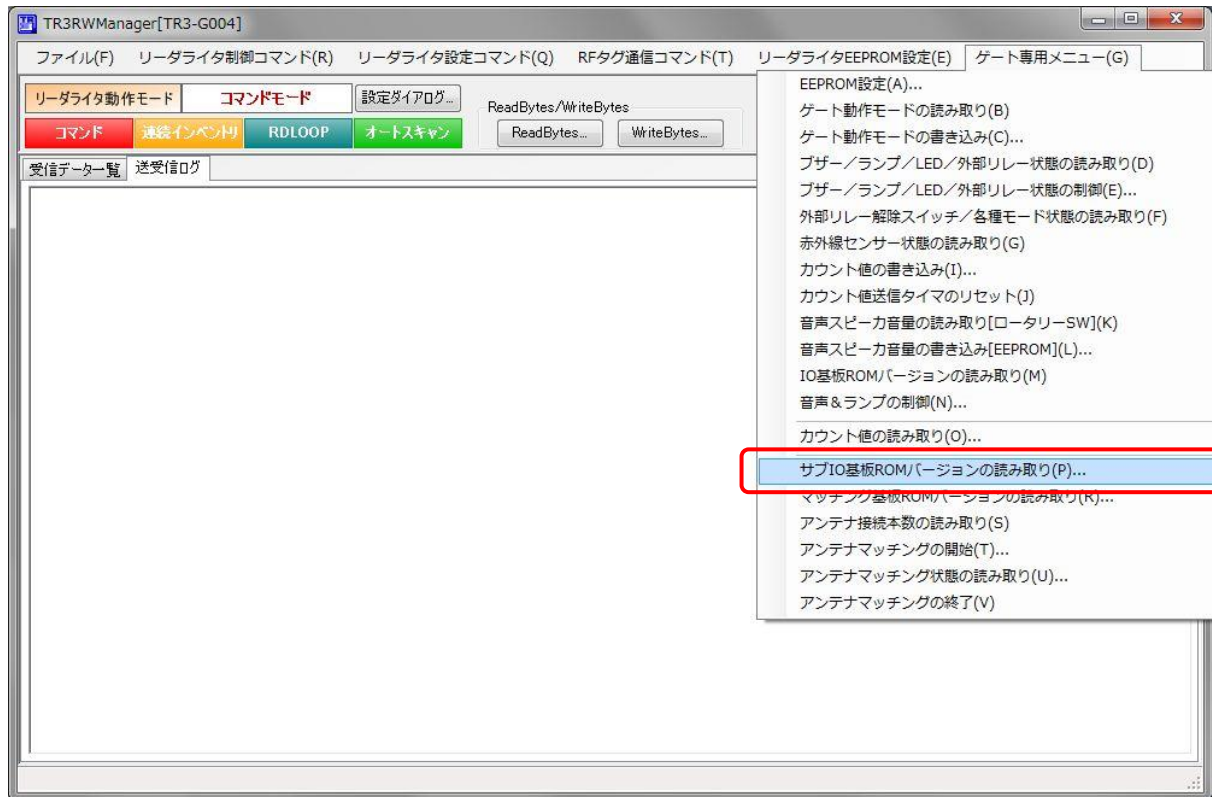

- 対象アンテナ
対象アンテナを以下の 4 種類から選択します。
 - ・メイン
 - ・サブ A
 - ・サブ B1
 - ・サブ B2

8.16 マッチング基板 ROM バージョンの読み取り


対象アンテナのマッチング基板の ROM バージョン（ファームウェアバージョン）を読み取るコマンドです。

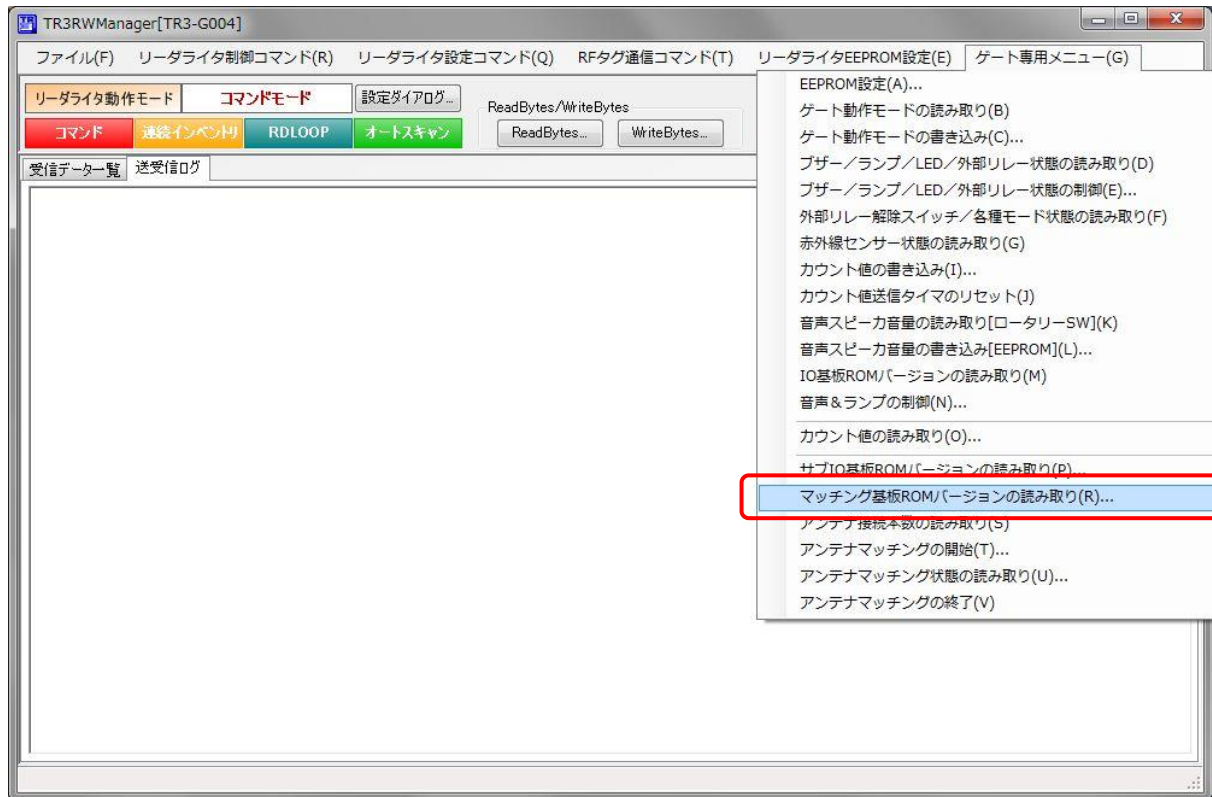

- 対象アンテナ
対象アンテナを以下の 4 種類から選択します。
 - ・メイン
 - ・サブ A
 - ・サブ B1
 - ・サブ B2


8.17 アンテナ接続本数の読み取り

アンテナの接続状態を読み取るコマンドです。

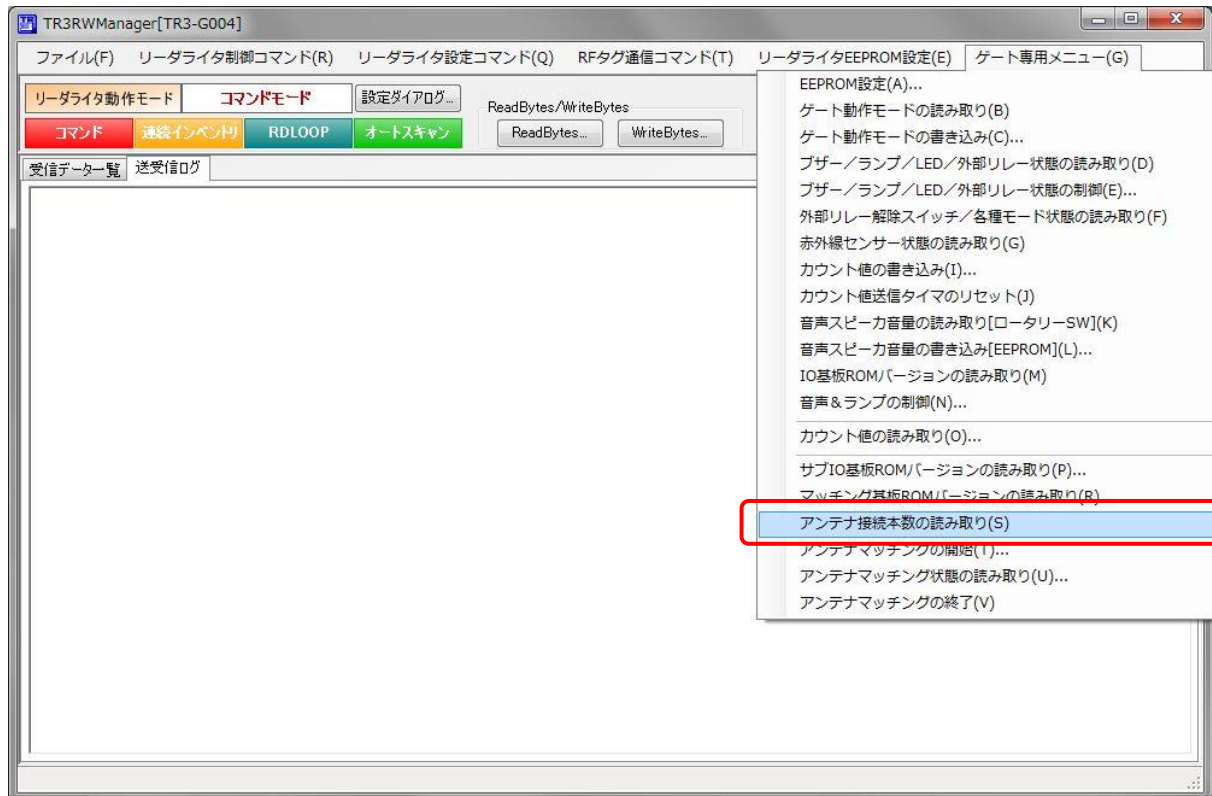

8.18 アンテナマッチングの開始


対象アンテナのマッチング処理を行うコマンドです。

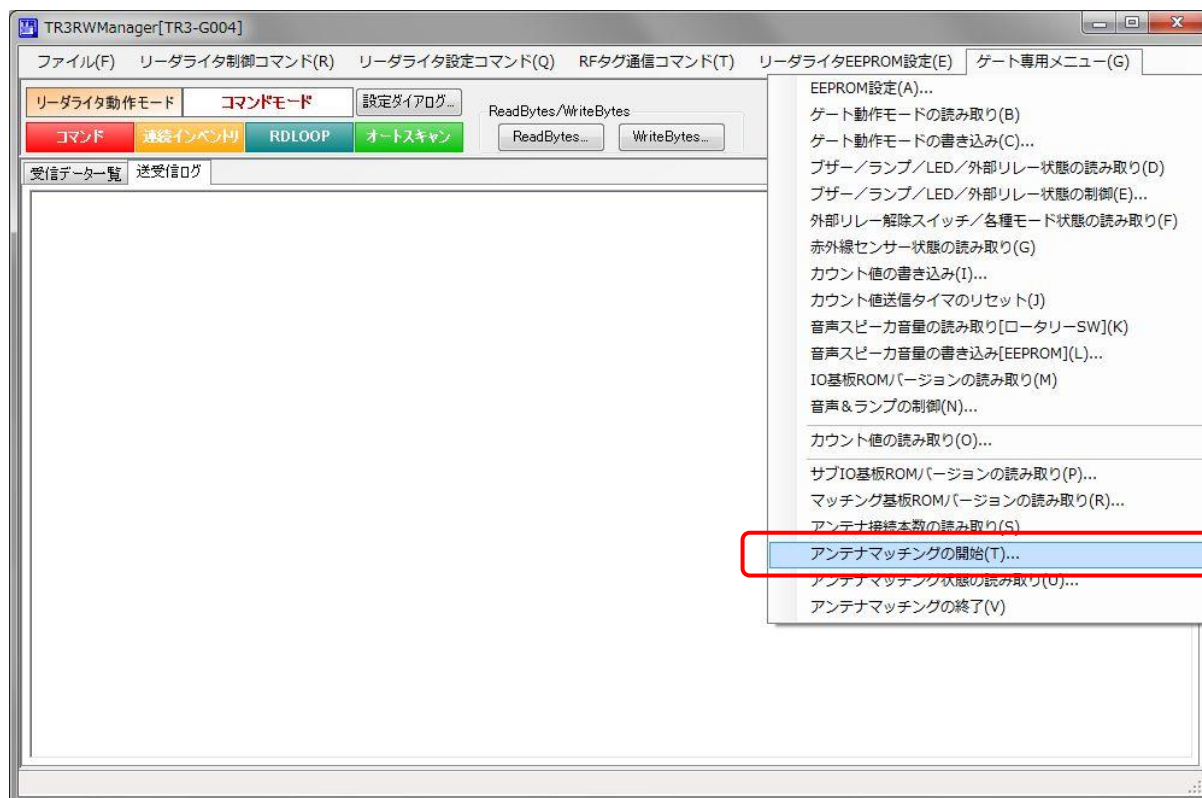

- 対象アンテナ
対象アンテナを以下の 5 種類から選択します。
 - ・メイン
 - ・サブ A
 - ・サブ B1
 - ・サブ B2
 - ・全てのアンテナ
- マッチング処理の頻度について
マッチング処理を毎日行った場合は、リレー部品の劣化により、製品寿命が 3 年程度と短くなります。ゲートアンテナの周囲環境にて、金属製柵など金属物の移動があった場合を除き、必要以上のマッチング処理はお控えください。

8.19 アンテナマッチング状態の読み取り



対象アンテナのマッチング状態を読み取るコマンドです。

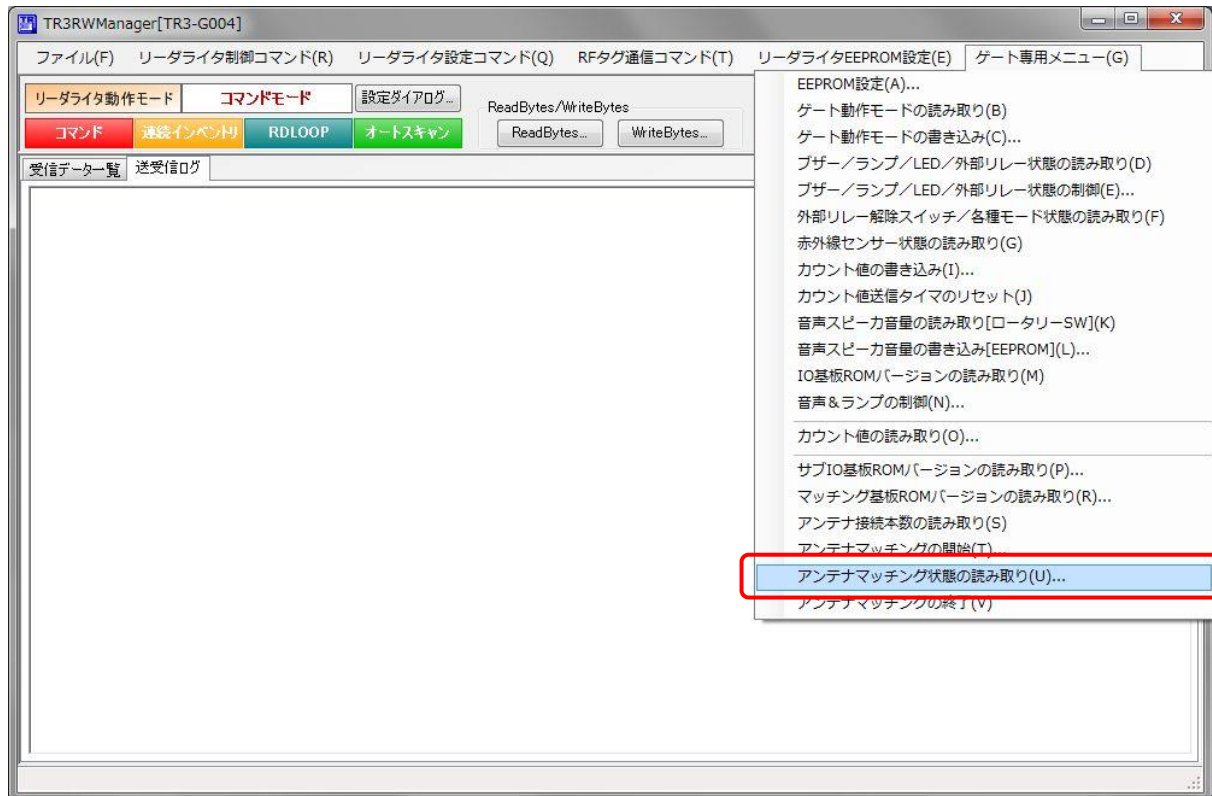

- 対象アンテナ
対象アンテナを以下の 5 種類から選択します。
 - ・メイン
 - ・サブ A
 - ・サブ B1
 - ・サブ B2
 - ・全てのアンテナ

8.20 アンテナマッチングの終了

マッチング処理を終了(キャンセル)するコマンドです。

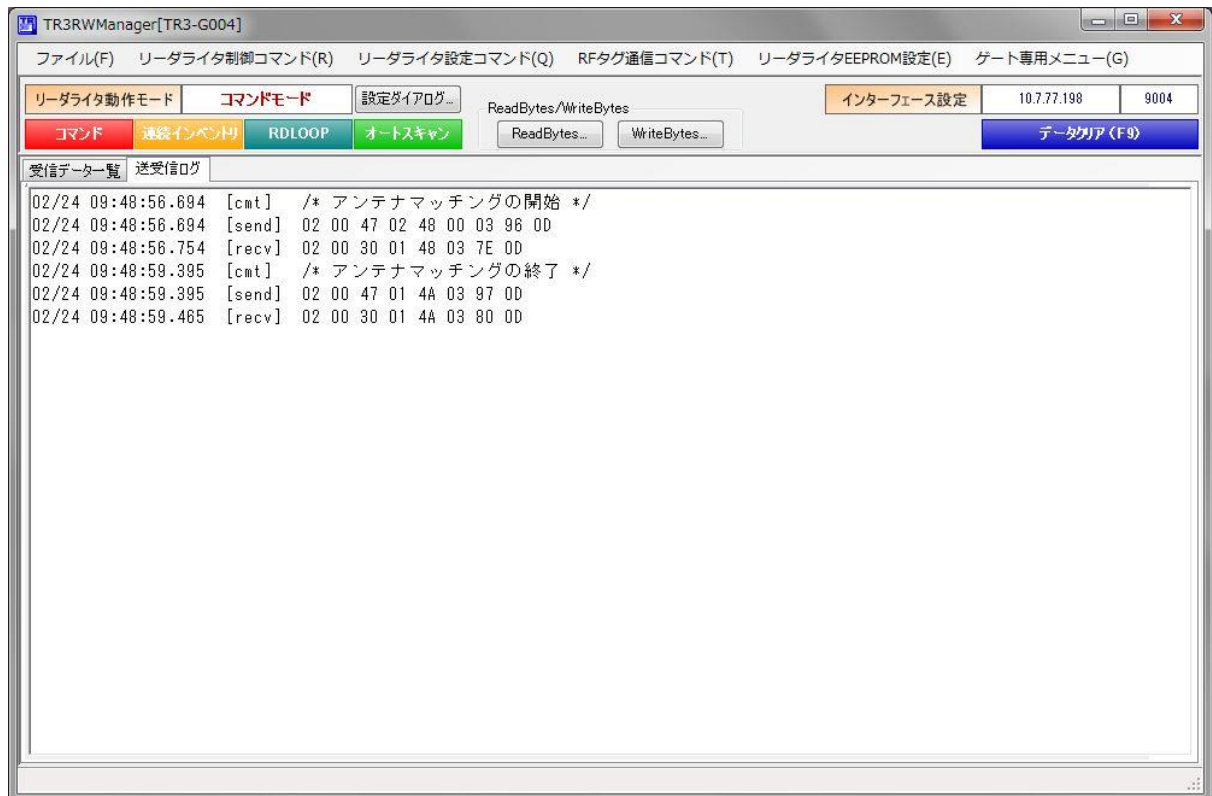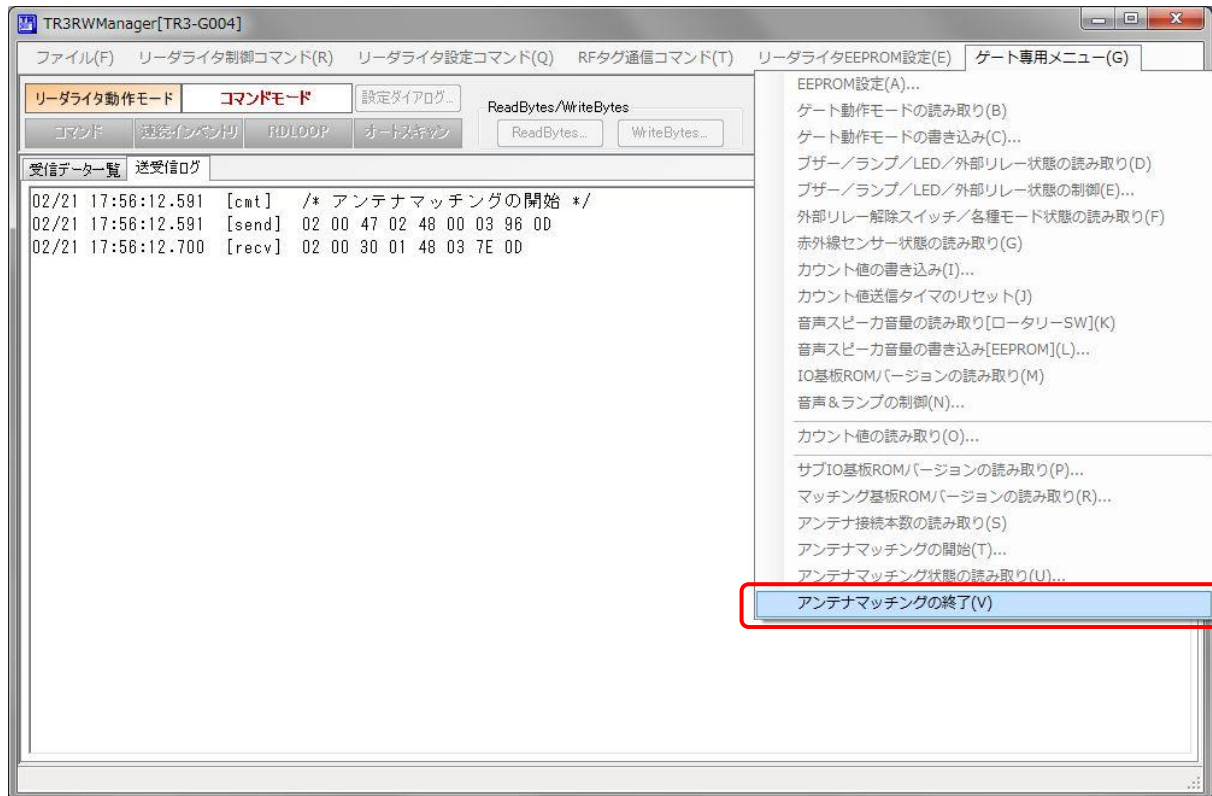

第9章 ゲート専用メニュー[TR3X-G003A/G004]

本章では、ゲート型リーダライタ専用の EEPROM 設定内容と各種機能について説明します。

ゲート専用メニューのメニュー項目は、通信中のリーダライタ種別（TR3-G001B、TR3-G003、TR3-G003A、TR3-G004、TR3X-G003A、TR3X-G004）によって内容が異なります。


本章では、TR3X-G003A、TR3X-G004 について説明します。

メニュー項目	TR3-G001B	TR3-G003	TR3-G003A TR3-G004	TR3X-G003A TR3X-G004
EEPROM 設定	○	○	○	○
ゲート動作モードの読み取り	○	○	○	○
ゲート動作モードの書き込み	○	○	○	○
ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の読み取り	○	○	○	○
ブザー/ランプ/LED/外部リレー状態の制御	○	○	○	○
外部リレー解除スイッチ/各種モード状態の読み取り	○	○	○	○
赤外線センサー状態の読み取り	○	○	○	○
焦電センサー状態の読み取り	○	×	×	×
カウント値の書き込み	○	○	○	○
カウント値送信タイマのリセット	○	○	○	○
音声スピーカ音量の読み取り [ロータリーSW]	×	○	○	○
音声スピーカ音量の書き込み [EEPROM]	×	○	○	○
IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	○	○	○
音声&ランプの制御	×	○	○	○
カウント値の読み取り	○	○	○	○
サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
マッチング基板 ROM バージョンの読み取り	×	×	○	○
アンテナ接続本数の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの開始	×	×	○	○
アンテナマッチング状態の読み取り	×	×	○	○
アンテナマッチングの終了	×	×	○	○
ランプ常時点灯モードの制御	×	×	×	○

9.1 EEPROM 設定

EEPROM 設定画面（ゲート専用）について説明します。

メニューバー - [ゲート専用メニュー] - [EEPROM 設定]

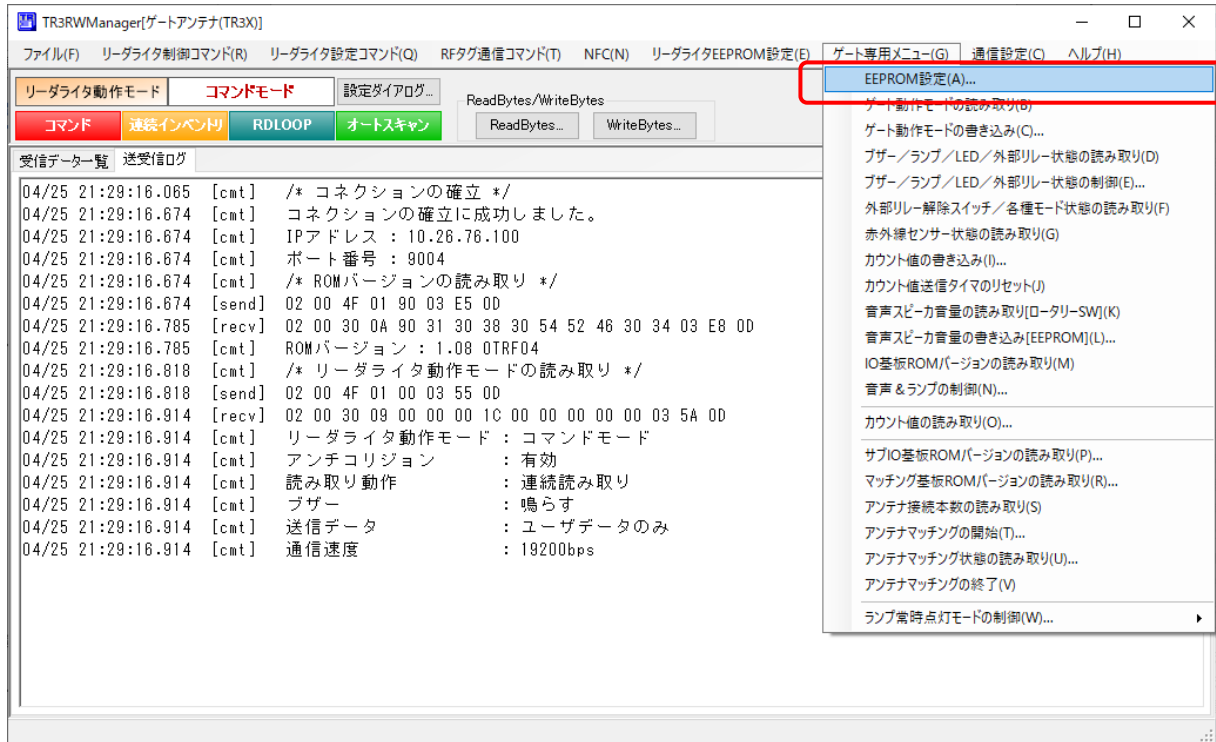

9.1.1 EEPROM 設定一覧

本ソフトウェアで変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

また、通信中のリーダライタ型式 (TR3-G001B、TR3-G003、ゲートアンテナ) が表示されます。

※TR3X-G003A、TR3X-G004 接続時は「ゲートアンテナ」と表示されます。

EEPROMConfGate				
EEPROM詳細設定[ゲート専用]				
EEPROM設定一覧				
設定内容	設定値	設定内容	設定値	
音の選択	ブザー	赤外線センサー動作モード	入出力	
入側のブザー音	ピー	赤外線センサー入出力所モード	OFF	
入側のブザー音量	小	赤外線センサー遮蔽方向	順方向	
出側のブザー音	ピピピピピ	通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.25s	
出側のブザー音量	小	通過時の読み取り有効時間の倍率	3	
エラー時のブザー音	ピピピピピピ	赤外線センサー休止時間	0s	
エラー時のブザー音量	OFF	赤外線センサー検知時間	0	
音声再生回数	1	赤外線センサーのテストモード	OFF	
入側の音声	ピー	外部リレー出力連続動作設定	OFF	
出側の音声	ピピピピピ	外部リレー出力のベースタイム	0.5s	
エラー時の音声	ピーピピピー	外部リレー出力の倍率	0	
音声スピーカの音量	0	通路1人数カウント(入側)	無効	
入側のランプ設定	点滅	通路1人数カウント(出側)	無効	
出側のランプ設定	点滅	通路2人数カウント(入側)	無効	
エラー時のランプ設定	消灯	通路2人数カウント(出側)	無効	
ブザー & ランプ連続動作設定	OFF	通路3人数カウント(入側)	無効	
ブザー & ランプ時間のベースタイム	0.5s	通路3人数カウント(出側)	無効	
ブザー & ランプ時間の倍率	3	通路1タグ読み取りカウント(入側)	無効	
タグ読み取り時のランプ点灯色	赤	通路1タグ読み取りカウント(出側)	無効	
ランプ常時点灯モード	消灯	通路2タグ読み取りカウント(入側)	無効	
ランプ常時点灯モードの対象アンテナ(メイン)	OFF	通路2タグ読み取りカウント(出側)	無効	
ランプ常時点灯モードの対象アンテナ(サブA)	OFF	通路3タグ読み取りカウント(入側)	無効	
ランプ常時点灯モードの対象アンテナ(サブB1)	OFF	通路3タグ読み取りカウント(出側)	無効	
ランプ常時点灯モードの対象アンテナ(サブB2)	OFF	人数カウント値の1/2設定	無効	
ランプ常時点灯モードの点灯制御	単色発光	カウント値の自動送信モード	自動送信無し	
ランプ常時点灯モードの単色発光設定	緑	カウント値の送信間隔単位	分	
ランプ常時点灯モードの多色発光設定(赤)	0	カウント値の送信間隔	1	
ランプ常時点灯モードの多色発光設定(緑)	10	タグ検出モード設定	タグ有り	
ランプ常時点灯モードの多色発光設定(青)	0	G002互換モード設定	専用	
ランプ常時点灯モード点滅時の点灯時間	1.0s	ブザー & ランプ & リレー自動制御	ON	
ランプ常時点灯モード点滅時の消灯時間	0.5s	起動時の設定読み込み先	「本設定値は無効なフィールド」	
		ノードエラーレスポンス設定	OFF	
		EASモード設定	「本設定値は無効なフィールド」	
		無音モード設定	OFF	



ゲートアンテナ

●EEPROM設定一覧

ブザー/音声設定

ランプ設定

赤外線センサー設定

焦電センサー設定

外部リレー設定

人数カウント設定

ゲート専用設定

各種設定

設定保存/復元

初期化

設定終了

9.1.2 ブザー／音声設定

ブザーおよび音声に関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ランプ設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 音の選択
リーダライタの音源をブザーまたは音声スピーカから選択します。
- 入側のブザー音
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 入側のブザー音量
入側のブザー音の音量を選択します。
- 出側のブザー音
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- 出側のブザー音量
出側のブザー音の音量を選択します。
- エラー時のブザー音
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に鳴動するブザー音を選択します。
- エラー時のブザー音量
エラー時のブザー音の音量を選択します。
- 音声再生回数
音の選択「音声」を選択している場合に、音声を再生する回数を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～1」です。(0 : OFF 1 : 1回再生)
- 入側の音声
入方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に再生する音声を選択します。
- 出側の音声
出方向からゲートを通過した際の RF タグ読み取り時に再生する音声を選択します。
- エラー時の音声
ゲートを通過した際の RF タグ未読み取り時に再生する音声を選択します。
- 音声スピーカの音量
音声の音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。(0 : OFF 1 : 小～8 : 大)
ブザー選択時も有効となり、設定値によって、「小/中/大」の音量レベルが推移します。

ボリューム値	ブザー音量			ボリューム値	ブザー音量		
	小	中	大		小	中	大
1	1	2	3	5	5	6	7
2	2	3	4	6	6	7	8
3	3	4	5	7	7	8	8
4	4	5	6	8	8	8	8

9.1.3 ランプ設定

ランプに関するパラメータを設定します。

EEPROMConfGate

EEPROM詳細設定[ゲート専用]

ゲートアンテナ

[EEPROM設定一覧](#)

[ブザー/音声設定](#)

●ランプ設定

[赤外線センサー設定](#)

焦電センサー設定

[外部リレー設定](#)

[人数カウント設定](#)

[ゲート専用設定](#)

[各種設定](#)

[設定保存/復元](#)

[初期化](#)

[設定終了](#)

ランプ設定

入側のランプ: 消灯 点滅 点灯 フラッシング

出側のランプ: 消灯 点滅 点灯 フラッシング

エラー時のランプ: 消灯 点滅 点灯 フラッシング

ブザー&ランプ連続動作設定: OFF ON

ブザー&ランプ時間のベースタイム: 0.25s 0.5s 1.0s 10s

ブザー&ランプ時間の倍率:

タグ読み取り時のランプ点灯色: 赤 緑 青 白

ランプ常時点灯モード: 消灯 点滅 点灯

ランプ常時点灯モードの対象アンテナ: メイン サブA サブB1 サブB2

ランプ常時点灯モードの点灯制御: 単色発光 多色発光

ランプ常時点灯モードの単色発光設定: 赤 緑 青 白

ランプ常時点灯モードの多色発光設定: 赤: (0-10) 緑: (0-10) 青: (0-10) 合成イメージ:

ランプ常時点灯モード点滅時の点灯時間: 1.0s 2.0s 3.0s 4.0s

ランプ常時点灯モード点滅時の消灯時間: 0.5s 1.0s 1.5s 2.0s

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 入側ランプ
入方向からゲートを通過した際のRFタグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- 出側ランプ
出方向からゲートを通過した際のRFタグ読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- エラー時のランプ
ゲートを通過した際のRFタグ未読み取り時に適用するランプ点灯方式を選択します。
- ブザー&ランプ連続動作設定
ブザーおよびランプを連続で動作させるかどうかを選択します。

[無効]

ブザーおよびランプの動作時間は、「ブザー&ランプ時間のベースタイム」と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。

[有効]

ブザーおよびランプは、ゲートの電源OFFまで継続します。

「ブザー&ランプ時間のベースタイム」および「ブザー&ランプ時間の倍率」の設定値は無視されます。

- ブザー&ランプ時間のベースタイム
ブザーおよびランプの動作時間のベースタイムを選択します。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間の倍率」を乗算した時間となります。
- ブザー&ランプ時間の倍率
ブザーおよびランプの動作時間の倍率を入力します。
入力可能な値の範囲は「0~15」です。
ブザーおよびランプの動作時間は、本設定値と「ブザー&ランプ時間のベースタイム」を乗算した時間となります。

以下、TR3Xゲート特有の設定となります。

- タグ読み取り時のランプ点灯色
タグ読み取り時のランプ点灯色を選択します。
ランプ常時点灯モードの点灯色と同じ色設定はできませんのでご注意ください。
- ランプ常時点灯モード
タグを読み取っていない状態（通常状態）でランプを常時点灯させるかどうかの設定です。
消灯、点滅、点灯から選択可能です。
- ランプ常時点灯モードの対象アンテナ
ランプ常時点灯モードが点滅または点灯に設定されている場合に有効な設定です。
ランプを常時点灯させるアンテナを設定します。
ランプ常時点灯モードが点滅または点灯に設定されている場合、必ず1つ以上のアンテナを有効に設定する必要があります。

- ランプ常時点灯モードの点灯制御
ランプ常時点灯モードが点滅または点灯に設定されている場合に有効な設定です。
ランプを常時点灯させる場合の色の指定方法を設定します。
単色発行の場合、赤、緑、青、白、の 4 色 LED のいずれか 1 色のみを使って点灯します。
多色発行の場合、赤、緑、青を同時に発光させ混合色を生成することができます。
各色の輝度を 11 段階で調整することができ、任意の色調整が可能です。
ただし、一般的な RGB 指定の混合色と全く同じ色では発光しませんのでご了承ください。

- ランプ常時点灯モードの単色発行設定
ランプ常時点灯モードが点滅または点灯に設定されている場合に有効な設定です。
ランプ常時点灯モードを単色発光設定とした場合の、点灯色を設定します。
ランプ常時点灯モードの点灯色は、タグ読み取り時のランプ点灯色と同じ色設定はできません
のでご注意ください。

- ランプ常時点灯モードの多色発光設定
ランプ常時点灯モードが点滅または点灯に設定されている場合に有効な設定です。
ランプ常時点灯モードを多色発光設定とした場合の、赤、緑、青の輝度を 11 段階（0～10）で
設定します。
ランプ常時点灯モードの点灯色は、タグ読み取り時のランプ点灯色と同じ色設定はできません
のでご注意ください。

- ランプ常時点灯モード点滅時の点灯時間
ランプ常時点灯モードを点滅に設定した場合の、点灯時間を設定します。
「ランプ常時点灯モード点滅時の消灯時間」との組み合わせで点滅パターンが決まります。

- ランプ常時点灯モード点滅時の消灯時間
ランプ常時点灯モードを点滅に設定した場合の、消灯時間を設定します。
「ランプ常時点灯モード点滅時の点灯時間」との組み合わせで点滅パターンが決まります。

9.1.4 赤外線センサー設定

赤外線センサーに関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 赤外線センサー動作モード
ゲート通過時の通過方向を判断するかどうかを選択します。

[入出用]

ゲート通過時の通過方向を判断します。

[通過用]

ゲート通過時の通過方向を判断しません。

- 赤外線センサー入出判断モード
赤外線センサー遮蔽時の RF タグ読み取り条件を選択します。

[OFF]

赤外線センサーの遮蔽に関係なく、常時 RF タグの読み取りを行います。

[入方向のみ]

ゲート間を入方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[出方向のみ]

ゲート間を出方向に通過した時にのみ RF タグの読み取りを行います。

[入出方向]

ゲート間を入方向または出方向に通過した時に RF タグの読み取りを行います。


- 赤外線センサー遮蔽方向
赤外線センサーの方向判断基準を選択します。

[順方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「順方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート下部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

[逆方向]

ゲート通過時の入方向／出方向の判断を下図「逆方向」のとおりに行います。
進行方向手前側にゲート上部のクリアカバーが配置される状態を「入方向」と判断します。

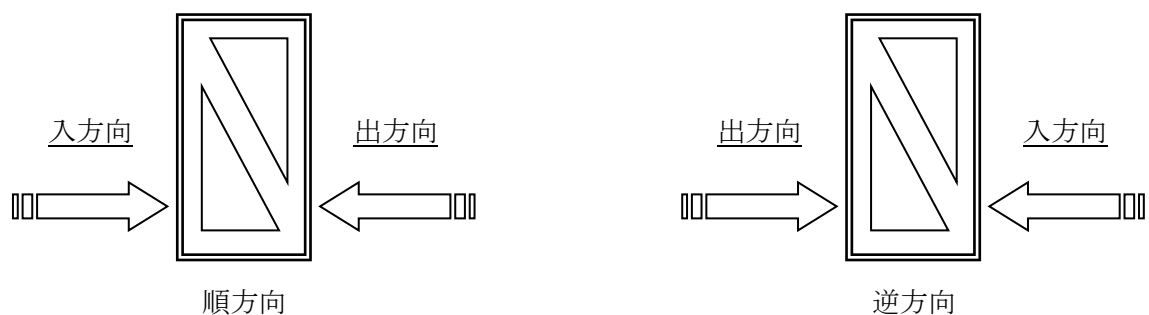

- 通過時の読み取り有効時間のベースタイム
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間のベースタイムを選択します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間の倍率」を乗算した時間となります。

赤外線センサー遮蔽前後の設定時間の間、RF タグの読み取りを行います。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 通過時の読み取り有効時間の倍率
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間の倍率を入力します。
ゲート通過時の RF タグ読み取り有効時間は、本設定値と「通過時の読み取り有効時間のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.5 秒
赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒前から、赤外線センサー遮蔽の 0.5 秒後までが有効時間です。
- 赤外線センサー休止時間
読み取り有効時間が経過した後、次に赤外線センサーを有効と判断するまでの時間を選択します。
- 赤外線センサー検知時間
赤外線センサーを遮蔽したと判断するまでの時間を入力します。
設定した時間以上継続して赤外線センサーを遮蔽した場合に、ゲートが遮蔽したと判断します。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

例) 設定時間 0.1 秒
0.1 秒以上の間、遮蔽状態が継続した場合にセンサーを遮蔽したと判断します。
- 赤外線センサーのテストモード
設定を「ON」とすると、赤外線センサー遮蔽時に、メインアンテナのプロテクションカバー内パネル基板の各 LED(入側 LED、出側 LED、エラーLED)が点灯します。
赤外線センサーが正常に動作しているか確認する時などに使用してください。

9.1.5 外部リレー設定

外部リレーに関するパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー/音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 外部リレー出力連続動作設定
タグの読み取りに連動して、外部に接続した機器へ ON/OFF 情報を送信します。
連続設定を ON にした場合、外部リレー出力を継続します。
解除するには、本設定を OFF にするか、解除スイッチ信号を入力します。
- 外部リレー出力のベースタイム
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間のベースタイムを選択します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力の倍率」を乗算した時間となります。
- 外部リレー出力の倍率
外部リレー(CN6 のみ)が出力する時間の倍率を入力します。
外部リレーの出力時間は、本設定値と「外部リレー出力のベースタイム」を乗算した時間となります。
入力可能な値の範囲は「0～15」です。

9.1.6 人数カウント設定

人数カウントに関するパラメータを設定します。

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- 通路1 人数カウント (入側)
通路1を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路1 人数カウント (出側)
通路1を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 人数カウント (入側)
通路2を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 人数カウント (出側)
通路2を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 人数カウント (入側)
通路3を入側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 人数カウント (出側)
通路3を出側方向に通過した際に、人数カウントを行うかどうかを選択します。
- 通路1 タグ読み取りカウント (入側)
通路1を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路1 タグ読み取りカウント (出側)
通路1を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 タグ読み取りカウント (入側)
通路2を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路2 タグ読み取りカウント (出側)
通路2を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 タグ読み取りカウント (入側)
通路3を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 通路3 タグ読み取りカウント (出側)
通路3を入側方向に通過した際に、RF タグの読み取りカウントを行うかどうかを選択します。
- 人数カウント値の 1/2 設定
赤外線センサーの遮蔽回数 (ゲートの間を通過した回数) を 1/2 するかどうかを選択します。
- カウント値の自動送信モード
カウント値の自動送信モードを次の4種類から選択します。
 - ・ 自動送信無し
 - ・ 通路通過毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信
 - ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット
- カウント値の送信間隔単位
カウント値の送信間隔単位を選択します。
- カウント値の送信間隔
カウント値の送信間隔を入力します。
入力可能な値の範囲は「1~255」です。

9.1.7 ゲート専用設定

TR3-G003A、TR3-G004 専用のパラメータを設定します。



各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。

各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

● タグ検出モード設定

RF タグの有無における動作状態を変更します。

	RF タグを持ってゲート通過	RF タグを持たずにゲート通過
RF タグあり	読み取り可	読み取り不可
RF タグなし	読み取り不可	読み取り可

● 互換モード設定

「互換」の設定とすることで、「カウント値の自動送信」コマンドのフォーマットについて、TR3-G001B、G002 との互換性を保持します。

初期設定は「専用」になります。

9.1.8 各種設定

各パラメータ値の変更内容は、[設定]ボタンをクリックすることで確定します。
各パラメータ値の変更後、[設定]ボタンをクリックせずに別画面（EEPROM 設定一覧、ブザー／音声設定など）を表示した場合は、変更内容が無効になります。

- **ブザー&ランプ&リレー自動制御**
ブザー、ランプ、リレーを動作させるトリガーの設定を行います。
ON:通過時、タグの有無をトリガーとして各機能が連動します。
OFF:タグの有無に依存せず、上位コマンドで制御します。
- **起動時の設定読み込み先**
本項目は操作できません。
- **ノーリードエラーレスポンス設定**
設定を「ON」とすると、赤外線センサーを併用し、ゲート通過時に RF タグのデータの読み取りがない場合に、「BR」（アスキー文字）を返します。
- **EAS モード設定**
設定を「ON」とすると、RF タグのデータの読み取った場合に、「OK」（アスキー文字）を返します。
なお、設定された AFI 値（デフォルト値：0）に依存します。
※TR3X ゲートは EAS モードに対応していません。
- **無音モード設定**
RF タグ読み取り時、ランプ点灯のみで読み取り可否を知らせます。

9.1.9 設定保存／復元

リーダーライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。
または、テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。



※ 注意事項 1

設定復元は、必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

また、設定保存機能によって出力されたテキストファイルの内容をテキストエディタ等で編集することは絶対にしないでください。

※ 注意事項 2


設定復元の機能は、本ソフトのバージョン間で互換性がありません。

設定保存／復元を行う際には、同一バージョンの TR3RWManager をご使用ください。

● 設定保存（バックアップ）

現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）をテキストファイルに保存します。

[設定保存]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

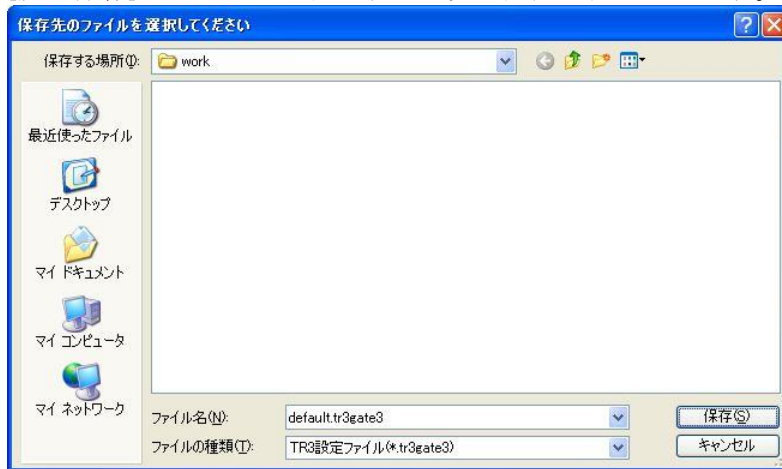

保存先のフォルダ、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックします。

保存に成功すると次の確認メッセージが表示されます。




- 設定復元（リストア）

テキストファイルに保存された EEPROM 設定値（ゲート専用）を復元します。
必ず本ソフトウェアの設定保存機能によって出力されたテキストファイルを利用してください。

復元処理を実行すると現在の EEPROM 設定値（ゲート専用）は上書きされます。
事前に現在の設定値を保存しておくことをお勧めします。

[設定復元]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

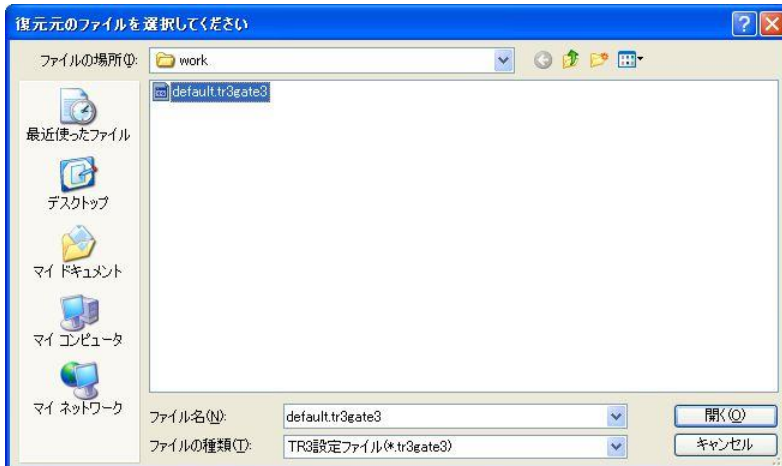

復元元のファイルを選択して[開く]ボタンをクリックします。
復元が成功すると次の確認メッセージが表示されます。



9.1.10 初期化

リーダーライタの EEPROM 設定値（ゲート専用）を工場出荷時の値に初期化します。



[初期化]ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化処理が実行されます。
[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

初期化処理に成功すると次の確認メッセージが表示されます。



● TR3X-G003A、TR3X-G004 の EEPROM 初期設定内容

項目	設定内容	初期値
ブザー／音声	音の選択	ブザー
	入側のブザー音	ピー
	入側のブザー音量	小
	出側のブザー音	ピッピッピッピ
	出側のブザー音量	小
	エラー時のブザー音	ピピピピピピピ
	エラー時のブザー音量	OFF
	音声再生回数	1
	入側の音声	ピー
	出側の音声	ピッピッピッピ
	エラー時の音声	ピーピピピー
	音声スピーカの音量	0
	ランプ設定	入側のランプ設定
出側のランプ設定		点滅
エラー時のランプ設定		消灯
ブザー&ランプ連続動作設定		OFF
ブザー&ランプ時間のベースタイム		0.5s
ブザー&ランプ時間の倍率		3
タグ読み取り時のランプ点灯色		赤
ランプ常時点灯モード		消灯
ランプ常時点灯モードの対象アンテナ		メイン：無効 サブ A：無効 サブ B1：無効 サブ B2：無効
ランプ常時点灯モードの点灯制御		単色発光
ランプ常時点灯モードの単色発光設定		緑
ランプ常時点灯モードの多色発光設定		赤：0 緑：10 青：0
ランプ常時点灯モード点滅時の点灯時間		1.0s
ランプ常時点灯モード点滅時の消灯時間	0.5s	
赤外線センサー設定	赤外線センサー動作モード	入出用
	赤外線センサー入出判断モード	OFF
	赤外線センサー遮蔽方向	順方向
	通過時の読み取り有効時間のベースタイム	0.25s
	通過時の読み取り有効時間の倍率	3
	赤外線センサー休止時間	0s
	赤外線センサーサンプリング時間	0
	赤外線センサーのテストモード	OFF
外部リレー設定	外部リレー出力連続動作設定	OFF
	外部リレー出力のベースタイム	0.5s
	外部リレー出力の倍率	0

項目	設定内容	初期値
人数カウント設定	通路1 人数カウント (入側)	無効
	通路1 人数カウント (出側)	無効
	通路2 人数カウント (入側)	無効
	通路2 人数カウント (出側)	無効
	通路3 人数カウント (入側)	無効
	通路3 人数カウント (出側)	無効
	通路1 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路1 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	通路2 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路2 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	通路3 タグ読み取りカウント (入側)	無効
	通路3 タグ読み取りカウント (出側)	無効
	人数カウント値の 1/2 設定	無効
	カウント値の自動送信モード	自動送信無し
	カウント値の送信間隔単位	分
カウント値の送信間隔	1	
G003 専用設定	タグ検出モード設定	タグ有り
	G002 互換モード設定	専用
各種設定	ブザー&ランプ&リレー自動制御	ON
	起動時の設定読み込み先	—
	ノーリードエラーレスポンス設定	OFF
	EAS モード設定	OFF
	無音モード設定	OFF



9.2 ゲート動作モードの読み取り

ゲートの動作モードを読み取るコマンドです。

本コマンドで読み取り可能な設定値は以下のとおりです。

- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EAS モード設定
- ・ 無音モード設定

※ TR3X-G003A、TR3X-G004 は焦電センサーを搭載していないため、焦電センサー設定は無効となります。

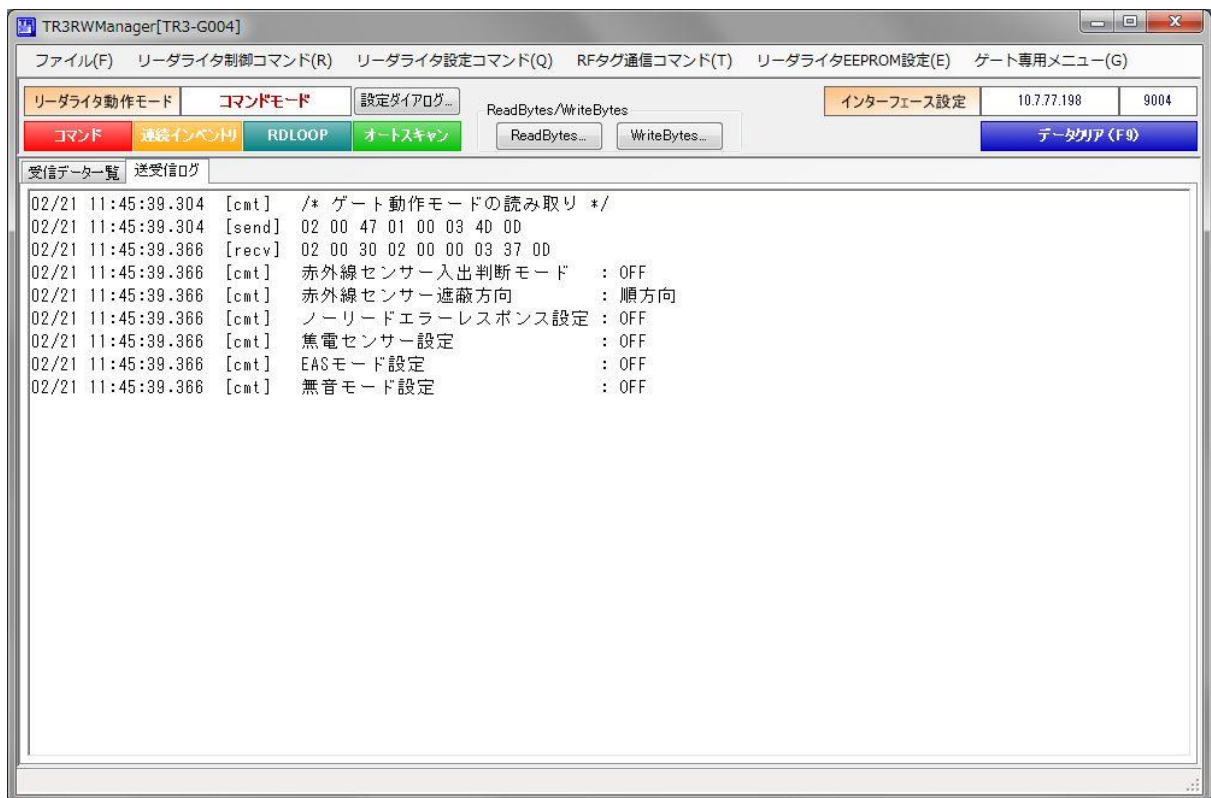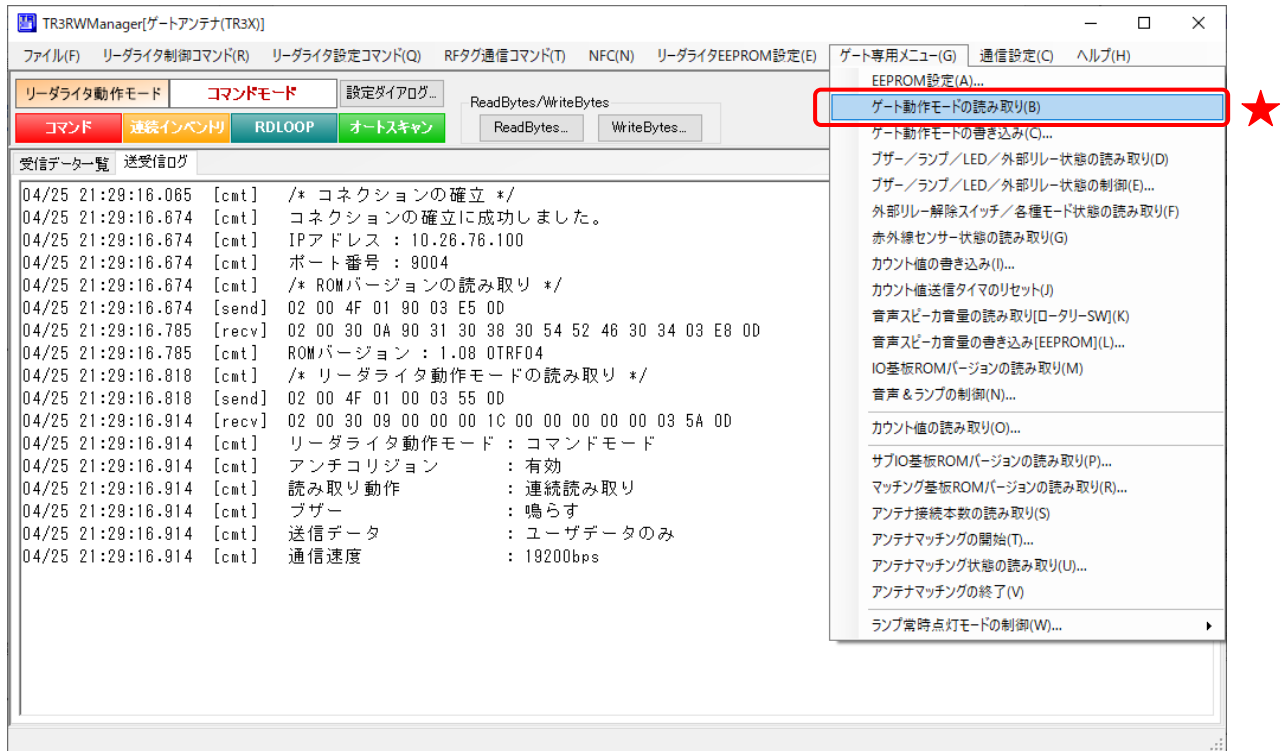



9.3 ゲート動作モードの書き込み

ゲートの動作モードを書き込むコマンドです。

本コマンドで書き込み可能な設定値は以下のとおりです。


- ・ 赤外線センサー入出判断モード
- ・ 赤外線センサー遮蔽方向
- ・ ノーリードエラーレスポンス設定
- ・ 焦電センサー設定
- ・ EASモード設定
- ・ 無音モード設定

※ TR3X-G003A、TR3X-G004 は焦電センサーを搭載しないため、焦電センサー設定は無効となります。

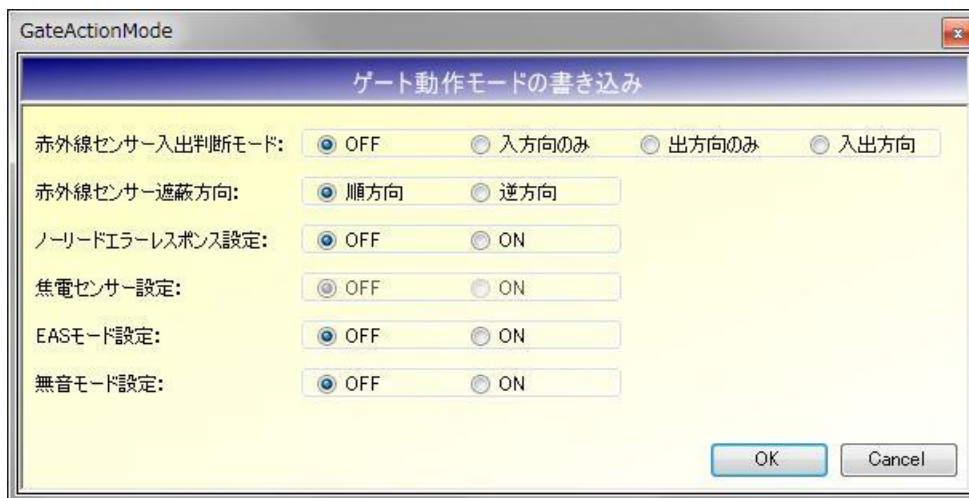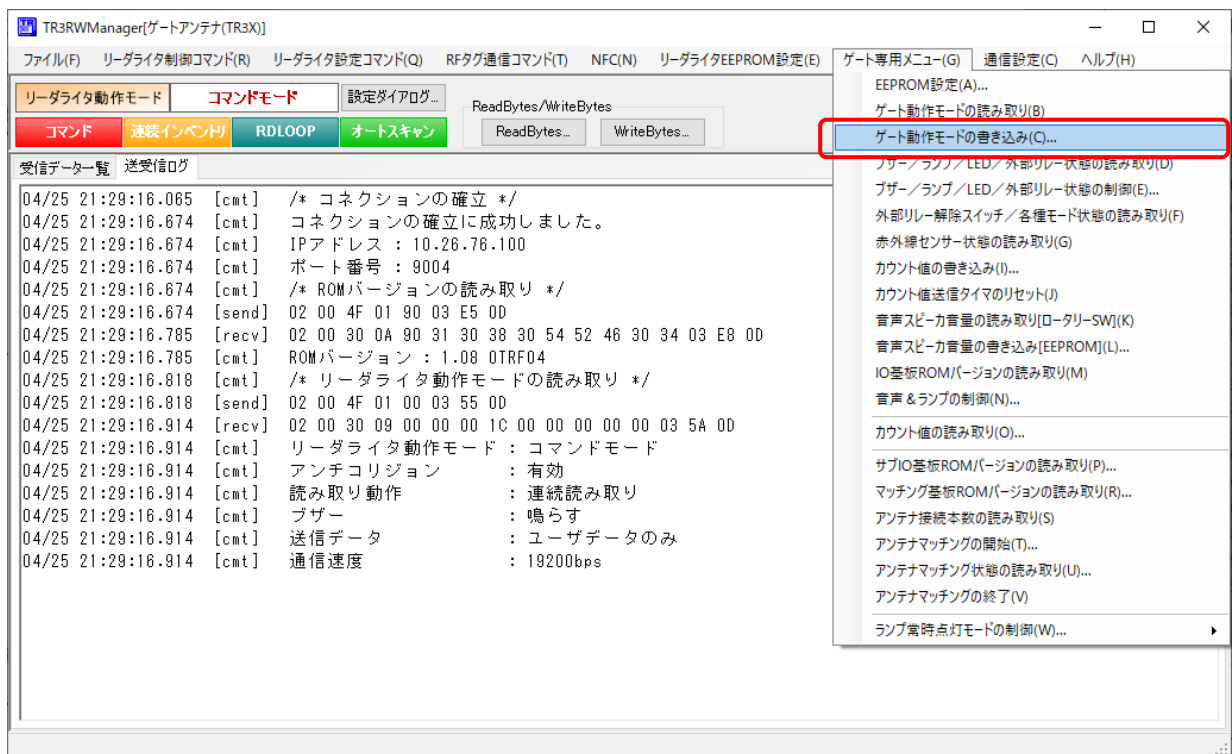

9.4 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の読み取り

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を読み取るコマンドです。

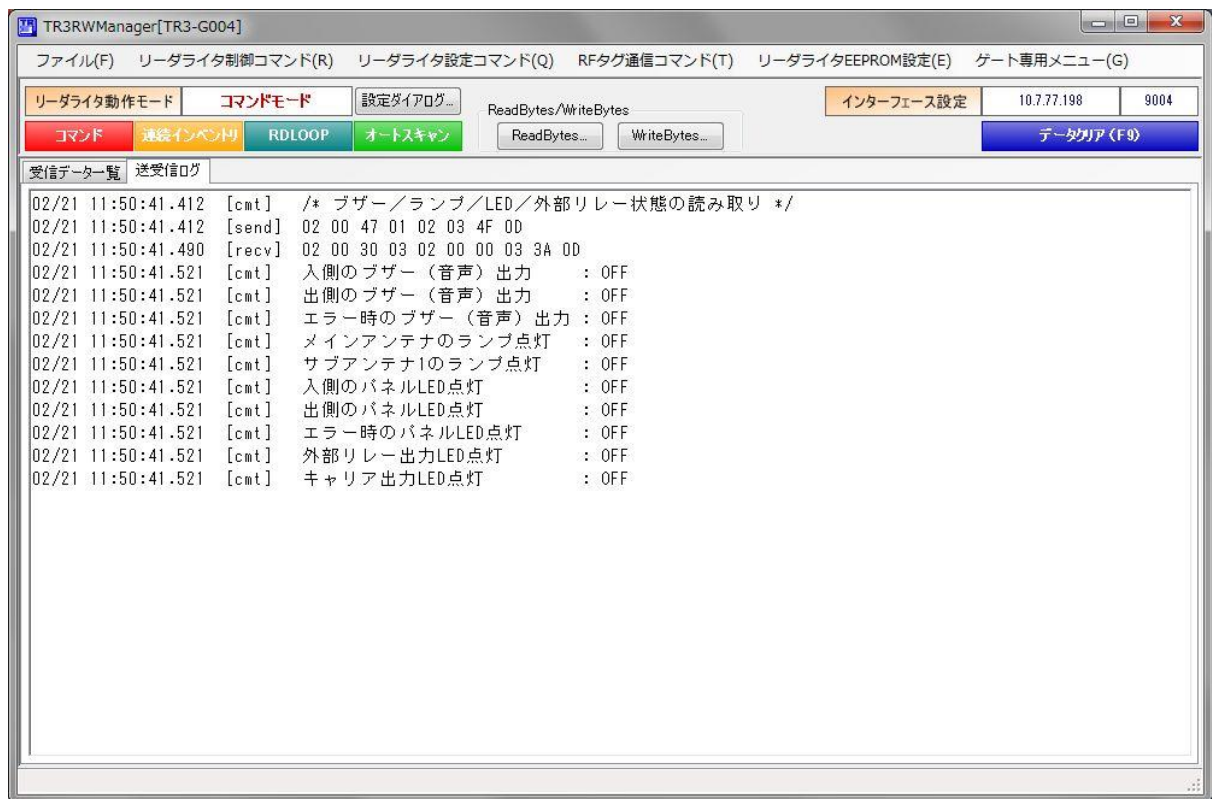



9.5 ブザー／ランプ／LED／外部リレー状態の制御

ブザー／ランプ／LED／外部リレーの状態を制御するコマンドです。





9.6 外部リレー解除スイッチ／各種モード状態の読み取り

外部リレー解除スイッチと各種モードの状態を読み取るコマンドです。

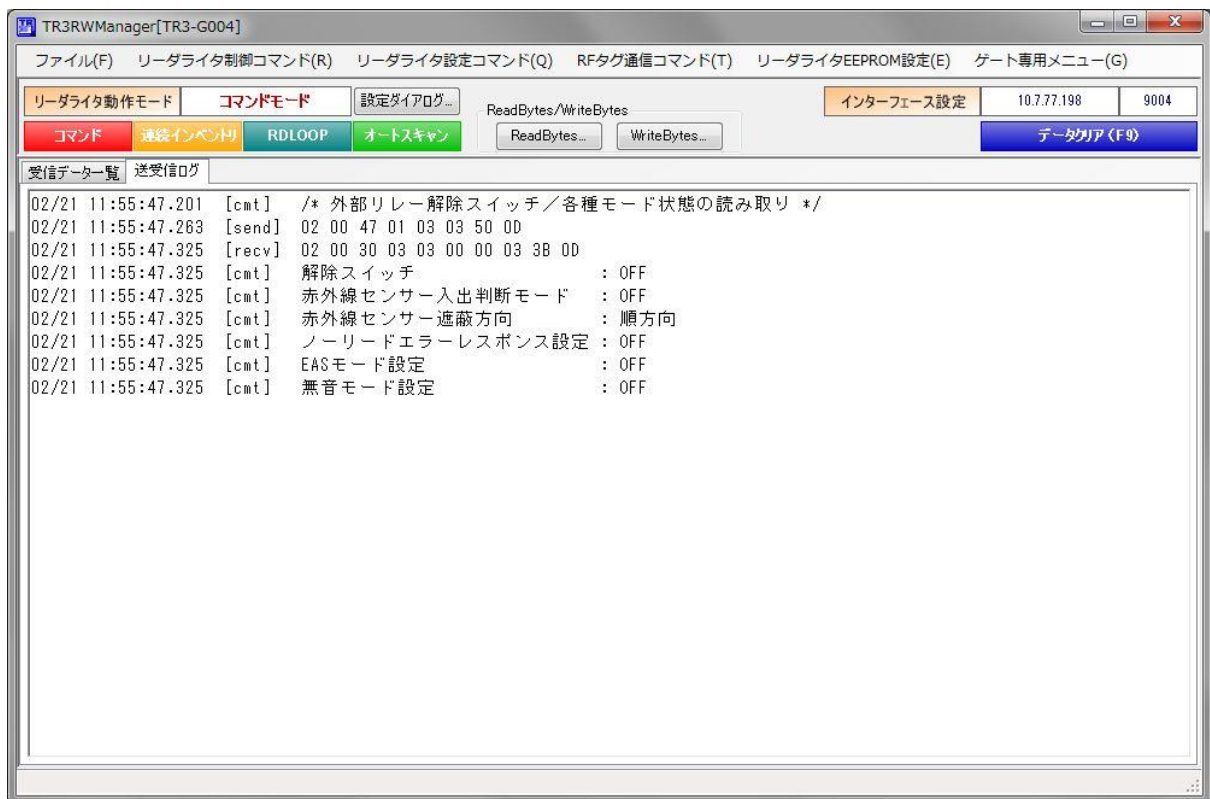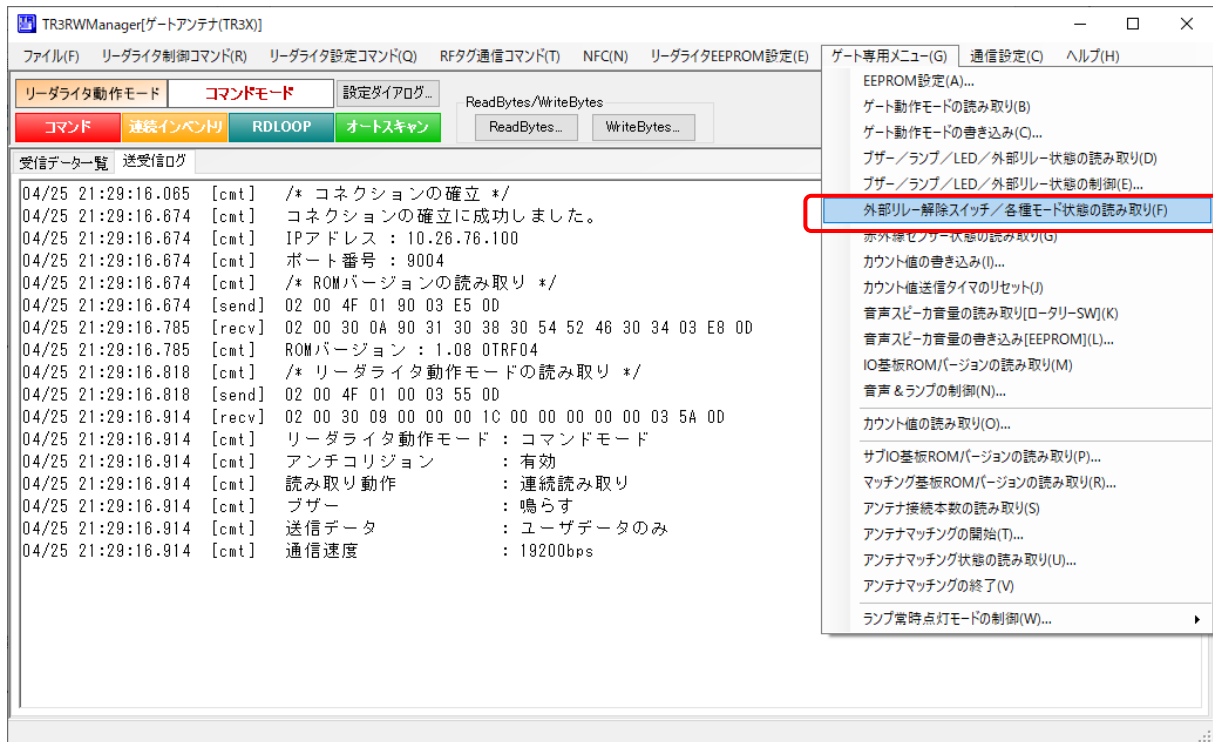


9.7 赤外線センサー状態の読み取り

赤外線センサーの状態を読み取るコマンドです。

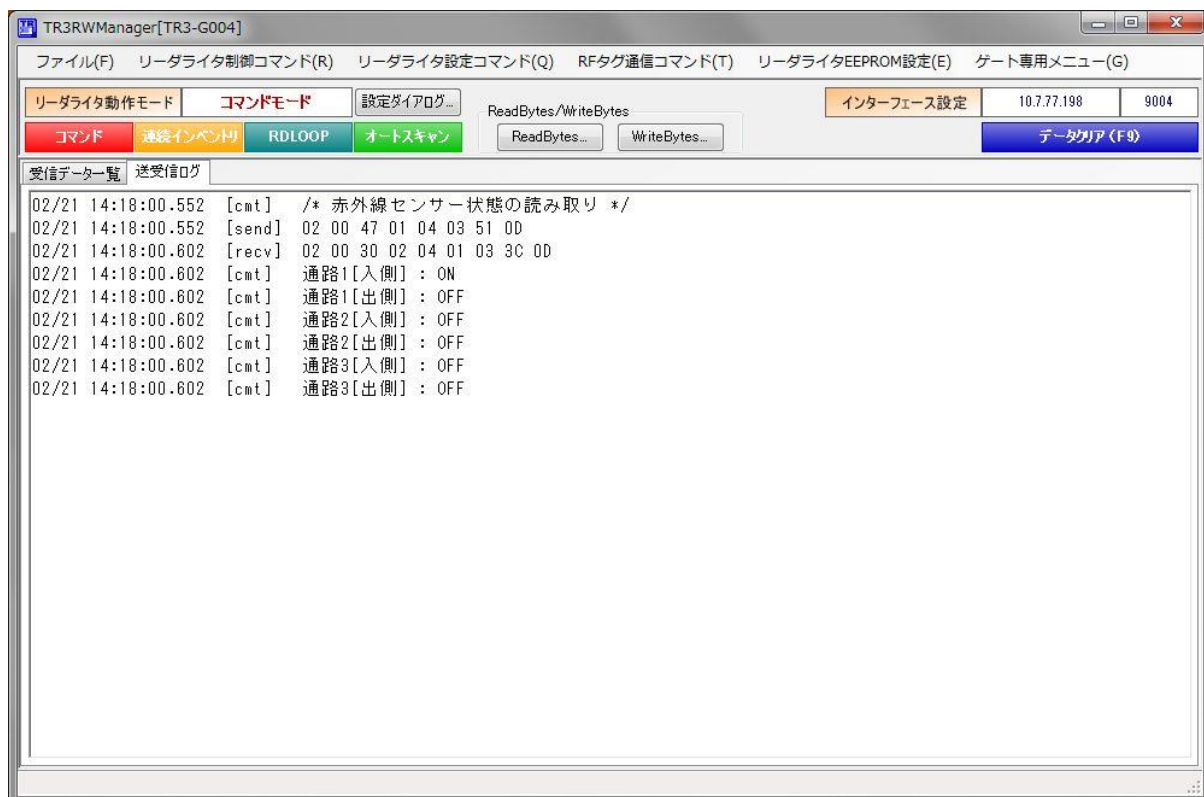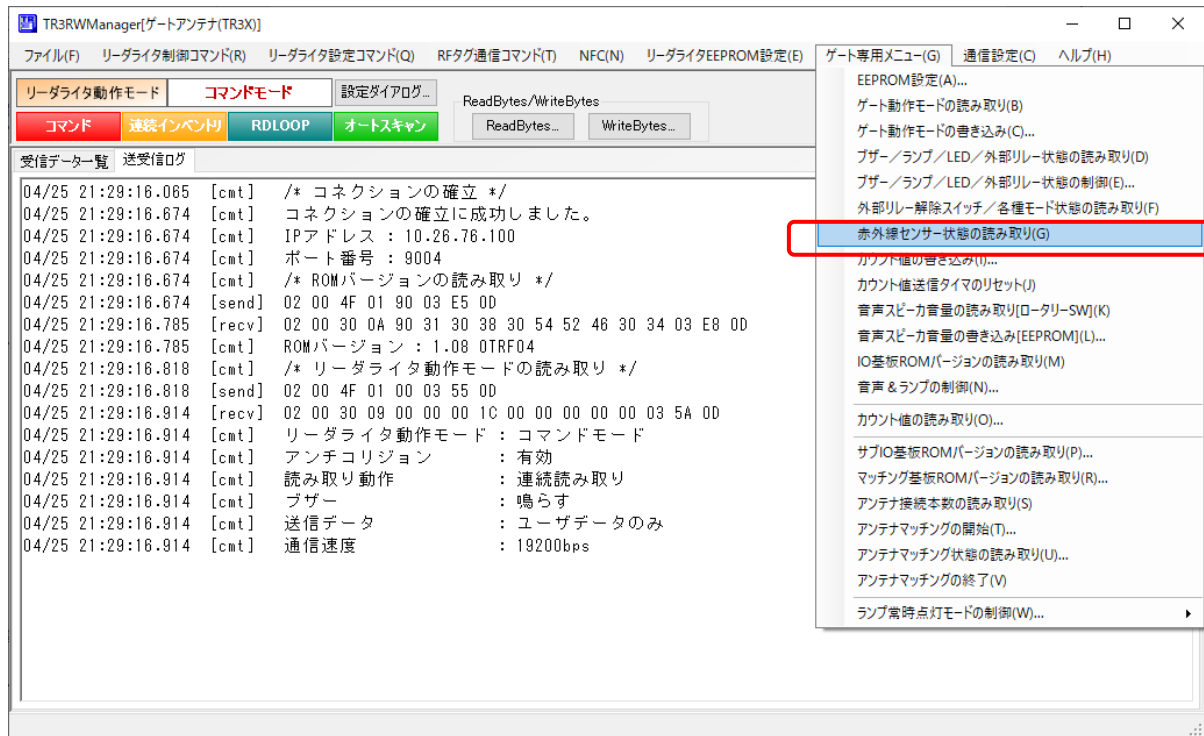



9.8 カウント値の書き込み

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値をリーダーライタのRAMへ書き込むコマンドです。

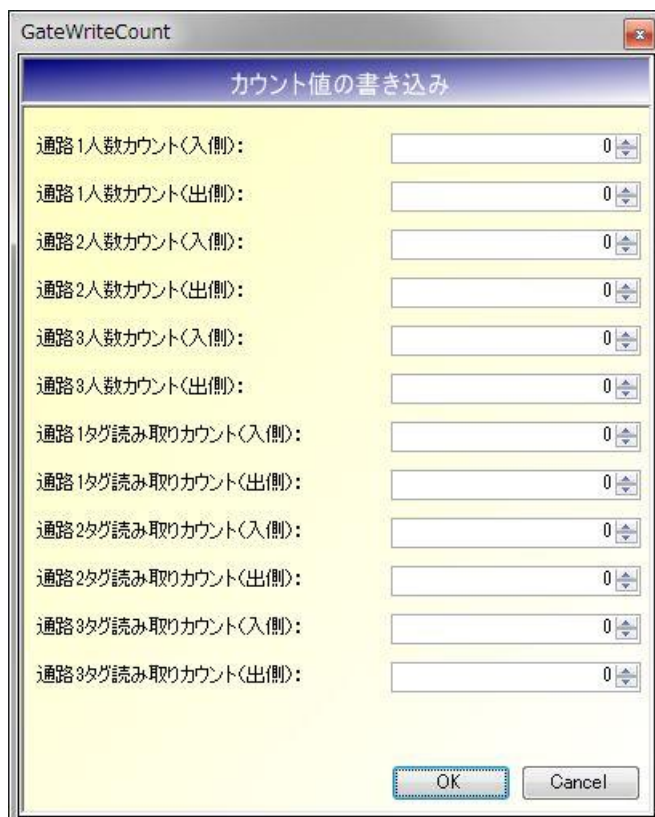


9.9 カウント値送信タイマのリセット

人数カウント値およびタグ読み取りカウント値の送信タイマをリセットするコマンドです。本コマンドは、「9.1.6 人数カウント設定 – カウント値の自動送信モード」の設定値が「送信間隔毎に送信」である場合に、リーダライタ内部の送信間隔計測用タイマのカウント値をリセットする目的で使用します。

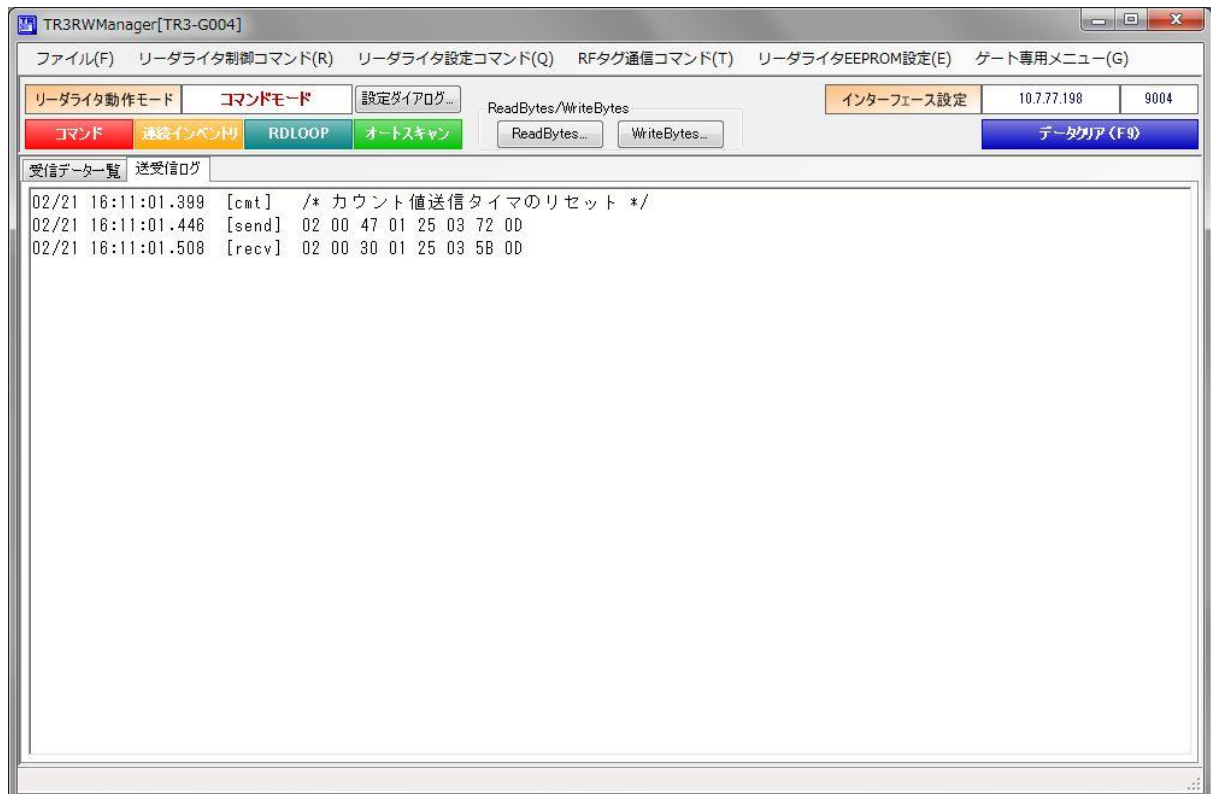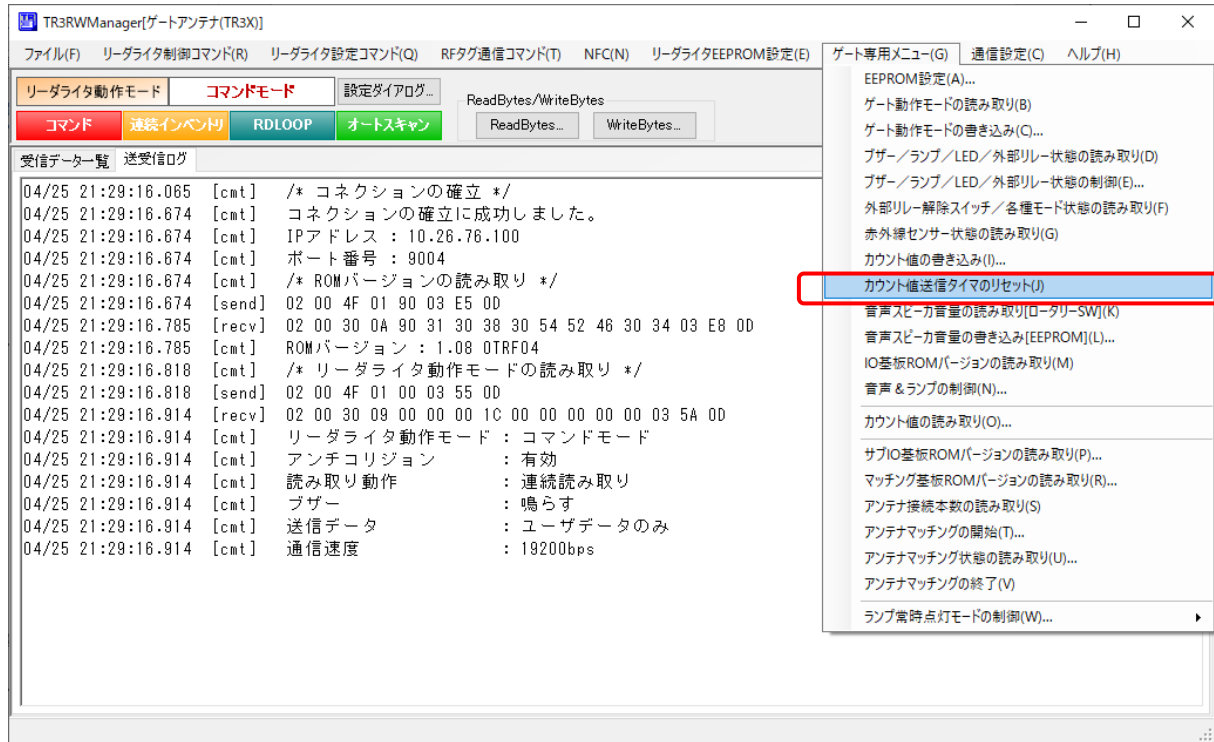



9.10 音声スピーカ音量の読み取り[ロータリーSW]

音声スピーカ音量[ロータリーSW] (LED パネル基板上の SW1) の値を読み取るコマンドです。

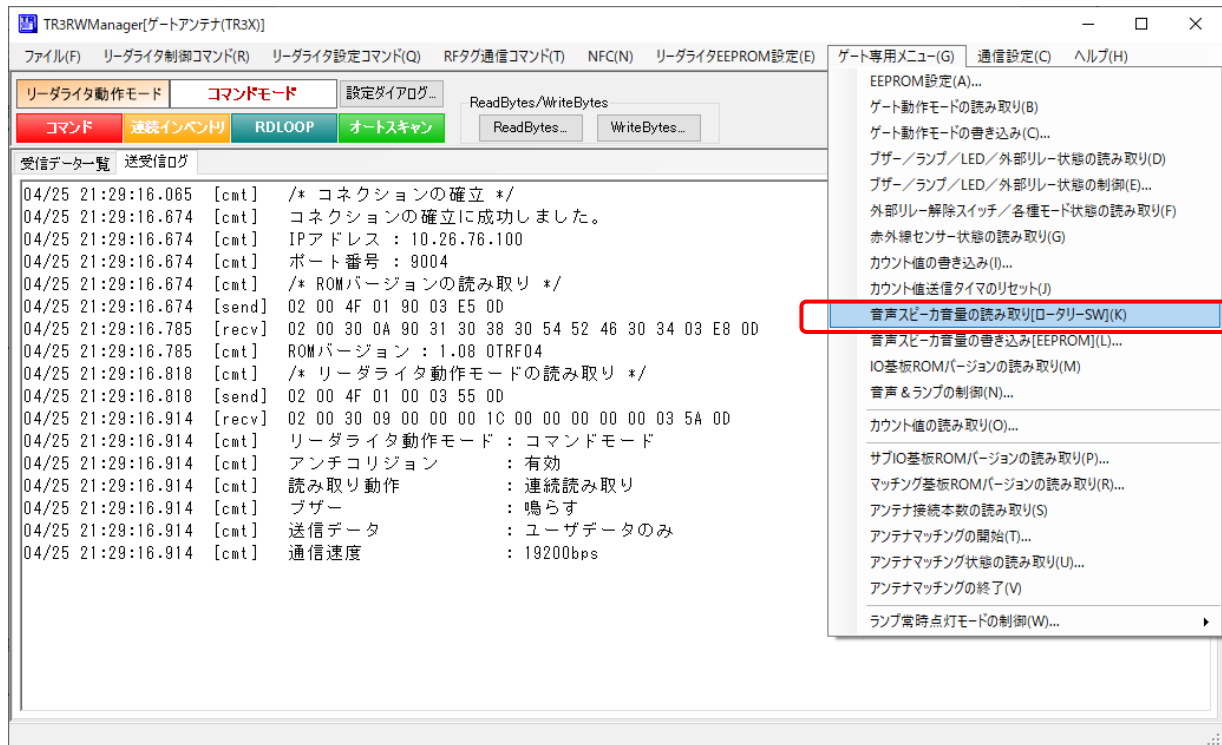

9.11 音声スピーカ音量の書き込み[EEPROM]



音声スピーカ音量の値をリーダーライタの EEPROM へ書き込むコマンドです。

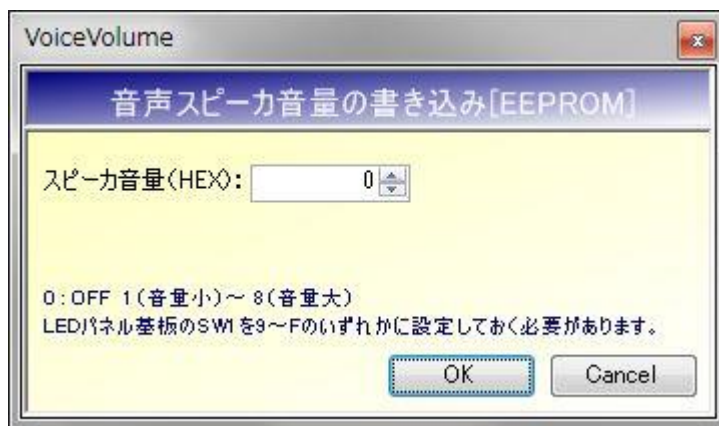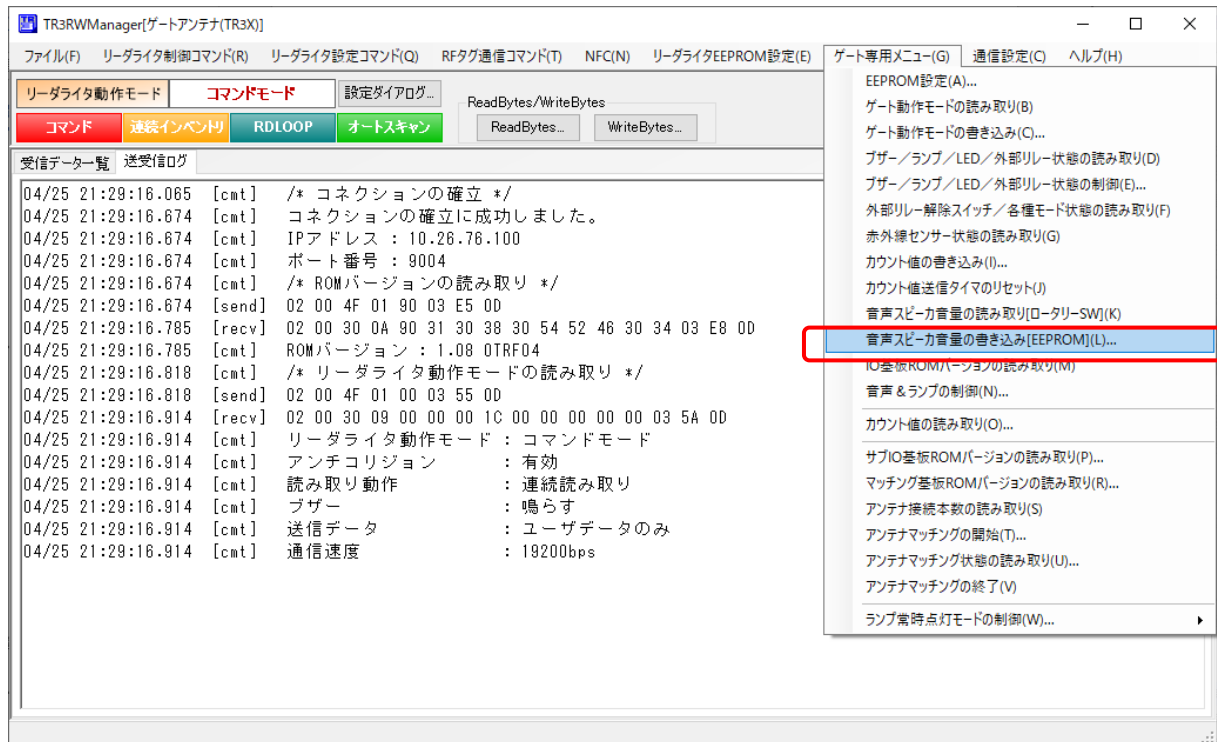

- **スピーカ音量(HEX)**
スピーカ音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。



9.12 IO 基板 ROM バージョンの読み取り

リーダーライター IO 基板の ROM バージョン (ファームウェアバージョン) を読み取るコマンドです。

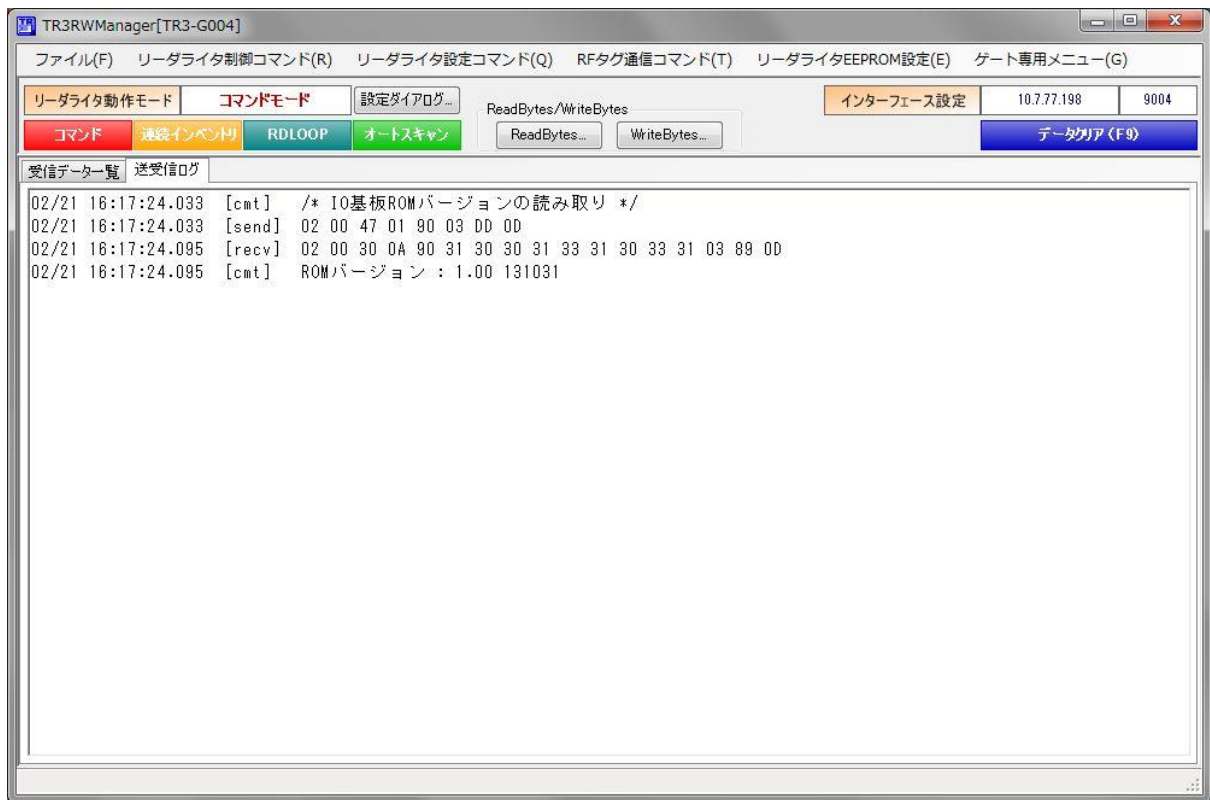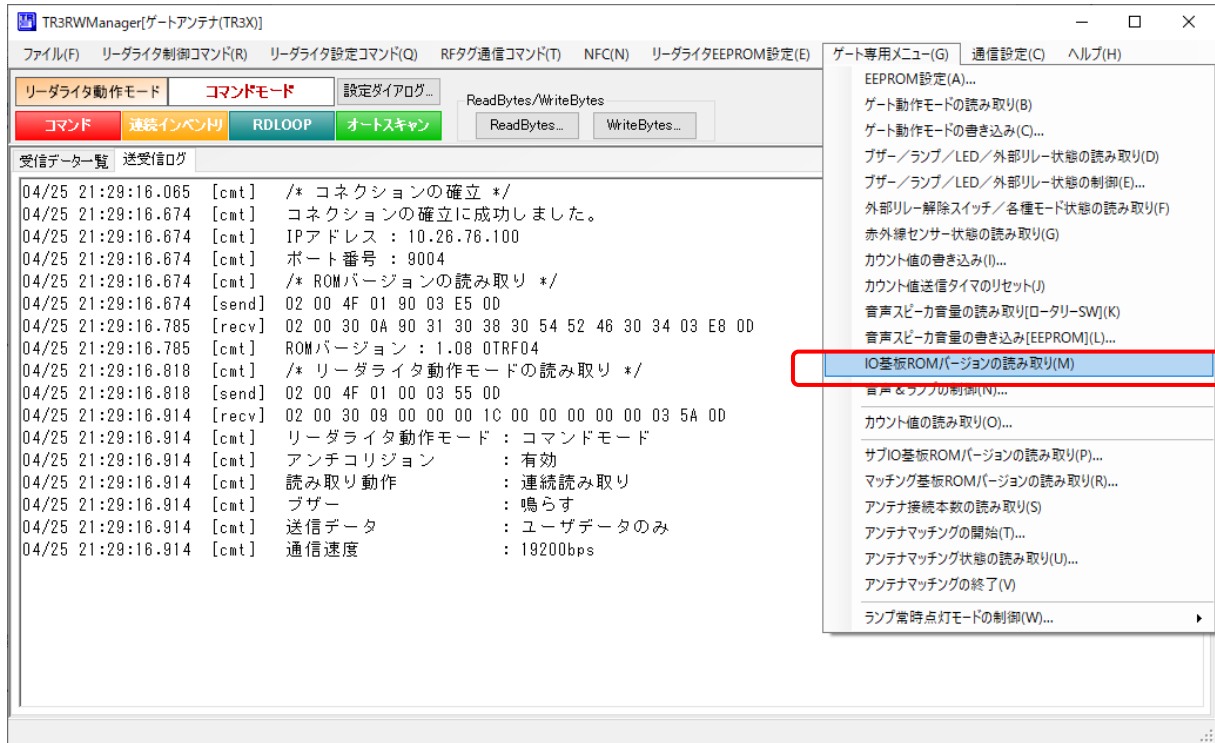

9.13 音声&ランプの制御

リーダーライタの音声とランプを同時に制御するコマンドです。

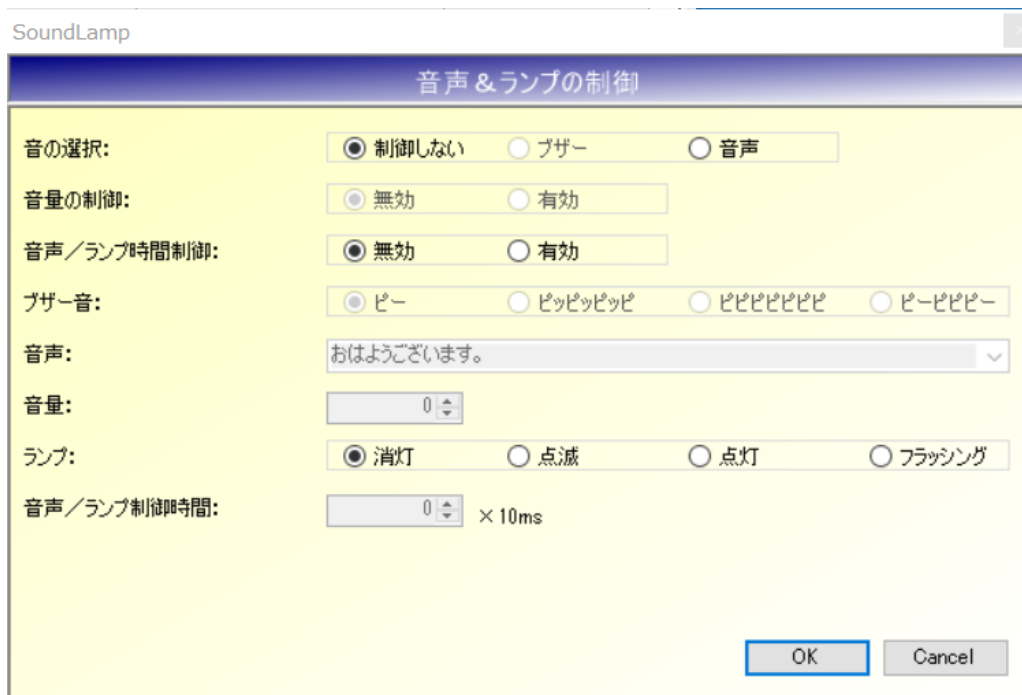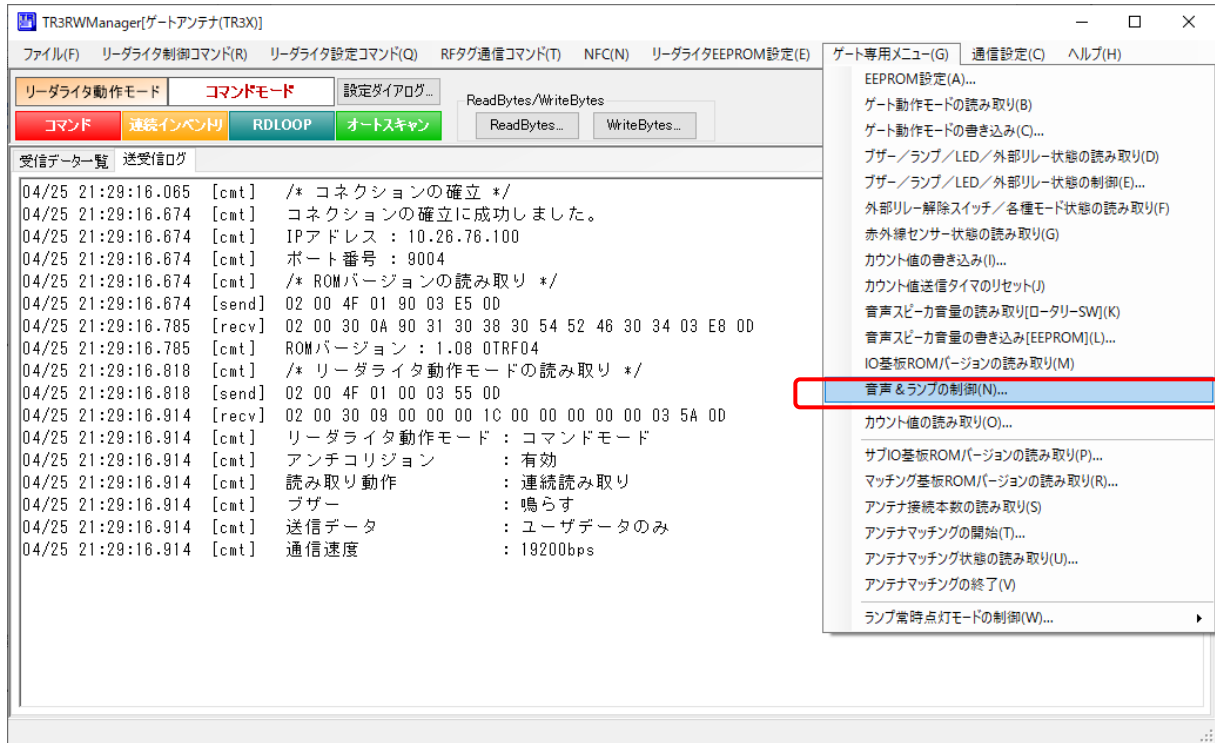

- 音の選択
音（音源）を選択します。
 - ・ 制御しない
 - ・ ブザー（選択不可）
 - ・ 音声

- 音量の制御
音量の制御有無を選択します。
本項目は、[音の選択]において「ブザー」または「音声」を選択している場合のみ有効となります。

- 音声／ランプ時間制御
音声／ランプの時間制御有無を選択します。

- ブザー音
再生するブザー音を選択します。
本項目は、[音の選択]において「ブザー」を選択している場合のみ有効となります。

- 音声
再生する音声を選択します。
本項目は、[音の選択]において「音声」を選択している場合のみ有効となります。


- 音量
スピーカ音量を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～8」です。
本項目は、[音量の制御]において「有効」を選択している場合のみ有効となります。

- ランプ
ランプの点灯方式を選択します。
 - ・ 消灯
 - ・ 点滅
 - ・ 点灯
 - ・ フラッシング

- 音声／ランプ制御時間
音声およびランプの制御時間を入力します。
入力可能な値の範囲は「0～65535」です。
本項目は、[音声／ランプ時間制御]において「有効」を選択している場合のみ有効となります。

9.14 カウント値の読み取り

リーダーライタ内部のRAMに保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を読み取るコマンドです。

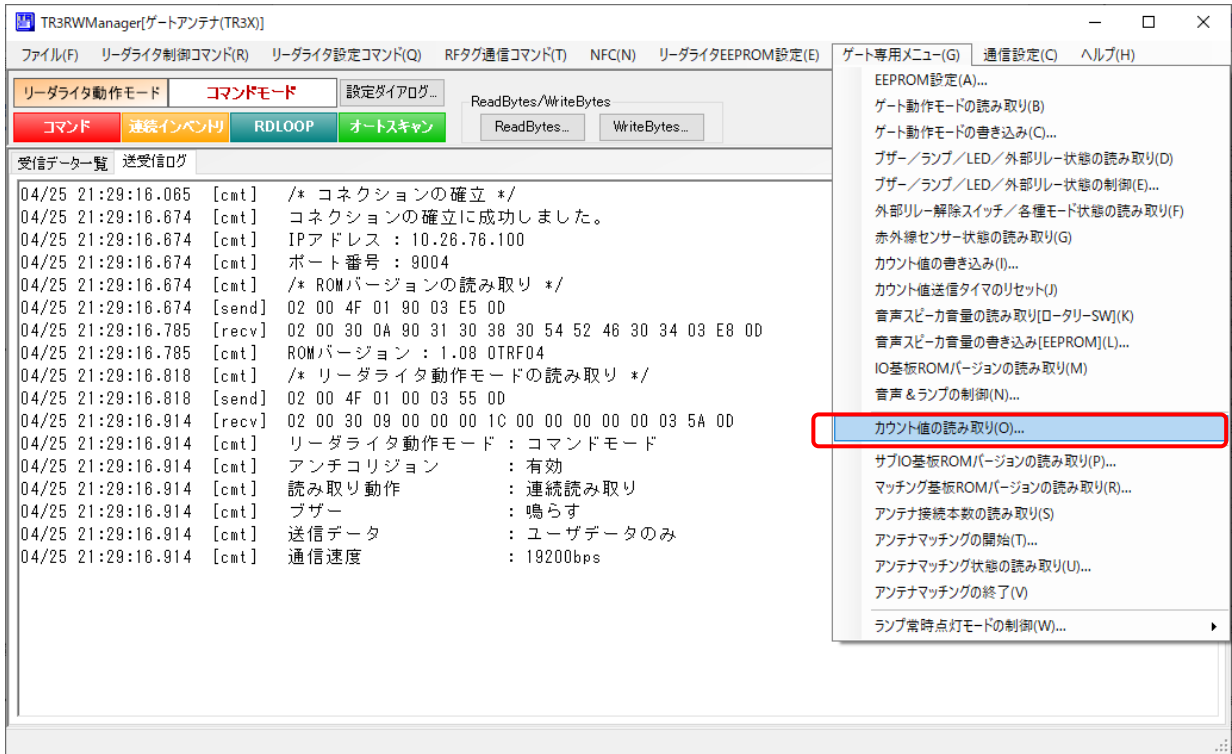

● カウント値の読み取り方式

リーダーの RAM に保存された人数カウント値を読み取る方式を選択します。

[現在の EEPROM 設定値]

リーダーの EEPROM に保存された設定に応じた動作を行います。

[指定時間毎の読み取り]

カウント値の読み取り間隔 (秒) でカウント値を読み取ります。

● 人数カウント値の 1/2 設定

赤外線センサーの遮蔽回数 (ゲートの間を通過した回数) を 1/2 するかどうかを示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「9.1.6 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の自動送信モード

カウント値の自動送信モードを示します。

- ・ 自動送信無し
- ・ 通路通過毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信
- ・ 送信間隔毎に送信及びカウントリセット

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「9.1.6 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の送信間隔単位

カウント値の送信間隔単位を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「9.1.6 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の送信間隔

カウント値の送信間隔を示します。

本画面で設定値を変更することはできません。

設定値の変更は、「9.1.6 人数カウント設定」から行います。

● カウント値の読み取り間隔

カウント値の読み取り間隔を入力します。

本項目は、カウント値の読み取り方式に「指定時間毎の読み取り」を選択した場合のみ入力が可能です。

入力可能な値の範囲は「1~255」です。

- カウントクリア (F9)

リーダライタ内部の RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を「0回」に初期化します。

ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。



[OK]ボタンをクリックすると初期化されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ファイル保存 (F5)

リーダライタの RAM に保存された人数カウント値およびタグ読み取りカウント値を csv 形式のファイルに保存します。

保存先ファイルのパスを設定する方法については、次頁を参照ください。


ボタンをクリックすると次の確認メッセージが表示されます。




[OK]ボタンをクリックすると保存されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

- ※ カウント値保存先のファイルパス設定方法
メニューバー – [ヘルプ] – [アプリケーション設定]をクリックします。

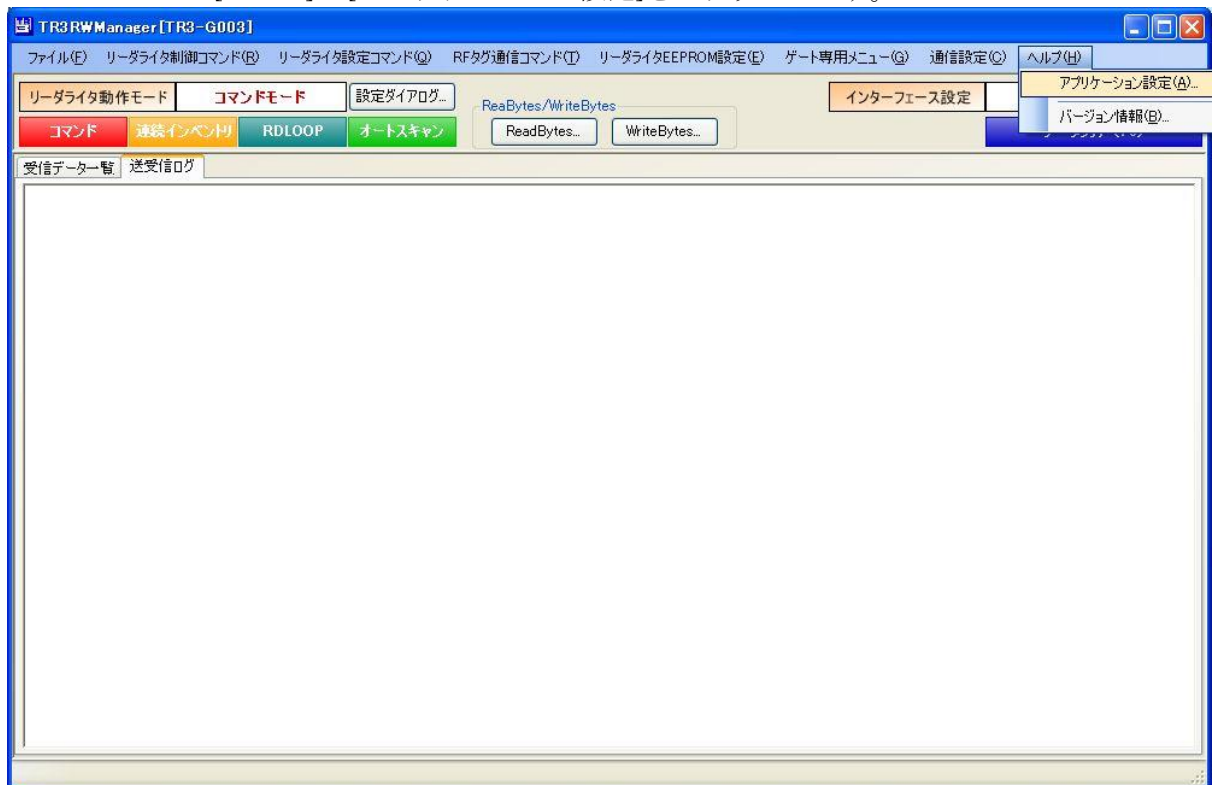


[ゲート設定]タブを表示します。

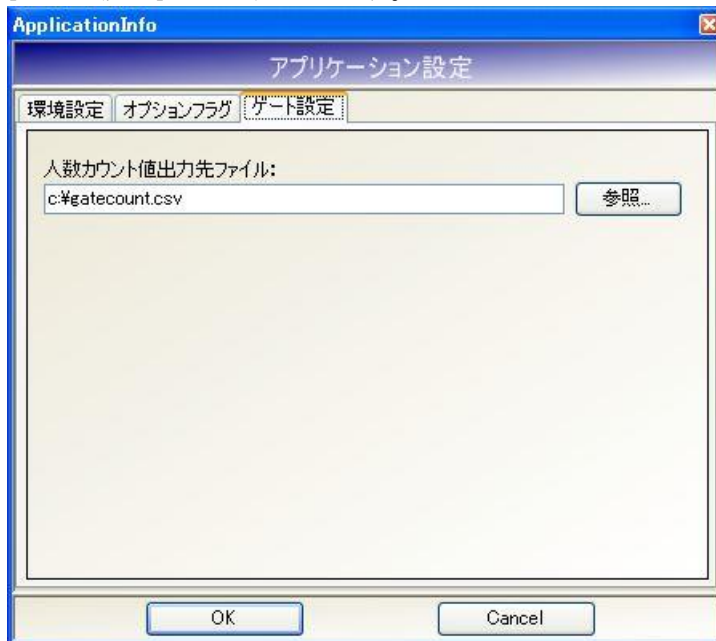


[人数カウント値出力先ファイル]入力欄にキーボードなどから直接入力することはできません。
[参照]ボタンを使用してファイルパスを選択します。

[参照]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

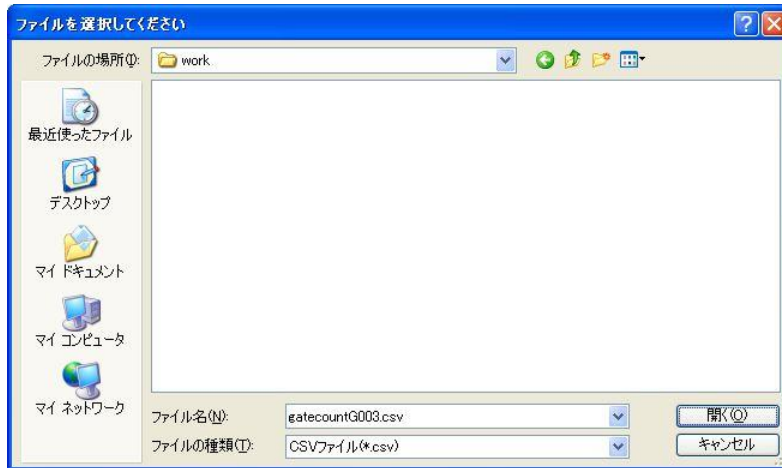

ファイル名を入力して[開く]ボタンをクリックします。

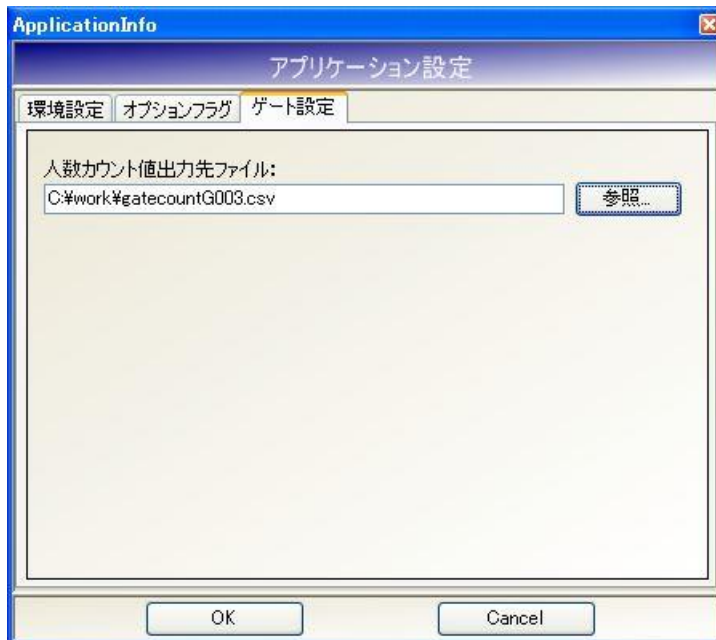

[OK]ボタンをクリックすると設定が保存されます。

9.15 サブ IO 基板 ROM バージョンの読み取り


対象アンテナのサブ IO 基板の ROM バージョン（ファームウェアバージョン）を読み取るコマンドです。



- 対象アンテナ
対象アンテナを以下の 4 種類から選択します。
 - ・メイン
 - ・サブ A
 - ・サブ B1
 - ・サブ B2

9.16 マッチング基板 ROM バージョンの読み取り

対象アンテナのマッチング基板の ROM バージョン（ファームウェアバージョン）を読み取るコマンドです。

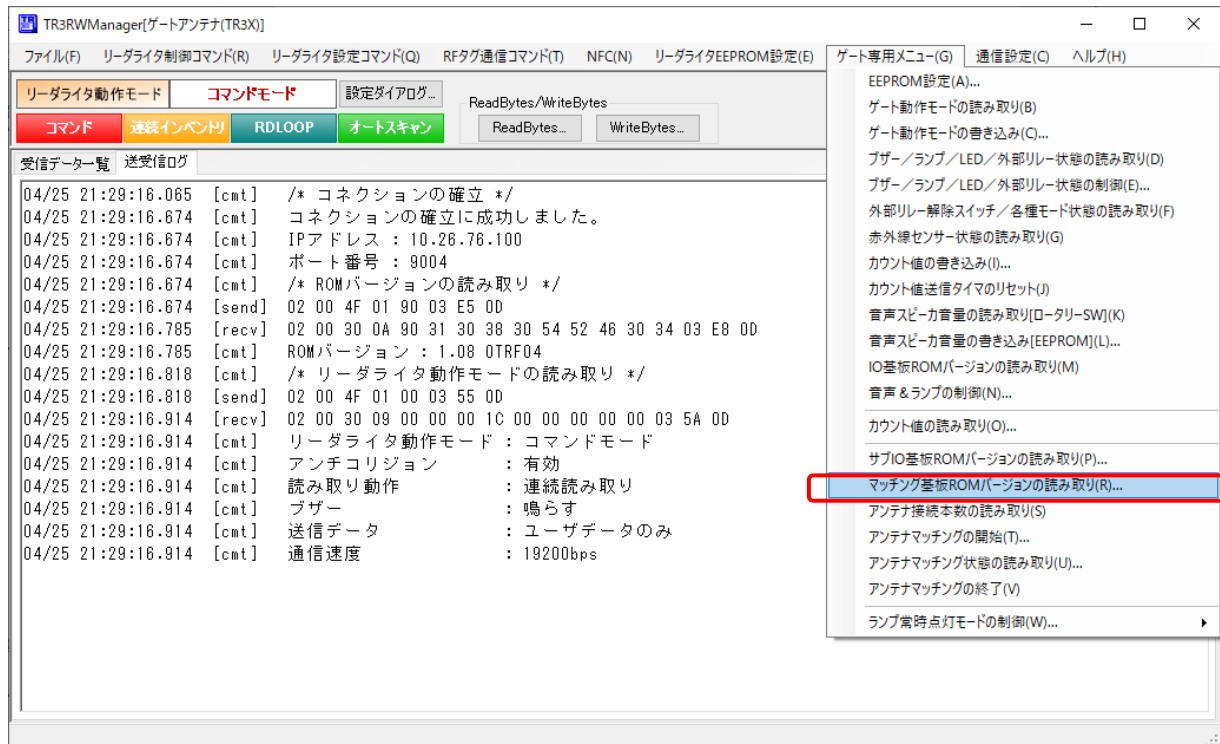


● 対象アンテナ

対象アンテナを以下の4種類から選択します。

- ・メイン
- ・サブ A
- ・サブ B1
- ・サブ B2


9.17 アンテナ接続本数の読み取り

アンテナの接続状態を読み取るコマンドです。

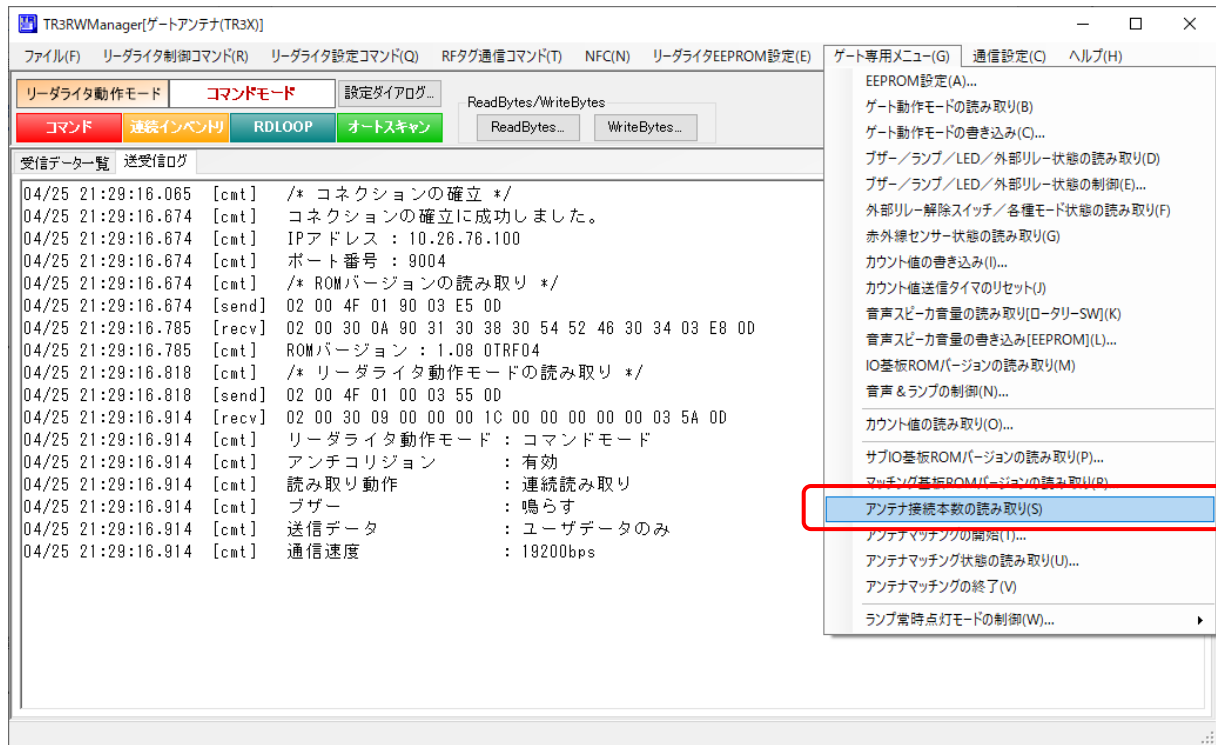

9.18 アンテナマッチングの開始

対象アンテナのマッチング処理を行うコマンドです。

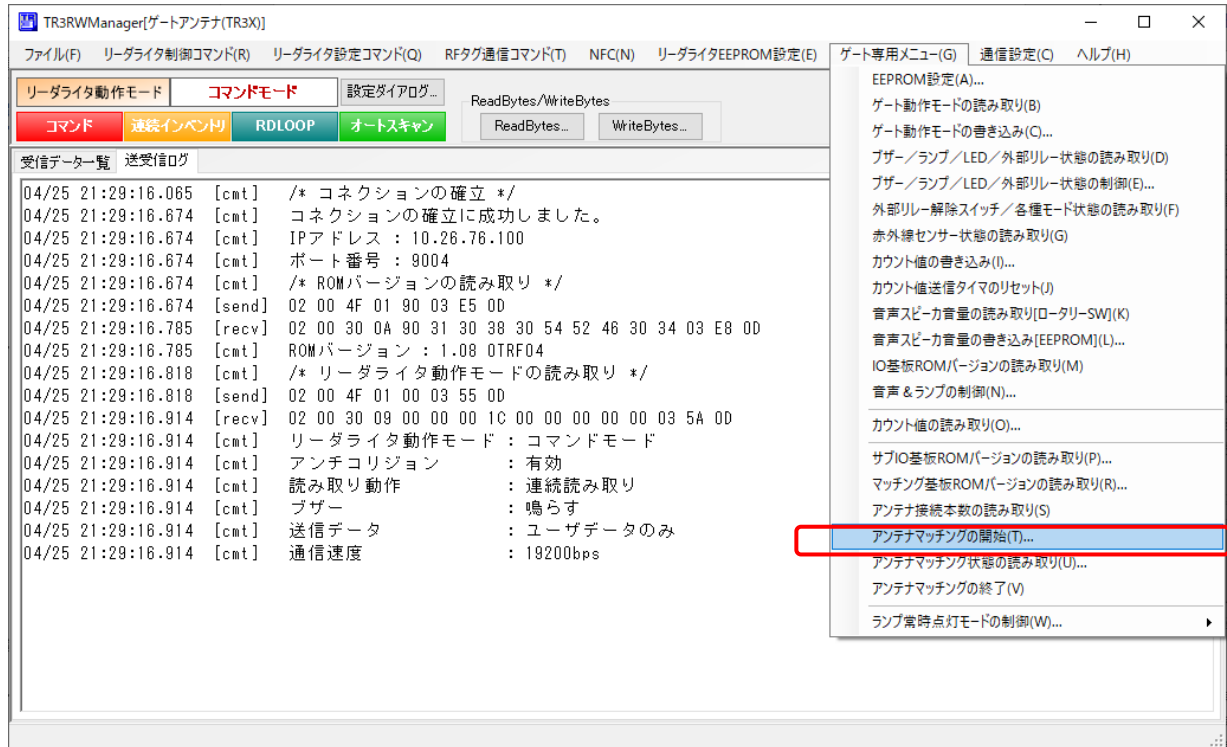

● 対象アンテナ

対象アンテナを以下の5種類から選択します。

- ・メイン
- ・サブ A
- ・サブ B1
- ・サブ B2
- ・全てのアンテナ

➤ マッチング処理の頻度について

マッチング処理を毎日行った場合は、リレー部品の劣化により、製品寿命が3年程度と短くなります。ゲートアンテナの周囲環境にて、金属製棚など金属物の移動があった場合を除き、必要以上のマッチング処理はお控えください。

9.19 アンテナマッチング状態の読み取り



対象アンテナのマッチング状態を読み取るコマンドです。



- 対象アンテナ
対象アンテナを以下の 5 種類から選択します。
 - ・メイン
 - ・サブ A
 - ・サブ B1
 - ・サブ B2
 - ・全てのアンテナ

9.20 アンテナマッチングの終了

マッチング処理を終了(キャンセル)するコマンドです。

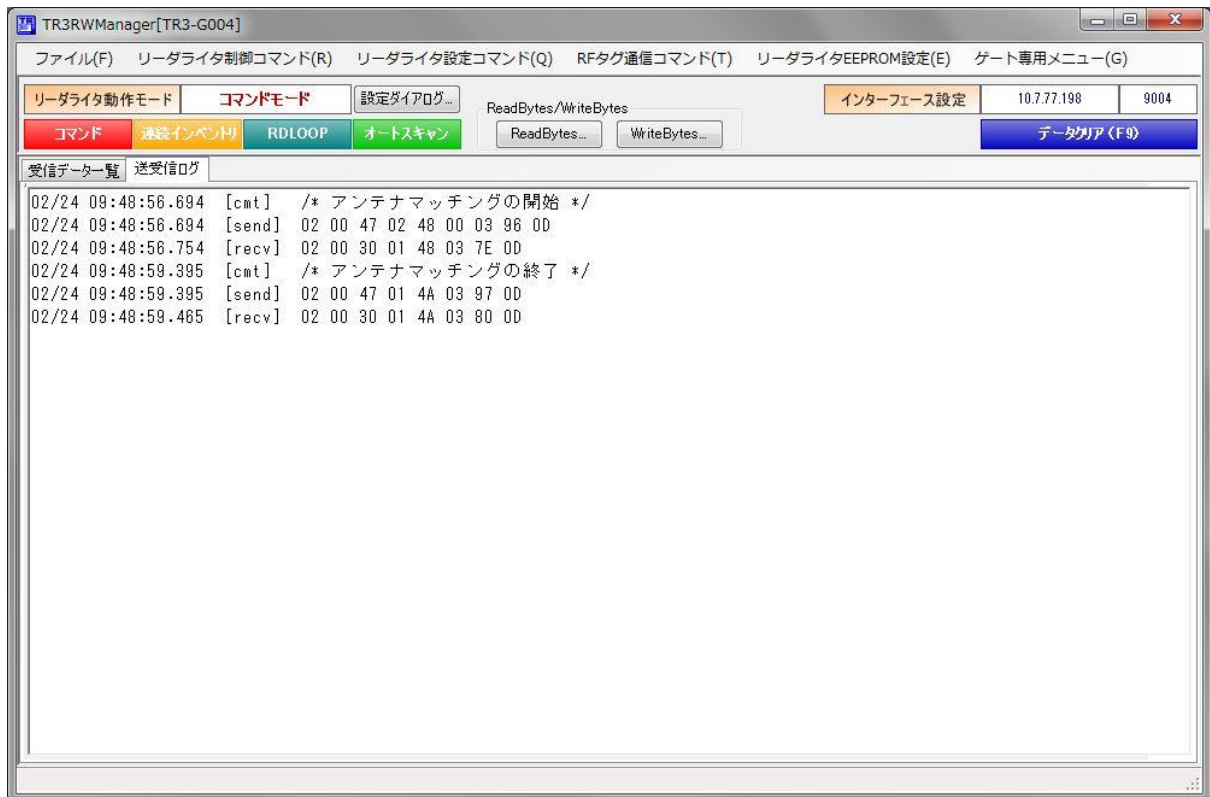
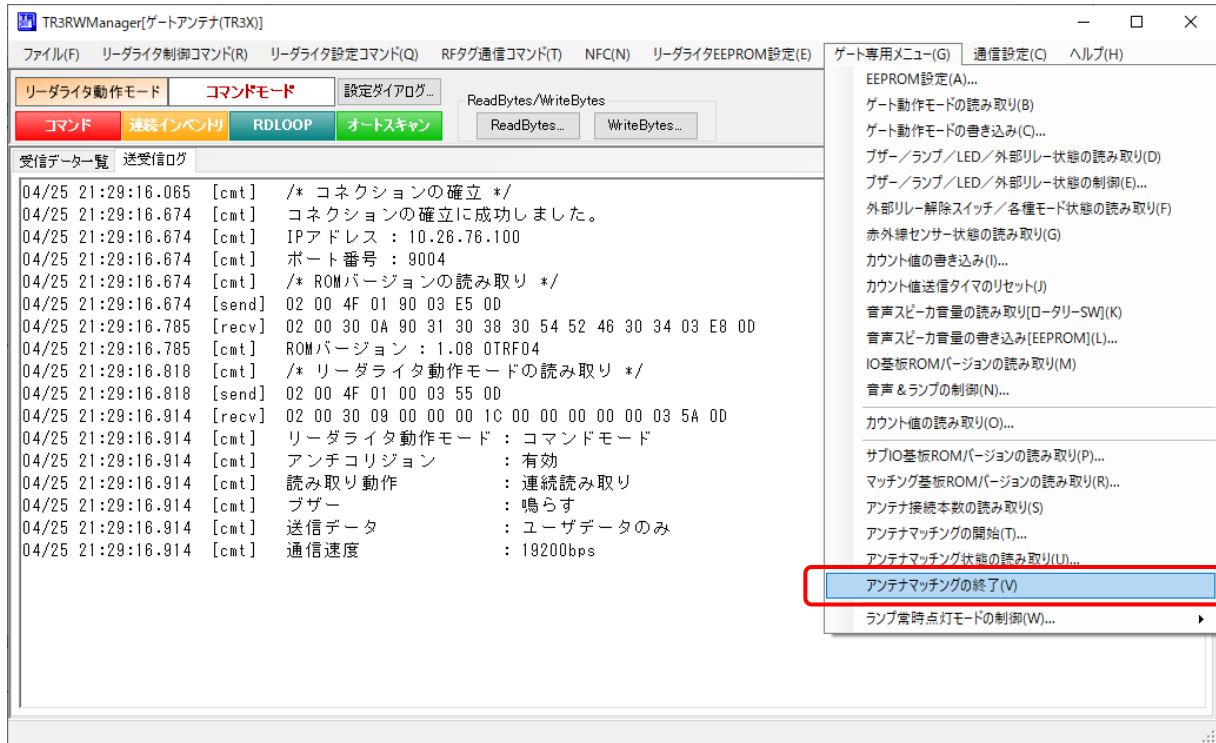


9.21 ランプ常時点灯モードの制御

EEPROM 設定を変更することなく、一時的にランプ常時点灯モードを無効/有効に設定するするコマンドです。

ただし、EEPROM 設定が「常時ランプ点灯モード：消灯」に設定されている場合は、本コマンドで「有効」としてもランプは点灯しませんのでご注意ください。

常時ランプ点灯モードを使用する場合は、必ず EEPROM 設定を適切な値に変更する必要があります。

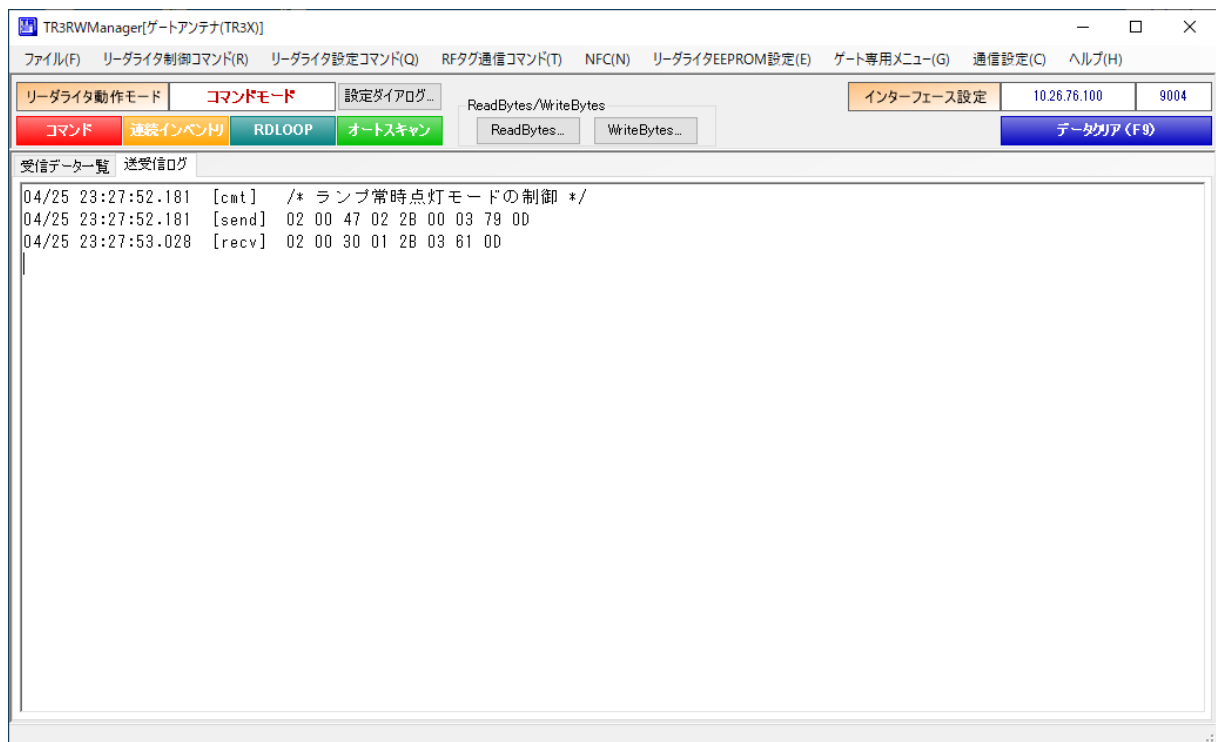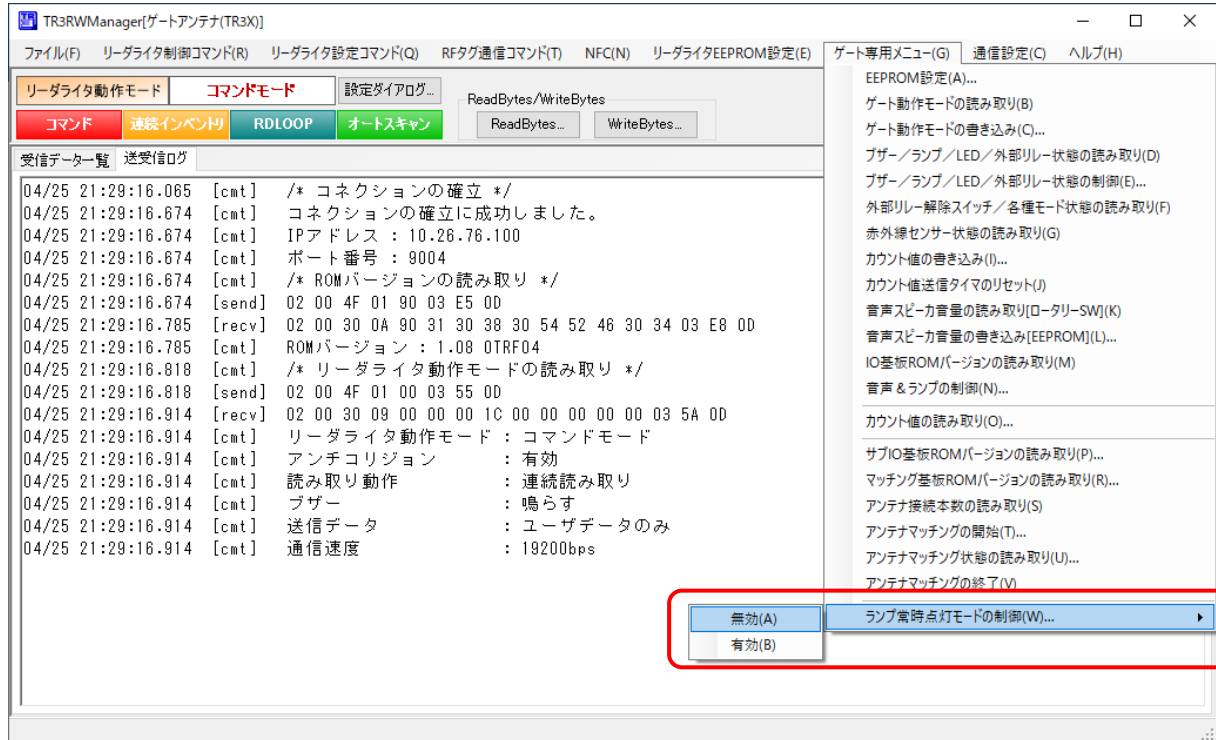

変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2021/4/23	新規作成

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部

[URL] <https://www.takaya.co.jp/>

[Mail] rfd@takaya.co.jp

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。